


USKON

akışkan kontrolünde yenilikçi ve ihtiyaç odaklı çözümler sunar.

USKON Akışkan Kontrol Sistemleri, ürün gamındaki endüstriyel kontrol vanaları ve ölçme ekipmanlarıyla sayısız sektöre ve uygulamaya çözüm sunmaktadır. Ekibimiz, en zor uygulamaları ve teknik sorunları çözmeye yardımcı olacak uzmanlardan oluşmaktadır.

Pazara, yüksek performanslı bir ürün portföyü sunarken, müşterilerimizle yakın ortaklıklar geliştirir ve problemlerinin çözümüne sadakatle katılarak destek sunarız.

Sizin için doğru iş ortağı olduğumuzun, birden fazla nedeni var...

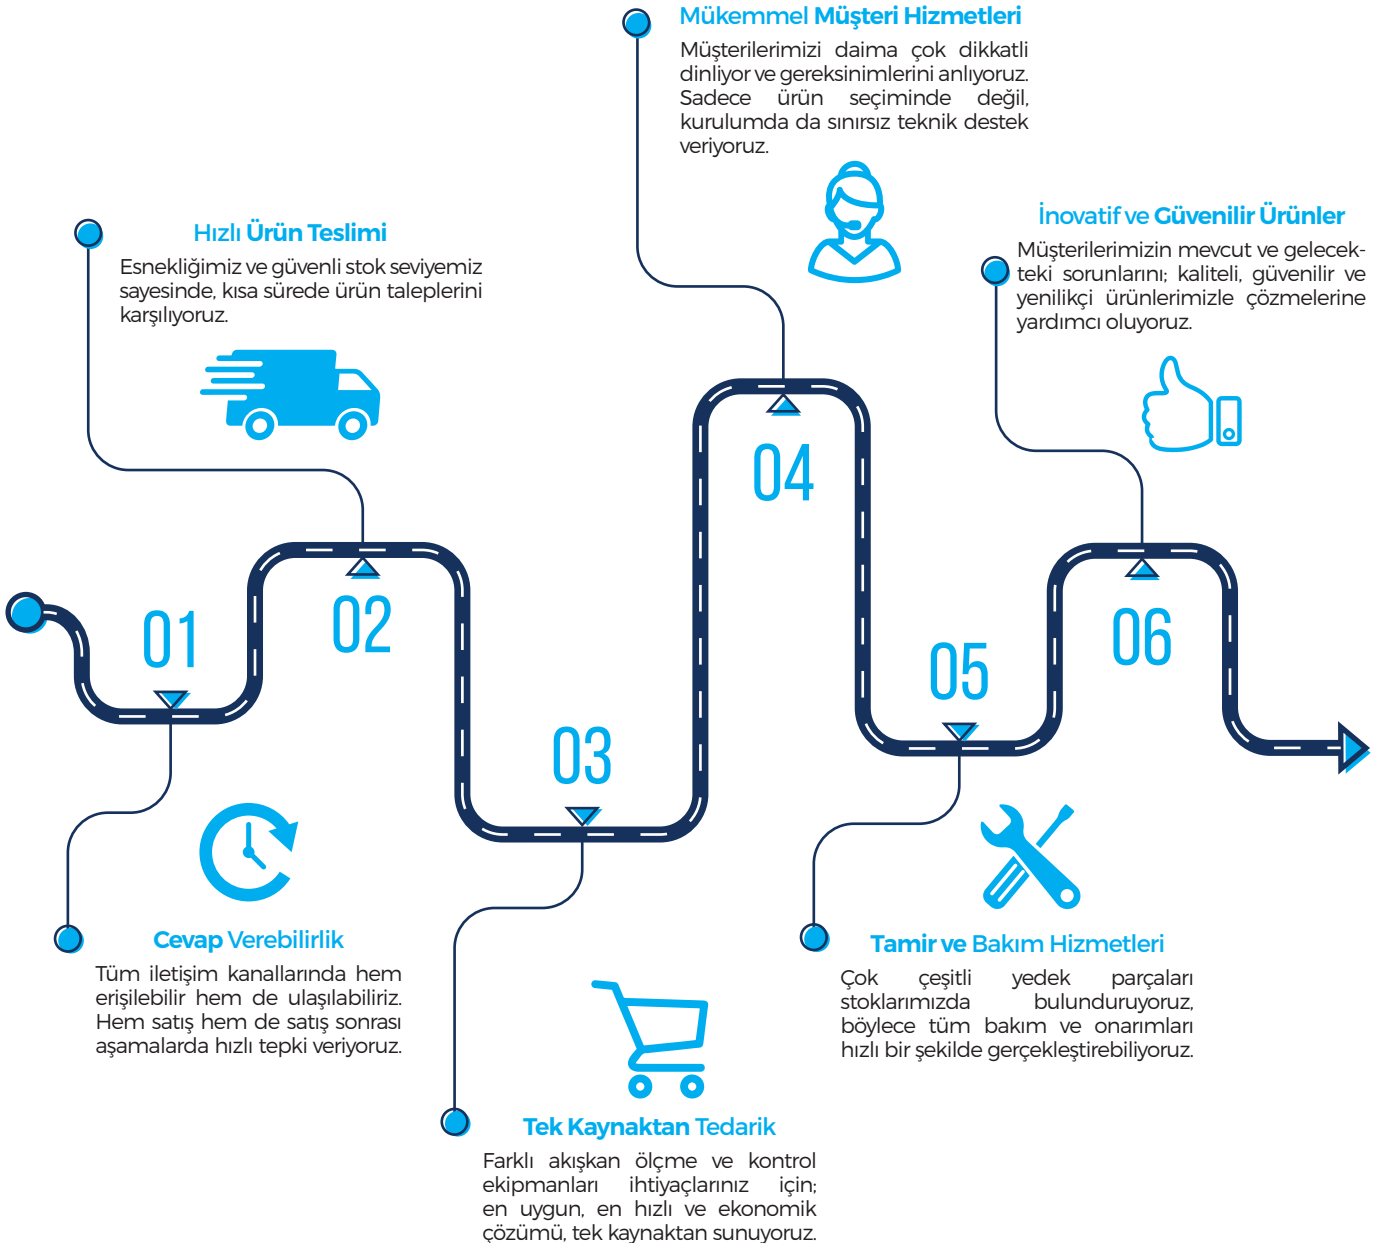

İÇİNDEKİLER

1

ELEKTRİKLİ VANALAR

Sayfa

Rotary Elektrikli Aktüatörler	004
Elektrik Aktüatörlü Küresel Vanalar	006
Elektrik Aktüatörlü Kelebek Vanalar	014
Mini Elektrik Aktüatörlü Vanalar	020
Elektrikli Pistonlu Vanalar	023



2

PNÖMATİK VANALAR

Sayfa

Rotary Pnömatik Aktüatörler	026
Pnömatik Aktüatör Aksesuarları	028
Pnömatik Aktüatörlü Küresel Vanalar	029
Pnömatik Aktüatörlü Kelebek Vanalar	038
Pnömatik Pistonlu Vanalar	044
Pnömatik Pinç Vanalar	045
Pnömatik Eksenal Vanalar	046



3

MANUAL VANALAR

Sayfa

Küresel Vanalar	048
Plug Vanalar	052
Kelebek Vanalar	053
İğneli Vanalar	054
Manual Pistonlu Vanalar	054
Pislik Tutucular	054
Çekvalfler	054



BASINÇ DÜŞÜRÜCÜLER VE EMNİYET VENTİLLERİ

Sayfa

Basınç Düşürücü Vanalar	058
Emniyet Ventilleri	059



4

SOLENOID VALFLER

Sayfa

Sık Kullanılan Solenoid Valfler	062
Genel Maksat Solenoid Valfler	064
Buhar Solenoid Valfleri	070
Vakum Solenoid Valfleri	074
Yakıt Solenoid Valfleri	075
Kompresör Solenoid Valfleri	078
Paslanmaz Solenoid Valfler	083
Özel Solenoid Valfler	088
Patlaç Valfler	092
Valf Aksesuarları (Bobin, Soket, Timer)	096
Valf Yedek Parçaları	097



5

ÖLÇÜ-KONTROL

Sayfa

Debimetreler ve Akış Şalterleri	102
Basınç Transmitterleri ve Göstergeleri	112
Seviye Şalterleri ve Transmitterleri	114



6

- Hafif, Kompakt ve Güçlü Tasarım
- Dünya Standartlarını Sağlayan Ürün Güvenirliliği
- Yüksek Korozyon Dayanımlı Alüminyum Gövde
- 3000Nm Çıkış Torkundaki Vanaya Kadar Elektrikli Kontrol İmkanı
- Farklı Voltaj Seçenekleri
- On-Off veya Oransal Kontrol Seçeneği
- Standart IP67 ve Opsiyonel IP68 Koruma Sınıfı



ELEKTRİKLİ VANALAR

Elektrik Aktüatörlü Vana İçin Kritik Sorular

- Vana tipi? (Küresel, kelebek, plug vb.)
- Vana ölçüsü ve bağlantı şekli?
- Akışkan?
- Çalışma basıncı?
- Çalışma sıcaklığı?
- Ortam sıcaklığı?
- Çalışma şekli? (On-Off / Oransal)
- Voltaj?

Elektrik Aktüatörlü Vana İçin Opsiyonlar

- El kumandası (Manual override)
- Tork switchi
- Pozisyon transmitteri
- Potansiyometre kontrol ünitesi
- Ek limit switch
- Lokal kontrol ünitesi
- IP68 su geçirmezlik
- 0-90° harici dönüş açıları (120°, 135°, 180°, 270° dönüş)



Uygun elastomer ve metal cinsi seçimi için USKON Kimyasal Dayanım Tablosunu kullanınız.

Yandaki kare barkod yardımıyla veya

"<http://www.us-kon.com.tr/kimyasal-dayanim-tablosu.htm>" linkinden sihirbaza ulaşabilirsiniz.



EAR SERİSİ

ÇEYREK TURLU ROTARY ELEKTRİKLİ AKTÜATÖRLER

DURAVIS

VALVE AUTOMATION / www.duravis.com / SOLENOID VALVES

Kullanım Alanları : Kelebek, küresel ve plug vanaların, damperlerin, hava klepelerinin on-off ve oransal kontrolünde kullanılır.

Voltaj : 220V AC 1ph, 24VAC/DC

Dönüş Açısı : 90° ± 5° (0-100°)

Gövde Malzemesi : Alüminyum Alaşım, Polykarbonat

Ortam Sıcaklığı : -20°C ... +70°C

Manual Override : Allen Anahtarı veya Manuel Direksiyon

Switch : Açık/Kapalı SPDT Limit Switch ve 2xEkstra (Kuru Kontak)

Koruma Sınıfı : IP67



Ürün Kodu	Kontrol Türü	Voltaj	Aktüatör Torku (Nm)	Aç-Kapa Döngüsü (saniye)	ISO 5211 (Bağlantı Flanşı)	Fiyat USD	
EAR-004-1111	On-Off	95-245V AC	40Nm	7 s	F03/F04/F05	252	
EAR-006-1111		220V AC	60Nm	15-17 s	F05/F07	313	
EAR-008-1111		220V AC	80Nm	15-17 s	F05/F07	431	
EAR-010-1111		220V AC	100Nm	18-21 s	F07	657	
EAR-016-1111		220V AC	160Nm	21-25 s	F07/F10	800	
EAR-024-1111		220V AC	240Nm	21-25 s	F07/F10	858	
EAR-035-1111		220V AC	350Nm	26-31 s	F10/F12	1069	
EAR-050-1111		220V AC	500Nm	26-31 s	F10/F12	1216	
EAR-080-1111		220V AC	800Nm	32-39 s	F12/F14	1575	
EAR-110-1111		220V AC	1100Nm	32-39 s	F12/F14	1792	
EAR-200-1111		220V AC	2000Nm	50-59 s	F14/F16	2304	
EAR-300-1111		220V AC	3000Nm	50-59 s	F14/F16	2752	
EAR-004-1211		On-Off	24V AC/DC	40Nm	7 s	F03/F04/F05	252
EAR-006-1211			24V DC	60Nm	15-17 s	F05/F07	421
EAR-008-1211	24V DC		80Nm	15-17 s	F05/F07	550	
EAR-010-1211	24V DC		100Nm	18-21 s	F07	813	
EAR-016-1211	24V DC		160Nm	21-25 s	F07/F10	928	
EAR-024-1211	24V DC		240Nm	21-25 s	F07/F10	986	
EAR-035-1211	24V DC		350Nm	26-31 s	F10/F12	1197	
EAR-006-1141	PCU (Oransal)		220V AC	60Nm	15-17 s	F05/F07	1127
EAR-008-1141		220V AC	80Nm	15-17 s	F05/F07	1200	
EAR-010-1141		220V AC	100Nm	18-21 s	F07	1485	
EAR-016-1141		220V AC	160Nm	21-25 s	F07/F10	1600	
EAR-024-1141		220V AC	240Nm	21-25 s	F07/F10	1658	
EAR-035-1141		220V AC	350Nm	26-31 s	F10/F12	1869	
EAR-050-1141		220V AC	500Nm	26-31 s	F10/F12	2016	
EAR-080-1141		220V AC	800Nm	32-39 s	F12/F14	2375	
EAR-006-1241	PCU (Oransal)	24V DC	60Nm	15-17 s	F05/F07	1239	
EAR-008-1241		24V DC	80Nm	15-17 s	F05/F07	1312	
EAR-010-1241		24V DC	100Nm	18-21 s	F07	1613	
EAR-016-1241		24V DC	160Nm	21-25 s	F07/F10	1728	
EAR-024-1241		24V DC	240Nm	21-25 s	F07/F10	1786	
EAR-035-1241		24V DC	350Nm	26-31 s	F10/F12	1997	

· Tork switchleri sadece EAR-016 ve üzeri modellerde mevcuttur

EAR SERİSİ

ELEKTRİKLİ AKTÜATÖR YEDEK PARÇALARI

DURAVIS

VALVE AUTOMATION / www.duravis.com / SOLENOID VALVES

Ürün Açıklaması :

EAR serisi Elektrik Aktüatörlerin bakımı kompakt tasarımları sayesinde kolaydır. Bir elektrik aktüatörü voltajdaki dalgalanmalar veya aşırı zorlanmalar sonucu mekanik veya elektriksel arıza verebilir.

DURAVIS Elektrik Aktüatörlerinin; motoru, baskı devre kartı veya aktarma dişlileri kolaylıkla değiştirilebilir.



Ürün Kodu	Yedek Parça Tipi	Kullanılan Model	Fiyat
			USD
EAR-S-PCB-004A	PCB (Baskı Devre Kartı)	EAR-004-1111, 230VAC	89
EAR-S-PCB-004D	PCB (Baskı Devre Kartı)	EAR-004-1211, 24VDC/AC	89
EAR-S-PCB-006/8A	PCB (Baskı Devre Kartı)	EAR-006-1111 ve EAR-008-1111 (230VAC)	142
EAR-S-PCB-006/8D	PCB (Baskı Devre Kartı)	EAR-006-1211 ve EAR-008-1211 (24VDC) [DC2]	177
EAR-S-GEAR-006/8	Aktarma Dişli Seti	EAR-006 ve EAR-008	54

EAR SERİSİ

ELEKTRİKLİ AKTÜATÖR AKSESUARLARI / OPSİYONLARI

Ürün Açıklaması :

Aşağıda tabloda belirtilen opsiyonel özellikler, her ölçüdeki elektrikli aktüatöre uygulanamayabilir. Lütfen danışınız.



Ürün Kodu	Aksesuar / Opsiyon Açıklaması	Fiyat
		USD
EAR-A-WE	Su-geçirmezlik (Watertight) Koruma Sınıfı Aktüatör (IP68 , 10M / 100HR)	+ % 10
EAR-A-PU	Potansiyometre Birimi (1KΩ)	160
EAR-A-PCU	Potansiyometre Kontrol Ünitesi (Giriş , Çıkış 4-20mA DC veya 0-10VDC)	800
EAR-A-ATS	Ek Tork Switchleri (SPDT x 2EA 250V AC Rating)	160
EAR-A-PTM	Pozisyon Transmitteri (Çıkış 4-20mA DC)	480
EAR-A-EXT	Eklenti 120 °, 135 °, 180 °, 270 ° Dönüş	160
EAR-A-ALS	Ek Limit Switchler (SPDT x 2EA)	128
EAR-A-LCU1	Lokal Kontrol Ünitesi (Remote / Open / Stop / Close, Selector Switch) - 1P	640
EAR-A-LCU2	Lokal Kontrol Ünitesi (Remote / Open / Stop / Close, Selector Switch) - 3P	1024

EBLV 100/101 SERİSİ

ON-OFF, 2/2 YOLLU, DIŞLI, PİRİNÇ KÜRESEL VANALAR

DURAVIS

VALVE AUTOMATION / www.duravis.com / SOLENOID VALVES

Model	: EBLV 100/101 Serisi
Yol	: 2/2 Yollu
Bağlantı	: Dişli BSPP(G)
Vana Malzemesi	: Nikel Kaplı Pirinç , Tam Geçişli, İki Parçalı
Çalışma Sıcaklığı	: -30°C...+150°C
Çalışma Basıncı	: 1/2" ...2" (PN40), 2 1/2" ...4" (PN25)
Koruma Sınıfı	: IP67



Ürün Kodu	Ayrıntılı Kodlama		Ölçü (inç)	Voltaj	Fiyat
	Aktüatör	Vana			USD
EBLV 100-015	EAR-004-1111	BLV-N122BP015M	1/2"	220VAC	284
EBLV 100-020	EAR-004-1111	BLV-N122BP020M	3/4"	220VAC	290
EBLV 100-025	EAR-004-1111	BLV-N122BP025M	1"	220VAC	300
EBLV 100-032	EAR-004-1111	BLV-N122BP032M	1 1/4"	220VAC	326
EBLV 100-040	EAR-004-1111	BLV-N122BP040M	1 1/2"	220VAC	348
EBLV 100-050	EAR-006-1111	BLV-N122BP050M	2"	220VAC	454
EBLV 100-065	EAR-006-1111	BLV-N122BP065M	2 1/2"	220VAC	505
EBLV 100-080	EAR-008-1111	BLV-N122BP080M	3"	220VAC	738
EBLV 100-100	EAR-010-1111	BLV-N122BP100M	4"	220VAC	1200
EBLV 101-015	EAR-004-1211	BLV-N122BP015M	1/2"	24VDC/AC	284
EBLV 101-020	EAR-004-1211	BLV-N122BP020M	3/4"	24VDC/AC	290
EBLV 101-025	EAR-004-1211	BLV-N122BP025M	1"	24VDC/AC	300
EBLV 101-032	EAR-004-1211	BLV-N122BP032M	1 1/4"	24VDC/AC	326
EBLV 101-040	EAR-004-1211	BLV-N122BP040M	1 1/2"	24VDC/AC	348
EBLV 101-050	EAR-006-1211	BLV-N122BP050M	2"	24VDC	560
EBLV 101-065	EAR-006-1211	BLV-N122BP065M	2 1/2"	24VDC	612
EBLV 101-080	EAR-008-1211	BLV-N122BP080M	3"	24VDC	850
EBLV 101-100	EAR-010-1211	BLV-N122BP100M	4"	24VDC	1328

Model	: EBLV 200/201 - 300/301 Serisi
Yol	: 2/2 Yollu
Baęlantı	: DiŐli BSPP(G)
Vana Malzemesi	: 304SS / 316SS . Tam GeęiŐli, Üç Parçalı
ÇalıŐma Sıcaklıęı	: -50°C...+210°C
ÇalıŐma Basıncı	: PN 63
Koruma Sınıfı	: IP67



► VANA : 304SS

Ürün Kodu	Ayrıntılı Kodlama		Ölçü (inç)	Voltaj	Fiyat
	Aktüatör	Vana			USD
EBLV 200-015	EAR-004-1111	BLV-S222BP015M	1/2"	220VAC	298
EBLV 200-020	EAR-004-1111	BLV-S222BP020M	3/4"	220VAC	300
EBLV 200-025	EAR-004-1111	BLV-S222BP025M	1"	220VAC	320
EBLV 200-032	EAR-004-1111	BLV-S222BP032M	1 1/4"	220VAC	345
EBLV 200-040	EAR-006-1111	BLV-S222BP040M	1 1/2"	220VAC	434
EBLV 200-050	EAR-006-1111	BLV-S222BP050M	2"	220VAC	468
EBLV 200-065	EAR-008-1111	BLV-S222BP065M	2 1/2"	220VAC	714
EBLV 200-080	EAR-010-1111	BLV-S222BP080M	3"	220VAC	1100
EBLV 201-015	EAR-004-1211	BLV-S222BP015M	1/2"	24VDC/AC	298
EBLV 201-020	EAR-004-1211	BLV-S222BP020M	3/4"	24VDC/AC	300
EBLV 201-025	EAR-004-1211	BLV-S222BP025M	1"	24VDC/AC	320
EBLV 201-032	EAR-004-1211	BLV-S222BP032M	1 1/4"	24VDC/AC	345
EBLV 201-040	EAR-006-1211	BLV-S222BP040M	1 1/2"	24VDC	542
EBLV 201-050	EAR-006-1211	BLV-S222BP050M	2"	24VDC	576
EBLV 201-065	EAR-008-1211	BLV-S222BP065M	2 1/2"	24VDC	833
EBLV 201-080	EAR-010-1211	BLV-S222BP080M	3"	24VDC	1232

► VANA : 316SS

Ürün Kodu	Ayrıntılı Kodlama		Ölçü (inç)	Voltaj	Fiyat
	Aktüatör	Vana			USD
EBLV 300-015	EAR-004-1111	BLV-S322BP015M	1/2"	220VAC	303
EBLV 300-020	EAR-004-1111	BLV-S322BP020M	3/4"	220VAC	309
EBLV 300-025	EAR-004-1111	BLV-S322BP025M	1"	220VAC	330
EBLV 300-032	EAR-004-1111	BLV-S322BP032M	1 1/4"	220VAC	354
EBLV 300-040	EAR-006-1111	BLV-S322BP040M	1 1/2"	220VAC	458
EBLV 300-050	EAR-006-1111	BLV-S322BP050M	2"	220VAC	507
EBLV 300-065	EAR-008-1111	BLV-S322BP065M	2 1/2"	220VAC	771
EBLV 300-080	EAR-010-1111	BLV-S322BP080M	3"	220VAC	1205
EBLV 301-015	EAR-004-1211	BLV-S322BP015M	1/2"	24VDC/AC	303
EBLV 301-020	EAR-004-1211	BLV-S322BP020M	3/4"	24VDC/AC	309
EBLV 301-025	EAR-004-1211	BLV-S322BP025M	1"	24VDC/AC	330
EBLV 301-032	EAR-004-1211	BLV-S322BP032M	1 1/4"	24VDC/AC	354
EBLV 301-040	EAR-006-1211	BLV-S322BP040M	1 1/2"	24VDC	566
EBLV 301-050	EAR-006-1211	BLV-S322BP050M	2"	24VDC	614
EBLV 301-065	EAR-008-1211	BLV-S322BP065M	2 1/2"	24VDC	883
EBLV 301-080	EAR-010-1211	BLV-S322BP080M	3"	24VDC	1333


EBLV 210/211 - 310/311 SERİSİ

ON-OFF, 3/2 YOLLU, DİŞLİ, PASLANMAZ KÜRESEL VANALAR (L PORT)

DURAVIS

VALVE AUTOMATION / www.duravis.com / SOLENOID VALVES

Model	: EBLV 210/211 - 310/311 Serisi
Yol	: 3/2 Yollu (L Port)
Bağlantı	: Dişli BSPP(G)
Vana Malzemesi	: 304SS veya 316SS , Tam Geçişli
Çalışma Sıcaklığı	: -50°C...+210°C
Çalışma Basıncı	: PN 63
Koruma Sınıfı	: IP67



▶ VANA : 304SS

Ürün Kodu	Ayrıntılı Kodlama		Ölçü (inç)	Voltaj	Fiyat
	Aktüatör	Vana			USD
EBLV 210-015	EAR-004-1111	BLV-S232BP015M-A	1/2"	220VAC	314
EBLV 210-020	EAR-004-1111	BLV-S232BP020M-A	3/4"	220VAC	339
EBLV 210-025	EAR-004-1111	BLV-S232BP025M-A	1"	220VAC	366
EBLV 210-032	EAR-006-1111	BLV-S232BP032M-A	1 1/4"	220VAC	487
EBLV 210-040	EAR-006-1111	BLV-S232BP040M-A	1 1/2"	220VAC	567
EBLV 210-050	EAR-008-1111	BLV-S232BP050M-A	2"	220VAC	759
EBLV 211-015	EAR-004-1211	BLV-S232BP015M-A	1/2"	24VDC/AC	328
EBLV 211-020	EAR-004-1211	BLV-S232BP020M-A	3/4"	24VDC/AC	339
EBLV 211-025	EAR-004-1211	BLV-S232BP025M-A	1"	24VDC/AC	366
EBLV 211-032	EAR-006-1211	BLV-S232BP032M-A	1 1/4"	24VDC	594
EBLV 211-040	EAR-006-1211	BLV-S232BP040M-A	1 1/2"	24VDC	674
EBLV 211-050	EAR-008-1211	BLV-S232BP050M-A	2"	24VDC	871

▶ VANA : 316SS

Ürün Kodu	Ayrıntılı Kodlama		Ölçü (inç)	Voltaj	Fiyat
	Aktüatör	Vana			USD
EBLV 310-015	EAR-004-1111	BLV-S332BP015M-A	1/2"	220VAC	317
EBLV 310-020	EAR-004-1111	BLV-S332BP020M-A	3/4"	220VAC	343
EBLV 310-025	EAR-004-1111	BLV-S332BP025M-A	1"	220VAC	371
EBLV 310-032	EAR-006-1111	BLV-S332BP032M-A	1 1/4"	220VAC	498
EBLV 310-040	EAR-006-1111	BLV-S332BP040M-A	1 1/2"	220VAC	578
EBLV 310-050	EAR-008-1111	BLV-S332BP050M-A	2"	220VAC	777
EBLV 311-015	EAR-004-1211	BLV-S332BP015M-A	1/2"	24VDC/AC	317
EBLV 311-020	EAR-004-1211	BLV-S332BP020M-A	3/4"	24VDC/AC	343
EBLV 311-025	EAR-004-1211	BLV-S332BP025M-A	1"	24VDC/AC	371
EBLV 311-032	EAR-006-1211	BLV-S332BP032M-A	1 1/4"	24VDC	606
EBLV 311-040	EAR-006-1211	BLV-S332BP040M-A	1 1/2"	24VDC	685
EBLV 311-050	EAR-008-1211	BLV-S332BP050M-A	2"	24VDC	889


EBLV 220/221 - 320/321 SERİSİ

ON-OFF, 3/2 YOLLU, DİŞLİ, PASLANMAZ KÜRESEL VANALAR (T PORT)

DURAVIS

VALVE AUTOMATION / www.duravis.com / SOLENOID VALVES

Model : EBLV 220/221 - 320/321 Serisi
Yol : 3/2 Yollu (T Port)
Bağlantı : Dişli BSPP(G)
Vana Malzemesi : 304SS veya 316SS, Tam Geçişli
Çalışma Sıcaklığı : -50°C...+210°C
Çalışma Basıncı : PN 63
Koruma Sınıfı : IP67

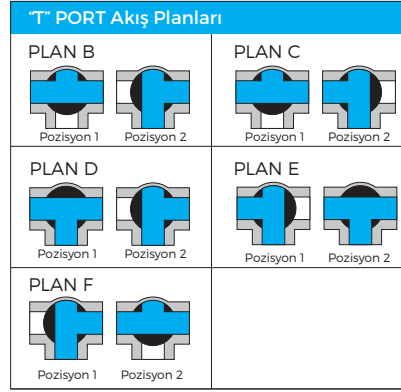

► VANA : 304SS

Ürün Kodu	Ayrıntılı Kodlama		Ölçü (inç)	Voltaj	Fiyat
	Aktüatör	Vana			USD
EBLV 220-015	EAR-004-1111	BLV-S232BP015M-B	1/2"	220VAC	314
EBLV 220-020	EAR-004-1111	BLV-S232BP020M-B	3/4"	220VAC	339
EBLV 220-025	EAR-004-1111	BLV-S232BP025M-B	1"	220VAC	366
EBLV 220-032	EAR-006-1111	BLV-S232BP032M-B	1 1/4"	220VAC	487
EBLV 220-040	EAR-006-1111	BLV-S232BP040M-B	1 1/2"	220VAC	567
EBLV 220-050	EAR-008-1111	BLV-S232BP050M-B	2"	220VAC	759
EBLV 221-015	EAR-004-1211	BLV-S232BP015M-B	1/2"	24VDC/AC	314
EBLV 221-020	EAR-004-1211	BLV-S232BP020M-B	3/4"	24VDC/AC	339
EBLV 221-025	EAR-004-1211	BLV-S232BP025M-B	1"	24VDC/AC	366
EBLV 221-032	EAR-006-1211	BLV-S232BP032M-B	1 1/4"	24VDC	594
EBLV 221-040	EAR-006-1211	BLV-S232BP040M-B	1 1/2"	24VDC	674
EBLV 221-050	EAR-008-1211	BLV-S232BP050M-B	2"	24VDC	871

· Aksi belirtilmedikçe, tüm T port vanalar, "B" tipi akış planına göre montajlanır.

► VANA : 316SS

Ürün Kodu	Ayrıntılı Kodlama		Ölçü (inç)	Voltaj	Fiyat
	Aktüatör	Vana			USD
EBLV 320-015	EAR-004-1111	BLV-S332BP015M-B	1/2"	220VAC	317
EBLV 320-020	EAR-004-1111	BLV-S332BP020M-B	3/4"	220VAC	343
EBLV 320-025	EAR-004-1111	BLV-S332BP025M-B	1"	220VAC	371
EBLV 320-032	EAR-006-1111	BLV-S332BP032M-B	1 1/4"	220VAC	498
EBLV 320-040	EAR-006-1111	BLV-S332BP040M-B	1 1/2"	220VAC	578
EBLV 320-050	EAR-008-1111	BLV-S332BP050M-B	2"	220VAC	777
EBLV 321-015	EAR-004-1211	BLV-S332BP015M-B	1/2"	24VDC/AC	317
EBLV 321-020	EAR-004-1211	BLV-S332BP020M-B	3/4"	24VDC/AC	343
EBLV 321-025	EAR-004-1211	BLV-S332BP025M-B	1"	24VDC/AC	371
EBLV 321-032	EAR-006-1211	BLV-S332BP032M-B	1 1/4"	24VDC	606
EBLV 321-040	EAR-006-1211	BLV-S332BP040M-B	1 1/2"	24VDC	685
EBLV 321-050	EAR-008-1211	BLV-S332BP050M-B	2"	24VDC	889

· Aksi belirtilmedikçe, tüm T port vanalar, "B" tipi akış planına göre montajlanır.

EBLV 230/231 - 330/331 SERİSİ

ON-OFF, 2/2 YOLLU, FLANŞLI, 2 PARÇALI PSL. KÜRESEL VANALAR

DURAVIS

VALVE AUTOMATION / www.duravis.com / SOLENOID VALVES

Model	: EBLV 230/231 - 330/331 Serisi
Yol	: 2/2 Yollu
Bağlantı	: Flanşlı
Vana Malzemesi	: 304SS veya 316SS, 2 Parçalı , Tam Geçişli
Çalışma Sıcaklığı	: -50°C...+210°C
Çalışma Basıncı	: PN 16
Koruma Sınıfı	: IP67



▶ VANA : 304SS

Ürün Kodu	Ayrıntılı Kodlama		Ölçü (DN)	Voltaj	Fiyat
	Aktüatör	Vana			USD
EBLV 230-015	EAR-004-1111	BLV-S222EP015M	DN 15	220VAC	375
EBLV 230-020	EAR-004-1111	BLV-S222EP020M	DN 20	220VAC	402
EBLV 230-025	EAR-004-1111	BLV-S222EP025M	DN 25	220VAC	438
EBLV 230-032	EAR-006-1111	BLV-S222EP032M	DN 32	220VAC	579
EBLV 230-040	EAR-006-1111	BLV-S222EP040M	DN 40	220VAC	629
EBLV 230-050	EAR-006-1111	BLV-S222EP050M	DN 50	220VAC	716
EBLV 230-065	EAR-008-1111	BLV-S222EP065M	DN 65	220VAC	944
EBLV 230-080	EAR-010-1111	BLV-S222EP080M	DN 80	220VAC	1321
EBLV 230-100	EAR-016-1111	BLV-S222EP100M	DN 100	220VAC	1617
EBLV 231-015	EAR-004-1211	BLV-S222EP015M	DN 15	24VDC/AC	375
EBLV 231-020	EAR-004-1211	BLV-S222EP020M	DN 20	24VDC/AC	402
EBLV 231-025	EAR-004-1211	BLV-S222EP025M	DN 25	24VDC/AC	438
EBLV 231-032	EAR-006-1211	BLV-S222EP032M	DN 32	24VDC	691
EBLV 231-040	EAR-006-1211	BLV-S222EP040M	DN 40	24VDC	741
EBLV 231-050	EAR-006-1211	BLV-S222EP050M	DN 50	24VDC	828
EBLV 231-065	EAR-008-1211	BLV-S222EP065M	DN 65	24VDC	1056
EBLV 231-080	EAR-010-1211	BLV-S222EP080M	DN 80	24VDC	1449
EBLV 231-100	EAR-016-1211	BLV-S222EP100M	DN 100	24VDC	1760

▶ VANA : 316SS

Ürün Kodu	Ayrıntılı Kodlama		Ölçü (DN)	Voltaj	Fiyat
	Aktüatör	Vana			USD
EBLV 330-015	EAR-004-1111	BLV-S322EP015M	DN 15	220VAC	408
EBLV 330-020	EAR-004-1111	BLV-S322EP020M	DN 20	220VAC	441
EBLV 330-025	EAR-004-1111	BLV-S322EP025M	DN 25	220VAC	494
EBLV 330-032	EAR-006-1111	BLV-S322EP032M	DN 32	220VAC	626
EBLV 330-040	EAR-006-1111	BLV-S322EP040M	DN 40	220VAC	680
EBLV 330-050	EAR-006-1111	BLV-S322EP050M	DN 50	220VAC	781
EBLV 330-065	EAR-008-1111	BLV-S322EP065M	DN 65	220VAC	1045
EBLV 330-080	EAR-010-1111	BLV-S322EP080M	DN 80	220VAC	1457
EBLV 330-100	EAR-016-1111	BLV-S322EP100M	DN 100	220VAC	1780
EBLV 331-015	EAR-004-1211	BLV-S322EP015M	DN 15	24VDC/AC	408
EBLV 331-020	EAR-004-1211	BLV-S322EP020M	DN 20	24VDC/AC	441
EBLV 331-025	EAR-004-1211	BLV-S322EP025M	DN 25	24VDC/AC	494
EBLV 331-032	EAR-006-1211	BLV-S322EP032M	DN 32	24VDC	738
EBLV 331-040	EAR-006-1211	BLV-S322EP040M	DN 40	24VDC	792
EBLV 331-050	EAR-006-1211	BLV-S322EP050M	DN 50	24VDC	893
EBLV 331-065	EAR-008-1211	BLV-S322EP065M	DN 65	24VDC	1157
EBLV 331-080	EAR-010-1211	BLV-S322EP080M	DN 80	24VDC	1585
EBLV 331-100	EAR-016-1211	BLV-S322EP100M	DN 100	24VDC	1908

EBLV 240/241 - 340/341 SERİSİ

ON-OFF, 2/2 YOLLU, FLANŞLI, 3 PARÇALI PSL. KÜRESEL VANALAR

DURAVIS

VALVE AUTOMATION / www.duravis.com / SOLENOID VALVES

Model	: EBLV 240/241 - 340/341 Serisi
Yol	: 2/2 Yollu
Bağlantı	: Flanşlı
Vana Malzemesi	: 304SS veya 316SS, 3 Parçalı , Tam Geçişli
Çalışma Sıcaklığı	: -50°C...+210°C
Çalışma Basıncı	: PN 40
Koruma Sınıfı	: IP67



► VANA : 304SS

Ürün Kodu	Ayrıntılı Kodlama		Ölçü (DN)	Voltaj	Fiyat
	Aktüatör	Vana			USD
EBLV 240-015	EAR-004-1111	BLV-S222FP015M	DN 15	220VAC	375
EBLV 240-020	EAR-004-1111	BLV-S222FP020M	DN 20	220VAC	402
EBLV 240-025	EAR-004-1111	BLV-S222FP025M	DN 25	220VAC	447
EBLV 240-032	EAR-006-1111	BLV-S222FP032M	DN 32	220VAC	570
EBLV 240-040	EAR-006-1111	BLV-S222FP040M	DN 40	220VAC	647
EBLV 240-050	EAR-006-1111	BLV-S222FP050M	DN 50	220VAC	739
EBLV 240-065	EAR-008-1111	BLV-S222FP065M	DN 65	220VAC	1003
EBLV 240-080	EAR-010-1111	BLV-S222FP080M	DN 80	220VAC	1532
EBLV 240-100	EAR-016-1111	BLV-S222FP100M	DN 100	220VAC	1889
EBLV 241-015	EAR-004-1211	BLV-S222FP015M	DN 15	24VDC/AC	375
EBLV 241-020	EAR-004-1211	BLV-S222FP020M	DN 20	24VDC/AC	402
EBLV 241-025	EAR-004-1211	BLV-S222FP025M	DN 25	24VDC/AC	447
EBLV 241-032	EAR-006-1211	BLV-S222FP032M	DN 32	24VDC	682
EBLV 241-040	EAR-006-1211	BLV-S222FP040M	DN 40	24VDC	759
EBLV 241-050	EAR-006-1211	BLV-S222FP050M	DN 50	24VDC	851
EBLV 241-065	EAR-008-1211	BLV-S222FP065M	DN 65	24VDC	1115
EBLV 241-080	EAR-010-1211	BLV-S222FP080M	DN 80	24VDC	1660
EBLV 241-100	EAR-016-1211	BLV-S222FP100M	DN 100	24VDC	2027

► VANA : 316SS

Ürün Kodu	Ayrıntılı Kodlama		Ölçü (DN)	Voltaj	Fiyat
	Aktüatör	Vana			USD
EBLV 340-015	EAR-004-1111	BLV-S322FP015M	DN 15	220VAC	396
EBLV 340-020	EAR-004-1111	BLV-S322FP020M	DN 20	220VAC	432
EBLV 340-025	EAR-004-1111	BLV-S322FP025M	DN 25	220VAC	470
EBLV 340-032	EAR-006-1111	BLV-S322FP032M	DN 32	220VAC	662
EBLV 340-040	EAR-006-1111	BLV-S322FP040M	DN 40	220VAC	692
EBLV 340-050	EAR-006-1111	BLV-S322FP050M	DN 50	220VAC	796
EBLV 340-065	EAR-008-1111	BLV-S322FP065M	DN 65	220VAC	1113
EBLV 340-080	EAR-010-1111	BLV-S322FP080M	DN 80	220VAC	1650
EBLV 340-100	EAR-016-1111	BLV-S322FP100M	DN 100	220VAC	2211
EBLV 341-015	EAR-004-1211	BLV-S322FP015M	DN 15	24VDC/AC	396
EBLV 341-020	EAR-004-1211	BLV-S322FP020M	DN 20	24VDC/AC	432
EBLV 341-025	EAR-004-1211	BLV-S322FP025M	DN 25	24VDC/AC	470
EBLV 341-032	EAR-006-1211	BLV-S322FP032M	DN 32	24VDC	774
EBLV 341-040	EAR-006-1211	BLV-S322FP040M	DN 40	24VDC	804
EBLV 341-050	EAR-006-1211	BLV-S322FP050M	DN 50	24VDC	908
EBLV 341-065	EAR-008-1211	BLV-S322FP065M	DN 65	24VDC	1225
EBLV 341-080	EAR-010-1211	BLV-S322FP080M	DN 80	24VDC	1778
EBLV 341-100	EAR-016-1211	BLV-S322FP100M	DN 100	24VDC	2339

EBLV 600/601 SERİSİ

ON-OFF, 2/2 YOLLU, FLANŞLI, 3 PAR. PİK DÖKÜM KÜRESEL VANALAR

DURAVIS

VALVE AUTOMATION / www.duravis.com / SOLENOID VALVES



Model	: EBLV 600/601 Serisi
Yol	: 2/2 Yollu
Bağlantı	: Flanşlı
Vana Malzemesi	: GG25 (Pik Döküm) , 3 Parçalı, Tam Geçişli
Çalışma Sıcaklığı	: -50°C...+180°C
Çalışma Basıncı	: PN 16
Koruma Sınıfı	: IP67

Ürün Kodu	Ayrıntılı Kodlama		Ölçü (DN)	Voltaj	Fiyat
	Aktüatör	Vana			USD
EBLV 600-015	EAR-004-1111	BLV-C522FP015M	DN 15	220VAC	341
EBLV 600-020	EAR-004-1111	BLV-C522FP020M	DN 20	220VAC	353
EBLV 600-025	EAR-004-1111	BLV-C522FP025M	DN 25	220VAC	360
EBLV 600-032	EAR-004-1111	BLV-C522FP032M	DN 32	220VAC	385
EBLV 600-040	EAR-006-1111	BLV-C522FP040M	DN 40	220VAC	471
EBLV 600-050	EAR-006-1111	BLV-C522FP050M	DN 50	220VAC	497
EBLV 600-065	EAR-008-1111	BLV-C522FP065M	DN 65	220VAC	609
EBLV 600-080	EAR-010-1111	BLV-C522FP080M	DN 80	220VAC	972
EBLV 600-100	EAR-016-1111	BLV-C522FP100M	DN 100	220VAC	1197
EBLV 600-125	EAR-035-1111	BLV-C522FP125M	DN 125	220VAC	1637
EBLV 600-150	EAR-080-1111	BLV-C522FP150M	DN 150	220VAC	2726
EBLV 600-200	EAR-110-1111	BLV-C522FP200M	DN 200	220VAC	3344
EBLV 601-015	EAR-004-1211	BLV-C522FP015M	DN 15	24VDC/AC	341
EBLV 601-020	EAR-004-1211	BLV-C522FP020M	DN 20	24VDC/AC	353
EBLV 601-025	EAR-004-1211	BLV-C522FP025M	DN 25	24VDC/AC	360
EBLV 601-032	EAR-004-1211	BLV-C522FP032M	DN 32	24VDC/AC	385
EBLV 601-040	EAR-006-1211	BLV-C522FP040M	DN 40	24VDC	583
EBLV 601-050	EAR-006-1211	BLV-C522FP050M	DN 50	24VDC	609
EBLV 601-065	EAR-008-1211	BLV-C522FP065M	DN 65	24VDC	721
EBLV 601-080	EAR-010-1211	BLV-C522FP080M	DN 80	24VDC	1100
EBLV 601-100	EAR-016-1211	BLV-C522FP100M	DN 100	24VDC	1325
EBLV 601-125	EAR-035-1211	BLV-C522FP125M	DN 125	24VDC	1765

EBLV 400/401 - 440/441 SERİSİ

ON-OFF, 2/2 YOLLU, DİŞLİ, U-PVC KÜRESEL VANALAR

DURAVIS

VALVE AUTOMATION / www.duravis.com / SOLENOID VALVES

Model	: EBLV 400/401 - 440/441 Serisi
Yol	: 2/2 Yollu
Bağlantı	: Dişli [İstek üzerine soket(yapıştırma) bağlantı]
Vana Malzemesi	: U-PVC, Tam Geçişli
Conta	: EPDM (Su Uygulamaları) veya VITON (Asidik Uygulamalar)
Çalışma Sıcaklığı	: -20°C...+55°C
Çalışma Basıncı	: PN 10
Koruma Sınıfı	: IP67



► O-RING : EPDM (Su Uygulamaları)

Ürün Kodu	Ayrıntılı Kodlama		Ölçü	O-Ring	Voltaj	Fiyat
	Aktüatör	Vana				USD
EBLV 400-020	EAR-004-1111	BLV-P422BE020M	1/2" (Ø20)	EPDM	220VAC	319
EBLV 400-025	EAR-004-1111	BLV-P422BE025M	3/4" (Ø25)		220VAC	328
EBLV 400-032	EAR-004-1111	BLV-P422BE032M	1" (Ø32)		220VAC	339
EBLV 400-040	EAR-004-1111	BLV-P422BE040M	1 1/4" (Ø40)		220VAC	361
EBLV 400-050	EAR-006-1111	BLV-P422BE050M	1 1/2" (Ø50)		220VAC	439
EBLV 400-063	EAR-006-1111	BLV-P422BE063M	2" (Ø63)		220VAC	468
EBLV 400-075	EAR-006-1111	BLV-P422BE075M	2 1/2" (Ø75)		220VAC	561
EBLV 400-090	EAR-008-1111	BLV-P422BE090M	3" (Ø90)		220VAC	778
EBLV 400-110	EAR-008-1111	BLV-P422BE110M	4" (Ø110)		220VAC	994
EBLV 401-020	EAR-004-1211	BLV-P422BE020M	1/2" (Ø20)		24VDC/AC	319
EBLV 401-025	EAR-004-1211	BLV-P422BE025M	3/4" (Ø25)		24VDC/AC	328
EBLV 401-032	EAR-004-1211	BLV-P422BE032M	1" (Ø32)	24VDC/AC	339	
EBLV 401-040	EAR-004-1211	BLV-P422BE040M	1 1/4" (Ø40)	24VDC	361	
EBLV 401-050	EAR-006-1211	BLV-P422BE050M	1 1/2" (Ø50)	24VDC	547	
EBLV 401-063	EAR-006-1211	BLV-P422BE063M	2" (Ø63)	24VDC	575	
EBLV 401-075	EAR-006-1211	BLV-P422BE075M	2 1/2" (Ø75)	24VDC	669	
EBLV 401-090	EAR-008-1211	BLV-P422BE090M	3" (Ø90)	24VDC	897	
EBLV 401-110	EAR-008-1211	BLV-P422BE110M	4" (Ø110)	24VDC	1106	

· Soket bağlantılı vana siparişi için "B" yerine "S" kodlayınız.

► O-RING : VITON (Asidik Uygulamalar)

Ürün Kodu	Ayrıntılı Kodlama		Ölçü	O-Ring	Voltaj	Fiyat
	Aktüatör	Vana				USD
EBLV 440-020	EAR-004-1111	BLV-P422BV020M	1/2" (Ø20)	VITON	220VAC	329
EBLV 440-025	EAR-004-1111	BLV-P422BV025M	3/4" (Ø25)		220VAC	340
EBLV 440-032	EAR-004-1111	BLV-P422BV032M	1" (Ø32)		220VAC	357
EBLV 440-040	EAR-004-1111	BLV-P422BV040M	1 1/4" (Ø40)		220VAC	383
EBLV 440-050	EAR-006-1111	BLV-P422BV050M	1 1/2" (Ø50)		220VAC	466
EBLV 440-063	EAR-006-1111	BLV-P422BV063M	2" (Ø63)		220VAC	504
EBLV 440-075	EAR-006-1111	BLV-P422BV075M	2 1/2" (Ø75)		220VAC	617
EBLV 440-090	EAR-008-1111	BLV-P422BV090M	3" (Ø90)		220VAC	849
EBLV 440-110	EAR-008-1111	BLV-P422BV110M	4" (Ø110)		220VAC	1090
EBLV 441-020	EAR-004-1211	BLV-P422BV020M	1/2" (Ø20)		24VDC/AC	329
EBLV 441-025	EAR-004-1211	BLV-P422BV025M	3/4" (Ø25)		24VDC/AC	340
EBLV 441-032	EAR-004-1211	BLV-P422BV032M	1" (Ø32)	24VDC/AC	357	
EBLV 441-040	EAR-004-1211	BLV-P422BV040M	1 1/4" (Ø40)	24VDC/AC	383	
EBLV 441-050	EAR-006-1211	BLV-P422BV050M	1 1/2" (Ø50)	24VDC	574	
EBLV 441-063	EAR-006-1211	BLV-P422BV063M	2" (Ø63)	24VDC	611	
EBLV 441-075	EAR-006-1211	BLV-P422BV075M	2 1/2" (Ø75)	24VDC	724	
EBLV 441-090	EAR-008-1211	BLV-P422BV090M	3" (Ø90)	24VDC	967	
EBLV 441-110	EAR-008-1211	BLV-P422BV110M	4" (Ø110)	24VDC	1202	

· Soket bağlantılı vana siparişi için "B" yerine "S" kodlayınız.

EBFV 100/101 - 110/111 SERİSİ

WAFER TİP, GG-25, SS316 KLEPELİ, KELEBEK VANALAR

DURAVIS

VALVE AUTOMATION / www.duravis.com / SOLENOİD VALVES

Model	: EBFV 100/101 - 110/111 Serisi
Bağlantı	: Wafer Tip
Gövde	: GG25, Epoxy Kaplı
Klepe	: SS316
Çalışma Sıcaklığı	: (NBR: -20°C...+80°C); (EPDM: -40°C...+130°C)
Çalışma Basıncı	: PN 16
Koruma Sınıfı	: IP67



▶ CONTA : NBR

Ölçü	Voltaj	Ayrıntılı Kodlama		Ürün Kodu	Fiyat
		Aktüatör	Vana	NBR Contalı	USD
DN 40	220VAC	EAR-004-1111	BFV-W1NBA-040M	EBFV 100-040	310
DN 50	220VAC	EAR-004-1111	BFV-W1NBA-050M	EBFV 100-050	318
DN 65	220VAC	EAR-004-1111	BFV-W1NBA-065M	EBFV 100-065	323
DN 80	220VAC	EAR-006-1111	BFV-W1NBA-080M	EBFV 100-080	393
DN 100	220VAC	EAR-006-1111	BFV-W1NBA-100M	EBFV 100-100	423
DN 125	220VAC	EAR-008-1111	BFV-W1NBA-125M	EBFV 100-125	525
DN 150	220VAC	EAR-016-1111	BFV-W1NBA-150M	EBFV 100-150	929
DN 200	220VAC	EAR-016-1111	BFV-W1NBA-200M	EBFV 100-200	1033
DN 250	220VAC	EAR-024-1111	BFV-W1NBA-250M	EBFV 100-250	1269
DN 300	220VAC	EAR-035-1111	BFV-W1NBA-300M	EBFV 100-300	1656
DN 40	24VDC/AC	EAR-004-1211	BFV-W1NBA-040M	EBFV 101-040	310
DN 50	24VDC/AC	EAR-004-1211	BFV-W1NBA-050M	EBFV 101-050	318
DN 65	24VDC/AC	EAR-004-1211	BFV-W1NBA-065M	EBFV 101-065	323
DN 80	24VDC	EAR-006-1211	BFV-W1NBA-080M	EBFV 101-080	500
DN 100	24VDC	EAR-006-1211	BFV-W1NBA-100M	EBFV 101-100	550
DN 125	24VDC	EAR-008-1211	BFV-W1NBA-125M	EBFV 101-125	631
DN 150	24VDC	EAR-016-1211	BFV-W1NBA-150M	EBFV 101-150	1052
DN 200	24VDC	EAR-016-1211	BFV-W1NBA-200M	EBFV 101-200	1156
DN 250	24VDC	EAR-024-1211	BFV-W1NBA-250M	EBFV 101-250	1392
DN 300	24VDC	EAR-035-1211	BFV-W1NBA-300M	EBFV 101-300	1778

▶ CONTA : EPDM

Ölçü	Voltaj	Ayrıntılı Kodlama		Ürün Kodu	Fiyat
		Aktüatör	Vana	EPDM Contalı	USD
DN 40	220VAC	EAR-004-1111	BFV-W1EPA-040M	EBFV 110-040	310
DN 50	220VAC	EAR-004-1111	BFV-W1EPA-050M	EBFV 110-050	318
DN 65	220VAC	EAR-004-1111	BFV-W1EPA-065M	EBFV 110-065	323
DN 80	220VAC	EAR-006-1111	BFV-W1EPA-080M	EBFV 110-080	393
DN 100	220VAC	EAR-006-1111	BFV-W1EPA-100M	EBFV 110-100	423
DN 125	220VAC	EAR-008-1111	BFV-W1EPA-125M	EBFV 110-125	525
DN 150	220VAC	EAR-016-1111	BFV-W1EPA-150M	EBFV 110-150	929
DN 200	220VAC	EAR-016-1111	BFV-W1EPA-200M	EBFV 110-200	1033
DN 250	220VAC	EAR-024-1111	BFV-W1EPA-250M	EBFV 110-250	1269
DN 300	220VAC	EAR-035-1111	BFV-W1EPA-300M	EBFV 110-300	1656
DN 40	24VDC/AC	EAR-004-1211	BFV-W1EPA-040M	EBFV 111-040	310
DN 50	24VDC/AC	EAR-004-1211	BFV-W1EPA-050M	EBFV 111-050	318
DN 65	24VDC/AC	EAR-004-1211	BFV-W1EPA-065M	EBFV 111-065	323
DN 80	24VDC	EAR-006-1211	BFV-W1EPA-080M	EBFV 111-080	500
DN 100	24VDC	EAR-006-1211	BFV-W1EPA-100M	EBFV 111-100	550
DN 125	24VDC	EAR-008-1211	BFV-W1EPA-125M	EBFV 111-125	631
DN 150	24VDC	EAR-016-1211	BFV-W1EPA-150M	EBFV 111-150	1052
DN 200	24VDC	EAR-016-1211	BFV-W1EPA-200M	EBFV 111-200	1156
DN 250	24VDC	EAR-024-1211	BFV-W1EPA-250M	EBFV 111-250	1392
DN 300	24VDC	EAR-035-1211	BFV-W1EPA-300M	EBFV 111-300	1778

EBFV 120/121 - 140/141 SERİSİ

WAFER TİP, GG-25, SS316 KLEPELİ, KELEBEK VANALAR

DURAVIS

VALVE AUTOMATION / www.duravis.com SOLENOID VALVES

Model	: EBFV 120/121 - 140/141 Serisi
Bağlantı	: Wafer Tip
Gövde	: GG25, Epoxy Kaplı
Klepe	: SS316
Çalışma Sıcaklığı	: (VITON: -20°C...+170°C); (NR: -50°C...+60°C)
Çalışma Basıncı	: PN 16
Koruma Sınıfı	: IP67



► CONTA : VITON

Ölçü	Voltaj	Ayrıntılı Kodlama		Ürün Kodu	Fiyat USD
		Aktüatör	Vana	VITON Contalı	
DN 40	220VAC	EAR-004-1111	BFV-W1VTA-040M	EBFV 120-040	424
DN 50	220VAC	EAR-004-1111	BFV-W1VTA-050M	EBFV 120-050	440
DN 65	220VAC	EAR-004-1111	BFV-W1VTA-065M	EBFV 120-065	467
DN 80	220VAC	EAR-006-1111	BFV-W1VTA-080M	EBFV 120-080	571
DN 100	220VAC	EAR-006-1111	BFV-W1VTA-100M	EBFV 120-100	687
DN 125	220VAC	EAR-008-1111	BFV-W1VTA-125M	EBFV 120-125	873
DN 150	220VAC	EAR-016-1111	BFV-W1VTA-150M	EBFV 120-150	1368
DN 200	220VAC	EAR-016-1111	BFV-W1VTA-200M	EBFV 120-200	1653
DN 250	220VAC	EAR-024-1111	BFV-W1VTA-250M	EBFV 120-250	2220
DN 300	220VAC	EAR-035-1111	BFV-W1VTA-300M	EBFV 120-300	3068
DN 40	24VDC/AC	EAR-004-1211	BFV-W1VTA-040M	EBFV 121-040	424
DN 50	24VDC/AC	EAR-004-1211	BFV-W1VTA-050M	EBFV 121-050	440
DN 65	24VDC/AC	EAR-004-1211	BFV-W1VTA-065M	EBFV 121-065	467
DN 80	24VDC	EAR-006-1211	BFV-W1VTA-080M	EBFV 121-080	683
DN 100	24VDC	EAR-006-1211	BFV-W1VTA-100M	EBFV 121-100	799
DN 125	24VDC	EAR-008-1211	BFV-W1VTA-125M	EBFV 121-125	985
DN 150	24VDC	EAR-016-1211	BFV-W1VTA-150M	EBFV 121-150	1496
DN 200	24VDC	EAR-016-1211	BFV-W1VTA-200M	EBFV 121-200	1781
DN 250	24VDC	EAR-024-1211	BFV-W1VTA-250M	EBFV 121-250	2348
DN 300	24VDC	EAR-035-1211	BFV-W1VTA-300M	EBFV 121-300	3196

► CONTA : NR

Ölçü	Voltaj	Ayrıntılı Kodlama		Ürün Kodu	Fiyat USD
		Aktüatör	Vana	NR Contalı	
DN 40	220VAC	EAR-004-1111	BFV-W1NRA-040M	EBFV 140-040	360
DN 50	220VAC	EAR-004-1111	BFV-W1NRA-050M	EBFV 140-050	377
DN 65	220VAC	EAR-004-1111	BFV-W1NRA-065M	EBFV 140-065	396
DN 80	220VAC	EAR-006-1111	BFV-W1NRA-080M	EBFV 140-080	478
DN 100	220VAC	EAR-006-1111	BFV-W1NRA-100M	EBFV 140-100	545
DN 125	220VAC	EAR-008-1111	BFV-W1NRA-125M	EBFV 140-125	682
DN 150	220VAC	EAR-016-1111	BFV-W1NRA-150M	EBFV 140-150	1148
DN 200	220VAC	EAR-016-1111	BFV-W1NRA-200M	EBFV 140-200	1378
DN 250	220VAC	EAR-024-1111	BFV-W1NRA-250M	EBFV 140-250	1765
DN 300	220VAC	EAR-035-1111	BFV-W1NRA-300M	EBFV 140-300	2411
DN 40	24VDC/AC	EAR-004-1211	BFV-W1NRA-040M	EBFV 141-040	360
DN 50	24VDC/AC	EAR-004-1211	BFV-W1NRA-050M	EBFV 141-050	377
DN 65	24VDC/AC	EAR-004-1211	BFV-W1NRA-065M	EBFV 141-065	396
DN 80	24VDC	EAR-006-1211	BFV-W1NRA-080M	EBFV 141-080	590
DN 100	24VDC	EAR-006-1211	BFV-W1NRA-100M	EBFV 141-100	657
DN 125	24VDC	EAR-008-1211	BFV-W1NRA-125M	EBFV 141-125	794
DN 150	24VDC	EAR-016-1211	BFV-W1NRA-150M	EBFV 141-150	1276
DN 200	24VDC	EAR-016-1211	BFV-W1NRA-200M	EBFV 141-200	1506
DN 250	24VDC	EAR-024-1211	BFV-W1NRA-250M	EBFV 141-250	1893
DN 300	24VDC	EAR-035-1211	BFV-W1NRA-300M	EBFV 141-300	2539

EBFV 130/131 SERİSİ

WAFER TİP, GG-25, SS316 KLEPELİ, KELEBEK VANALAR

DURAVIS

VALVE AUTOMATION / www.duravis.com / SOLENOID VALVES

Model	: EBFV 130/131 Serisi
Bağlantı	: Wafer Tip
Gövde	: GG25 , Epoxy Kaplı
Klepe	: SS316
Çalışma Sıcaklığı	: (PTFE: -40°C...+120°C)
Çalışma Basıncı	: PN 16
Koruma Sınıfı	: IP67



▶ CONTA : PTFE

Ölçü	Voltaj	Ayrıntılı Kodlama		Fiyat	
		Aktüatör	Vana	Ürün Kodu PTFE Contalı	USD
DN 50	220VAC	EAR-004-1111	BFV-W1PTA-050M	EBFV 130-050	396
DN 65	220VAC	EAR-004-1111	BFV-W1PTA-065M	EBFV 130-065	430
DN 80	220VAC	EAR-006-1111	BFV-W1PTA-080M	EBFV 130-080	534
DN 100	220VAC	EAR-008-1111	BFV-W1PTA-100M	EBFV 130-100	690
DN 125	220VAC	EAR-010-1111	BFV-W1PTA-125M	EBFV 130-125	1047
DN 150	220VAC	EAR-016-1111	BFV-W1PTA-150M	EBFV 130-150	1253
DN 200	220VAC	EAR-024-1111	BFV-W1PTA-200M	EBFV 130-200	1597
DN 250	220VAC	EAR-024-1111	BFV-W1PTA-250M	EBFV 130-250	1968
DN 300	220VAC	EAR-035-1111	BFV-W1PTA-300M	EBFV 130-300	2818
DN 50	24VDC/AC	EAR-004-1211	BFV-W1PTA-050M	EBFV 131-050	396
DN 65	24VDC/AC	EAR-004-1211	BFV-W1PTA-065M	EBFV 131-065	430
DN 80	24VDC	EAR-006-1211	BFV-W1PTA-080M	EBFV 131-080	646
DN 100	24VDC	EAR-008-1211	BFV-W1PTA-100M	EBFV 131-100	802
DN 125	24VDC	EAR-010-1211	BFV-W1PTA-125M	EBFV 131-125	1175
DN 150	24VDC	EAR-016-1211	BFV-W1PTA-150M	EBFV 131-150	1381
DN 200	24VDC	EAR-024-1211	BFV-W1PTA-200M	EBFV 131-200	1725
DN 250	24VDC	EAR-024-1211	BFV-W1PTA-250M	EBFV 131-250	2096
DN 300	24VDC	EAR-035-1211	BFV-W1PTA-300M	EBFV 131-300	2946

EBFV 200/201 - 210/211 SERİSİ

LUG TİP, GG-25, SS316 KLEPELİ, KELEBEK VANALAR

DURAVIS

VALVE AUTOMATION / www.duravis.com / SOLENOID VALVES

Model	: EBFV 200/201 - 210/211 Serisi
Bağlantı	: Lug Tip
Gövde	: GG25, Epoxy Kaplı
Klepe	: SS316
Çalışma Sıcaklığı	: (NBR: -20°C...+80°C); (EPDM: -40°C...+130°C)
Çalışma Basıncı	: PN 16
Koruma Sınıfı	: IP67



► CONTA : NBR

Ölçü	Voltaj	Ayrıntılı Kodlama		Ürün Kodu	Fiyat USD
		Aktüatör	Vana	NBR Contalı	
DN 40	220VAC	EAR-004-1111	BFV-L1NBA-040M	EBFV 200-040	356
DN 50	220VAC	EAR-004-1111	BFV-L1NBA-050M	EBFV 200-050	370
DN 65	220VAC	EAR-004-1111	BFV-L1NBA-065M	EBFV 200-065	394
DN 80	220VAC	EAR-006-1111	BFV-L1NBA-080M	EBFV 200-080	484
DN 100	220VAC	EAR-006-1111	BFV-L1NBA-100M	EBFV 200-100	545
DN 125	220VAC	EAR-010-1111	BFV-L1NBA-125M	EBFV 200-125	970
DN 150	220VAC	EAR-016-1111	BFV-L1NBA-150M	EBFV 200-150	1158
DN 200	220VAC	EAR-016-1111	BFV-L1NBA-200M	EBFV 200-200	1393
DN 250	220VAC	EAR-024-1111	BFV-L1NBA-250M	EBFV 200-250	1720
DN 300	220VAC	EAR-035-1111	BFV-L1NBA-300M	EBFV 200-300	2468
DN 40	24VDC/AC	EAR-004-1211	BFV-L1NBA-040M	EBFV 201-040	356
DN 50	24VDC/AC	EAR-004-1211	BFV-L1NBA-050M	EBFV 201-050	370
DN 65	24VDC/AC	EAR-004-1211	BFV-L1NBA-065M	EBFV 201-065	394
DN 80	24VDC	EAR-006-1211	BFV-L1NBA-080M	EBFV 201-080	596
DN 100	24VDC	EAR-006-1211	BFV-L1NBA-100M	EBFV 201-100	657
DN 125	24VDC	EAR-010-1211	BFV-L1NBA-125M	EBFV 201-125	1098
DN 150	24VDC	EAR-016-1211	BFV-L1NBA-150M	EBFV 201-150	1286
DN 200	24VDC	EAR-016-1211	BFV-L1NBA-200M	EBFV 201-200	1521
DN 250	24VDC	EAR-024-1211	BFV-L1NBA-250M	EBFV 201-250	1848
DN 300	24VDC	EAR-035-1211	BFV-L1NBA-300M	EBFV 201-300	2596

► CONTA : EPDM

Ölçü	Voltaj	Ayrıntılı Kodlama		Ürün Kodu	Fiyat USD
		Aktüatör	Vana	EPDM Contalı	
DN 40	220VAC	EAR-004-1111	BFV-L1EPA-040M	EBFV 210-040	361
DN 50	220VAC	EAR-004-1111	BFV-L1EPA-050M	EBFV 210-050	377
DN 65	220VAC	EAR-004-1111	BFV-L1EPA-065M	EBFV 210-065	403
DN 80	220VAC	EAR-006-1111	BFV-L1EPA-080M	EBFV 210-080	494
DN 100	220VAC	EAR-006-1111	BFV-L1EPA-100M	EBFV 210-100	564
DN 125	220VAC	EAR-010-1111	BFV-L1EPA-125M	EBFV 210-125	994
DN 150	220VAC	EAR-016-1111	BFV-L1EPA-150M	EBFV 210-150	1188
DN 200	220VAC	EAR-016-1111	BFV-L1EPA-200M	EBFV 210-200	1433
DN 250	220VAC	EAR-024-1111	BFV-L1EPA-250M	EBFV 210-250	1784
DN 300	220VAC	EAR-035-1111	BFV-L1EPA-300M	EBFV 210-300	2552
DN 40	24VDC/AC	EAR-004-1211	BFV-L1EPA-040M	EBFV 211-040	361
DN 50	24VDC/AC	EAR-004-1211	BFV-L1EPA-050M	EBFV 211-050	377
DN 65	24VDC/AC	EAR-004-1211	BFV-L1EPA-065M	EBFV 211-065	403
DN 80	24VDC	EAR-006-1211	BFV-L1EPA-080M	EBFV 211-080	606
DN 100	24VDC	EAR-006-1211	BFV-L1EPA-100M	EBFV 211-100	676
DN 125	24VDC	EAR-010-1211	BFV-L1EPA-125M	EBFV 211-125	1122
DN 150	24VDC	EAR-016-1211	BFV-L1EPA-150M	EBFV 211-150	1316
DN 200	24VDC	EAR-016-1211	BFV-L1EPA-200M	EBFV 211-200	1561
DN 250	24VDC	EAR-024-1211	BFV-L1EPA-250M	EBFV 211-250	1912
DN 300	24VDC	EAR-035-1211	BFV-L1EPA-300M	EBFV 211-300	2680

EBFV 220/221 - 240/241 SERİSİ

LUG TİP, GG-25, SS316 KLEPELİ, KELEBEK VANALAR

DURAVIS

VALVE AUTOMATION / www.duravis.com / SOLENOID VALVES

Model	: EBFV 220/221 - 240/214 Serisi
Bağlantı	: Lug Tip
Gövde	: GG25, Epoxy Kaplı
Klepe	: SS316
Çalışma Sıcaklığı	: (VITON: -20°C...+170°C); (NR: -50°C...+60°C)
Çalışma Basıncı	: PN 16
Koruma Sınıfı	: IP67



▶ CONTA : VITON

Ölçü	Voltaj	Ayrıntılı Kodlama		Ürün Kodu	Fiyat
		Aktüatör	Vana	VITON Contalı	USD
DN 40	220VAC	EAR-004-1111	BFV-L1VTA-040M	EBFV 220-040	433
DN 50	220VAC	EAR-004-1111	BFV-L1VTA-050M	EBFV 220-050	449
DN 65	220VAC	EAR-004-1111	BFV-L1VTA-065M	EBFV 220-065	484
DN 80	220VAC	EAR-006-1111	BFV-L1VTA-080M	EBFV 220-080	598
DN 100	220VAC	EAR-006-1111	BFV-L1VTA-100M	EBFV 220-100	720
DN 125	220VAC	EAR-010-1111	BFV-L1VTA-125M	EBFV 220-125	1205
DN 150	220VAC	EAR-016-1111	BFV-L1VTA-150M	EBFV 220-150	1425
DN 200	220VAC	EAR-016-1111	BFV-L1VTA-200M	EBFV 220-200	1732
DN 250	220VAC	EAR-024-1111	BFV-L1VTA-250M	EBFV 220-250	2287
DN 300	220VAC	EAR-035-1111	BFV-L1VTA-300M	EBFV 220-300	3258
DN 40	24VDC/AC	EAR-004-1211	BFV-L1VTA-040M	EBFV 221-040	433
DN 50	24VDC/AC	EAR-004-1211	BFV-L1VTA-050M	EBFV 221-050	449
DN 65	24VDC/AC	EAR-004-1211	BFV-L1VTA-065M	EBFV 221-065	484
DN 80	24VDC	EAR-006-1211	BFV-L1VTA-080M	EBFV 221-080	710
DN 100	24VDC	EAR-006-1211	BFV-L1VTA-100M	EBFV 221-100	832
DN 125	24VDC	EAR-010-1211	BFV-L1VTA-125M	EBFV 221-125	1333
DN 150	24VDC	EAR-016-1211	BFV-L1VTA-150M	EBFV 221-150	1553
DN 200	24VDC	EAR-016-1211	BFV-L1VTA-200M	EBFV 221-200	1860
DN 250	24VDC	EAR-024-1211	BFV-L1VTA-250M	EBFV 221-250	2415
DN 300	24VDC	EAR-035-1211	BFV-L1VTA-300M	EBFV 221-300	3386

▶ CONTA : NR

Ölçü	Voltaj	Ayrıntılı Kodlama		Ürün Kodu	Fiyat
		Aktüatör	Vana	NR Contalı	USD
DN 40	220VAC	EAR-004-1111	BFV-L1NRA-040M	EBFV 240-040	369
DN 50	220VAC	EAR-004-1111	BFV-L1NRA-050M	EBFV 240-050	386
DN 65	220VAC	EAR-004-1111	BFV-L1NRA-065M	EBFV 240-065	413
DN 80	220VAC	EAR-006-1111	BFV-L1NRA-080M	EBFV 240-080	505
DN 100	220VAC	EAR-006-1111	BFV-L1NRA-100M	EBFV 240-100	578
DN 125	220VAC	EAR-010-1111	BFV-L1NRA-125M	EBFV 240-125	1014
DN 150	220VAC	EAR-016-1111	BFV-L1NRA-150M	EBFV 240-150	1205
DN 200	220VAC	EAR-016-1111	BFV-L1NRA-200M	EBFV 240-200	1456
DN 250	220VAC	EAR-024-1111	BFV-L1NRA-250M	EBFV 240-250	1832
DN 300	220VAC	EAR-035-1111	BFV-L1NRA-300M	EBFV 240-300	2601
DN 40	24VDC/AC	EAR-004-1211	BFV-L1NRA-040M	EBFV 241-040	369
DN 50	24VDC/AC	EAR-004-1211	BFV-L1NRA-050M	EBFV 241-050	386
DN 65	24VDC/AC	EAR-004-1211	BFV-L1NRA-065M	EBFV 241-065	413
DN 80	24VDC	EAR-006-1211	BFV-L1NRA-080M	EBFV 241-080	617
DN 100	24VDC	EAR-006-1211	BFV-L1NRA-100M	EBFV 241-100	690
DN 125	24VDC	EAR-010-1211	BFV-L1NRA-125M	EBFV 241-125	1142
DN 150	24VDC	EAR-016-1211	BFV-L1NRA-150M	EBFV 241-150	1333
DN 200	24VDC	EAR-016-1211	BFV-L1NRA-200M	EBFV 241-200	1584
DN 250	24VDC	EAR-024-1211	BFV-L1NRA-250M	EBFV 241-250	1960
DN 300	24VDC	EAR-035-1211	BFV-L1NRA-300M	EBFV 241-300	2729

EBFV 230/231 SERİSİ

LUG TİP, GG-25, SS316 KLEPELİ, KELEBEK VANALAR

DURAVIS

VALVE AUTOMATION / www.duravis.com / SOLENOID VALVES

Ürün Kodu	: EBFV 230/231 Serisi
Bağlantı	: Lug Tip
Gövde	: GG25 , Epoxy Kaplı
Klepe	: SS316
Çalışma Sıcaklığı	: (PTFE: -40°C...+120°C)
Çalışma Basıncı	: PN 16
Koruma Sınıfı	: IP67



► CONTA : PTFE

Ölçü	Voltaj	Ayrıntılı Kodlama		Ürün Kodu	Fiyat USD
		Aktüatör	Vana	PTFE Contalı	
DN 50	220VAC	EAR-004-1111	BFV-L1PTA-050M	EBFV 230-050	404
DN 65	220VAC	EAR-004-1111	BFV-L1PTA-065M	EBFV 230-065	447
DN 80	220VAC	EAR-006-1111	BFV-L1PTA-080M	EBFV 230-080	561
DN 100	220VAC	EAR-008-1111	BFV-L1PTA-100M	EBFV 230-100	723
DN 125	220VAC	EAR-010-1111	BFV-L1PTA-125M	EBFV 230-125	1094
DN 150	220VAC	EAR-016-1111	BFV-L1PTA-150M	EBFV 230-150	1310
DN 200	220VAC	EAR-024-1111	BFV-L1PTA-200M	EBFV 230-200	1675
DN 250	220VAC	EAR-024-1111	BFV-L1PTA-250M	EBFV 230-250	2035
DN 300	220VAC	EAR-035-1111	BFV-L1PTA-300M	EBFV 230-300	3008
DN 50	24VDC/AC	EAR-004-1211	BFV-L1PTA-050M	EBFV 231-050	404
DN 65	24VDC/AC	EAR-004-1211	BFV-L1PTA-065M	EBFV 231-065	448
DN 80	24VDC	EAR-006-1211	BFV-L1PTA-080M	EBFV 231-080	673
DN 100	24VDC	EAR-008-1211	BFV-L1PTA-100M	EBFV 231-100	835
DN 125	24VDC	EAR-010-1211	BFV-L1PTA-125M	EBFV 231-125	1222
DN 150	24VDC	EAR-016-1211	BFV-L1PTA-150M	EBFV 231-150	1438
DN 200	24VDC	EAR-024-1211	BFV-L1PTA-200M	EBFV 231-200	1803
DN 250	24VDC	EAR-024-1211	BFV-L1PTA-250M	EBFV 231-250	2163
DN 300	24VDC	EAR-035-1211	BFV-L1PTA-300M	EBFV 231-300	3136

ELEKTRİKLİ VANALAR

PNÖMATİK VANALAR

MANUAL VANALAR

BASINÇ DÜŞÜRÜCÜLER VE EMNİYET VENTİLLERİ

SOLENOID VALFLER

ÖLÇÜ-KONTROL

MİNİ MOTORLU VANALAR

PİRİNÇ KÜRESEL VANALAR

Yol : 2/2 veya 3/2 Yollu
Bağlantı : Dişli BSP(G)
Vana : Nikel Kaplı Pirinç, Tam Geçişli, İki Parçalı
Açma-Kapama Süresi : <15 saniye

Çalışma Sıcaklığı : +2°C...+90°C
Maksimum Basınç : 15 bar
Koruma Sınıfı : IP67
Kablo Boyu : 0,5 metre



220VAC

▶ 2 / 2 Yollu, On-Off, 4 Kablolu, 220VAC

Ürün Kodu	Ölçü	Kontrol	Voltaj	Fiyat USD
EVM15-N2-C4	1/2"	4 Kablolu	220VAC	97
EVM20-N2-C4	3/4"			101
EVM25-N2-C4	1"			106



9-24V AC/DC

▶ 2 / 2 Yollu, On-Off, 3 Kablolu, 9-24VAC/DC

Ürün Kodu	Ölçü	Kontrol	Voltaj	Fiyat USD
EVM15-N2-C3	1/2"	3 Kablolu	9-24VAC/DC	97
EVM20-N2-C3	3/4"			101
EVM25-N2-C3	1"			106



FAIL-SAFE 230VAC


▶ 2 / 2 Yollu, On-Off, 2 Kablolu, Fail - Safe, 220VAC

Ürün Kodu	Ölçü	Kontrol	Voltaj	Fiyat USD
EVM15-N2-C2	1/2"	2 Kablolu (Fail - Safe)	220VAC	104
EVM20-N2-C2	3/4"			109
EVM25-N2-C2	1"			114


Not: Bu seride enerji verildiğinde vana açılır, enerji kesildiğinde vana kendiliğinden kapasitörden elde ettiği enerji ile kapanır. Emniyet amaçlı kullanıma uygundur.



Pozisyon 1




Pozisyon 2



▶ 2 / 2 Yollu, On-Off, 2 Kablolu, Timer Kontrollü, 220 VAC


Ürün Kodu	Ölçü	Kontrol	Voltaj	Fiyat USD
EVM15-N2-CT	1/2"	2 Kablolu (Timerli)	220VAC	145
EVM20-N2-CT	3/4"			150
EVM25-N2-CT	1"			160

Not: Bu seride, açık ve kapalı süreler; saat, dakika, saniye bazında ayrı ayrı set edilir.




9-24V AC/DC

Pozisyon 1



Pozisyon 2



▶ 3 / 2 Yollu, Dikey Tip, T-Port, 220VAC veya 9-24VAC/DC

Ürün Kodu	Ölçü	Kontrol	Voltaj	Fiyat USD
EVT15-N3-C4	1/2"	4 Kablolu	220VAC	120
EVT20-N3-C4	3/4"			130
EVT25-N3-C4	1"			140
EVT15-N3-C3	1/2"	3 Kablolu	9-24VAC/DC	120
EVT20-N3-C3	3/4"			130
EVT25-N3-C3	1"			140

Not: Vanalar, redüksiyon geçişlidir.

▶ 3 / 2 Yollu, Yatay Tip, L-Port, 9-24VAC/DC

Ürün Kodu	Ölçü	Kontrol	Voltaj	Fiyat USD
EVL08-N3-C3	1/4"	3 Kablolu	9-24VAC/DC	240

Yol : 2/2 veya 3/2 Yollu
Bağlantı : Dişli BSPP(G)
Vana : SS304, Tam Geçişli, İki Parçalı
Açma-Kapama Süresi : <15 saniye

Çalışma Sıcaklığı : +2°C...+90°C
Maksimum Basınç : 15 bar
Koruma Sınıfı : IP67
Kablo Boyu : 0,5 metre



► 2 / 2 Yollu, On-Off, SS304 Gövde, 4 Kablolu, 220VAC

Ürün Kodu	Ölçü	Kontrol	Voltaj	Fiyat USD
EVM15-S2-C4	1/2"	4 Kablolu	220VAC	113
EVM20-S2-C4	3/4"			122
EVM25-S2-C4	1"			135
EVM32-S2-C4	1 1/4"			266
EVM40-S2-C4	1 1/2"			309
EVM50-S2-C4	2"			373



► 2 / 2 Yollu, On-Off, SS304 Gövde, 3 Kablolu, 24VDC

Ürün Kodu	Ölçü	Kontrol	Voltaj	Fiyat USD
EVM15-S2-C3	1/2"	3 Kablolu	9-24VAC/DC	113
EVM20-S2-C3	3/4"			122
EVM25-S2-C3	1"			135
EVM32-S2-C3	1 1/4"		24VDC	266
EVM40-S2-C3	1 1/2"			309
EVM50-S2-C3	2"			373



► 2 / 2 Yollu, Oransal, SS304 Gövde, 5 Kablolu, 24VDC

Ürün Kodu	Ölçü	Kontrol	Voltaj	Fiyat USD
EVP15-S2-C5	1/2"	5 Kablolu (4-20mA) Giriş	24VDC	237
EVP20-S2-C5	3/4"			249
EVP25-S2-C5	1"			270



► 3 / 2 Yollu, L Port, SS304 Gövde, 220VAC veya 24VAC/DC

Ürün Kodu	Ölçü	Kontrol	Voltaj	Fiyat USD
EVL15-S3-C4	1/2"	4 Kablolu	220VAC	223
EVL20-S3-C4	3/4"			236
EVL25-S3-C4	1"			266
EVL15-S3-C3	1/2"	3 Kablolu	24VAC/DC	223
EVL20-S3-C3	3/4"			236
EVL25-S3-C3	1"			266

MİNİ MOTORLU VANALAR

PVC KÜRESEL VANALAR

DURAVISVALVE AUTOMATION / www.duravis.com / SOLENOID VALVES

Yol : 2/2 Yollu
Bağlantı : Dişli BSP
Vana : PVC, Tam Geçişli
Açma-Kapama Süresi : <13 saniye

Çalışma Sıcaklığı : +2°C...+90°C
Maksimum Basınç : 15 bar
Koruma Sınıfı : IP67
Kablo Boyu : 0,5 metre



EPDM
O-Ring
220VAC

► 2/2 Yollu, On-Off, PVC Gövde, 4 Kablolu, 220VAC

Ürün Kodu	Ölçü	Bağlantı	Conta	Kontrol	Voltaj	Fiyat USD
EVM15-P2-C4	1/2"	Dişli	PTFE & EPDM	4 Kablolu	220VAC	206
EVM20-P2-C4	3/4"					219
EVM25-P2-C4	1"					240
EVM32-P2-C4	1 1/4"					273
EVM40-P2-C4	1 1/2"					305
EVM50-P2-C4	2"					341



EPDM
O-Ring
24VDC

► 2/2 Yollu, On-Off, PVC Gövde, 3 Kablolu, 24VDC

Ürün Kodu	Ölçü	Bağlantı	Conta	Kontrol	Voltaj	Fiyat USD
EVM15-P2-C3	1/2"	Dişli	PTFE & EPDM	3 Kablolu	24VDC	206
EVM20-P2-C3	3/4"					219
EVM25-P2-C3	1"					240
EVM32-P2-C3	1 1/4"					273
EVM40-P2-C3	1 1/2"					305
EVM50-P2-C3	2"					341

► DURAVIS MİNİ MOTORLU VANALAR İÇİN YEDEK BASKI DEVRE KARTLARI (PCB)



Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat USD
EVM-PCB-C4-D020	PCB, 2Nm Mini Motor İçin, C4, 230VAC	60
EVM-PCB-C3-D020	PCB, 2Nm Mini Motor İçin, C3, 9-24VAC/DC	55
EVM-PCB-C2-D020	PCB, 2Nm Mini Motor İçin, C2, 230VAC (Fail-Safe)	65
EVM-PCB-CT-D020	PCB, 2Nm Mini Motor İçin, CT, 230VAC (Timer)	90
EVM-PCB-C4-D100	PCB, 10Nm Mini Motor İçin, C4, 230VAC	120
EVM-PCB-C3-D100	PCB, 10Nm Mini Motor İçin, C3, 24VAC/DC	110

ESPV-XXX-S6-08/20-D SERİSİ

ON-OFF, 24VAC/DC, DİŞLİ, PSL. PİSTONLU VANALAR

DURAVIS

VALVE AUTOMATION / www.duravis.com / SOLENOID VALVES

Yol	: 2/2 Yollu
Bağlantı	: Dişli BSP
Çalışma Sıcaklığı	: -40°C...+200°C
Koruma Sınıfı	: IP54
Manuel Kumanda	: Allen Yardımıyla
Güç Tüketimi	: 3W
Vana Mlz.	: AISI 316
Voltaj	: 24VAC/DC
Ortam Sıcaklığı	: -40°C...+200°C



Ürün Kodu	Ölçü R (inç)	Kapatma Basıncı ΔP(bar)	Fiyat EURO
ESPV-015-S6-08-D	1/2"	45	987
ESPV-020-S6-08-D	3/4"	25	1040
ESPV-025-S6-08-D	1"	16	1054
ESPV-032-S6-08-D	1 1/4"	9	1147
ESPV-040-S6-08-D	1 1/2"	6	1280
ESPV-050-S6-08-D	2"	4	1360

Ürün Kodu	Ölçü R (inç)	Kapatma Basıncı ΔP(bar)	Fiyat EURO
ESPV-015-S6-20-D	1/2"	100	1334
ESPV-020-S6-20-D	3/4"	60	1360
ESPV-025-S6-20-D	1"	40	1560
ESPV-032-S6-20-D	1 1/4"	24	1627
ESPV-040-S6-20-D	1 1/2"	13	1667
ESPV-050-S6-20-D	2"	10	1734

ESPV-XXX-S6-08/16-DOR SERİSİ

ORANSAL, 24VAC/DC, DİŞLİ, PSL. PİSTONLU VANALAR

Yol	: 2/2 Yollu
Bağlantı	: Dişli BSP
Çalışma Sıcaklığı	: -40°C...+200°C
Koruma Sınıfı	: IP54
Manuel Kumanda	: Allen Yardımıyla
Güç Tüketimi	: 3W
Vana Mlz.	: AISI 316
Voltaj	: 24VAC/DC
Ortam Sıcaklığı	: -40°C...+200°C



Ürün Kodu	Ölçü R (inç)	Kapatma Basıncı ΔP(bar)	Fiyat EURO
ESPV-015-S6-08-DOR	1/2"	45	1040
ESPV-020-S6-08-DOR	3/4"	25	1094
ESPV-025-S6-08-DOR	1"	16	1107
ESPV-032-S6-08-DOR	1 1/4"	9	1200
ESPV-040-S6-08-DOR	1 1/2"	6	1334
ESPV-050-S6-08-DOR	2"	4	1440

Ürün Kodu	Ölçü R (inç)	Kapatma Basıncı ΔP(bar)	Fiyat EURO
ESPV-015-S6-16-DOR	1/2"	90	1520
ESPV-020-S6-16-DOR	3/4"	50	1574
ESPV-025-S6-16-DOR	1"	32	1587
ESPV-032-S6-16-DOR	1 1/4"	20	1654
ESPV-040-S6-16-DOR	1 1/2"	13	1800
ESPV-050-S6-16-DOR	2"	8	1867

- Giriş: 4-20mA veya 2-10VDC
- Geri Besleme: 2-10VDC

ESPV-XXX-G2-08/20-F SERİSİ

ON-OFF, 24VAC/DC, FLANŞLI, GG25 PİSTONLU VANALAR

DURAVIS

VALVE AUTOMATION / www.duravis.com / SOLENOID VALVES

Yol	: 2/2 Yollu
Bağlantı	: Dişli BSP
Çalışma Sıcaklığı	: -40°C...+200°C
Koruma Sınıfı	: IP54
Manuel Kumanda	: Allen Yardımıyla
Güç Tüketimi	: 3W
Vana Mlz.	: GG25
Voltaj	: 24VAC/DC
Ortam Sıcaklığı	: -40°C...+200°C



Ürün Kodu	Ölçü	Kapatma Basıncı ΔP(bar)	Fiyat EURO
ESPV-015-G2-08-F	DN 15	45	1000
ESPV-020-G2-08-F	DN 20	25	1027
ESPV-025-G2-08-F	DN 25	16	1054
ESPV-032-G2-08-F	DN 32	9	1160
ESPV-040-G2-08-F	DN 40	6	1187
ESPV-050-G2-08-F	DN 50	4	1387

Ürün Kodu	Ölçü	Kapatma Basıncı ΔP(bar)	Fiyat EURO
ESPV-015-G2-20-F	DN 15	90	1520
ESPV-020-G2-20-F	DN 20	50	1560
ESPV-025-G2-20-F	DN 25	32	1587
ESPV-032-G2-20-F	DN 32	20	1694
ESPV-040-G2-20-F	DN 40	13	1774
ESPV-050-G2-20-F	DN 50	8	1867

ESPV-XXX-G2-08/16-FOR SERİSİ

ORANSAL, 24VAC/DC, FLANŞLI, GG25 PİSTONLU VANALAR

Yol	: 2/2 Yollu
Bağlantı	: Dişli BSP
Çalışma Sıcaklığı	: -40°C...+200°C
Koruma Sınıfı	: IP54
Manuel Kumanda	: Allen Yardımıyla
Güç Tüketimi	: 3W
Vana Mlz.	: GG25
Voltaj	: 24VAC/DC
Ortam Sıcaklığı	: -40°C...+200°C



Ürün Kodu	Ölçü	Kapatma Basıncı ΔP(bar)	Fiyat EURO
ESPV-015-G2-08-FOR	DN 15	45	1027
ESPV-020-G2-08-FOR	DN 20	25	1067
ESPV-025-G2-08-FOR	DN 25	16	1080
ESPV-032-G2-08-FOR	DN 32	9	1160
ESPV-040-G2-08-FOR	DN 40	6	1267
ESPV-050-G2-08-FOR	DN 50	4	1400

Ürün Kodu	Ölçü	Kapatma Basıncı ΔP(bar)	Fiyat EURO
ESPV-015-G2-16-FOR	DN 15	90	1520
ESPV-020-G2-16-FOR	DN 20	50	1574
ESPV-025-G2-16-FOR	DN 25	32	1587
ESPV-032-G2-16-FOR	DN 32	20	1654
ESPV-040-G2-16-FOR	DN 40	13	1800
ESPV-050-G2-16-FOR	DN 50	8	1867

- Giriş: 4-20mA veya 2-10VDC
- Geri Besleme: 2-10VDC

- 16 farklı ölçü ile 5000Nm ye kadar tork üretebilen pnömatik aktüatörler
- 90°, 120°, 180° ve 3 pozisyonlu 90°, dönüş seçenekleri
- Çift veya tek etkili kontrol opsiyonları
- -50°C.....+150°C ortam sıcaklıklarına özelleştirilebilen aktüatörlü vanalar
- On-off veya oransal ekonomik opsiyonlar
- Tamamlayıcı aktüatörlü vana aksesuarları (Namur Valfler, Limit Switch Kutuları, Pozisyonerler, Adaptörler vb.)

PNÖMATİK VANALAR

Pnömatik Aktüatörlü Vana İçin Kritik Sorular

- Vana tipi? (Küresel, kelebek, plug vb.)
- Vana ölçüsü ve bağlantı şekli?
- Akışkan?
- Çalışma basıncı?
- Çalışma sıcaklığı?
- Ortam sıcaklığı?
- Çalışma şekli?
(On-Off / Oransal | Tek / Çift Etkili)

Pnömatik Aktüatörlü Vana İçin Aksesuarlar

- Namur solenoid valf
- Filtre regülatör
- El kumandası (Manual override)
- Limit switch (Mekanik veya proximity)
- Elektropnömatik pozisyoner (4-20mA feedback opsiyonu)
- Hız ayar valfi
- Susturucular ve rekorlar



USKON Birim çevirici kullanın, hatasız mühendislik hesaplama sonuçlarına ulaşın

Yandaki kare barkod yardımıyla veya "www.us-kon.com.tr/birim-cevirici.htm" linkinden birim çeviriciye ulaşabilirsiniz.



PAR SERİSİ

ÇEYREK TURLU ROTARY PNÖMATİK AKTÜATÖRLER

DURAVIS

VALVE AUTOMATION / www.duravis.com / SOLENOİD VALVES

Kullanım Alanları : Çeyrek turlu vanaların, damperlerin, hava klepelerinin on-off ve oransal kontrolünde kullanılır.

Tork Aralığı : 3Nm ... 15880Nm

Gövde : Alüminyum Ekstruzyon

Çalışma Sıcaklığı : -20°C ... +80°C

Hava Besleme : 4 - 8 bar

Mekanik Bağlantı : ISO 5211, NAMUR VDI/VDE 3845



Ürün Kodu	Çalışma Tipi	Aktüatör Torku	Mil Karesi	ISO 5211 (Bağlantı Flanşı)	Fiyat
		6 bar da (Nm)	(mm)		USD
PAR-032X090DA-09F0300	Çift Etkili	9	9	F03	45
PAR-050X090DA-11F0305		20	11	F03/05	67
PAR-063X090DA-14F0305		35,3	14	F03/05	82
PAR-075X090DA-17F0507		69,9	17	F05/07	99
PAR-088X090DA-17F0507		110,1	17	F05/07	134
PAR-100X090DA-17F0710		160,3	17	F07/10	188
PAR-115X090DA-22F0710		258	22	F07/10	223
PAR-125X090DA-27F0710		333	27	F07/10	259
PAR-145X090DA-27F1012		521	27	F10/12	403
PAR-160X090DA-27F1012		682	27	F10/12	491
PAR-190X090DA-36F1012		1277	36	F10/12	736
PAR-210X090DA-36F1400		1758	36	F14	1025
PAR-240X090DA-46F1600		2144	46	F16	1565
PAR-270X090DA-46F1600		3121	46	F16	2120
PAR-300X090DA-46F1600		4477	46	F16	3342
PAR-350X090DA-46F1600		-	46	F16/F25	4455

• İstek üzerine, HT: VITON O-Ring (-15°C...+150°C); LT: Silikon O-Ring(-35°C...+80°C)

• İstek üzerine, B: Asidik Ortamlar

Ürün Kodu	Çalışma Tipi	Yay Sayısı (Adet)	Mil Karesi	ISO 5211 (Bağlantı Flanşı)	Fiyat
			(mm)		USD
PAR-050X090SR-11F0305	Tek Etkili	10*	11	F03/05	84
PAR-063X090SRA-14F0305		10*	14	F03/05	104
PAR-075X090SR-17F0507		10*	17	F05/07	125
PAR-088X090SR-17F0507		10*	17	F05/07	179
PAR-100X090SR-17F0710		10*	17	F07/10	232
PAR-115X090SR-22F0710		10*	22	F07/10	292
PAR-125X090SR-27F0710		10*	27	F07/10	366
PAR-145X090SR-27F1012		10*	27	F10/12	556
PAR-160X090SR-27F1012		10*	27	F10/12	758
PAR-190X090SR-36F1012		10*	36	F10/12	1159
PAR-210X090SR-36F1400		10*	36	F14	1470
PAR-240X090SR-46F1600		10*	46	F16	1693
PAR-270X090SR-46F1600		10*	46	F16	2540
PAR-300X090SR-46F1600		10*	46	F16	3876
PAR-350X090SR-46F1600		10*	46	F16/F25	5346

*Yay sayısı, vana çıkış tork değeri belirtildiği takdirde değişebilmektedir.

DURAVIS PAR SERİSİ, PNÖMATİK AKTÜATÖR TAMİR TAKIMLARI (NBR O-RING & DELRİN SETLERİ)

Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat USD
PAR-TMR-032-SET0	NBR	27
PAR-TMR-050-SET0	O-Ring	35
PAR-TMR-063-SET0	ve	39
PAR-TMR-075-SET0	Delrin	43
PAR-TMR-088-SET0	Seti	47
PAR-TMR-100-SET0		50

Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat USD
PAR-TMR-115-SET0	NBR	60
PAR-TMR-125-SET0	O-Ring	67
PAR-TMR-145-SET0	ve	112
PAR-TMR-160-SET0	Delrin	171
PAR-TMR-190-SET0	Seti	180
PAR-TMR-210-SET0		192

Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat USD
PAR-TMR-240-SET0	NBR	200
PAR-TMR-270-SET0	O-Ring	217
PAR-TMR-300-SET0	ve	240
PAR-TMR-350-SET0	Delrin	290
	Seti	290

Kullanım Alanları : PAR ve PAP Serisi 90°, 120° ve 180° dönüşlü rotary pnömatik aktüatörler çok girişli (3, 4, 5 yollu) küresel vanalar, 3 yollu plug vanalar, konveyör ayırıştırıcıları, dökme ürün ayırıştırıcıları gibi farklı hareket dereceleri gereken uygulamalarda kullanılırlar.

Gövde : Alüminyum Ekstrüzyon
Çalışma Sıcaklığı : -20°C ... +80°C
Hava Besleme : 4 - 8 bar
Mekanik Bağlantı : ISO 5211, NAMUR VDI/VE 3845



► PAR, 120° VE 180° DÖNÜŞLÜ

Ürün Kodu	Çalışma Tipi	Dönüş Derece	Mil Karesi	ISO 5211 (Bağlantı Flanşı)	Fiyat USD
			(mm)		
PAR-050X120DA-11F0305	Çift Etkili	120°	11	F03/05	104
PAR-063X120DA-14F0305			14	F03/05	145
PAR-075X120DA-17F0507			17	F05/07	187
PAR-088X120DA-17F0507			17	F05/07	249
PAR-100X120DA-17F0710			17	F07/10	332
PAR-115X120DA-22F0710			22	F07/10	366
PAR-125X120DA-27F0710			27	F07/10	439
PAR-145X120DA-27F1012			27	F10/12	685
PAR-160X120DA-27F1012			27	F10/12	822
PAR-190X120DA-36F1012			36	F10/12	1278
PAR-050X180DA-11F0305			Çift Etkili	180°	11
PAR-063X180DA-14F0305	14	F03/05			158
PAR-075X180DA-17F0507	17	F05/07			203
PAR-088X180DA-17F0507	17	F05/07			271
PAR-100X180DA-17F0710	17	F07/10			361
PAR-115X180DA-22F0710	22	F07/10			390
PAR-125X180DA-27F0710	27	F07/10			468
PAR-145X180DA-27F1012	27	F10/12			731
PAR-160X180DA-27F1012	27	F10/12			877
PAR-190X180DA-36F1012-	36	F10/12			1363

· İstek üzerine, HT: VITON O-Ring (-15°C...+150°C); LT: Silikon O-Ring(-35°C...+80°C)

· İstek üzerine, B: Asidik Ortamlar

► PAP, (3 POZİSYONLU) 0° - 45° - 90° DÖNÜŞLÜ

Ürün Kodu	Çalışma Tipi	Dönüş Derece	Mil Karesi	ISO 5211 (Bağlantı Flanşı)	Fiyat USD
			(mm)		
PAP-050X090DA-11F0305	Çift Etkili	0° - 45° - 90°	11	F03/05	283
PAP-063X090DA-14F0305			14	F03/05	342
PAP-075X090DA-17F0507			17	F05/07	424
PAP-088X090DA-17F0507			17	F05/07	546
PAP-100X090DA-17F0710			17	F07/10	789
PAP-115X090DA-22F0710			22	F07/10	855
PAP-125X090DA-27F0710			27	F07/10	1085
PAP-145X090DA-27F1012			27	F10/12	1183
PAP-160X090DA-27F1012			27	F10/12	2070
PAP-190X090DA-36F1012			36	F10/12	3352

· İstek üzerine, HT: VITON O-Ring (-15°C...+150°C); LT: Silikon O-Ring(-35°C...+80°C)

· İstek üzerine, B: Asidik Ortamlar

PAR/PAP SERİSİ

PNÖMATİK AKTÜATÖR AKSESUARLARI



Aksesuar Grubu	Ürün Kodu	Açıklama	Voltaj	Fiyat USD
Namur Valf	NV-521C220-AC	Namur Valf, 5/2 Yollu, G1/4", Tek Bobinli	220V AC	24
	NV-521C024-DC	Namur Valf, 5/2 Yollu, G1/4", Tek Bobinli	24V DC	24
	NV-321C220-AC	Namur Valf, 3/2 Yollu, G1/4", Tek Bobinli	220V AC	28
	NV-321C024-DC	Namur Valf, 3/2 Yollu, G1/4", Tek Bobinli	24V DC	28
	NV-522C220-AC	Namur Valf, 5/2 Yollu, G1/4", Çift Bobinli	220V AC x 2	48
	NV-522C024-DC	Namur Valf, 5/2 Yollu, G1/4", Çift Bobinli	24V DC x 2	48
Mini Bobin	ECO25-XXX-YY	Mini Bobin (NV Serisi Namur Valf için) (XXX=Voltaj, YY=AC veya DC)	220/110/024/012 V AC veya DC	7
	ECO-26-XXX-YY	ATEX/Exproof Mini Bobin (NV Serisi Namur Valf için) (XXX=Voltaj, YY=AC veya DC)	220/110/024/012 V AC veya DC	80
Mini Soket	EVA 40	Mini Bobin Soketi, 43650B	Voltaj Belirtilmeli.	3
	EVA 50	Mini Bobin Soketi (Ledli), 43650B		5
Aksesuar Grubu	Ürün Kodu	Açıklama	Switch Tipi	Fiyat USD
Limit Switch Kutusu	APL-210N	Limit Switch Kutusu, Göstergeli	2 x Mekanik Switch	30
	APL-210P	Limit Switch Kutusu, Göstergeli	2 x Proximity Switch	172
	APL-410N	Exproof Limit Switch Kutusu, Göstergeli	2 x Mekanik Switch	130
Aksesuar Grubu	Ürün Kodu	Açıklama	Çıkış Sinyali	Fiyat USD
Pozisyoner	EPP-1000R-DX	Elektro pnömatik Pozisyoner, Rotary, DA	Yok	535
	EPP-1000R-DM	Elektro pnömatik Pozisyoner, Rotary, DA	4-20mA	590
	EPP-1000L-DX	Elektro pnömatik Pozisyoner, Lineer, DA	Yok	535
	EPP-1000L-DM	Elektro pnömatik Pozisyoner, Lineer, DA	4-20mA	590
Aksesuar Grubu	Ürün Kodu	Açıklama	Bağlantı	Fiyat USD
Filtre Regülatör Yağlayıcı	D-XFC40	Filtre + Regülatör + Yağlayıcı (FRL) (0-16 Bar)	1/4"	62
	D-XFC42		1/2"	104
	D-XFC43		3/4"	125
	D-XFC44		1"	197
	D-XFC30	Filtre + Regülatör (FR) (0-16 Bar)	1/4"	48
	D-XFC32		1/2"	69
	D-XFC33		3/4"	87
	D-XFC34		1"	138
	D-XFC10	Regülatör (R) (0-16 Bar)	1/4"	30
	D-XFC12		1/2"	56
	D-XFC13		3/4"	69
	D-XFC14		1"	112

• Çift etkili pozisyoner için en az PAR-063X090DA ve üzeri pnömatik aktüatör seçiniz.

▶ PNÖMATİK ve ELEKTRİK AKTÜATÖRLERİN MONTAJI İÇİN ADAPTÖRLER



Kullanım Alanları:
Aktüatörleri; vana, damper ve klepe vb. elemanlara akuple ederken kullanılır.

Ürün Kodu	Tip	Açıklama	Fiyat USD
RHE1109	Kare	Kare Adaptör / 11 den 9 a	4
RHX1409	Yıldız	Yıldız Adaptör / 14 den 9 a	7
RHX1411	Yıldız	Yıldız Adaptör / 14 den 11 e	7
RHX1711	Yıldız	Yıldız Adaptör / 17 den 11 e	9
RHX1714	Yıldız	Yıldız Adaptör / 17 den 14 e	9
RHX2217	Yıldız	Yıldız Adaptör / 22 den 17 ye	12
RHX2722	Yıldız	Yıldız Adaptör / 27 den 22 ye	22
RHX3627	Yıldız	Yıldız Adaptör / 36 dan 27 ye	30

PBLV 100/101 SERİSİ

ON-OFF, 2/2 YOLLU, DİŞLİ, PİRİNÇ KÜRESEL VANALAR

DURAVIS

VALVE AUTOMATION / www.duravis.com SOLENOID VALVES

Model	: PBLV 100/101 Serisi
Yol	: 2/2 Yollu
Bağlantı	: Dişli / BSPP (G)
Vana Malzemesi	: Nikel Kaplı Pirinç
Çalışma Sıcaklığı	: -20°C...+150°C
Çalışma Basıncı	: PN 40 (1/2"..."2"), PN25 (2 1/2"..."4")
Pnömatik Kontrol	: Çift Etkili veya Tek Etkili (Yay Dönüşlü)
Kontrol Hava Basıncı	: 4 - 8 bar (Filtrelenmiş)



Ürün Kodu	Ayrıntılı Kodlama		Çalışma Tipi	Ölçü (inç)	Çalışma Basıncı	Fiyat USD
	Aktüatör	Vana				
PBLV 100-015	PAR-032X090DA	BLV-N122BP015M	Çift Etkili	1/2"	PN40	72
PBLV 100-020	PAR-032X090DA	BLV-N122BP020M		3/4"	PN40	77
PBLV 100-025	PAR-050X090DA	BLV-N122BP025M		1"	PN40	110
PBLV 100-032	PAR-050X090DA	BLV-N122BP032M		1 1/4"	PN40	138
PBLV 100-040	PAR-050X090DA	BLV-N122BP040M		1 1/2"	PN40	161
PBLV 100-050	PAR-063X090DA	BLV-N122BP050M		2"	PN40	233
PBLV 100-065	PAR-075X090DA	BLV-N122BP065M		2 1/2"	PN25	300
PBLV 100-080	PAR-075X090DA	BLV-N122BP080M		3"	PN25	435
PBLV 100-100	PAR-088X090DA	BLV-N122BP100M		4"	PN25	650
PBLV 101-015	PAR-050X090SR	BLV-N122BP015M	Tek Etkili	1/2"	PN40	111
PBLV 101-020	PAR-050X090SR	BLV-N122BP020M		3/4"	PN40	116
PBLV 101-025	PAR-050X090SR	BLV-N122BP025M		1"	PN40	127
PBLV 101-032	PAR-063X090SR	BLV-N122BP032M		1 1/4"	PN40	176
PBLV 101-040	PAR-063X090SR	BLV-N122BP040M		1 1/2"	PN40	199
PBLV 101-050	PAR-075X090SR	BLV-N122BP050M		2"	PN40	276
PBLV 101-065	PAR-088X090SR	BLV-N122BP065M		2 1/2"	PN25	379
PBLV 101-080	PAR-088X090SR	BLV-N122BP080M		3"	PN25	504
PBLV 101-100	PAR-100X090SR	BLV-N122BP100M		4"	PN25	728

PBLV 500/501 SERİSİ

ON-OFF, 2/2 YOLLU, DİŞLİ, HİDROLİK VANALAR

Model	: PBLV 500/501 Serisi
Yol	: 2/2 Yollu
Bağlantı	: Dişli / BSPP (G)
Vana Malzemesi	: Otomat Çeliği (İstek üzerine: 316L Paslanmaz Çelik)
Çalışma Sıcaklığı	: -30°C...+110°C
Çalışma Basıncı	: 500bar ... 380bar
Pnömatik Kontrol	: Çift Etkili veya Tek Etkili
Kontrol Hava Basıncı	: 4 - 8 bar (Filtrelenmiş)



Ürün Kodu	Ayrıntılı Kodlama		Çalışma Tipi	Ölçü (inç)	Çalışma Basıncı	Fiyat USD	
	Aktüatör	Vana					
PBLV 500-008	PAR-050X090DA	BLV-H322BP008M	Çift Etkili	1/4"	500	139	
PBLV 500-010	PAR-050X090DA	BLV-H322BP010M		3/8"	500	141	
PBLV 500-015	PAR-063X090DA	BLV-H322BP015M		1/2"	500	162	
PBLV 500-020	PAR-063X090DA	BLV-H322BP020M		3/4"	400	183	
PBLV 500-025	PAR-075X090DA	BLV-H322BP025M		1"	400	213	
PBLV 500-032	PAR-075X090DA	BLV-H322BP032M		1 1/4"	380	239	
PBLV 500-040	PAR-075X090DA	BLV-H322BP040M		1 1/2"	380	245	
PBLV 501-008	PAR-063X090SR	BLV-H322BP008M		Tek Etkili	1/4"	500	178
PBLV 501-010	PAR-063X090SR	BLV-H322BP010M			3/8"	500	179
PBLV 501-015	PAR-063X090SR	BLV-H322BP015M	1/2"		500	183	
PBLV 501-020	PAR-075X090SR	BLV-H322BP020M	3/4"		400	228	
PBLV 501-025	PAR-075X090SR	BLV-H322BP025M	1"		400	238	
PBLV 501-032	PAR-088X090SR	BLV-H322BP032M	1 1/4"		380	302	
PBLV 501-040	PAR-100X090SR	BLV-H322BP040M	1 1/2"		380	361	

PBLV 200/201 - 300/301 SERİSİ

ON-OFF, 2/2 YOLLU, DIŞLI, PASLANMAZ KÜRESEL VANALAR

DURAVIS

VALVE AUTOMATION / www.duravis.com / SOLENOID VALVES

Model	: PBLV 200/201 - 300/301 Serisi
Yol	: 2/2 Yollu
Bağlantı	: Dişli / BSPP (G)
Vana Malzemesi	: 304SS veya 316SS
Çalışma Sıcaklığı	: -50°C...+210°C
Çalışma Basıncı	: PN 63
Pnömatik Kontrol	: Çift Etkili ve Tek Etkili
Kontrol Hava Basıncı	: 4 - 8 bar (Filtrelenmiş)



▶ VANA: 304SS

Ürün Kodu	Ayrıntılı Kodlama		Çalışma Tipi	Ölçü (inç)	Çalışma Basıncı	Fiyat
	Aktüatör	Vana				USD
PBLV 200-015	PAR-032X090DA	BLV-S222BP015M	Çift Etkili	1/2"	PN63	80
PBLV 200-020	PAR-050X090DA	BLV-S222BP020M		3/4"		108
PBLV 200-025	PAR-050X090DA	BLV-S222BP025M		1"		124
PBLV 200-032	PAR-050X090DA	BLV-S222BP032M		1 1/4"		150
PBLV 200-040	PAR-063X090DA	BLV-S222BP040M		1 1/2"		191
PBLV 200-050	PAR-063X090DA	BLV-S222BP050M		2"		238
PBLV 200-065	PAR-075X090DA	BLV-S222BP065M		2 1/2"		398
PBLV 200-080	PAR-088X090DA	BLV-S222BP080M		3"		565
PBLV 200-100	PAR-100X090DA	BLV-S222BP100M		4"		856
PBLV 201-015	PAR-050X090SR	BLV-S222BP015M		Tek Etkili		1/2"
PBLV 201-020	PAR-050X090SR	BLV-S222BP020M	3/4"		125	
PBLV 201-025	PAR-063X090SR	BLV-S222BP025M	1"		168	
PBLV 201-032	PAR-063X090SR	BLV-S222BP032M	1 1/4"		193	
PBLV 201-040	PAR-075X090SR	BLV-S222BP040M	1 1/2"		245	
PBLV 201-050	PAR-088X090SR	BLV-S222BP050M	2"		321	
PBLV 201-065	PAR-100X090SR	BLV-S222BP065M	2 1/2"		515	
PBLV 201-080	PAR-125X090SR	BLV-S222BP080M	3"		752	
PBLV 201-100	PAR-145X090SR	BLV-S222BP100M	4"		1168	

▶ VANA: 316SS

Ürün Kodu	Ayrıntılı Kodlama		Çalışma Tipi	Ölçü (inç)	Çalışma Basıncı	Fiyat
	Aktüatör	Vana				USD
PBLV 300-008	PAR-032X090DA	BLV-S322BP008M	Çift Etkili	1/4"	PN63	91
PBLV 300-010	PAR-032X090DA	BLV-S322BP010M		3/8"		93
PBLV 300-015	PAR-032X090DA	BLV-S322BP015M		1/2"		97
PBLV 300-020	PAR-050X090DA	BLV-S322BP020M		3/4"		120
PBLV 300-025	PAR-050X090DA	BLV-S322BP025M		1"		142
PBLV 300-032	PAR-050X090DA	BLV-S322BP032M		1 1/4"		167
PBLV 300-040	PAR-063X090DA	BLV-S322BP040M		1 1/2"		229
PBLV 300-050	PAR-063X090DA	BLV-S322BP050M		2"		279
PBLV 300-065	PAR-075X090DA	BLV-S322BP065M		2 1/2"		469
PBLV 300-080	PAR-088X090DA	BLV-S322BP080M		3"		651
PBLV 300-100	PAR-100X090DA	BLV-S322BP100M	4"	962		
PBLV 301-008	PAR-050X090SR	BLV-S322BP008M	Tek Etkili	1/4"	PN63	119
PBLV 301-010	PAR-050X090SR	BLV-S322BP010M		3/8"		122
PBLV 301-015	PAR-050X090SR	BLV-S322BP015M		1/2"		128
PBLV 301-020	PAR-050X090SR	BLV-S322BP020M		3/4"		134
PBLV 301-025	PAR-063X090SR	BLV-S322BP025M		1"		179
PBLV 301-032	PAR-063X090SR	BLV-S322BP032M		1 1/4"		204
PBLV 301-040	PAR-075X090SR	BLV-S322BP040M		1 1/2"		274
PBLV 301-050	PAR-088X090SR	BLV-S322BP050M		2"		363
PBLV 301-065	PAR-100X090SR	BLV-S322BP065M		2 1/2"		584
PBLV 301-080	PAR-125X090SR	BLV-S322BP080M		3"		868
PBLV 301-100	PAR-145X090SR	BLV-S322BP100M	4"	1289		


PBLV 210/211 - 310/311 SERİSİ

ON-OFF, 3/2 YOLLU, DİŞLİ, PASLANMAZ KÜRESEL VANALAR (L PORT)

DURAVIS

VALVE AUTOMATION / www.duravis.com / SOLENOID VALVES

Model : PBLV 210/211 - 310/311 Serisi
Yol : 3/2 Yollu (L Port)
Bağlantı : Dişli/BSPP(G)
Vana Malzemesi : 304SS veya 316SS, Tam Geçişli
Çalışma Sıcaklığı : -50°C...+210°C
Çalışma Basıncı : PN 63
Pnömatik Kontrol : Çift Etkili ve Tek Etkili
Kontrol Hava Basıncı : 4 - 8 bar (Filtrelenmiş)



► VANA: 304SS

Ürün Kodu	Ayrıntılı Kodlama		Çalışma Tipi	Ölçü (İnç)	Çalışma Basıncı	Fiyat
	Aktüatör	Vana				USD
PBLV 210-015	PAR-032X090DA	BLV-S232BP015M-A	Çift Etkili	1/2"	PN63	101
PBLV 210-020	PAR-050X090DA	BLV-S232BP020M-A		3/4"		143
PBLV 210-025	PAR-050X090DA	BLV-S232BP025M-A		1"		168
PBLV 210-032	PAR-063X090DA	BLV-S232BP032M-A		1 1/4"		242
PBLV 210-040	PAR-063X090DA	BLV-S232BP040M-A		1 1/2"		319
PBLV 210-050	PAR-075X090DA	BLV-S232BP050M-A		2"		426
PBLV 211-015	PAR-050X090SR	BLV-S232BP015M-A	Tek Etkili	1/2"	PN63	138
PBLV 211-020	PAR-063X090SR	BLV-S232BP020M-A		3/4"		178
PBLV 211-025	PAR-063X090SR	BLV-S232BP025M-A		1"		203
PBLV 211-032	PAR-063X090SR	BLV-S232BP032M-A		1 1/4"		261
PBLV 211-040	PAR-075X090SR	BLV-S232BP040M-A		1 1/2"		362
PBLV 211-050	PAR-088X090SR	BLV-S232BP050M-A		2"		486

► VANA: 316SS

Ürün Kodu	Ayrıntılı Kodlama		Çalışma Tipi	Ölçü (İnç)	Çalışma Basıncı	Fiyat
	Aktüatör	Vana				USD
PBLV 310-015	PAR-032X090DA	BLV-S332BP015M-A	Çift Etkili	1/2"	PN63	110
PBLV 310-020	PAR-050X090DA	BLV-S332BP020M-A		3/4"		152
PBLV 310-025	PAR-050X090DA	BLV-S332BP025M-A		1"		181
PBLV 310-032	PAR-063X090DA	BLV-S332BP032M-A		1 1/4"		264
PBLV 310-040	PAR-063X090DA	BLV-S332BP040M-A		1 1/2"		344
PBLV 310-050	PAR-075X090DA	BLV-S332BP050M-A		2"		461
PBLV 311-015	PAR-050X090SR	BLV-S332BP015M-A	Tek Etkili	1/2"	PN63	140
PBLV 311-020	PAR-063X090SR	BLV-S332BP020M-A		3/4"		189
PBLV 311-025	PAR-063X090SR	BLV-S332BP025M-A		1"		218
PBLV 311-032	PAR-063X090SR	BLV-S332BP032M-A		1 1/4"		283
PBLV 311-040	PAR-075X090SR	BLV-S332BP040M-A		1 1/2"		389
PBLV 311-050	PAR-088X090SR	BLV-S332BP050M-A		2"		524


PBLV 220/221 - 320/321 SERİSİ

ON-OFF, 3/2 YOLLU , DİŞLİ, PASLANMAZ KÜRESEL VANALAR (T PORT)

DURAVIS

VALVE AUTOMATION / www.duravis.com / SOLENOID VALVES

Model : PBLV 220/221 - 320/321 Serisi
 Yol : 3/2 Yollu (T Port)
 Bağlantı : Dişli
 Vana Malzemesi : 304SS veya 316SS, Tam Geçişli
 Çalışma Sıcaklığı : -50°C...+210°C
 Çalışma Basıncı : PN 63
 Pnömatik Kontrol : Çift Etkili ve Tek Etkili
 Kontrol Hava Basıncı : 4 - 8 bar (Filtrelenmiş)

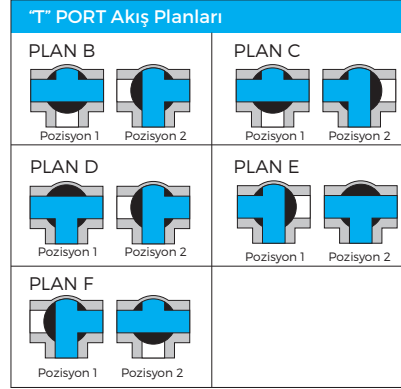

► VANA: 304SS

Ürün Kodu	Ayrıntılı Kodlama		Çalışma Tipi	Ölçü (inç)	Çalışma Basıncı	Fiyat USD
	Aktüatör	Vana				
PBLV 220-015	PAR-032X090DA	BLV-S232BP015M-B	Çift Etkili	1/2"	PN63	107
PBLV 220-020	PAR-050X090DA	BLV-S232BP020M-B		3/4"		149
PBLV 220-025	PAR-050X090DA	BLV-S232BP025M-B		1"		175
PBLV 220-032	PAR-063X090DA	BLV-S232BP032M-B		1 1/4"		252
PBLV 220-040	PAR-063X090DA	BLV-S232BP040M-B		1 1/2"		332
PBLV 220-050	PAR-075X090DA	BLV-S232BP050M-B		2"		444
PBLV 221-015	PAR-050X090SR	BLV-S232BP015M-B	Tek Etkili	1/2"	PN63	138
PBLV 221-020	PAR-063X090SR	BLV-S232BP020M-B		3/4"		186
PBLV 221-025	PAR-063X090SR	BLV-S232BP025M-B		1"		212
PBLV 221-032	PAR-063X090SR	BLV-S232BP032M-B		1 1/4"		272
PBLV 221-040	PAR-075X090SR	BLV-S232BP040M-B		1 1/2"		377
PBLV 221-050	PAR-088X090SR	BLV-S232BP050M-B		2"		507

· Aksi belirtilmedikçe, tüm T port vanalar, "B" tipi akış planına göre montajlanır.

► VANA: 316SS

Ürün Kodu	Ayrıntılı Kodlama		Çalışma Tipi	Ölçü (inç)	Çalışma Basıncı	Fiyat USD
	Aktüatör	Vana				
PBLV 320-015	PAR-032X090DA	BLV-S332BP015M-B	Çift Etkili	1/2"	PN63	110
PBLV 320-020	PAR-050X090DA	BLV-S332BP020M-B		3/4"		152
PBLV 320-025	PAR-050X090DA	BLV-S332BP025M-B		1"		181
PBLV 320-032	PAR-063X090DA	BLV-S332BP032M-B		1 1/4"		264
PBLV 320-040	PAR-063X090DA	BLV-S332BP040M-B		1 1/2"		344
PBLV 320-050	PAR-075X090DA	BLV-S332BP050M-B		2"		461
PBLV 321-015	PAR-050X090SR	BLV-S332BP015M-B	Tek Etkili	1/2"	PN63	140
PBLV 321-020	PAR-063X090SR	BLV-S332BP020M-B		3/4"		189
PBLV 321-025	PAR-063X090SR	BLV-S332BP025M-B		1"		218
PBLV 321-032	PAR-063X090SR	BLV-S332BP032M-B		1 1/4"		283
PBLV 321-040	PAR-075X090SR	BLV-S332BP040M-B		1 1/2"		389
PBLV 321-050	PAR-088X090SR	BLV-S332BP050M-B		2"		524

· Aksi belirtilmedikçe, tüm T port vanalar, "B" tipi akış planına göre montajlanır.

PBLV 230/231 - 330/331 SERİSİ

ON-OFF, 2/2 YOLLU, 2 PARÇALI, FLANŞLI, PSL. KÜRESEL VANALAR

DURAVIS

VALVE AUTOMATION / www.duravis.com / SOLENOID VALVES

Model	: PBLV 230/231 - 330/331 Serisi
Yol	: 2/2 Yollu
Bağlantı	: Flanşlı
Vana Malzemesi	: 304SS veya 316SS, 2 Parçalı . Tam Geçişli
Çalışma Sıcaklığı	: -50°C...+210°C
Çalışma Basıncı	: PN 40
Pnömatik Kontrol	: Çift Etkili ve Tek Etkili
Kontrol Hava Basıncı	: 4 - 8 bar (Filtrelenmiş)



► VANA: 304SS

Ürün Kodu	Ayrıntılı Kodlama		Çalışma Tipi	Ölçü	Çalışma Basıncı	Fiyat
	Aktüatör	Vana				USD
PBLV 230-015	PAR-050X090DA	BLV-S222EP015M	Çift Etkili	DN 15	PN40	170
PBLV 230-020	PAR-050X090DA	BLV-S222EP020M		DN 20		195
PBLV 230-025	PAR-050X090DA	BLV-S222EP025M		DN 25		230
PBLV 230-032	PAR-063X090DA	BLV-S222EP032M		DN 32		321
PBLV 230-040	PAR-063X090DA	BLV-S222EP040M		DN 40		370
PBLV 230-050	PAR-075X090DA	BLV-S222EP050M		DN 50		473
PBLV 230-065	PAR-088X090DA	BLV-S222EP065M		DN 65		655
PBLV 230-080	PAR-100X090DA	BLV-S222EP080M		DN 80		787
PBLV 230-100	PAR-115X090DA	BLV-S222EP100M		DN 100		1013
PBLV 231-015	PAR-050X090SR	BLV-S222EP015M		Tek Etkili		DN 15
PBLV 231-020	PAR-050X090SR	BLV-S222EP020M	DN 20		209	
PBLV 231-025	PAR-063X090SR	BLV-S222EP025M	DN 25		268	
PBLV 231-032	PAR-075X090SR	BLV-S222EP032M	DN 32		366	
PBLV 231-040	PAR-075X090SR	BLV-S222EP040M	DN 40		415	
PBLV 231-050	PAR-088X090SR	BLV-S222EP050M	DN 50		536	
PBLV 231-065	PAR-100X090SR	BLV-S222EP065M	DN 65		737	
PBLV 231-080	PAR-115X090SR	BLV-S222EP080M	DN 80		885	
PBLV 231-100	PAR-145X090SR	BLV-S222EP100M	DN 100		1302	

► VANA: 316SS

Ürün Kodu	Ayrıntılı Kodlama		Çalışma Tipi	Ölçü	Çalışma Basıncı	Fiyat
	Aktüatör	Vana				USD
PBLV 330-015	PAR-050X090DA	BLV-S322EP015M	Çift Etkili	DN 15	PN40	201
PBLV 330-020	PAR-050X090DA	BLV-S322EP020M		DN 20		233
PBLV 330-025	PAR-050X090DA	BLV-S322EP025M		DN 25		284
PBLV 330-032	PAR-063X090DA	BLV-S322EP032M		DN 32		367
PBLV 330-040	PAR-063X090DA	BLV-S322EP040M		DN 40		418
PBLV 330-050	PAR-075X090DA	BLV-S322EP050M		DN 50		536
PBLV 330-065	PAR-088X090DA	BLV-S322EP065M		DN 65		752
PBLV 330-080	PAR-100X090DA	BLV-S322EP080M		DN 80		919
PBLV 330-100	PAR-115X090DA	BLV-S322EP100M		DN 100		1156
PBLV 331-015	PAR-050X090SR	BLV-S322EP015M		Tek Etkili		DN 15
PBLV 331-020	PAR-050X090SR	BLV-S322EP020M	DN 20		246	
PBLV 331-025	PAR-063X090SR	BLV-S322EP025M	DN 25		322	
PBLV 331-032	PAR-075X090SR	BLV-S322EP032M	DN 32		412	
PBLV 331-040	PAR-075X090SR	BLV-S322EP040M	DN 40		463	
PBLV 331-050	PAR-088X090SR	BLV-S322EP050M	DN 50		599	
PBLV 331-065	PAR-100X090SR	BLV-S322EP065M	DN 65		834	
PBLV 331-080	PAR-115X090SR	BLV-S322EP080M	DN 80		1017	
PBLV 331-100	PAR-145X090SR	BLV-S322EP100M	DN 100		1445	

PBLV 240/241 - 340/341 SERİSİ

ON-OFF, 2/2 YOLLU, 3 PARÇALI, FLANŞLI, PSL. KÜRESEL VANALAR

DURAVIS

VALVE AUTOMATION / www.duravis.com / SOLENOID VALVES



Model	: PBLV 240/241 - 340/341 Serisi
Yol	: 2/2 Yollu
Bağlantı	: Flanşlı
Vana Malzemesi	: 304SS veya 316SS, 3 Parçalı. Tam Geçişli
Çalışma Sıcaklığı	: -50°C...+210°C
Çalışma Basıncı	: PN 40
Pnömatik Kontrol	: Çift Etkili ve Tek Etkili
Kontrol Hava Basıncı	: 4 - 8 bar (Filtrelenmiş)

▶ VANA: 304SS

Ürün Kodu	Ayrıntılı Kodlama		Çalışma Tipi	Ölçü	Çalışma Basıncı	Fiyat USD
	Aktüatör	Vana				
PBLV 240-015	PAR-050X090DA	BLV-S222FP015M	Çift Etkili	DN 15	PN40	170
PBLV 240-020	PAR-050X090DA	BLV-S222FP020M		DN 20		195
PBLV 240-025	PAR-050X090DA	BLV-S222FP025M		DN 25		238
PBLV 240-032	PAR-063X090DA	BLV-S222FP032M		DN 32		312
PBLV 240-040	PAR-063X090DA	BLV-S222FP040M		DN 40		387
PBLV 240-050	PAR-075X090DA	BLV-S222FP050M		DN 50		496
PBLV 240-065	PAR-088X090DA	BLV-S222FP065M		DN 65		712
PBLV 240-080	PAR-100X090DA	BLV-S222FP080M		DN 80		990
PBLV 240-100	PAR-115X090DA	BLV-S222FP100M		DN 100		1270
PBLV 241-015	PAR-050X090SR	BLV-S222FP015M	Tek Etkili	DN 15	PN40	184
PBLV 241-020	PAR-050X090SR	BLV-S222FP020M		DN 20		209
PBLV 241-025	PAR-063X090SR	BLV-S222FP025M		DN 25		276
PBLV 241-032	PAR-075X090SR	BLV-S222FP032M		DN 32		358
PBLV 241-040	PAR-075X090SR	BLV-S222FP040M		DN 40		432
PBLV 241-050	PAR-088X090SR	BLV-S222FP050M		DN 50		559
PBLV 241-065	PAR-100X090SR	BLV-S222FP065M		DN 65		794
PBLV 241-080	PAR-115X090SR	BLV-S222FP080M		DN 80		1088
PBLV 241-100	PAR-145X090SR	BLV-S222FP100M		DN 100		1559

▶ VANA: 316SS

Ürün Kodu	Ayrıntılı Kodlama		Çalışma Tipi	Ölçü	Çalışma Basıncı	Fiyat USD
	Aktüatör	Vana				
PBLV 340-015	PAR-050X090DA	BLV-S322FP015M	Çift Etkili	DN 15	PN40	190
PBLV 340-020	PAR-050X090DA	BLV-S322FP020M		DN 20		224
PBLV 340-025	PAR-050X090DA	BLV-S322FP025M		DN 25		261
PBLV 340-032	PAR-063X090DA	BLV-S322FP032M		DN 32		401
PBLV 340-040	PAR-063X090DA	BLV-S322FP040M		DN 40		130
PBLV 340-050	PAR-075X090DA	BLV-S322FP050M		DN 50		550
PBLV 340-065	PAR-088X090DA	BLV-S322FP065M		DN 65		818
PBLV 340-080	PAR-100X090DA	BLV-S322FP080M		DN 80		1104
PBLV 340-100	PAR-115X090DA	BLV-S322FP100M		DN 100		1570
PBLV 341-015	PAR-050X090SR	BLV-S322FP015M	Tek Etkili	DN 15	PN40	204
PBLV 341-020	PAR-050X090SR	BLV-S322FP020M		DN 20		238
PBLV 341-025	PAR-063X090SR	BLV-S322FP025M		DN 25		299
PBLV 341-032	PAR-075X090SR	BLV-S322FP032M		DN 32		446
PBLV 341-040	PAR-075X090SR	BLV-S322FP040M		DN 40		475
PBLV 341-050	PAR-088X090SR	BLV-S322FP050M		DN 50		613
PBLV 341-065	PAR-100X090SR	BLV-S322FP065M		DN 65		900
PBLV 341-080	PAR-115X090SR	BLV-S322FP080M		DN 80		1203
PBLV 341-100	PAR-145X090SR	BLV-S322FP100M		DN 100		1859

PBLV 370/371 SERİSİ

ON-OFF, 2/2 YOLLU, WAFER MONOBLOK, PSL. KÜRESEL VANALAR

DURAVIS

VALVE AUTOMATION / www.duravis.com / SOLENOID VALVES

Model	: PBLV 370/371 Serisi
Yol	: 2/2 Yollu
Bağlantı	: Flanşlı
Vana Malzemesi	: 316SS, Monoblok , Wafer Tip, Tam Geçişli
Çalışma Sıcaklığı	: -50°C...+210°C
Çalışma Basıncı	: PN 16
Pnömatik Kontrol	: Çift Etkili ve Tek Etkili
Kontrol Hava Basıncı	: 4 - 8 bar (Filtrelenmiş)



► VANA: 316SS

Ürün Kodu	Ayrıntılı Kodlama		Çalışma Tipi	Ölçü	Çalışma Basıncı	Fiyat
	Aktüatör	Vana				USD
PBLV 370-015	PAR-050X090DA	BLV-M322FP015M	Çift Etkili	DN 15	PN16	170
PBLV 370-020	PAR-050X090DA	BLV-M322FP020M		DN 20		195
PBLV 370-025	PAR-063X090DA	BLV-M322FP025M		DN 25		235
PBLV 370-032	PAR-063X090DA	BLV-M322FP032M		DN 32		307
PBLV 370-040	PAR-063X090DA	BLV-M322FP040M		DN 40		355
PBLV 370-050	PAR-075X090DA	BLV-M322FP050M		DN 50		496
PBLV 370-065	PAR-088X090DA	BLV-M322FP065M		DN 65		700
PBLV 370-080	PAR-088X090DA	BLV-M322FP080M		DN 80		832
PBLV 370-100	PAR-100X090DA	BLV-M322FP100M		DN 100		1204
PBLV 371-015	PAR-050X090SR	BLV-M322FP015M		Tek Etkili		DN 15
PBLV 371-020	PAR-063X090SR	BLV-M322FP020M	DN 20		234	
PBLV 371-025	PAR-063X090SR	BLV-M322FP025M	DN 25		256	
PBLV 371-032	PAR-075X090SR	BLV-M322FP032M	DN 32		352	
PBLV 371-040	PAR-075X090SR	BLV-M322FP040M	DN 40		400	
PBLV 371-050	PAR-088X090SR	BLV-M322FP050M	DN 50		559	
PBLV 371-065	PAR-100X090SR	BLV-M322FP065M	DN 65		782	
PBLV 371-080	PAR-125X090SR	BLV-M322FP080M	DN 80		1049	
PBLV 371-100	PAR-145X090SR	BLV-M322FP100M	DN 100		1531	

ELEKTRİKLİ VANALAR

PNÖMATİK VANALAR

MANUAL VANALAR

BASINÇ DÜŞÜRÜCÜLER VE EMNİYET VENTİLLERİ

SOLENOID VALFLER

ÖLÇÜ-KONTROL

PBLV 600/601 SERİSİ

ON-OFF, 2/2 YOLLU, FLANŞLI, 3 PAR. PİK DÖKÜM KÜRESEL VANALAR

DURAVIS

VALVE AUTOMATION / www.duravis.com / SOLENOID VALVES

Model	: PBLV 600/601 Serisi
Yol	: 2/2 Yollu
Bağlantı	: Flanşlı
Vana Malzemesi	: GG25 (Pik Döküm), 3 Parçalı, Tam Geçişli
Çalışma Sıcaklığı	: -10°C...+180°C
Çalışma Basıncı	: PN 16
Pnömatik Kontrol	: Çift Etkili ve Tek Etkili
Kontrol Hava Basıncı	: 4 - 8 bar (Filtrelenmiş)



Ürün Kodu	Ayrıntılı Kodlama		Çalışma Tipi	Ölçü (inç)	Çalışma Basıncı	Fiyat
	Aktüatör	Vana				USD
PBLV 600-015	PAR-050X090DA	BLV-C522FP015M	Çift Etkili	DN 15	PN16	134
PBLV 600-020	PAR-050X090DA	BLV-C522FP020M		DN 20		145
PBLV 600-025	PAR-063X090DA	BLV-C522FP025M		DN 25		168
PBLV 600-032	PAR-063X090DA	BLV-C522FP032M		DN 32		193
PBLV 600-040	PAR-063X090DA	BLV-C522FP040M		DN 40		214
PBLV 600-050	PAR-075X090DA	BLV-C522FP050M		DN 50		258
PBLV 600-065	PAR-088X090DA	BLV-C522FP065M		DN 65		326
PBLV 600-080	PAR-100X090DA	BLV-C522FP080M		DN 80		444
PBLV 600-100	PAR-125X090DA	BLV-C522FP100M		DN 100		627
PBLV 600-125	PAR-145X090DA	BLV-C522FP125M		DN 125		932
PBLV 600-150	PAR-160X090DA	BLV-C522FP150M		DN 150		1569
PBLV 600-200	PAR-190X090DA	BLV-C522FP200M		DN 200		2179
PBLV 601-015	PAR-050X090SR	BLV-C522FP015M	Tek Etkili	DN 15	PN16	147
PBLV 601-020	PAR-063X090SR	BLV-C522FP020M		DN 20		182
PBLV 601-025	PAR-063X090SR	BLV-C522FP025M		DN 25		189
PBLV 601-032	PAR-075X090SR	BLV-C522FP032M		DN 32		236
PBLV 601-040	PAR-075X090SR	BLV-C522FP040M		DN 40		257
PBLV 601-050	PAR-088X090SR	BLV-C522FP050M		DN 50		318
PBLV 601-065	PAR-100X090SR	BLV-C522FP065M		DN 65		405
PBLV 601-080	PAR-125X090SR	BLV-C522FP080M		DN 80		611
PBLV 601-100	PAR-145X090SR	BLV-C522FP100M		DN 100		862
PBLV 601-125	PAR-160X090SR	BLV-C522FP125M		DN 125		1104
PBLV 601-150	PAR-190X090SR	BLV-C522FP150M		DN 150		1986
PBLV 601-200	PAR-210X090SR	BLV-C522FP200M		DN 200		2677

PBLV 400/401 - 440/441 SERİSİ

ON-OFF, 2/2 YOLLU, DİŞLİ, U-PVC KÜRESEL VANALAR

DURAVIS

VALVE AUTOMATION / www.duravis.com / SOLENOID VALVES

Model	: PBLV 400/401 - 440/441 Serisi
Yol	: 2/2 Yollu
Bağlantı	: Dişli [İstek üzerine soket(yapıştırma) bağlantı]
Vana Malzemesi	: U-PVC, Tam Geçişli
Conta	: EPDM (Su Uygulamaları) veya VITON (Asidik Uygulamalar)
Çalışma Sıcaklığı	: -20°C...+55°C
Çalışma Basıncı	: PN 10
Koruma Sınıfı	: IP67



ELEKTRİKLI VANALAR

PNÖMATİK VANALAR

MANUAL VANALAR

BASINÇ DÜŞÜRÜCÜLER VE EMNİYET VENTİLLERİ

SOLENOID VALFLER

ÖLÇÜ-KONTROL

O-RING : EPDM (Su Uygulamaları)

Ürün Kodu	Ayrıntılı Kodlama		Çalışma Tipi	Ölçü		Çalışma Basıncı	Fiyat USD
	Aktüatör	Vana		(d)	İnç		
PBLV 400-020	PAR-050X090DA	BLV-P422BE020M	Çift Etkili	Ø20	1/2"	PN10	123
PBLV 400-025	PAR-050X090DA	BLV-P422BE025M		Ø25	3/4"		132
PBLV 400-032	PAR-050X090DA	BLV-P422BE032M		Ø32	1"		143
PBLV 400-040	PAR-050X090DA	BLV-P422BE040M		Ø40	1 1/4"		164
PBLV 400-050	PAR-050X090DA	BLV-P422BE050M		Ø50	1 1/2"		180
PBLV 400-063	PAR-063X090DA	BLV-P422BE063M		Ø63	2"		224
PBLV 400-075	PAR-075X090DA	BLV-P422BE075M		Ø75	2 1/2"		333
PBLV 400-090	PAR-075X090DA	BLV-P422BE090M		Ø90	3"		435
PBLV 400-110	PAR-088X090DA	BLV-P422BE110M		Ø110	4"		674
PBLV 401-020	PAR-050X090SR	BLV-P422BE020M		Tek Etkili	Ø20		1/2"
PBLV 401-025	PAR-050X090SR	BLV-P422BE025M	Ø25		3/4"	145	
PBLV 401-032	PAR-063X090SR	BLV-P422BE032M	Ø32		1"	179	
PBLV 401-040	PAR-063X090SR	BLV-P422BE040M	Ø40		1 1/4"	200	
PBLV 401-050	PAR-075X090SR	BLV-P422BE050M	Ø50		1 1/2"	239	
PBLV 401-063	PAR-075X090SR	BLV-P422BE063M	Ø63		2"	267	
PBLV 401-075	PAR-075X090SR	BLV-P422BE075M	Ø75		2 1/2"	357	
PBLV 401-090	PAR-088X090SR	BLV-P422BE090M	Ø90		3"	495	
PBLV 401-110	PAR-100X090SR	BLV-P422BE110M	Ø110		4"	753	

· Soket bağlantılı vana siparişi için "B" yerine "S" kodlayınız.

O-RING : VITON (Asidik Uygulamalar)

Ürün Kodu	Ayrıntılı Kodlama		Çalışma Tipi	Ölçü		Çalışma Basıncı	Fiyat USD
	Aktüatör	Vana		(d)	İnç		
PBLV 440-020	PAR-050X090DA	BLV-P422BV020M	Çift Etkili	Ø20	1/2"	PN10	125
PBLV 440-025	PAR-050X090DA	BLV-P422BV025M		Ø25	3/4"		135
PBLV 440-032	PAR-050X090DA	BLV-P422BV032M		Ø32	1"		149
PBLV 440-040	PAR-050X090DA	BLV-P422BV040M		Ø40	1 1/4"		172
PBLV 440-050	PAR-050X090DA	BLV-P422BV050M		Ø50	1 1/2"		190
PBLV 440-063	PAR-063X090DA	BLV-P422BV063M		Ø63	2"		238
PBLV 440-075	PAR-075X090DA	BLV-P422BV075M		Ø75	2 1/2"		353
PBLV 440-090	PAR-075X090DA	BLV-P422BV090M		Ø90	3"		460
PBLV 440-110	PAR-088X090DA	BLV-P422BV110M		Ø110	4"		689
PBLV 441-020	PAR-050X090SR	BLV-P422BV020M		Tek Etkili	Ø20		1/2"
PBLV 441-025	PAR-050X090SR	BLV-P422BV025M	Ø25		3/4"	148	
PBLV 441-032	PAR-063X090SR	BLV-P422BV032M	Ø32		1"	186	
PBLV 441-040	PAR-063X090SR	BLV-P422BV040M	Ø40		1 1/4"	208	
PBLV 441-050	PAR-075X090SR	BLV-P422BV050M	Ø50		1 1/2"	250	
PBLV 441-063	PAR-075X090SR	BLV-P422BV063M	Ø63		2"	281	
PBLV 441-075	PAR-075X090SR	BLV-P422BV075M	Ø75		2 1/2"	377	
PBLV 441-090	PAR-088X090SR	BLV-P422BV090M	Ø90		3"	521	
PBLV 441-110	PAR-100X090SR	BLV-P422BV110M	Ø110		4"	767	

· Soket bağlantılı vana siparişi için "B" yerine "S" kodlayınız.

PBFV 100/101 - 110/111 SERİSİ

WAFER TİP, GG-25, SS316 KLEPELİ, KELEBEK VANALAR

DURAVIS

VALVE AUTOMATION / www.duravis.com / SOLENOID VALVES

Model	: PBFV 100/101 - 110/111 Serisi
Bağlantı	: Wafer Tip
Gövde	: GG25, Epoxy Kaplı
Klepe	: SS 316
Çalışma Sıcaklığı	: (NBR: -20°C...+80°C); (EPDM: -40°C...+130°C)
Çalışma Basıncı	: PN 16
Kontrol	: Çift Etkili veya Tek Etkili



▶ CONTA : NBR

Ölçü	Çalışma Tipi	Ayrıntılı Kodlama		Ürün Kodu	Fiyat
		Aktüatör	Vana	NBR Contalı	USD
DN 40	Çift Etkili	PAR-050X090DA	BFV-W1NBA-040M	PBFV 100-040	129
DN 50		PAR-050X090DA	BFV-W1NBA-050M	PBFV 100-050	132
DN 65		PAR-063X090DA	BFV-W1NBA-065M	PBFV 100-065	153
DN 80		PAR-063X090DA	BFV-W1NBA-080M	PBFV 100-080	163
DN 100		PAR-063X090DA	BFV-W1NBA-100M	PBFV 100-100	192
DN 125		PAR-075X090DA	BFV-W1NBA-125M	PBFV 100-125	259
DN 150		PAR-088X090DA	BFV-W1NBA-150M	PBFV 100-150	311
DN 200		PAR-100X090DA	BFV-W1NBA-200M	PBFV 100-200	474
DN 250		PAR-125X090DA	BFV-W1NBA-250M	PBFV 100-250	877
DN 300		PAR-145X090DA	BFV-W1NBA-300M	PBFV 100-300	1179
DN 40	Tek Etkili	PAR-050X090SR	BFV-W1NBA-040M	PBFV 101-040	166
DN 50		PAR-063X090SR	BFV-W1NBA-050M	PBFV 101-050	169
DN 65		PAR-075X090SR	BFV-W1NBA-065M	PBFV 101-065	197
DN 80		PAR-075X090SR	BFV-W1NBA-080M	PBFV 101-080	206
DN 100		PAR-088X090SR	BFV-W1NBA-100M	PBFV 101-100	284
DN 125		PAR-100X090SR	BFV-W1NBA-125M	PBFV 101-125	392
DN 150		PAR-100X090SR	BFV-W1NBA-150M	PBFV 101-150	409
DN 200		PAR-125X090SR	BFV-W1NBA-200M	PBFV 101-200	626
DN 250		PAR-145X090SR	BFV-W1NBA-250M	PBFV 101-250	1174
DN 300		PAR-160X090SR	BFV-W1NBA-300M	PBFV 101-300	1558

▶ CONTA : EPDM

Ölçü	Çalışma Tipi	Ayrıntılı Kodlama		Ürün Kodu	Fiyat
		Aktüatör	Vana	EPDM Contalı	USD
DN 40	Çift Etkili	PAR-050X090DA	BFV-W1EPA-040M	PBFV 110-040	129
DN 50		PAR-050X090DA	BFV-W1EPA-050M	PBFV 110-050	132
DN 65		PAR-063X090DA	BFV-W1EPA-065M	PBFV 110-065	153
DN 80		PAR-063X090DA	BFV-W1EPA-080M	PBFV 110-080	163
DN 100		PAR-063X090DA	BFV-W1EPA-100M	PBFV 110-100	192
DN 125		PAR-075X090DA	BFV-W1EPA-125M	PBFV 110-125	259
DN 150		PAR-088X090DA	BFV-W1EPA-150M	PBFV 110-150	311
DN 200		PAR-100X090DA	BFV-W1EPA-200M	PBFV 110-200	474
DN 250		PAR-125X090DA	BFV-W1EPA-250M	PBFV 110-250	877
DN 300		PAR-145X090DA	BFV-W1EPA-300M	PBFV 110-300	1179
DN 40	Tek Etkili	PAR-050X090SR	BFV-W1EPA-040M	PBFV 111-040	166
DN 50		PAR-063X090SR	BFV-W1EPA-050M	PBFV 111-050	169
DN 65		PAR-075X090SR	BFV-W1EPA-065M	PBFV 111-065	197
DN 80		PAR-075X090SR	BFV-W1EPA-080M	PBFV 111-080	206
DN 100		PAR-088X090SR	BFV-W1EPA-100M	PBFV 111-100	284
DN 125		PAR-100X090SR	BFV-W1EPA-125M	PBFV 111-125	392
DN 150		PAR-100X090SR	BFV-W1EPA-150M	PBFV 111-150	409
DN 200		PAR-125X090SR	BFV-W1EPA-200M	PBFV 111-200	626
DN 250		PAR-145X090SR	BFV-W1EPA-250M	PBFV 111-250	1174
DN 300		PAR-160X090SR	BFV-W1EPA-300M	PBFV 111-300	1558

PBFV 120/121 - 140/141 SERİSİ

WAFER TİP, GG-25, SS316 KLEPELİ, KELEBEK VANALAR

DURAVIS

VALVE AUTOMATION / www.duravis.com SOLENOID VALVES

Model	: PBFV 120/121 - 140/141 Serisi
Bağlantı	: Wafer Tip
Gövde	: GG25, Epoxy Kaplı
Klepe	: SS 316
Çalışma Sıcaklığı	: (VITON: -20°C...+170°C); (NR: -50°C...+60°C)
Çalışma Basıncı	: PN 16
Kontrol	: Çift Etkili veya Tek Etkili



► CONTA : VITON

Ölçü	Çalışma Tipi	Ayrıntılı Kodlama		Ürün Kodu	Fiyat
		Aktüatör	Vana	VITON Contalı	USD
DN 40	Çift Etkili	PAR-050X090DA	BFV-W1VTA-040M	PBFV 120-040	222
DN 50		PAR-050X090DA	BFV-W1VTA-050M	PBFV 120-050	238
DN 65		PAR-063X090DA	BFV-W1VTA-065M	PBFV 120-065	282
DN 80		PAR-063X090DA	BFV-W1VTA-080M	PBFV 120-080	322
DN 100		PAR-063X090DA	BFV-W1VTA-100M	PBFV 120-100	438
DN 125		PAR-075X090DA	BFV-W1VTA-125M	PBFV 120-125	571
DN 150		PAR-088X090DA	BFV-W1VTA-150M	PBFV 120-150	699
DN 200		PAR-100X090DA	BFV-W1VTA-200M	PBFV 120-200	1028
DN 250		PAR-125X090DA	BFV-W1VTA-250M	PBFV 120-250	1618
DN 300		PAR-145X090DA	BFV-W1VTA-300M	PBFV 120-300	2402
DN 40	Tek Etkili	PAR-050X090SR	BFV-W1VTA-040M	PBFV 121-040	236
DN 50		PAR-063X090SR	BFV-W1VTA-050M	PBFV 121-050	276
DN 65		PAR-075X090SR	BFV-W1VTA-065M	PBFV 121-065	327
DN 80		PAR-075X090SR	BFV-W1VTA-080M	PBFV 121-080	367
DN 100		PAR-088X090SR	BFV-W1VTA-100M	PBFV 121-100	521
DN 125		PAR-100X090SR	BFV-W1VTA-125M	PBFV 121-125	686
DN 150		PAR-100X090SR	BFV-W1VTA-150M	PBFV 121-150	781
DN 200		PAR-125X090SR	BFV-W1VTA-200M	PBFV 121-200	1202
DN 250		PAR-145X090SR	BFV-W1VTA-250M	PBFV 121-250	1863
DN 300		PAR-160X090SR	BFV-W1VTA-300M	PBFV 121-300	2581

► CONTA : NR

Ölçü	Çalışma Tipi	Ayrıntılı Kodlama		Ürün Kodu	Fiyat
		Aktüatör	Vana	NR Contalı	USD
DN 40	Çift Etkili	PAR-050X090DA	BFV-W1NRA-040M	PBFV 140-040	158
DN 50		PAR-063X090DA	BFV-W1NRA-050M	PBFV 140-050	192
DN 65		PAR-063X090DA	BFV-W1NRA-065M	PBFV 140-065	211
DN 80		PAR-063X090DA	BFV-W1NRA-080M	PBFV 140-080	229
DN 100		PAR-075X090DA	BFV-W1NRA-100M	PBFV 140-100	317
DN 125		PAR-088X090DA	BFV-W1NRA-125M	PBFV 140-125	413
DN 150		PAR-088X090DA	BFV-W1NRA-150M	PBFV 140-150	479
DN 200		PAR-100X090DA	BFV-W1NRA-200M	PBFV 140-200	753
DN 250		PAR-125X090DA	BFV-W1NRA-250M	PBFV 140-250	1164
DN 300		PAR-160X090DA	BFV-W1NRA-300M	PBFV 140-300	1825
DN 40	Tek Etkili	PAR-050X090SR	BFV-W1NRA-040M	PBFV 141-040	172
DN 50		PAR-063X090SR	BFV-W1NRA-050M	PBFV 141-050	213
DN 65		PAR-075X090SR	BFV-W1NRA-065M	PBFV 141-065	256
DN 80		PAR-075X090SR	BFV-W1NRA-080M	PBFV 141-080	274
DN 100		PAR-088X090SR	BFV-W1NRA-100M	PBFV 141-100	380
DN 125		PAR-100X090SR	BFV-W1NRA-125M	PBFV 141-125	495
DN 150		PAR-115X090SR	BFV-W1NRA-150M	PBFV 141-150	621
DN 200		PAR-125X090SR	BFV-W1NRA-200M	PBFV 141-200	926
DN 250		PAR-145X090SR	BFV-W1NRA-250M	PBFV 141-250	1409
DN 300		PAR-160X090SR	BFV-W1NRA-300M	PBFV 141-300	1924

PBFV 130/131 SERİSİ

WAFER TİP, GG-25, SS316 KLEPELİ, KELEBEK VANALAR

DURAVIS

VALVE AUTOMATION / www.duravis.com / SOLENOID VALVES

Model	: PBFV 130/131 Serisi
Bağlantı	: Wafer Tip
Gövde	: GG25, Epoxy Kaplı
Klepe	: SS 316
Çalışma Sıcaklığı	: (PTFE: -40°C...+120°C)
Çalışma Basıncı	: PN 16
Kontrol	: Çift Etkili veya Tek Etkili



▶ CONTA : PTFE

Ölçü	Çalışma Tipi	Ayrıntılı Kodlama		Ürün Kodu	Fiyat
		Aktüatör	Vana	PTFE Contalı	USD
DN 50	Çift Etkili	PAR-063X90DA	BFV-W1PTA-050M	PBFV 130-050	211
DN 65		PAR-063X90DA	BFV-W1PTA-065M	PBFV 130-065	245
DN 80		PAR-063X90DA	BFV-W1PTA-080M	PBFV 130-080	285
DN 100		PAR-075X90DA	BFV-W1PTA-100M	PBFV 130-100	388
DN 125		PAR-088X90DA	BFV-W1PTA-125M	PBFV 130-125	493
DN 150		PAR-100X90DA	BFV-W1PTA-150M	PBFV 130-150	628
DN 200		PAR-125X90DA	BFV-W1PTA-200M	PBFV 130-200	995
DN 250		PAR-145X90DA	BFV-W1PTA-250M	PBFV 130-250	1513
DN 300		PAR-160X90DA	BFV-W1PTA-300M	PBFV 130-300	2233
DN 50		Tek Etkili	PAR-063X90SR	BFV-W1PTA-050M	PBFV 131-050
DN 65	PAR-075X90SR		BFV-W1PTA-065M	PBFV 131-065	290
DN 80	PAR-075X90SR		BFV-W1PTA-080M	PBFV 131-080	330
DN 100	PAR-088X90SR		BFV-W1PTA-100M	PBFV 131-100	451
DN 125	PAR-115X90SR		BFV-W1PTA-125M	PBFV 131-125	635
DN 150	PAR-125X90SR		BFV-W1PTA-150M	PBFV 131-150	802
DN 200	PAR-145X90SR		BFV-W1PTA-200M	PBFV 131-200	1241
DN 250	PAR-160X90SR		BFV-W1PTA-250M	PBFV 131-250	1693
DN 300	PAR-190X90SR		BFV-W1PTA-300M	PBFV 131-300	2668

PBFV 200/201 - 210/211 SERİSİ

LUG TİP, GG-25, SS316 KLEPELİ, KELEBEK VANALAR

DURAVIS

VALVE AUTOMATION / www.duravis.com / SOLENOID VALVES

Model	: PBFV 200/201 - 210/211 Serisi
Bağlantı	: Lug Tip
Gövde	: GG25, Epoxy Kaplı
Klepe	: SS 316
Çalışma Sıcaklığı	: (NBR: -20°C...+80°C); (EPDM: -40°C...+130°C)
Çalışma Basıncı	: PN 16
Kontrol	: Çift Etkili veya Tek Etkili



► CONTA : NBR

Ölçü	Çalışma Tipi	Ayrıntılı Kodlama		Ürün Kodu	Fiyat
		Aktüatör	Vana	NBR Contalı	USD
DN 40	Çift Etkili	PAR-050X090DA	BFV-L1NBA-040M	PBFV 200-040	154
DN 50		PAR-050X090DA	BFV-L1NBA-050M	PBFV 200-050	168
DN 65		PAR-063X090DA	BFV-L1NBA-065M	PBFV 200-065	209
DN 80		PAR-063X090DA	BFV-L1NBA-080M	PBFV 200-080	235
DN 100		PAR-063X090DA	BFV-L1NBA-100M	PBFV 200-100	296
DN 125		PAR-075X090DA	BFV-L1NBA-125M	PBFV 200-125	382
DN 150		PAR-088X090DA	BFV-L1NBA-150M	PBFV 200-150	489
DN 200		PAR-100X090DA	BFV-L1NBA-200M	PBFV 200-200	768
DN 250		PAR-125X090DA	BFV-L1NBA-250M	PBFV 200-250	1118
DN 300		PAR-145X090DA	BFV-L1NBA-300M	PBFV 200-300	1802
DN 40	Tek Etkili	PAR-050X090SR	BFV-L1NBA-040M	PBFV 201-040	168
DN 50		PAR-063X090SR	BFV-L1NBA-050M	PBFV 201-050	206
DN 65		PAR-075X090SR	BFV-L1NBA-065M	PBFV 201-065	254
DN 80		PAR-075X090SR	BFV-L1NBA-080M	PBFV 201-080	280
DN 100		PAR-088X090SR	BFV-L1NBA-100M	PBFV 201-100	380
DN 125		PAR-100X090SR	BFV-L1NBA-125M	PBFV 201-125	498
DN 150		PAR-100X090SR	BFV-L1NBA-150M	PBFV 201-150	571
DN 200		PAR-125X090SR	BFV-L1NBA-200M	PBFV 201-200	942
DN 250		PAR-145X090SR	BFV-L1NBA-250M	PBFV 201-250	1363
DN 300		PAR-160X090SR	BFV-L1NBA-300M	PBFV 201-300	1981

► CONTA : EPDM

Ölçü	Çalışma Tipi	Ayrıntılı Kodlama		Ürün Kodu	Fiyat
		Aktüatör	Vana	EPDM Contalı	USD
DN 40	Çift Etkili	PAR-050X090DA	BFV-L1EPA-040M	PBFV 210-040	159
DN 50		PAR-050X090DA	BFV-L1EPA-050M	PBFV 210-050	175
DN 65		PAR-063X090DA	BFV-L1EPA-065M	PBFV 210-065	218
DN 80		PAR-063X090DA	BFV-L1EPA-080M	PBFV 210-080	245
DN 100		PAR-063X090DA	BFV-L1EPA-100M	PBFV 210-100	315
DN 125		PAR-075X090DA	BFV-L1EPA-125M	PBFV 210-125	407
DN 150		PAR-088X090DA	BFV-L1EPA-150M	PBFV 210-150	519
DN 200		PAR-100X090DA	BFV-L1EPA-200M	PBFV 210-200	808
DN 250		PAR-125X090DA	BFV-L1EPA-250M	PBFV 210-250	1182
DN 300		PAR-145X090DA	BFV-L1EPA-300M	PBFV 210-300	1886
DN 40	Tek Etkili	PAR-050X090SR	BFV-L1EPA-040M	PBFV 211-040	173
DN 50		PAR-063X090SR	BFV-L1EPA-050M	PBFV 211-050	213
DN 65		PAR-075X090SR	BFV-L1EPA-065M	PBFV 211-065	263
DN 80		PAR-075X090SR	BFV-L1EPA-080M	PBFV 211-080	290
DN 100		PAR-088X090SR	BFV-L1EPA-100M	PBFV 211-100	398
DN 125		PAR-100X090SR	BFV-L1EPA-125M	PBFV 211-125	522
DN 150		PAR-100X090SR	BFV-L1EPA-150M	PBFV 211-150	601
DN 200		PAR-125X090SR	BFV-L1EPA-200M	PBFV 211-200	982
DN 250		PAR-145X090SR	BFV-L1EPA-250M	PBFV 211-250	1428
DN 300		PAR-160X090SR	BFV-L1EPA-300M	PBFV 211-300	2065

PBFV 220/221 - 240/241 SERİSİ

LUG TİP, GG-25, SS316 KLEPELİ, KELEBEK VANALAR

DURAVIS

VALVE AUTOMATION / www.duravis.com / SOLENOID VALVES



Model	: PBFV 220/221 - 240/241 Serisi
Bağlantı	: Lug Tip
Gövde	: GG25, Epoxy Kaplı
Klepe	: SS 316
Çalışma Sıcaklığı	: (VITON: -20°C...+170°C); (NR: -50°C...+60°C)
Çalışma Basıncı	: PN 16
Kontrol	: Çift Etkili veya Tek Etkili

▶ CONTA : VITON

Ölçü	Çalışma Tipi	Ayrıntılı Kodlama		Ürün Kodu	Fiyat
		Aktüatör	Vana	VITON Contalı	USD
DN 40	Çift Etkili	PAR-050X090DA	BFV-L1VTA-040M	PBFV 220-040	231
DN 50		PAR-050X090DA	BFV-L1VTA-050M	PBFV 220-050	247
DN 65		PAR-063X090DA	BFV-L1VTA-065M	PBFV 220-065	299
DN 80		PAR-063X090DA	BFV-L1VTA-080M	PBFV 220-080	349
DN 100		PAR-063X090DA	BFV-L1VTA-100M	PBFV 220-100	471
DN 125		PAR-075X090DA	BFV-L1VTA-125M	PBFV 220-125	618
DN 150		PAR-088X090DA	BFV-L1VTA-150M	PBFV 220-150	756
DN 200		PAR-100X090DA	BFV-L1VTA-200M	PBFV 220-200	1107
DN 250		PAR-125X090DA	BFV-L1VTA-250M	PBFV 220-250	1685
DN 300		PAR-145X090DA	BFV-L1VTA-300M	PBFV 220-300	2592
DN 40	Tek Etkili	PAR-050X090SR	BFV-L1VTA-040M	PBFV 221-040	245
DN 50		PAR-063X090SR	BFV-L1VTA-050M	PBFV 221-050	285
DN 65		PAR-075X090SR	BFV-L1VTA-065M	PBFV 221-065	344
DN 80		PAR-075X090SR	BFV-L1VTA-080M	PBFV 221-080	394
DN 100		PAR-088X090SR	BFV-L1VTA-100M	PBFV 221-100	554
DN 125		PAR-100X090SR	BFV-L1VTA-125M	PBFV 221-125	734
DN 150		PAR-100X090SR	BFV-L1VTA-150M	PBFV 221-150	838
DN 200		PAR-125X090SR	BFV-L1VTA-200M	PBFV 221-200	1280
DN 250		PAR-145X090SR	BFV-L1VTA-250M	PBFV 221-250	1931
DN 300		PAR-160X090SR	BFV-L1VTA-300M	PBFV 221-300	2771

▶ CONTA : NR

Ölçü	Çalışma Tipi	Ayrıntılı Kodlama		Ürün Kodu	Fiyat
		Aktüatör	Vana	NR Contalı	USD
DN 40	Çift Etkili	PAR-050X090DA	BFV-L1NRA-040M	PBFV 240-040	167
DN 50		PAR-063X090DA	BFV-L1NRA-050M	PBFV 240-050	201
DN 65		PAR-063X090DA	BFV-L1NRA-065M	PBFV 240-065	228
DN 80		PAR-063X090DA	BFV-L1NRA-080M	PBFV 240-080	256
DN 100		PAR-075X090DA	BFV-L1NRA-100M	PBFV 240-100	350
DN 125		PAR-088X090DA	BFV-L1NRA-125M	PBFV 240-125	460
DN 150		PAR-088X090DA	BFV-L1NRA-150M	PBFV 240-150	536
DN 200		PAR-100X090DA	BFV-L1NRA-200M	PBFV 240-200	831
DN 250		PAR-125X090DA	BFV-L1NRA-250M	PBFV 240-250	1231
DN 300		PAR-160X090DA	BFV-L1NRA-300M	PBFV 240-300	2015
DN 40	Tek Etkili	PAR-050X090SR	BFV-L1NRA-040M	PBFV 241-040	180
DN 50		PAR-063X090SR	BFV-L1NRA-050M	PBFV 241-050	222
DN 65		PAR-075X090SR	BFV-L1NRA-065M	PBFV 241-065	273
DN 80		PAR-075X090SR	BFV-L1NRA-080M	PBFV 241-080	302
DN 100		PAR-088X090SR	BFV-L1NRA-100M	PBFV 241-100	413
DN 125		PAR-100X090SR	BFV-L1NRA-125M	PBFV 241-125	542
DN 150		PAR-115X090SR	BFV-L1NRA-150M	PBFV 241-150	678
DN 200		PAR-125X090SR	BFV-L1NRA-200M	PBFV 241-200	1005
DN 250		PAR-145X090SR	BFV-L1NRA-250M	PBFV 241-250	1476
DN 300		PAR-160X090SR	BFV-L1NRA-300M	PBFV 241-300	2114

PBFV 230/231 SERİSİ

LUG TİP, GG-25, SS316 KLEPELİ, KELEBEK VANALAR

DURAVIS

VALVE AUTOMATION / www.duravis.com / SOLENOID VALVES

Model	: PBFV 230/231 Serisi
Bağlantı	: Lug Tip
Gövde	: GG25, Epoxy Kaplı
Klepe	: SS 316
Çalışma Sıcaklığı	: (PTFE: -40°C...+120°C)
Çalışma Basıncı	: PN 16
Kontrol	: Çift Etkili veya Tek Etkili



► CONTA : PTFE

Ölçü	Çalışma Tipi	Ayrıntılı Kodlama		Ürün Kodu	Fiyat
		Aktüatör	Vana	PTFE Contalı	USD
DN 50	Çift Etkili	PAR-063X90DA	BFV-L1PTA-050M	PBFV 230-050	219
DN 65		PAR-063X90DA	BFV-L1PTA-065M	PBFV 230-065	262
DN 80		PAR-063X90DA	BFV-L1PTA-080M	PBFV 230-080	312
DN 100		PAR-075X90DA	BFV-L1PTA-100M	PBFV 230-100	421
DN 125		PAR-088X90DA	BFV-L1PTA-125M	PBFV 230-125	540
DN 150		PAR-100X90DA	BFV-L1PTA-150M	PBFV 230-150	685
DN 200		PAR-125X90DA	BFV-L1PTA-200M	PBFV 230-200	1074
DN 250		PAR-145X90DA	BFV-L1PTA-250M	PBFV 230-250	1581
DN 300		PAR-160X90DA	BFV-L1PTA-300M	PBFV 230-300	2423
DN 50		Tek Etkili	PAR-063X90SR	BFV-L1PTA-050M	PBFV 231-050
DN 65	PAR-075X90SR		BFV-L1PTA-065M	PBFV 231-065	307
DN 80	PAR-075X90SR		BFV-L1PTA-080M	PBFV 231-080	357
DN 100	PAR-088X90SR		BFV-L1PTA-100M	PBFV 231-100	484
DN 125	PAR-115X90SR		BFV-L1PTA-125M	PBFV 231-125	682
DN 150	PAR-125X90SR		BFV-L1PTA-150M	PBFV 231-150	859
DN 200	PAR-145X90SR		BFV-L1PTA-200M	PBFV 231-200	1319
DN 250	PAR-160X90SR		BFV-L1PTA-250M	PBFV 231-250	1760
DN 300	PAR-190X90SR		BFV-L1PTA-300M	PBFV 231-300	2858

PPV-10P/20P SERİLERİ

ON-OFF, PA AKTÜATÖRLÜ, PNÖMATİK PİSTONLU VANALAR


DURAVIS

VALVE AUTOMATION / www.duravis.com / SOLENOID VALVES

- Model** : PPV-10P (Hava, buhar, gazlar ve düşük basınçlardaki sıvılar)
 PPV-20P (Yüksek basınçlı sıvılar, koç darbesi istenmeyen durumlar ve oransal kontrol)
- Vana Gövde ve Bağ.** : SS 316L ve Dişli/BSPP(C)
- Vana Siti** : PTFE
- Aktüatör** : PA (Polyamid)
- Çalışma Sıcaklığı** : -10°C.. +180°C
- Çalışma Basıncı** : **PN16**
- Çalışma Prensibi** : Tek Etkili, Normalde Kapalı
 ! Tablodaki debi miktarları, 3m/s hızında 8 bar su değerleridir.




PPV-10P Serisi



Vana Siti Üstünden Akış

PPV-20P Serisi (Anti-Waterhammer)



Vana Siti Altından Akış

Ürün Kodu	Ölçü		Debi (Nm ³ /sa)	Aktüatör Çapı	Fiyat
	DN	R (inç)			USD
PPV-10P015	DN 15	1/2"	12,5	Ø50mm	88
PPV-10P020	DN 20	3/4"	22	Ø50mm	93
PPV-10P025	DN 25	1"	40	Ø50mm	106
PPV-10P032	DN 32	1 1/4"	59,8	Ø63mm	160
PPV-10P040	DN 40	1 1/2"	88,2	Ø63mm	205
PPV-10P050	DN 50	2"	114,4	Ø80mm	250

Ürün Kodu	Ölçü		Debi (Nm ³ /sa)	Aktüatör Çapı	Fiyat
	DN	R (inç)			USD
PPV-20P015	DN 15	1/2"	12,5	Ø50mm	132
PPV-20P020	DN 20	3/4"	22	Ø50mm	140
PPV-20P025	DN 25	1"	40	Ø63mm	187
PPV-20P032	DN 32	1 1/4"	59,8	Ø80mm	280
PPV-20P040	DN 40	1 1/2"	88,2	Ø80mm	357
PPV-20P050	DN 50	2"	114,4	Ø100mm	481


PPV-10S/20S SERİLERİ

ON-OFF, KOMPLE PASLANMAZ, PNÖMATİK PİSTONLU VANALAR

- Model** : PPV-10S (Hava, buhar, gazlar ve düşük basınçlardaki sıvılar)
 PPV-20S (Yüksek basınçlı sıvılar, koç darbesi istenmeyen durumlar ve oransal kontrol)
- Vana Gövde ve Bağ.** : SS 316L ve Dişli/BSPP(C)
- Vana Siti** : PTFE
- Aktüatör** : SS304
- Çalışma Sıcaklığı** : -10°C.. +180°C
- Çalışma Basıncı** : **PN16**
- Çalışma Prensibi** : Tek Etkili, Normalde Kapalı
 ! Tablodaki debi miktarları, 3m/s hızında 8 bar su değerleridir.




PPV-10S Serisi



Vana Siti Üstünden Akış

PPV-20S Serisi (Anti-Waterhammer)



Vana Siti Altından Akış

Ürün Kodu	Ölçü		Debi (Nm ³ /sa)	Aktüatör Çapı	Fiyat
	DN	R (inç)			USD
PPV-10S015	DN 15	1/2"	13,9	Ø50mm	110
PPV-10S020	DN 20	3/4"	24,7	Ø50mm	114
PPV-10S025	DN 25	1"	43,97	Ø50mm	122
PPV-10S032	DN 32	1 1/4"	79	Ø63mm	193
PPV-10S040	DN 40	1 1/2"	93,5	Ø63mm	224
PPV-10S050	DN 50	2"	154,5	Ø80mm	279

Ürün Kodu	Ölçü		Debi (Nm ³ /sa)	Aktüatör Çapı	Fiyat
	DN	R (inç)			USD
PPV-20S015	DN 15	1/2"	13,9	Ø50mm	156
PPV-20S020	DN 20	3/4"	24,7	Ø50mm	163
PPV-20S025	DN 25	1"	43,97	Ø63mm	218
PPV-20S032	DN 32	1 1/4"	79	Ø80mm	326
PPV-20S040	DN 40	1 1/2"	93,5	Ø80mm	404
PPV-20S050	DN 50	2"	154,5	Ø100mm	605

PPV SERİSİ

PİSTONLU VANALAR İÇİN AKSESUARLAR

DURAVIS

VALVE AUTOMATION / www.duravis.com / SOLENOID VALVES



Ürün Kodu	Açıklama	Çıkış	Strok	Fiyat
				Euro / USD
ESV 106-00-025	Pilot Kumanda Valfi, 3/2 Yollu, G1/8"	-	-	25 €
ESV 106-01-025	Pilot Kumanda Valfi, 3/2 Yollu, G1/4"	-	-	25 €
PPV-A-SM1	Limit Switch, Pozisyon Göstergesi	1xMekanik Switch (Sadece Açık)	-	18 \$
PPV-A-SM2		2xMekanik Switch (Açık ve Kapalı, Ledli)		50 \$
PPV-A-PL1500-1-S-1	Akıllı Elektropnömatik Pozisyoner, Tek Etkili, 4-20mA Girişli, 24VDC Beslemeli, M26x1,5, IP65 (Oransal Kontrol Ünitesi)	Yok	5-30mm	915 \$
PPV-A-PL1500-1-S-2		Yok	30-50mm	915 \$
PPV-A-PL1500-2-S-1		4-20 mA Feedback	5-30mm	1006 \$
PPV-A-PL1500-2-S-2		4-20 mA Feedback	30-50mm	1006 \$

• **Önemli Not:** Oransal kontrol ünitesi sadece Ø63mm ve üzeri pistonlu vanalara uygulanabilmektedir.

UPP SERİSİ

FLANŞLI VE DİŞLİ, PNÖMATİK PİNÇ VANALAR

Model	: UPP Serisi
Bağlantı	: Flanşlı (UPP-AF1) veya Dişli(G) (UPP-AT1)
Gövde	: Alüminyum
Kapama Lastiği	: Doğal Kauçuk (NR)
Çalışma Basıncı	: 2 - 6 bar
Ölçü	: 1/2".....2" Dişli, DN40....DN500 Flanşlı



► BAĞLANTI: FLANŞLI

Ürün Kodu	Ölçü	Bağlantı	Fiyat EURO
UPP-AF1-040	DN 40	Flanşlı	280
UPP-AF1-050	DN 50		371
UPP-AF1-065	DN 65		381
UPP-AF1-080	DN 80		483
UPP-AF1-100	DN 100		559
UPP-AF1-125	DN 125		813
UPP-AF1-150	DN 150		1295
UPP-AF1-200	DN 200		2133
UPP-AF1-250	DN 250		5407
UPP-AF1-300	DN 300		11170
UPP-AF1-400	DN 400		15231
UPP-AF1-500	DN 500		19039

► BAĞLANTI: DİŞLİ

Ürün Kodu	Ölçü R (inç)	Bağlantı	Fiyat EURO
UPP-AT1-015	1/2"	Dişli	168
UPP-AT1-020	3/4"		219
UPP-AT1-025	1"		285
UPP-AT1-032	1 1/4"		353
UPP-AT1-040	1 1/2"		452
UPP-AT1-050	2"		554

ODIN201 SERİSİ

SS304, PNÖMATİK EKSENEL VANALAR

DURAVIS

VALVE AUTOMATION / www.duravis.com / SOLENOID VALVES

Model	: ODIN201 Serisi
Gövde	: SS 304 (İstek üzerine SS316)
Bağlantı	: Dişli BSP(G) (İstek üzerine NPT)
Çalışma Basıncı	: 16 bar
Besleme Hava Basıncı	: 3 - 8 bar
Sıcaklık	: -20°C.. +150°C (VITON), -20°C.. +130°C (EPDM)



VITON: Buhar hariç birçok akışkan için uygundur.
EPDM: Buhar ve sıcak su için uygun ancak gresler, yakıtlar ve yağlar için uygun değildir.

Ürün Kodu	Ölçü		Çalışma Tipi	Pozisyon	Sızdırmazlık	Fiyat
	DN	R (inç)				USD
ODIN201-08G-1V	DN 8	1/4"	Tek Etkili	Normalde Açık	VITON	175
ODIN201-10G-1V	DN 10	3/8"				185
ODIN201-15G-1V	DN 15	1/2"				208
ODIN201-20G-1V	DN 20	3/4"				250
ODIN201-25G-1V	DN 25	1"				292
ODIN201-32G-1V	DN 32	1 1/4"				366
ODIN201-40G-1V	DN 40	1 1/2"				446
ODIN201-50G-1V	DN 50	2"				586

Ürün Kodu	Ölçü		Çalışma Tipi	Pozisyon	Sızdırmazlık	Fiyat
	DN	R (inç)				USD
ODIN201-08G-2V	DN 8	1/4"	Tek Etkili	Normalde Kapalı	VITON	175
ODIN201-10G-2V	DN 10	3/8"				185
ODIN201-15G-2V	DN 15	1/2"				208
ODIN201-20G-2V	DN 20	3/4"				250
ODIN201-25G-2V	DN 25	1"				292
ODIN201-32G-2V	DN 32	1 1/4"				366
ODIN201-40G-2V	DN 40	1 1/2"				446
ODIN201-50G-2V	DN 50	2"				586

Ürün Kodu	Ölçü		Çalışma Tipi	Pozisyon	Sızdırmazlık	Fiyat
	DN	R (inç)				USD
ODIN201-08G-3V	DN 8	1/4"	Çift Etkili	-	VITON	175
ODIN201-10G-3V	DN 10	3/8"				185
ODIN201-15G-3V	DN 15	1/2"				208
ODIN201-20G-3V	DN 20	3/4"				250
ODIN201-25G-3V	DN 25	1"				292
ODIN201-32G-3V	DN 32	1 1/4"				366
ODIN201-40G-3V	DN 40	1 1/2"				446
ODIN201-50G-3V	DN 50	2"				586

► Yedek Parçalar (Yay ve Sızdırmazlık Kitleri)

Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat USD	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat USD	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat USD
ODIN201-S-S08	304SS, DN08 YAY	10	ODIN201-S-V08	DN08 VITON Set	44	ODIN201-S-E08	DN08 EPDM Set	32
ODIN201-S-S10	304SS, DN10 YAY	12	ODIN201-S-V10	DN10 VITON Set	44	ODIN201-S-E10	DN10 EPDM Set	34
ODIN201-S-S15	304SS, DN15 YAY	16	ODIN201-S-V15	DN15 VITON Set	54	ODIN201-S-E15	DN15 EPDM Set	40
ODIN201-S-S20	304SS, DN20 YAY	20	ODIN201-S-V20	DN20 VITON Set	80	ODIN201-S-E20	DN20 EPDM Set	62
ODIN201-S-S25	304SS, DN25 YAY	24	ODIN201-S-V25	DN25 VITON Set	100	ODIN201-S-E25	DN25 EPDM Set	64
ODIN201-S-S32	304SS, DN32 YAY	36	ODIN201-S-V32	DN32 VITON Set	158	ODIN201-S-E32	DN32 EPDM Set	70
ODIN201-S-S40	304SS, DN40 YAY	50	ODIN201-S-V40	DN40 VITON Set	166	ODIN201-S-E40	DN40 EPDM Set	84
ODIN201-S-S50	304SS, DN50 YAY	98	ODIN201-S-V50	DN50 VITON Set	216	ODIN201-S-E50	DN50 EPDM Set	110

- ISO5211 standardında aktüatör montajına uygun vanalar
- Pirinç, SS304, SS316, U-PVC, PP, PVDF, PPRC, dökme demir türevleriyle prosese tam uygunluk
- 3 yollu vanalar için farklı akış planları
- Dişli ve wafer tip çalpara ve disko çekvalfler
- Konik sitli manuel pistonlu vanalar
- Diğer tamamlayıcı tesisat ürünleri

MANUAL VANALAR

Küresel Vana Seçimi İçin Kritik Sorular

- Akışkan nedir?
- Hat bağlantı tipi ve ölçüsü?
- Port sayısı? 3 yollu ise; akış planı?
- Vana malzeme cinsi?
- Basınç sınıfı? (Çalışma basıncı)
- Min ve maks. çalışma sıcaklığı?
- Kumanda şekli?

Kelebek Vana Seçimi İçin Kritik Sorular

- Akışkan nedir?
- Hat bağlantı tipi ve ölçüsü?
- Vana gövde malzeme cinsi?
- Klepe (disk) malzemesi?
- Conta cinsi?
- Basınç sınıfı? (Çalışma basıncı)
- Min ve maks. çalışma sıcaklığı?
- Kumanda şekli?

BLV-N122B SERİSİ

2/2 YOLLU, DIŞLI, NİKEL KAPLI PİRİNÇ KÜRESEL VANALAR

DURAVIS

VALVE AUTOMATION / www.duravis.com / SOLENOID VALVES

Model	: BLV-N122B Serisi
Yol	: 2/2 Yollu
Ölçü	: 1/2"....4" Dişli / BSPP(G)
Vana Gövde	: Nikel Kaplı Pirinç
Çalışma Sıcaklığı	: -20°C...+130°C
Çalışma Basıncı	: 1/2"....2"(PN40), 2 1/2"....4"(PN25)
Sızdırmazlık	: PTFE



Ürün Kodu	Ölçü		Aktüatör Bağlantı		Fiyat USD
	DN	R (inç)	Tepe Flanşı	Mil Karesi	
BLV-N122BP015M	DN 15	1/2"	F03	9mm	19
BLV-N122BP020M	DN 20	3/4"	F03	9mm	26
BLV-N122BP025M	DN 25	1"	F03	9mm	37
BLV-N122BP032M	DN 32	1 1/4"	F04	11mm	63
BLV-N122BP040M	DN 40	1 1/2"	F05	11mm	86
BLV-N122BP050M	DN 50	2"	F05	14mm	143
BLV-N122BP065M	DN 65	2 1/2"	F05	14mm	192
BLV-N122BP080M	DN 80	3"	F07	14mm	323
BLV-N122BP100M	DN100	4"	F07	17mm	500

BLV-S222B ve BLV-S322B SERİSİ

2/2 YOLLU, DIŞLI, PASLANMAZ KÜRESEL VANALAR

Model	: BLV-S222B ve BLV-S322B Serileri
Yol	: 2/2 Yollu
Ölçü	: 1/4"....4" Dişli / BSPP(G)
Vana Gövde	: SS 304 veya SS316, Tam-Geçişli, Üç Parçalı
Çalışma Sıcaklığı	: -50°C...+210°C
Çalışma Basıncı	: PN63
Sızdırmazlık	: PTFE



▶ VANA : 304SS

Ürün Kodu	Ölçü		Tepe Flanşı	Fiyat USD
	DN	R (inç)		
BLV-S222BP015M	DN 15	1/2"	F03/04	33
BLV-S222BP020M	DN 20	3/4"	F03/04	36
BLV-S222BP025M	DN 25	1"	F04/05	55
BLV-S222BP032M	DN 32	1 1/4"	F04/05	80
BLV-S222BP040M	DN 40	1 1/2"	F05/07	108
BLV-S222BP050M	DN 50	2"	F05/07	142
BLV-S222BP065M	DN 65	2 1/2"	F07/10	286
BLV-S222BP080M	DN 80	3"	F07/10	389
BLV-S222BP100M	DN100	4"	F07/10	652

▶ VANA : 316SS

Ürün Kodu	Ölçü		Tepe Flanşı	Fiyat USD
	DN	R (inç)		
BLV-S322BP008M	DN 8	1/4"	F03/04	38
BLV-S322BP010M	DN 10	3/8"	F03/04	38
BLV-S322BP015M	DN 15	1/2"	F03/04	38
BLV-S322BP020M	DN 20	3/4"	F03/04	43
BLV-S322BP025M	DN 25	1"	F04/05	65
BLV-S322BP032M	DN 32	1 1/4"	F04/05	89
BLV-S322BP040M	DN 40	1 1/2"	F05/07	132
BLV-S322BP050M	DN 50	2"	F05/07	180
BLV-S322BP065M	DN 65	2 1/2"	F07/10	343
BLV-S322BP080M	DN 80	3"	F07/10	486
BLV-S322BP100M	DN 100	4"	F07/10	743


BLV-S232B - BLV-S332B SERİSİ (A)

3/2 YOLLU L PORT, DİŞLİ, PSL. KÜRESEL VANALAR

DURAVIS

VALVE AUTOMATION / www.duravis.com / SOLENOID VALVES

Model	: BLV-S232B - BLV-S332B Serisi
Yol	: 3/2 Yollu, L Port
Ölçü	: 1/2"....2" Dişli / BSPP(G)
Vana Gövde	: SS 304 veya SS316, Tam-Geçişli
Çalışma Sıcaklığı	: -50°C...+210°C
Çalışma Basıncı	: PN63
Sızdırmazlık	: PTFE



▶ VANA : 304SS

Ürün Kodu	Ölçü		Tepe Flanşı	Fiyat USD
	DN	R (inç)		
BLV-S232BP015M-A	DN 15	1/2"	F03/04	49
BLV-S232BP020M-A	DN 20	3/4"	F03/04	74
BLV-S232BP025M-A	DN 25	1"	F04/05	100
BLV-S232BP032M-A	DN 32	1 1/4"	F04/05	160
BLV-S232BP040M-A	DN 40	1 1/2"	F05/07	240
BLV-S232BP050M-A	DN 50	2"	F05/07	332


▶ VANA : 316SS

Ürün Kodu	Ölçü		Tepe Flanşı	Fiyat USD
	DN	R (inç)		
BLV-S332BP015M-A	DN 15	1/2"	F03/04	52
BLV-S332BP020M-A	DN 20	3/4"	F03/04	78
BLV-S332BP025M-A	DN 25	1"	F04/05	106
BLV-S332BP032M-A	DN 32	1 1/4"	F04/05	172
BLV-S332BP040M-A	DN 40	1 1/2"	F05/07	252
BLV-S332BP050M-A	DN 50	2"	F05/07	349

BLV-S232B - BLV-S332B SERİSİ (B)

3/2 YOLLU T PORT, DİŞLİ, PSL. KÜRESEL VANALAR

Model	: BLV-S232B - BLV-S332B Serileri
Yol	: 3/2 Yollu, T Port
Ölçü	: 1/2"....2" Dişli / BSPP(G)
Vana Gövde	: SS 304 veya SS316, Tam-Geçişli
Çalışma Sıcaklığı	: -50°C...+210°C
Çalışma Basıncı	: PN63
Sızdırmazlık	: PTFE

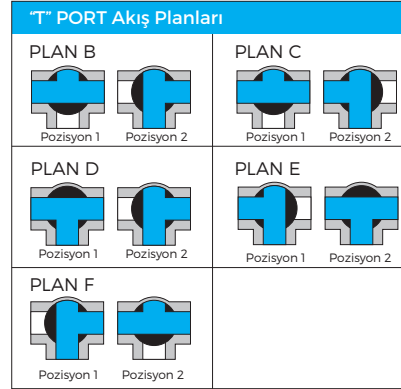

▶ VANA : 304SS

Ürün Kodu	Ölçü		Tepe Flanşı	Fiyat USD
	DN	R (inç)		
BLV-S232BP015M-B	DN 15	1/2"	F03/04	49
BLV-S232BP020M-B	DN 20	3/4"	F03/04	74
BLV-S232BP025M-B	DN 25	1"	F04/05	100
BLV-S232BP032M-B	DN 32	1 1/4"	F04/05	160
BLV-S232BP040M-B	DN 40	1 1/2"	F05/07	240
BLV-S232BP050M-B	DN 50	2"	F05/07	332

▶ VANA : 316SS

Ürün Kodu	Ölçü		Tepe Flanşı	Fiyat USD
	DN	R (inç)		
BLV-S332BP015M-B	DN 15	1/2"	F03/04	52
BLV-S332BP020M-B	DN 20	3/4"	F03/04	78
BLV-S332BP025M-B	DN 25	1"	F04/05	106
BLV-S332BP032M-B	DN 32	1 1/4"	F04/05	172
BLV-S332BP040M-B	DN 40	1 1/2"	F05/07	252
BLV-S332BP050M-B	DN 50	2"	F05/07	349

BLV-S222E - BLV-S322E SERİSİ

2/2 YOLLU, FLANŞLI, 2 PARÇALI, PSL. KÜRESEL VANALAR

DURAVIS

VALVE AUTOMATION / www.duravis.com SOLENOID VALVES

Model	: BLV-S222E - BLV-S322E Serisi
Yol	: 2/2 Yollu
Ölçü	: DN15...DN200 Flanşlı
Vana Gövde	: SS 304 veya SS316, Tam-Geçişli, 2 Parçalı
Çalışma Sıcaklığı	: -50°C...+210°C
Çalışma Basıncı	: PN16
Sızdırmazlık	: PTFE



▶ VANA : 304SS

Ürün Kodu	Ölçü		Tepe Flanşı	Fiyat
	DN	R (inç)		USD
BLV-S222EP015M	DN 15	1/2"	F04	95
BLV-S222EP020M	DN 20	3/4"	F04	120
BLV-S222EP025M	DN 25	1"	F05	155
BLV-S222EP032M	DN 32	1 1/4"	F05	229
BLV-S222EP040M	DN 40	1 1/2"	F07	278
BLV-S222EP050M	DN 50	2"	F07	360
BLV-S222EP065M	DN 65	2 1/2"	F10	509
BLV-S222EP080M	DN 80	3"	F10	598
BLV-S222EP100M	DN 100	4"	F10	786
BLV-S222EP125M	DN 125	5"	F12	1529
BLV-S222EP150M	DN 150	6"	F12	2058
BLV-S222EP200M	DN 200	8"	F12	3000

▶ VANA : 316SS

Ürün Kodu	Ölçü		Tepe Flanşı	Fiyat
	DN	R (inç)		USD
BLV-S322EP015M	DN 15	1/2"	F04	126
BLV-S322EP020M	DN 20	3/4"	F04	158
BLV-S322EP025M	DN 25	1"	F05	209
BLV-S322EP032M	DN 32	1 1/4"	F05	275
BLV-S322EP040M	DN 40	1 1/2"	F07	326
BLV-S322EP050M	DN 50	2"	F07	423
BLV-S322EP065M	DN 65	2 1/2"	F10	606
BLV-S322EP080M	DN 80	3"	F10	729
BLV-S322EP100M	DN 100	4"	F10	929
BLV-S322EP125M	DN 125	5"	F12	1843
BLV-S322EP150M	DN 150	6"	F12	2515
BLV-S322EP200M	DN 200	8"	F12	3772

BLV-S222F - BLV-S322F SERİSİ

2/2 YOLLU, FLANŞLI, 3 PARÇALI, PSL. KÜRESEL VANALAR

Model	: BLV-S222F - BLV-S322F Serisi
Yol	: 2/2 Yollu
Ölçü	: DN15...DN100 Flanşlı
Vana Gövde	: SS 304 veya SS316, Tam-Geçişli, 3 Parçalı
Çalışma Sıcaklığı	: -50°C...+210°C
Çalışma Basıncı	: PN40
Sızdırmazlık	: PTFE



▶ VANA : 304SS

Ürün Kodu	Ölçü		Tepe Flanşı	Fiyat
	DN	R (inç)		USD
BLV-S222FP015M	DN 15	1/2"	F03/04	95
BLV-S222FP020M	DN 20	3/4"	F03/04	120
BLV-S222FP025M	DN 25	1"	F04/05	163
BLV-S222FP032M	DN 32	1 1/4"	F04/05	220
BLV-S222FP040M	DN 40	1 1/2"	F05/07	295
BLV-S222FP050M	DN 50	2"	F05/07	383
BLV-S222FP065M	DN 65	2 1/2"	F07/10	566
BLV-S222FP080M	DN 80	3"	F07/10	800
BLV-S222FP100M	DN 100	4"	F07/10	1043

▶ VANA : 316SS

Ürün Kodu	Ölçü		Tepe Flanşı	Fiyat
	DN	R (inç)		USD
BLV-S322FP015M	DN 15	1/2"	F03/04	115
BLV-S322FP020M	DN 20	3/4"	F03/04	149
BLV-S322FP025M	DN 25	1"	F04/05	186
BLV-S322FP032M	DN 32	1 1/4"	F04/05	309
BLV-S322FP040M	DN 40	1 1/2"	F05/07	338
BLV-S322FP050M	DN 50	2"	F05/07	438
BLV-S322FP065M	DN 65	2 1/2"	F07/10	672
BLV-S322FP080M	DN 80	3"	F07/10	915
BLV-S322FP100M	DN 100	4"	F07/10	1343

BLV-M222F SERİSİ

2/2 YOLLU, WAFER TİP, PSL. MONOBLOK KÜR. VANALAR

DURAVIS

VALVE AUTOMATION / www.duravis.com / SOLENOID VALVES

Model	: BLV-M222F Serisi
Yol	: 2/2 Yollu
Ölçü	: DN15...DN100 Flanşlı
Vana Gövde	: SS316, Tam-Geçişli, Monoblok
Çalışma Sıcaklığı	: -50°C...+210°C
Çalışma Basıncı	: PN16
Sızdırmazlık	: PTFE



► VANA: 316SS


Ürün Kodu	Ölçü		Fiyat
	DN	R (inç)	USD
BLV-M222FP015M	DN 15	1/2"	95
BLV-M222FP020M	DN 20	3/4"	120
BLV-M222FP025M	DN 25	1"	143
BLV-M222FP032M	DN 32	1 1/4"	215
BLV-M222FP040M	DN 40	1 1/2"	263
BLV-M222FP050M	DN 50	2"	383
BLV-M222FP065M	DN 65	2 1/2"	555
BLV-M222FP080M	DN 80	3"	686
BLV-M222FP100M	DN 100	4"	1015

BLV-S822 ve BLV-S922 SERİSİ

2/2 YOLLU, DİŞLİ, KOLLU, PSL. KÜRESEL VANALAR

Model	: BLV-S822 ve BLV-S922 Serisi
Yol	: 2/2 Yollu
Ölçü	: 1/4"...4" Dişli / BSPP(G)
Vana Gövde	: SS 304 veya SS316, Tam-Geçişli, 2-Parçalı, Kollu
Çalışma Sıcaklığı	: -50°C...+210°C
Çalışma Basıncı	: PN63
Sızdırmazlık	: PTFE



 Tepe flanşı olmadığı için, aktüatör bağlantısına uygun değildirler.

► VANA: 304SS

Ürün Kodu	Ölçü		Tepe Flanşı	Fiyat
	DN	R (inç)		USD
BLV-S822BP008	DN 8	1/4"	Yok	14
BLV-S822BP010	DN 10	3/8"		14
BLV-S822BP015	DN 15	1/2"		14
BLV-S822BP020	DN 20	3/4"		19
BLV-S822BP025	DN 25	1"		28
BLV-S822BP032	DN 32	1 1/4"		45
BLV-S822BP040	DN 40	1 1/2"		60
BLV-S822BP050	DN 50	2"		83
BLV-S822BP065	DN 65	2 1/2"		183
BLV-S822BP080	DN 80	3"		256
BLV-S822BP100	DN 100	4"	415	

► VANA: 316SS

Ürün Kodu	Ölçü		Tepe Flanşı	Fiyat
	DN	R (inç)		USD
BLV-S922BP008	DN 8	1/4"	Yok	18
BLV-S922BP010	DN 10	3/8"		18
BLV-S922BP015	DN 15	1/2"		18
BLV-S922BP020	DN 20	3/4"		26
BLV-S922BP025	DN 25	1"		38
BLV-S922BP032	DN 32	1 1/4"		55
BLV-S922BP040	DN 40	1 1/2"		80
BLV-S922BP050	DN 50	2"		109
BLV-S922BP065	DN 65	2 1/2"		252
BLV-S922BP080	DN 80	3"		358
BLV-S922BP100	DN 100	4"	538	

BLV-P422BE - BLV-P422BV SERİSİ

2/2 YOLLU, DIŞLI, U-PVC KÜRESEL VANALAR

DURAVIS

VALVE AUTOMATION / www.duravis.com / SOLENOID VALVES

Model	: BLV-P422BE - BLV-P422BV Serisi
Yol	: 2/2 Yollu
Ölçü	: 1/2"...4" Dişli / BSPP(G)
Vana Gövde	: U-PVC, Tam-Geçişli
Çalışma Sıcaklığı	: -20°C...+55°C
Çalışma Basıncı	: PN10
Sızdırmazlık	: EPDM veya VITON O-Ring



► O-RING: EPDM (Su Uygulamaları)

Ürün Kodu	Ölçü		Fiyat USD
	Ø (mm)	R (inç)	
BLV-P422BE020M	20	1/2"	54
BLV-P422BE025M	25	3/4"	63
BLV-P422BE032M	32	1"	74
BLV-P422BE040M	40	1 1/4"	96
BLV-P422BE050M	50	1 1/2"	113
BLV-P422BE063M	63	2"	142
BLV-P422BE075M	75	2 1/2"	235
BLV-P422BE090M	90	3"	341
BLV-P422BE110M	110	4"	558

· Soket bağlantılı vana siparişi için "B" yerine "S" kodlayınız.

► O-RING: VITON (Asidik Uygulamalar)

Ürün Kodu	Ölçü		Fiyat USD
	Ø (mm)	R (inç)	
BLV-P422BV020M	20	1/2"	64
BLV-P422BV025M	25	3/4"	75
BLV-P422BV032M	32	1"	92
BLV-P422BV040M	40	1 1/4"	118
BLV-P422BV050M	50	1 1/2"	140
BLV-P422BV063M	63	2"	178
BLV-P422BV075M	75	2 1/2"	291
BLV-P422BV090M	90	3"	418
BLV-P422BV110M	110	4"	650

· Soket bağlantılı vana siparişi için "B" yerine "S" kodlayınız.

PLV SERİSİ

PLUG (KONİK) VANALAR

Model	: PLV-22B (2 Yollu Dişli), PLV-22F (2 Yollu Flanşlı), PLV-32F (3 Yollu Flanşlı)
Bağlantı	: Dişli veya Flanşlı
Gövde	: GG25 Pik Döküm
Conta	: Grafitli Salmastra + PTFE
Çalışma Sıcaklığı	: +200°C
Çalışma Basıncı	: PN 10



► 2 YOLLU - DIŞLI

Ürün Kodu	Ölçü		Fiyat USD
	DN	R (inç)	
PLV-22B-015	DN 15	1/2"	65
PLV-22B-020	DN 20	3/4"	74
PLV-22B-025	DN 25	1"	82
PLV-22B-032	DN 32	1 1/4"	90
PLV-22B-040	DN 40	1 1/2"	102
PLV-22B-050	DN 50	2"	118
PLV-22B-065	DN 65	2 1/2"	194
PLV-22B-080	DN 80	3"	278
PLV-22B-100	DN 100	4"	337

► 2 YOLLU - FLANŞLI

Ürün Kodu	Ölçü		Fiyat USD
	DN	R (inç)	
PLV-22F-015	DN 15	1/2"	79
PLV-22F-020	DN 20	3/4"	90
PLV-22F-025	DN 25	1"	102
PLV-22F-032	DN 32	1 1/4"	118
PLV-22F-040	DN 40	1 1/2"	152
PLV-22F-050	DN 50	2"	197
PLV-22F-065	DN 65	2 1/2"	284
PLV-22F-080	DN 80	3"	351
PLV-22F-100	DN 100	4"	432
PLV-22F-125	DN 125	5"	629
PLV-22F-150	DN 150	6"	1621

► 3 YOLLU - FLANŞLI

Ürün Kodu	Ölçü		Fiyat USD
	DN	R (inç)	
PLV-32F-040	DN 40	1 1/2"	379
PLV-32F-050	DN 50	2"	494
PLV-32F-065	DN 65	2 1/2"	707
PLV-32F-080	DN 80	3"	872
PLV-32F-100	DN 100	4"	1111
PLV-32F-150	DN 150	6"	1647
PLV-32F-200	DN 200	8"	3254

BFV-W1 SERİSİ

WAFER TİP, KELEBEK VANALAR

DURAVIS

VALVE AUTOMATION / www.duravis.com SOLENOID VALVES

Model	: BFV W1 Serisi
Bağlantı	: Wafer Tip
Gövde	: GG25, Epoxy Kaplı
Klepe	: AISI 316
Çalışma Sıcaklığı	: (NBR: -20°C...+80°C); (EPDM: -40°C...+130°C); (VITON: -20°C.. +170°C); (PTFE: -40°C.. +120°C); (NR: -50°C.. +60°C)
Çalışma Basıncı	: PN16



► NBR Contalı

Ölçü	Ürün Kodu	USD
DN 40	BFV-W1NBA-040M	46
DN 50	BFV-W1NBA-050M	55
DN 65	BFV-W1NBA-065M	60
DN 80	BFV-W1NBA-080M	69
DN 100	BFV-W1NBA-100M	100
DN 125	BFV-W1NBA-125M	132
DN 150	BFV-W1NBA-150M	155
DN 200	BFV-W1NBA-200M	263
DN 250	BFV-W1NBA-250M	452
DN 300	BFV-W1NBA-300M	643

► EPDM Contalı

Ürün Kodu	USD
BFV-W1EPA-040M	46
BFV-W1EPA-050M	55
BFV-W1EPA-065M	60
BFV-W1EPA-080M	69
BFV-W1EPA-100M	100
BFV-W1EPA-125M	132
BFV-W1EPA-150M	155
BFV-W1EPA-200M	263
BFV-W1EPA-250M	452
BFV-W1EPA-300M	643

► VITON Contalı

Ürün Kodu	USD
BFV-W1VTA-040M	148
BFV-W1VTA-050M	163
BFV-W1VTA-065M	190
BFV-W1VTA-080M	230
BFV-W1VTA-100M	346
BFV-W1VTA-125M	459
BFV-W1VTA-150M	553
BFV-W1VTA-200M	839
BFV-W1VTA-250M	1348
BFV-W1VTA-300M	1985

► NR Contalı

Ürün Kodu	USD
BFV-W1NRA-040M	83
BFV-W1NRA-050M	100
BFV-W1NRA-065M	119
BFV-W1NRA-080M	138
BFV-W1NRA-100M	205
BFV-W1NRA-125M	268
BFV-W1NRA-150M	333
BFV-W1NRA-200M	563
BFV-W1NRA-250M	893
BFV-W1NRA-300M	1328

► PTFE Contalı

Ölçü	Ürün Kodu	USD
DN 50	BFV-W1PTA-050M	119
DN 65	BFV-W1PTA-065M	153
DN 80	BFV-W1PTA-080M	193

Ölçü	Ürün Kodu	USD
DN 100	BFV-W1PTA-100M	276
DN 125	BFV-W1PTA-125M	348
DN 150	BFV-W1PTA-150M	439

Ölçü	Ürün Kodu	USD
DN 200	BFV-W1PTA-200M	725
DN 250	BFV-W1PTA-250M	1096
DN 300	BFV-W1PTA-300M	1735

BFV-L1 SERİSİ

LUG TİP, KELEBEK VANALAR

Model	: BFV L1 Serisi
Bağlantı	: Lug Tip
Gövde	: GG25, Epoxy Kaplı
Klepe	: AISI 316
Çalışma Sıcaklığı	: (NBR: -20°C...+80°C); (EPDM: -40°C...+130°C); (VITON: -20°C.. +170°C); (PTFE: -40°C.. +120°C); (NR: -50°C.. +60°C)
Çalışma Basıncı	: PN16



► NBR Contalı

Ölçü	Ürün Kodu	USD
DN 40	BFV-L1NBA-040M	79
DN 50	BFV-L1NBA-050M	93
DN 65	BFV-L1NBA-065M	118
DN 80	BFV-L1NBA-080M	143
DN 100	BFV-L1NBA-100M	205
DN 125	BFV-L1NBA-125M	270
DN 150	BFV-L1NBA-150M	343
DN 200	BFV-L1NBA-200M	579
DN 250	BFV-L1NBA-250M	848
DN 300	BFV-L1NBA-300M	1385

► EPDM Contalı

Ürün Kodu	USD
BFV-L1EPA-040M	85
BFV-L1EPA-050M	100
BFV-L1EPA-065M	126
BFV-L1EPA-080M	153
BFV-L1EPA-100M	223
BFV-L1EPA-125M	295
BFV-L1EPA-150M	373
BFV-L1EPA-200M	619
BFV-L1EPA-250M	912
BFV-L1EPA-300M	1469

► VITON Contalı

Ürün Kodu	USD
BFV-L1VTA-040M	156
BFV-L1VTA-050M	172
BFV-L1VTA-065M	208
BFV-L1VTA-080M	258
BFV-L1VTA-100M	379
BFV-L1VTA-125M	506
BFV-L1VTA-150M	610
BFV-L1VTA-200M	918
BFV-L1VTA-250M	1415
BFV-L1VTA-300M	2175

► NR Contalı

Ürün Kodu	USD
BFV-L1NRA-040M	92
BFV-L1NRA-050M	109
BFV-L1NRA-065M	136
BFV-L1NRA-080M	165
BFV-L1NRA-100M	238
BFV-L1NRA-125M	315
BFV-L1NRA-150M	390
BFV-L1NRA-200M	642
BFV-L1NRA-250M	960
BFV-L1NRA-300M	1518

► PTFE Contalı

Ölçü	Ürün Kodu	USD
DN 50	BFV-L1PTA-050M	128
DN 65	BFV-L1PTA-065M	170
DN 80	BFV-L1PTA-080M	220

Ölçü	Ürün Kodu	USD
DN 100	BFV-L1PTA-100M	309
DN 125	BFV-L1PTA-125M	395
DN 150	BFV-L1PTA-150M	496

Ölçü	Ürün Kodu	USD
DN 200	BFV-L1PTA-200M	803
DN 250	BFV-L1PTA-250M	1163
DN 300	BFV-L1PTA-300M	1925

MANUAL VANALAR

İĞNELİ VANALAR, PİSLİK TUTUCULAR, DISCO ÇEKVALFLER



TXN-B-SS SERİSİ, PASLANMAZ İĞNELİ VANALAR

Model	: TXN-B-SS Serisi
Yol	: 2/2 Yollu
Ölçü	: 1/4"....1" Dişli / BSPT
Vana Gövde	: SS316
Çalışma Sıcaklığı	: -53°C...+455°C
Çalışma Basıncı	: 6000 psi
Salmastra	: Grafitli PTFE

Ürün Kodu	Ölçü	Fiyat USD
TXN-B-SS-008	1/4"	95
TXN-B-SS-010	3/8"	95
TXN-B-SS-015	1/2"	112
TXN-B-SS-020	3/4"	125
TXN-B-SS-025	1"	138



MANUAL PİSTONLU VANALAR (HASSAS AKIŞ AYAR VANALARI)

Model	: MPV-10S
Bağlantı	: 1/2"....2 1/2" Dişli
Gövde	: SS316
Conta	: Konik PTFE (parabolik akış, hassas debi ayarı)
Çalışma Sıcaklığı	: -10°C ... +180°C
Çalışma Basıncı	: 0 - 16bar

Ürün Kodu	Ölçü	Fiyat USD
MPV-10S-015	1/2"	63
MPV-10S-020	3/4"	80
MPV-10S-025	1"	158
MPV-10S-032	1 1/4"	186
MPV-10S-040	1 1/2"	229
MPV-10S-050	2"	238
MPV-10S-065	2 1/2"	323



DİŞLİ, SS 304, PİSLİK TUTUCULAR (PN40)

Model	: YST-101 Serisi
Yol	: 2/2 Yollu
Ölçü	: 1/4"....1" Dişli / BSPT
Vana Gövde	: SS304
Çalışma Basıncı	: PN40

Ürün Kodu	Ölçü	Fiyat USD
YST-101-015	1/2"	14
YST-101-020	3/4"	23
YST-101-025	1"	29
YST-101-032	1 1/4"	46
YST-101-040	1 1/2"	54
YST-101-050	2"	79
YST-101-065	2 1/2"	209
YST-101-080	3"	315



WAFER TİP, PİRİNÇ VE SFERO DISCO ÇEKVALFLER (PN16)

Model	: CVD-403 ve CVD-404
Bağlantı	: DN15...DN100 (Gövde: Pirinç, Disk: SS304) DN125...DN250 (Gövde ve Disk: Sfero)
Gövde	: Pirinç veya Sfero
Disk	: SS 304 veya Sfero
Çalışma Basıncı	: PN 16

Ürün Kodu	Malzeme	Ölçü	Fiyat
			USD
CVD-403-015	Gövde: Pirinç Disk: SS304	DN 15	17
CVD-403-020		DN 20	18
CVD-403-025		DN 25	22
CVD-403-032		DN 32	30
CVD-403-040		DN 40	34
CVD-403-050		DN 50	53
CVD-403-065		DN 65	67
CVD-403-080		DN 80	85
CVD-403-100		DN 100	113
CVD-404-125		Gövde & Disk: Sfero	DN 125
CVD-404-150	DN 150		228
CVD-404-200	DN 200		286
CVD-404-250	DN 250		642



DİK YAYLI, DIŞLİ, PASLANMAZ ÇEKVALFLER (PN63)

Model : CVD-101 ve CVD-102
Bağlantı : 1/2"...3" Dişli
Gövde : SS 304 ve SS 316
Çalışma Basıncı : PN63

VANA: 304SS

Ürün Kodu	Ölçü	Fiyat USD
CVD-101-015	1/2"	28
CVD-101-020	3/4"	38
CVD-101-025	1"	55
CVD-101-032	1 1/4"	83
CVD-101-040	1 1/2"	115
CVD-101-050	2"	158
CVD-101-065	2 1/2"	243
CVD-101-080	3"	329

VANA: 316SS

Ürün Kodu	Ölçü	Fiyat USD
CVD-102-015	1/2"	32
CVD-102-020	3/4"	43
CVD-102-025	1"	63
CVD-102-032	1 1/4"	92
CVD-102-040	1 1/2"	123
CVD-102-050	2"	172
CVD-102-065	2 1/2"	272
CVD-102-080	3"	366



Y TİPİ YAYLI, DIŞLİ, SS316 ÇEKVALFLER (PN40)

Model : CVD-202
Bağlantı : 1/2"...2" Dişli
Gövde : SS 316
Çalışma Basıncı : PN40

VANA: 316SS

Ürün Kodu	Ölçü	Fiyat USD
CVD-202-015	1/2"	26
CVD-202-020	3/4"	35
CVD-202-025	1"	52
CVD-202-032	1 1/4"	83
CVD-202-040	1 1/2"	109
CVD-202-050	2"	155



WAFER TİP, PASLANMAZ, DISCO ÇEKVALFLER (PN40)

Model : CVD-401 ve CVD-402
Bağlantı : DN15...DN200
Gövde : SS 304 ve SS 316
Çalışma Basıncı : PN40

VANA: 304SS

Ürün Kodu	Ölçü	Fiyat USD
CVD-401-015	DN 15	22
CVD-401-020	DN 20	25
CVD-401-025	DN 25	32
CVD-401-032	DN 32	40
CVD-401-040	DN 40	52
CVD-401-050	DN 50	60
CVD-401-065	DN 65	92
CVD-401-080	DN 80	135
CVD-401-100	DN 100	169
CVD-401-125	DN 125	355
CVD-401-150	DN 150	400
CVD-401-200	DN 200	729

VANA: 316SS

Ürün Kodu	Ölçü	Fiyat USD
CVD-402-015	DN 15	29
CVD-402-020	DN 20	32
CVD-402-025	DN 25	38
CVD-402-032	DN 32	49
CVD-402-040	DN 40	63
CVD-402-050	DN 50	75
CVD-402-065	DN 65	115
CVD-402-080	DN 80	166
CVD-402-100	DN 100	206
CVD-402-125	DN 125	429
CVD-402-150	DN 150	500
CVD-402-200	DN 200	900

MANUAL VANALAR

ÇALPARA ÇEKVALFLER

DURAVIS

VALVE AUTOMATION / www.duravis.com / SOLENOID VALVES



DİŞLİ TİP, SS304, ÇALPARA ÇEKVALFLER (PN16)

Model : CVC-101
Bağlantı : 1/2"..."3"
Gövde : SS304
Çalışma Basıncı : PN16

▶ VANA: 304SS

Ürün Kodu	Ölçü	Fiyat USD
CVC-101-015	1/2"	18
CVC-101-020	3/4"	26
CVC-101-025	1"	37
CVC-101-032	1 1/4"	53
CVC-101-040	1 1/2"	72
CVC-101-050	2"	103
CVC-101-065	2 1/2"	235
CVC-101-080	3"	332

CVC-405 - CVC-401 - CVC-402 SERİSİ

WAFER TİP ÇALPARA ÇEK VALFLER (PN16)

Model : CVC-405 (Karbonçelik Gövde)
CVC-401 (SS 304)
CVC-402 (SS 316)
Bağlantı : DN25...DN300
Gövde : Karbonçelik veya SS 304 veya SS 316
Disk : SS 304 veya SS 316
Çalışma Basıncı : PN 16



▶ Gövde: Karbonçelik, Disk: SS

Ürün Kodu	Ölçü	Fiyat USD
CVC-405-025	DN 25	35
CVC-405-032	DN 32	36
CVC-405-040	DN 40	39
CVC-405-050	DN 50	42
CVC-405-065	DN 65	48
CVC-405-080	DN 80	54
CVC-405-100	DN 100	69
CVC-405-125	DN 125	89
CVC-405-150	DN 150	110
CVC-405-200	DN 200	184
CVC-405-250	DN 250	378
CVC-405-300	DN 300	604

▶ Gövde ve Disk: 304SS

Ürün Kodu	Ölçü	Fiyat USD
CVC-401-025	DN 25	99
CVC-401-032	DN 32	108
CVC-401-040	DN 40	119
CVC-401-050	DN 50	133
CVC-401-065	DN 65	160
CVC-401-080	DN 80	183
CVC-401-100	DN 100	254
CVC-401-125	DN 125	332
CVC-401-150	DN 150	435
CVC-401-200	DN 200	698
CVC-401-250	DN 250	1059
CVC-401-300	DN 300	1452

▶ Gövde ve Disk: 316SS

Ürün Kodu	Ölçü	Fiyat USD
CVC-402-025	DN 25	108
CVC-402-032	DN 32	119
CVC-402-040	DN 40	133
CVC-402-050	DN 50	149
CVC-402-065	DN 65	181
CVC-402-080	DN 80	215
CVC-402-100	DN 100	309
CVC-402-125	DN 125	400
CVC-402-150	DN 150	538
CVC-402-200	DN 200	869
CVC-402-250	DN 250	1303
CVC-402-300	DN 300	1783

- Hava, su, buhar veya diğer gazlar için geniş ürün gamı
- Yüksek kapasite ve doğruluk
- Kolay montaj ve kurulum
- Kompakt tasarım
- Basit basınç ayarlama
- Uygulamaya göre farklı gövde çeşitleri

BASINÇ DÜŞÜRÜCÜLER EMNİYET VENTİLLERİ

Basınç Düşürücü Seçimi İçin Kritik Sorular

- Akışkan nedir? (Hava, su, buhar, diğer)
- Giriş basıncı?
- İstenilen çıkış basıncı? (Set pressure)
- Giriş bağlantı tipi ve ölçüsü?
- Çıkış bağlantı tipi ve ölçüsü?
- Akışkan sıcaklığı?
- Giriş ve çıkış debisi?

Emniyet Valfi Seçimi İçin Kritik Sorular

- Akışkan nedir? (Hava, su, buhar, diğer)
- Bağlantı tipi?
- Bağlantı ölçüsü?
- Ayar basıncı (Set değeri)?
- Akışkan sıcaklığı?
- Ters basınç durumu?
- Gerekli tahliye kapasitesi?



USKON Birim çevirici kullanın, hatasız mühendislik hesaplama sonuçlarına ulaşın

Yandaki kare barkod yardımıyla veya "www.us-kon.com.tr/birim-cevirici.htm" linkinden birim çeviriciye ulaşabilirsiniz.



DRV 408 SERİSİ

BRONZ, DİYAFRAMLİ BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ VANALAR

DURAVIS

VALVE AUTOMATION / www.duravis.com / SOLENOID VALVES

Kullanım Alanları	: Basıncı hava, nitrojen, yanıcı olmayan gazlar, su ve doğal viskoz olmayan akışkanlar.
Gövde	: Bronz
Maksimum Çalışma Sıcaklığı	: +75°C / NBR
Bağlantı	: Dişi Dişli / BSP
Minimum Basınç Farkı	: -1 bar
Çıkış Basınç Aralığı	: 1,5 - 10 bar



Buhar için uygun değildir!



Ürün Kodu	Ölçü		Çalışma Basıncı Giriş	Kvs m3/h	Çıkış Basınç Aralığı		Fiyat EURO
	DN	R (inç)			Min	Max	
DRV408-015	DN 15	1/2"	Max 40 bar	2,9	1,5 bar	10 bar	190
DRV408-020	DN 20	3/4"		3,9	1,5 bar	10 bar	220
DRV408-025	DN 25	1"		5,4	1,5 bar	10 bar	250
DRV408-032	DN 32	1 1/4"		6,1	1,5 bar	10 bar	380
DRV408-040	DN 40	1 1/2"	Max 25 bar	9	1,5 bar	10 bar	770
DRV408-050	DN 50	2"		13	1,5 bar	10 bar	830

DRV 225 SERİSİ

BRONZ, DİYAFRAMLİ BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ VANALAR

Kullanım Alanları	: Basıncı hava, nitrojen, yanıcı olmayan gazlar, su ve doğal viskoz olmayan akışkanlar.
Gövde	: Bronz
Maksimum Çalışma Sıcaklığı	: +75°C / NBR
Bağlantı	: Dişi Dişli / BSP
Minimum Basınç Farkı	: -1 bar
Çıkış Basınç Aralığı	: 1,5 - 20 bar



Buhar için uygun değildir!



Ürün Kodu	Ölçü		Çalışma Basıncı Giriş	Kvs m3/h	Çıkış Basınç Aralığı		Fiyat EURO
	DN	R (inç)			Min	Max	
DRV225-015	DN 15	1/2"	Max 40 bar	1,2	1,5 bar	20 bar	570
DRV225-020	DN 20	3/4"		1,3	1,5 bar	20 bar	710
DRV225-025	DN 25	1"		1,6	1,5 bar	20 bar	1030
DRV225-032	DN 32	1 1/4"		4,2	1,5 bar	20 bar	1400
DRV225-040	DN 40	1 1/2"		4,5	1,5 bar	20 bar	1730
DRV225-050	DN 50	2"		7,2	1,5 bar	20 bar	2300

BDVB - BDVS SERİSİ

PİRİNÇ VE PASLANMAZ BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ VANALAR

DURAVIS

VALVE AUTOMATION / www.duravis.com SOLENOID VALVES

- Kullanım Alanları** : Basıncılı hava, nitrojen ve diğer yanıcı olmayan gazlar, su ve aşındırıcı olmayan sıvılar...
- Gövde** : BDVB Serisi (Nikel Kaplı Pirinç) ve BDVS Serisi (SS 316)
- Maksimum Çalışma Sıcaklığı** : BSVB Serisi için; +120°C | BDVS Serisi için; +200°C
- Bağlantı** : Dişi Dişli / BSP



BDVS Serisi (Paslanmaz) BDVP Serisi (Pirinç)



BDVS serisi Buhar için uygundur!

Ürün Kodu	Ölçü	Gövde	Çalışma Basıncı Giriş	Çıkış Basıncı Aralığı		Fiyat EURO
				Min	Max	
BDVB-015	1/2"	Nikel Kaplı Pirinç	Max 25 bar	2,9	1,5 bar	54
BDVB-020	3/4"			3,9	1,5 bar	58
BDVB-025	1"			5,4	1,5 bar	93
BDVB-032	1 1/4"			6,1	1,5 bar	145
BDVB-040	1 1/2"			9	1,5 bar	150
BDVB-050	2"			13	1,5 bar	237

Ürün Kodu	Ölçü	Gövde	Çalışma Basıncı Giriş	Çıkış Basıncı Aralığı	Fiyat EURO
					Fiyat EURO
BDVS-015	1/2"	SS316	Max 30 bar	1 - 6 bar veya 4,5 - 10 bar	464
BDVS-020	3/4"				569
BDVS-025	1"				700
BDVS-040	1 1/2"				1199
BDVS-050	2"				1400

172470 - 172475 SERİSİ

BRONZ, DİŞLİ, YAYLI TİP EMNİYET VENTİLLERİ

- Kullanım Alanları** : Basıncılı hava, nitrojen, yanıcı olmayan gazlar, su ve doğal viskoz olmayan akışkanlar.
- Seri** : 172470 serisi düz ve 172475 serisi kolludur.
- Gövde** : Bronz
- Maksimum Çalışma Sıcaklığı** : +200°C
- Bağlantı** : Erkek-Dişli Giriş x Dişi-Dişli Çıkış



172470 Serisi

172475 Serisi (Kollu)



Buhar için uygundur!

► DÜZ

Ürün Kodu	Ölçü	Maks. Giriş Basıncı	Çıkış Basıncı	Fiyat EURO
				Fiyat EURO
172470-015	1/2"	40 bar	Siparişte Belirtilmelidir.	126
172470-020	3/4"			148
172470-025	1"			194
172470-032	1 1/4"			272
172470-040	1 1/2"			367
172470-050	2"			557

► KOLLU

Ürün Kodu	Ölçü	Maks. Giriş Basıncı	Çıkış Basıncı	Fiyat EURO
				Fiyat EURO
172475-015	1/2"	40 bar	Siparişte Belirtilmelidir.	126
172475-020	3/4"			148
172475-025	1"			194
172475-032	1 1/4"			272
172475-040	1 1/2"			367
172475-050	2"			557

172450 - 172455 SERİSİ

SS316, DIŞLI, YAYLI TİP EMNİYET VENTİLLERİ

DURAVIS

VALVE AUTOMATION / www.duravis.com / SOLENOID VALVES

Kullanım Alanları : Gaz ve sıvılar..Buhar için uygundur...
Seri : 172450 serisi düz ve 172455 serisi kolludur.
Gövde : SS316
Maksimum Çalışma Sıcaklığı : +200°C
Bağlantı : Erkek-Dişli Giriş x Dişi-Dişli Çıkış



Buhar için uygundur!

172450
Serisi172455 Serisi
(Kollu)

► DÜZ

Ürün Kodu	Ölçü	Maks. Giriş Basıncı	Çıkış Basıncı	Fiyat EURO
172450-015	1/2"	40 bar	Siparişte Belirtilmelidir.	252
172450-020	3/4"			286
172450-025	1"			325
172450-032	1 1/4"			403
172450-040	1 1/2"			519
172450-050	2"			693

► KOLLU

Ürün Kodu	Ölçü	Maks. Giriş Basıncı	Çıkış Basıncı	Fiyat EURO
172455-015	1/2"	40 bar	Siparişte Belirtilmelidir.	252
172455-020	3/4"			286
172455-025	1"			325
172455-032	1 1/4"			403
172455-040	1 1/2"			519
172455-050	2"			693

1216 SERİSİ

AISI316L, PN40, MÜHÜRLÜ EMNİYET VENTİLLERİ

Kullanım Alanları : Buhar, gazlar ve sıvılar
Gövde : AISI316L
Maksimum Çalışma Sıcaklığı : -10°C ... +350°C (Opsiyonel: Krojenik Hizmet için -196°C' ye kadar)
Bağlantı : Dişi ve Erkek dişli bağlantı
Minimum Basınç Farkı : ~1 bar



Ürün Kodu	Ölçü		Basınç Sınıfı	Fiyat EURO
	Giriş	Çıkış		
1216-015X020	1/2"	3/4"	PN 40	503
1216-020X025	3/4"	1"		562
1216-025X032	1"	1 1/4"		650
1216-032X032	1 1/4"	1 1/4"		799
1216-040X050	1 1/2"	2"		1047
1216-050X050	2"	2"		1379

- 1/8" den.....DN200' e kadar solenoid valfler
- Manyetik alanı maksimize eden İtalyan çeliği
- Kaynaksız kovan teknolojisi
- Valf sökülmeden değiştirilebilir ve 360° dönebilir bobin
- Her partide %100 test
- İsteğe göre farklı voltaj seçenekleri
- İhtiyaca göre özelleştirilebilen solenoid valfler

SOLENOID VALFLER

Solenoid Valf Seçimi İçin Kritik Sorular

- Akışkan?
- Hat bağlantı tipi ve ölçüsü?
- Voltaj?
- Min. fark basınç (Min ΔP)?
- Maksimum çalışma basıncı?
- Çalışma sıcaklığı?
- Yol sayısı?
- Kumanda tipi? (Direk veya Pilot)
- Pozisyon? (N. Kapalı veya Açık)

Solenoid Valf Tipik Uygulama Alanları

- Pompa ve Kompresörler
- Kirlenme Kontrol Ekipmanları
- Basıncılı Buharla Isıtma Sistemleri
- Otoklavlar ve Hava Kurutucuları
- Su Arıtma Sistemleri
- Endüstriyel Yıkama Sistemleri
- Yağlı, Sıcak, Kuru Hava Uygulama
- Oksijen ve Asetilen hatları
- Vakum Prosesleri
- Hafif Yağ ve Brülör Uygulamaları

Solenoid Valf
Seçim Sihirbazı

***Toplam ürün maliyetini minimize etmek; öncelikle, doğru ürün seçimine bağlıdır.**

DURAVIS Solenoid valf ürün seçim sihirbazını denediniz mi?

Yandaki kare barkod yardımıyla veya "www.us-kon.com.tr/eurunsec.aspx" linkinden sihirbaza ulaşabilirsiniz.



SIK KULLANILAN SOLENOİD VALFLER

GENEL MAKSATLI SOLENOİD VALFLER

DURAVIS

VALVE AUTOMATION / www.duravis.com SOLENOID VALVES

**GENEL UYARI:** Verilen tüm maksimum çalışma basınçları, AC voltajlar için geçerlidir.

Akışkan : Hava, Su, Gaz vb.
 Gövde : Pirinç (1/8"..."3")
 Kovan : Paslanmaz Çelik
 Conta / Diyafram : NBR (-10°C...+80°C)



Siparişte, bobin voltajını belirtiniz.



ESV 100-00...01 (N.K.)
 ESV 101-00...01 (N.A.)



ESV 100-02...08 (N.K.)
 ESV 101-02...08 (N.A.)



ESV 183 (N.K.)
 ESV 184 (N.A.)




ESV 102 (N.A. Borulu Tip)
 Conta / Diyafram: EPDM (-10°C...+140°C)

Ürün Kodu	Fonksiyon	Bağlantı Ölçüsü ç	Orifis mm	Basınç		Fiyat EURO
				Min (bar)	Max (bar)	
ESV 100-00-018	N.K	1/8"	1,8	0	16	20
ESV 100-01-018	N.K	1/4"	1,8	0	16	20
ESV 100-02	N.K	3/8"	15	0,35	16	31
ESV 100-03	N.K	1/2"	15	0,35	16	32
ESV 100-04	N.K	3/4"	20	0,35	16	37
ESV 100-05	N.K	1"	25	0,35	16	45
ESV 100-06	N.K	1 1/4"	32	0,5	12	77
ESV 100-07	N.K	1 1/2"	40	0,5	12	99
ESV 100-08	N.K	2"	50	0,5	12	128
ESV 100-09	N.K	2 1/2"	-	1	6	195
ESV 100-10	N.K	3"	-	1	6	208
ESV 183-09	N.K	2 1/2"	-	1	16	213
ESV 183-10	N.K	3"	-	1	16	224
ESV 101-00-018	N.A	1/8"	1,8	0	12	25
ESV 101-01-018	N.A	1/4"	1,8	0	12	25
ESV 101-02	N.A	3/8"	15	0,35	12	36
ESV 101-03	N.A	1/2"	15	0,35	12	37
ESV 101-04	N.A	3/4"	20	0,35	12	41
ESV 101-05	N.A	1"	25	0,35	12	49
ESV 101-06	N.A	1 1/4"	32	0,5	10	81
ESV 101-07	N.A	1 1/2"	40	0,5	10	104
ESV 101-08	N.A	2"	50	0,5	10	133
ESV 101-09	N.A	2 1/2"	-	1	6	195
ESV 101-10	N.A	3"	-	1	6	206
ESV 184-09	N.A	2 1/2"	-	1	16	213
ESV 184-10	N.A	3"	-	1	16	224

Ürün Kodu	Fonksiyon	Bağlantı Ölçüsü ç	Orifis mm	Basınç		Fiyat EURO
				Min (bar)	Max (bar)	
ESV 102-02	N.A	3/8"	15	0,35	12	39
ESV 102-03	N.A	1/2"	15	0,35	12	40
ESV 102-04	N.A	3/4"	20	0,35	12	43
ESV 102-05	N.A	1"	25	0,35	12	51
ESV 102-00-150	N.A	1/8"	15	0,35	12	47
ESV 102-01-150	N.A	1/4"	15	0,35	12	47



ESV 106



Ürün Kodu	Fonksiyon	Bağlantı Ölçüsü ç	Orifis mm	Basınç		Fiyat EURO
				Min (bar)	Max (bar)	
ESV 106-00-010	N.K	1/8"	1	0	10	25
ESV 106-00-018	N.K	1/8"	1,8	0	6	25
ESV 106-01-010	N.K	1/4"	1	0	10	25
ESV 106-01-018	N.K	1/4"	1,8	0	6	25

SIK KULLANILAN SOLENOİD VALFLER

BUHAR VE SICAK SU İÇİN SOLENOİD VALFLER

DURAVIS

VALVE AUTOMATION | www.duravis.com | SOLENOID VALVES

Akışkan : Buhar, Sıcak Su vb.
Gövde : Pirinç
Kovan : Paslanmaz Çelik
Conta / Diyafram: 1/8", 1/4" | VITON (-10°C...+160°C)
3/8" ...1" | PTFE (-10°C...+160°C)
1 1/4" ...2" | EPDM (-10°C...+140°C)



Siparişte, bobin voltajını belirtiniz.



ESV 200-00...01(N.K.)
ESV 201-00...01(N.A.)



ESV 200-02...08(N.K.)
ESV 201-02...08(N.A.)

Ürün Kodu	Fonksiyon	Bağlantı Ölçüsü G	Orifis mm	Basınç		Fiyat EURO
				Min (bar)	Max (bar)	
ESV 200-00-018	N.K	1/8"	1,8	0	5	22
ESV 200-01-018	N.K	1/4"	1,8	0	5	22
ESV 200-02	N.K	3/8"	12	0,35	5	41
ESV 200-03	N.K	1/2"	15	0,35	5	41
ESV 200-04	N.K	3/4"	20	0,35	5	44
ESV 200-05	N.K	1"	25	0,35	5	53
ESV 200-06	N.K	1 1/4"	32	0,5	3	87
ESV 200-07	N.K	1 1/2"	40	0,5	3	110
ESV 200-08	N.K	2"	50	0,5	3	134
ESV 201-00-018	N.A	1/8"	1,8	0	5	26
ESV 201-01-018	N.A	1/4"	1,8	0	5	26
ESV 201-02	N.A	3/8"	12	0,35	5	44
ESV 201-03	N.A	1/2"	15	0,35	5	44
ESV 201-04	N.A	3/4"	20	0,35	5	49
ESV 201-05	N.A	1"	25	0,35	5	56
ESV 201-06	N.A	1 1/4"	32	0,5	3	90
ESV 201-07	N.A	1 1/2"	40	0,5	3	114
ESV 201-08	N.A	2"	50	0,5	3	138

• 1 1/4", 1 1/2" ve 2" EPDM diyaframlı valfler, sadece izin verilen limitlerde ve sıcak su uygulamaları için uygundur.

SIK KULLANILAN SOLENOİD VALFLER

YAKIT İÇİN SOLENOİD VALFLER



ESV 400-00...01(N.K.)



ESV 401-00...01(N.A.)

Ürün Kodu	Fonksiyon	Bağlantı Ölçüsü G	Orifis mm	Basınç		Fiyat EURO
				Min (bar)	Max (bar)	
ESV 400-00-025	N.K	1/8"	2,5	0	30	30
ESV 400-01-025	N.K	1/4"	2,5	0	30	30
ESV 401-00-025	N.A	1/8"	2,5	0	30	34
ESV 401-01-025	N.A	1/4"	2,5	0	30	34

SIK KULLANILAN SOLENOİD VALFLER

SOLENOİD VALF AKSESUARLARI



ECO 10



ECT 10



EVA 10

Ürün Kodu	Aksesuar Grubu	Standart	Açıklama	Fiyat EURO
ECO 10	Standart Bobin	DIN 43650A	12/24/110/ 230V AC veya DC	9
EVA 10	Standart Soket		0...380 volts AC/DC 10A	2,5
ECT 10	Analog Timer		ON : 0.5...10 saniye OFF : 30 saniye...45 dakika	18

ESV 100/101 SERİSİ SOLENOİD VALFLER

DİREK ÇEKME Lİ, 2/2 YOLLU, 1/8" ...1/4"

DURAVIS

VALVE AUTOMATION / www.duravis.com SOLENOID VALVES

Akışkan	: Hava, Su, Gaz vb.
Gövde	: Pirinç
Kovan	: Paslanmaz Çelik
Conta/Diyafram	: NBR (-10°C...+80°C)
Fonksiyon	: Normalde Kapalı veya Normalde Açık



Siparişte, bobin voltajını belirtiniz.

Ürün Kodu	Fonksiyon	Bağlantı Ölçüsü C	Orifis mm	Basınç		Fiyat EURO
				Min (bar)	Max (bar)	
ESV 100-00-018	N.K	1/8"	1,8	0	16	20
ESV 100-00-025	N.K	1/8"	2,5	0	12	20
ESV 100-00-030	N.K	1/8"	3	0	10	20
ESV 100-00-040	N.K	1/8"	4	0	9	20
ESV 100-00-045	N.K	1/8"	4,5	0	8	20
ESV 100-00-050	N.K	1/8"	5	0	7	20
ESV 100-00-060	N.K	1/8"	6	0	5	20
ESV 100-01-018	N.K	1/4"	1,8	0	16	20
ESV 100-01-025	N.K	1/4"	2,5	0	12	20
ESV 100-01-030	N.K	1/4"	3	0	10	20
ESV 100-01-040	N.K	1/4"	4	0	9	20
ESV 100-01-045	N.K	1/4"	4,5	0	8	20
ESV 100-01-050	N.K	1/4"	5	0	7	20
ESV 100-01-060	N.K	1/4"	6	0	5	20
ESV 101-00-018	N.A	1/8"	1,8	0	12	25
ESV 101-00-025	N.A	1/8"	2,5	0	10	25
ESV 101-01-018	N.A	1/4"	1,8	0	12	25
ESV 101-01-025	N.A	1/4"	2,5	0	10	25

ESV 103 SERİSİ SOLENOİD VALFLER

DİREK ÇEKME Lİ, 2/2 YOLLU, 1/8" ...1/4"

Akışkan	: Hava, Su, Gaz vb.
Gövde	: Pirinç
Kovan	: Paslanmaz Çelik
Conta/Diyafram	: NBR (-10°C...+80°C)
Fonksiyon	: Normalde Kapalı veya Normalde Açık



Siparişte, bobin voltajını belirtiniz.

Ürün Kodu	Fonksiyon	Bağlantı Ölçüsü C	Orifis mm	Basınç		Fiyat EURO
				Min (bar)	Max (bar)	
ESV 103-00-010	N.K	1/8"	1	0	100	22
ESV 103-00-018	N.K	1/8"	1,8	0	50	22
ESV 103-00-025	N.K	1/8"	2,5	0	20	22
ESV 103-01-010	N.K	1/4"	1	0	100	22
ESV 103-01-018	N.K	1/4"	1,8	0	50	22
ESV 103-01-025	N.K	1/4"	2,5	0	20	22

ESV 160 SERİSİ SOLENOİD VALFLER

DİREK ÇEKME Lİ, 2/2 YOLLU, 1/8" ...1/4"

DURAVIS

VALVE AUTOMATION / www.duravis.com / SOLENOID VALVES

Akışkan : Hava, Su, Gaz vb.
Gövde : Pirinç
Kovan : Pirinç
Conta/Diyafram : NBR (-10°C...+80°C)
Fonksiyon : Normalde Kapalı veya Normalde Açık



Siparişte, bobin voltajını belirtiniz.

Ürün Kodu	Fonksiyon	Bağlantı Ölçüsü Ç	Orifis mm	Basınç		Fiyat EURO
				Min (bar)	Max (bar)	
ESV 160-00-018	N.K	1/8"	1,8	0	16	19
ESV 160-00-025	N.K	1/8"	2,5	0	12	19
ESV 160-01-018	N.K	1/4"	1,8	0	16	19
ESV 160-01-025	N.K	1/4"	2,5	0	12	19

120 / 121 SERİSİ SOLENOİD VALFLER

DİREK ÇEKME Lİ, 2/2 YOLLU, 3/8" ...1"

Akışkan : Hava, Su, Gaz vb.
Gövde : Pirinç
Kovan : Paslanmaz Çelik
Conta/Diyafram : NBR (-10°C...+80°C)
Fonksiyon : Normalde Kapalı veya Normalde Açık



Siparişte, bobin voltajını belirtiniz.

Ürün Kodu	Fonksiyon	Bağlantı Ölçüsü Ç	Orifis mm	Basınç		Fiyat EURO
				Min (bar)	Max (bar)	
ESV 120-02-040	N.K	3/8"	4	0	9	26
ESV 120-02-050	N.K	3/8"	5	0	7	26
ESV 120-02-060	N.K	3/8"	6	0	6	26
ESV 120-02-070	N.K	3/8"	7	0	5	26
ESV 120-02-080	N.K	3/8"	8	0	3	26
ESV 120-02-090	N.K	3/8"	9	0	2	26
ESV 120-02-100	N.K	3/8"	10	0	1	26
ESV 120-03-050	N.K	1/2"	5	0	7	26
ESV 120-03-060	N.K	1/2"	6	0	6	26
ESV 120-03-070	N.K	1/2"	7	0	5	26
ESV 120-03-080	N.K	1/2"	8	0	3	26
ESV 120-03-090	N.K	1/2"	9	0	2	26
ESV 120-03-100	N.K	1/2"	10	0	1	26
ESV 120-04-050	N.K	3/4"	5	0	7	29
ESV 120-04-060	N.K	3/4"	6	0	6	29
ESV 120-04-070	N.K	3/4"	7	0	5	29
ESV 120-04-080	N.K	3/4"	8	0	3	29
ESV 120-04-090	N.K	3/4"	9	0	2	29
ESV 120-04-100	N.K	3/4"	10	0	1	29
ESV 120-05-050	N.K	1"	5	0	7	32
ESV 120-05-060	N.K	1"	6	0	6	32
ESV 120-05-070	N.K	1"	7	0	5	32
ESV 120-05-080	N.K	1"	8	0	3	32
ESV 120-05-090	N.K	1"	9	0	2	32
ESV 120-05-100	N.K	1"	10	0	1	32
ESV 121-02-025	N.A	3/8"	2,5	0	10	32
ESV 121-03-025	N.A	1/2"	2,5	0	10	32
ESV 121-04-025	N.A	3/4"	2,5	0	10	35
ESV 121-05-025	N.A	1"	2,5	0	10	38

ESV 106/107 SERİSİ SOLENOİD VALFLER

DİREK ÇEKME Lİ, 3/2 YOLLU, 1/8" ...1/4"



DURAVIS

VALVE AUTOMATION / www.duravis.com SOLENOID VALVES

- Akışkan** : Hava, Su, Gaz vb.
Gövde : Pirinç
Kovan : Paslanmaz Çelik / Pirinç
Conta/Diyafram : NBR (-10°C...+80°C)
Fonksiyon : Normalde Kapalı veya Normalde Açık



Siparişte, bobin voltajını belirtiniz.

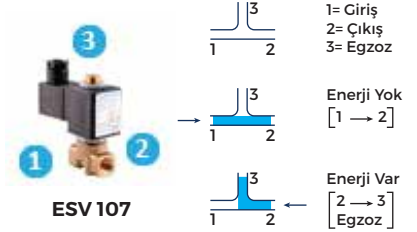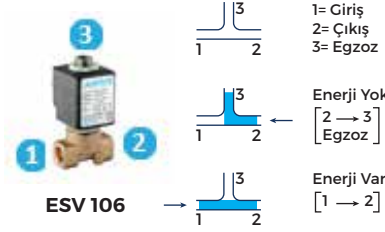

Ürün Kodu	Fonksiyon	Bağlantı Ölçüsü Ç	Orifis mm	Basınç		Fiyat EURO
				Min (bar)	Max (bar)	
ESV 106-00-010	N.K	1/8"	1	0	10	25
ESV 106-00-018	N.K	1/8"	1,8	0	6	25
ESV 106-00-025	N.K	1/8"	2,5	0	3	25
ESV 106-01-010	N.K	1/4"	1	0	10	25
ESV 106-01-018	N.K	1/4"	1,8	0	6	25
ESV 106-01-025	N.K	1/4"	2,5	0	3	25
ESV 107-00-010	N.A	1/8"	1	0	6	29
ESV 107-01-010	N.A	1/4"	1	0	6	29



ESV 108/109 SERİSİ SOLENOİD VALFLER

DİREK ÇEKME Lİ, 3/2 YOLLU, 1/8" ...1/4"

- Akışkan** : Hava, Su, Gaz vb.
Gövde : Pirinç
Kovan : Paslanmaz Çelik / Pirinç
Conta/Diyafram : NBR (-10°C...+80°C)
Fonksiyon : Normalde Açık / Yön Değiştirici



Siparişte, bobin voltajını belirtiniz.

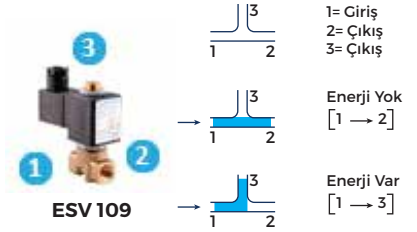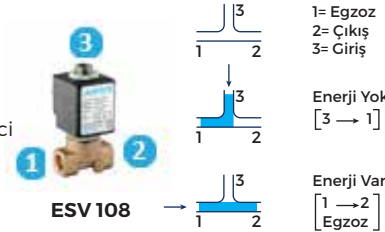

Ürün Kodu	Fonksiyon	Bağlantı Ölçüsü Ç	Orifis mm	Basınç		Fiyat EURO
				Min (bar)	Max (bar)	
ESV 108-00-010	N.A	1/8"	1	0	12	25
ESV 108-00-018	N.A	1/8"	1,8	0	6	25
ESV 108-00-025	N.A	1/8"	2,5	0	3	25
ESV 108-01-010	N.A	1/4"	1	0	12	25
ESV 108-01-018	N.A	1/4"	1,8	0	6	25
ESV 108-01-025	N.A	1/4"	2,5	0	3	25
ESV 109-00-015	Yön Değiştirici	1/8"	1,5	0	14	29
ESV 109-01-015	Yön Değiştirici	1/4"	1,5	0	14	29


ESV 190 SERİSİ SOLENOİD VALFLER

DİREK ÇEKME Lİ, 3/2 YOLLU, 1/8" ...1/4"

- Akışkan** : Hava, Su, Gaz vb.
Gövde : Pirinç
Kovan : Paslanmaz Çelik
Conta/Diyafram : NBR (-10°C...+80°C)
Fonksiyon : Yön Değiştirici



Siparişte, bobin voltajını belirtiniz.

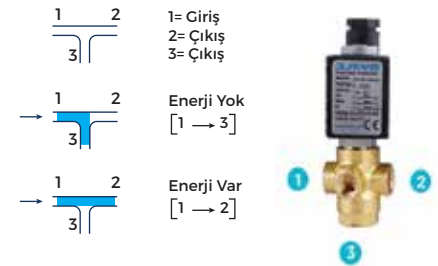

Ürün Kodu	Fonksiyon	Bağlantı Ölçüsü Ç	Orifis mm	Basınç		Fiyat EURO
				Min (bar)	Max (bar)	
ESV 190-00-015	Yön Değiştirici	1/8"	1,8	0	13	57
ESV 190-00-025	Yön Değiştirici	1/8"	2,5	0	9	57
ESV 190-01-015	Yön Değiştirici	1/4"	1,8	0	13	57
ESV 190-01-025	Yön Değiştirici	1/4"	2,5	0	9	57

ESV 100/101/183/184 SERİSİ SOLENOİD VALFLER

PİLOT KUMANDALI, 2/2 YOLLU, 1/8" ...3"

DURAVIS

VALVE AUTOMATION / www.duravis.com / SOLENOID VALVES

Akışkan	: Hava, Su, Gaz vb.
Gövde	: Pirinç (1/8" ...2"), PİK Döküm (2 1/2", 3")
Kovan	: Pirinç
Conta/Diyafram	: NBR (-10°C...+80°C), NR: Doğal Kauçuk (2 1/2", 3")
Fonksiyon	: Normalde Kapalı veya Normalde Açık



Siparişte, bobin voltajını belirtiniz.



Ürün Kodu	Fonksiyon	Bağlantı Ölçüsü Ç	Orifis mm	Basınç		Fiyat EURO
				Min (bar)	Max (bar)	
ESV 100-02	N.K	3/8"	15	0,35	16	31
ESV 100-03	N.K	1/2"	15	0,35	16	32
ESV 100-04	N.K	3/4"	20	0,35	16	37
ESV 100-05	N.K	1"	25	0,35	16	45
ESV 100-06	N.K	1 1/4"	32	0,5	12	77
ESV 100-07	N.K	1 1/2"	40	0,5	12	99
ESV 100-08	N.K	2"	50	0,5	12	128
ESV 100-09	N.K	2 1/2"	-	1	6	195
ESV 100-10	N.K	3"	-	1	6	206
ESV 183-09	N.K	2 1/2"	-	1	16	213
ESV 183-10	N.K	3"	-	1	16	224
ESV 101-02	N.A	3/8"	15	0,35	12	36
ESV 101-03	N.A	1/2"	15	0,35	12	37
ESV 101-04	N.A	3/4"	20	0,35	12	41
ESV 101-05	N.A	1"	25	0,35	12	49
ESV 101-06	N.A	1 1/4"	32	0,5	10	81
ESV 101-07	N.A	1 1/2"	40	0,5	10	104
ESV 101-08	N.A	2"	50	0,5	10	133
ESV 101-09	N.A	2 1/2"	-	1	6	195
ESV 101-10	N.A	3"	-	1	6	206
ESV 184-09	N.A	2 1/2"	-	1	16	213
ESV 184-10	N.A	3"	-	1	16	224
ESV 100-00-150	N.K	1/8"	15	0,35	16	39
ESV 100-01-150	N.K	1/4"	15	0,35	16	39
ESV 101-00-150	N.A	1/8"	15	0,35	12	42
ESV 101-01-150	N.A	1/4"	15	0,35	12	42


ESV 102 SERİSİ SOLENOİD VALFLER

PİLOT KUMANDALI, 2/2 YOLLU, 1/8" ...1", BORULU

Akışkan	: Hava, Su, Gaz vb.
Gövde	: Pirinç (1/8" ...1")
Kovan	: Pirinç
Conta/Diyafram	: EPDM (-10°C...+140°C)
Fonksiyon	: Normalde Açık



Siparişte, bobin voltajını belirtiniz.



Ürün Kodu	Fonksiyon	Bağlantı Ölçüsü Ç	Orifis mm	Basınç		Fiyat EURO
				Min (bar)	Max (bar)	
ESV 102-02	N.A	3/8"	15	0,35	12	39
ESV 102-03	N.A	1/2"	15	0,35	12	40
ESV 102-04	N.A	3/4"	20	0,35	12	43
ESV 102-05	N.A	1"	25	0,35	12	51
ESV 102-00-150	N.A	1/8"	15	0,35	12	47
ESV 102-01-150	N.A	1/4"	15	0,35	12	47

ESV 103/104 SERİSİ SOLENOİD VALFLER

PİLOT KUMANDALI, 2/2 YOLLU, 1/8" ...1"

DURAVIS

VALVE AUTOMATION / www.duravis.com / SOLENOID VALVES

Akışkan	: Hava, Su, Gaz vb.
Gövde	: Pirinç (1/8" ...1")
Kovan	: Paslanmaz Çelik
Piston	: PTFE + NBR (-10°C...+80°C)
Fonksiyon	: Normalde Kapalı veya Normalde Açık



ESV 103 (N.K)



ESV 104 (N.A)




Siparişte, bobin voltajını belirtiniz.

Ürün Kodu	Fonksiyon	Bağlantı Ölçüsü C	Orifis mm	Basınç		Fiyat EURO
				Min (bar)	Max (bar)	
ESV 103-02	N.K	3/8"	15	1	40	47
ESV 103-03	N.K	1/2"	15	1	40	47
ESV 103-04	N.K	3/4"	20	1	40	52
ESV 103-05	N.K	1"	25	1	40	56
ESV 104-02	N.A	3/8"	15	1	40	53
ESV 104-03	N.A	1/2"	15	1	40	53
ESV 104-04	N.A	3/4"	20	1	40	58
ESV 104-05	N.A	1"	25	1	40	65
ESV 103-00-150	N.K	1/8"	15	1	40	53
ESV 103-01-150	N.K	1/4"	15	1	40	53
ESV 104-00-150	N.A	1/8"	15	1	40	58
ESV 104-01-150	N.A	1/4"	15	1	40	65


ESV 110/111 SERİSİ SOLENOİD VALFLER

PİLOT KUMANDALI, 2/2 YOLLU, 1/8" ...1"

Akışkan	: Hava, Su, Gaz vb.
Gövde	: Pirinç (1/8" ...2")
Kovan	: Paslanmaz Çelik
Conta/Diyafram	: NBR (-10°C...+80°C)
Fonksiyon	: Normalde Kapalı veya Normalde Açık



ESV 110-05



ESV 110-06



Siparişte, bobin voltajını belirtiniz.

Ürün Kodu	Fonksiyon	Bağlantı Ölçüsü C	Orifis mm	Basınç		Fiyat EURO
				Min (bar)	Max (bar)	
ESV 110-02	N.K	3/8"	15	0,15	10	38
ESV 110-03	N.K	1/2"	15	0,15	10	38
ESV 110-04	N.K	3/4"	20	0,15	10	43
ESV 110-05	N.K	1"	25	0,15	10	49
ESV 110-06	N.K	1 1/4"	32	0	10/6*	310
ESV 110-07	N.K	1 1/2"	40	0	10/6*	355
ESV 110-08	N.K	2"	50	0	10/6*	495
ESV 111-02	N.A	3/8"	15	0,15	6	41
ESV 111-03	N.A	1/2"	15	0,15	6	41
ESV 111-04	N.A	3/4"	20	0,15	6	45
ESV 111-05	N.A	1"	25	0,15	6	54
ESV 111-06	N.A	1 1/4"	32	0	10/6*	341
ESV 111-07	N.A	1 1/2"	40	0	10/6*	391
ESV 111-08	N.A	2"	50	0	10/6*	545
ESV 110-00-150	N.K	1/8"	15	0,15	10	42
ESV 110-01-150	N.K	1/4"	15	0,15	10	42
ESV 111-00-150	N.A	1/8"	15	0,15	6	48
ESV 111-01-150	N.A	1/4"	15	0,15	6	54

*AC voltajlarda 10 bar, DC voltajlarda 6 bar

ESV 130 SERİSİ SOLENOİD VALFLER

DİREK VEYA PİLOT KUMANDALI, 2/2 YOLLU, 1/8"-1/2"


DURAVIS

VALVE AUTOMATION / www.duravis.com / SOLENOID VALVES

Akışkan	: Hava, Su, Gaz vb.
Gövde	: Pirinç (1/8"...1/2")
Kovan	: Pirinç
Conta/Diyafram	: NBR (-10°C...+80°C)
Fonksiyon	: Normalde Kapalı



ESV 130-01



ESV 130-03



Siparişte, bobin voltajını belirtiniz.

Ürün Kodu	Fonksiyon	Bağlantı Ölçüsü G	Orifis mm	Basınç		Fiyat EURO
				Min (bar)	Max (bar)	
ESV 130-00-018	N.K	1/8"	1,8	0	12	15
ESV 130-00-025	N.K	1/8"	2,5	0	10	15
ESV 130-01-018	N.K	1/4"	1,8	0	12	15
ESV 130-01-025	N.K	1/4"	2,5	0	10	15
ESV 130-02	N.K	3/8"	15	0,35	12	31
ESV 130-03	N.K	1/2"	15	0,35	12	31

ESV 181/182 SERİSİ SOLENOİD VALFLER

PİLOT KUMANDALI, 2/2 YOLLU, DN50-DN200, FLANŞLI

Akışkan	: Su
Gövde	: Pik Döküm (GG25)
Kovan	: Paslanmaz Çelik
Conta/Diyafram	: NR (Doğal Kauçuk)
Fonksiyon	: Normalde Kapalı veya Normalde Açık



Siparişte, bobin voltajını belirtiniz.



Ürün Kodu	Fonksiyon	Bağlantı Ölçüsü	Orifis mm	Basınç		Fiyat EURO
				Min (bar)	Max (bar)	
ESV 181-08	N.K	DN 50	50	1	16	268
ESV 181-09	N.K	DN 65	65	1	16	295
ESV 181-10	N.K	DN 80	80	1	16	423
ESV 181-11	N.K	DN 100	100	1	16	473
ESV 181-12	N.K	DN 125	125	1	16	544
ESV 181-13	N.K	DN 150	150	1	16	1040
ESV 181-14	N.K	DN 200	200	1	16	1728
ESV 182-08	N.A	DN 50	50	1	16	268
ESV 182-09	N.A	DN 65	65	1	16	295
ESV 182-10	N.A	DN 80	80	1	16	423
ESV 182-11	N.A	DN 100	100	1	16	473
ESV 182-12	N.A	DN 125	125	1	16	544
ESV 182-13	N.A	DN 150	150	1	16	1040
ESV 182-14	N.A	DN 200	200	1	16	1728

ESV 200/201 SERİSİ SOLENOİD VALFLER

DİREK ÇEKME Lİ, 2/2 YOLLU, 1/8" ...1/4"

DURAVIS

VALVE AUTOMATION / www.duravis.com / SOLENOID VALVES



Akışkan	: Buhar, Sıcak Su vb.
Gövde	: Pirinç
Kovan	: Paslanmaz Çelik
Conta/Diyafram	: VITON (-10°C...+160°C)
Fonksiyon	: Normalde Kapalı veya Normalde Açık



Siparişte, bobin voltajını belirtiniz.

Ürün Kodu	Fonksiyon	Bağlantı Ölçüsü Ç	Orifis mm	Basınç		Fiyat EURO
				Min (bar)	Max (bar)	
ESV 200-00-018	N.K	1/8"	1,8	0	5	22
ESV 200-00-025	N.K	1/8"	2,5	0	5	22
ESV 200-00-030	N.K	1/8"	3	0	5	22
ESV 200-00-040	N.K	1/8"	4	0	5	22
ESV 200-00-045	N.K	1/8"	4,5	0	5	22
ESV 200-00-050	N.K	1/8"	5	0	5	22
ESV 200-00-060	N.K	1/8"	6	0	5	22
ESV 200-01-018	N.K	1/4"	1,8	0	5	22
ESV 200-01-025	N.K	1/4"	2,5	0	5	22
ESV 200-01-030	N.K	1/4"	3	0	5	22
ESV 200-01-040	N.K	1/4"	4	0	5	22
ESV 200-01-045	N.K	1/4"	4,5	0	5	22
ESV 200-01-050	N.K	1/4"	5	0	5	22
ESV 200-01-060	N.K	1/4"	6	0	5	22
ESV 201-00-018	N.A	1/8"	1,8	0	5	26
ESV 201-00-025	N.A	1/8"	2,5	0	5	26
ESV 201-01-018	N.A	1/4"	1,8	0	5	26
ESV 201-01-025	N.A	1/4"	2,5	0	5	26

ESV 275/276 SERİSİ SOLENOİD VALFLER

DİREK ÇEKME Lİ, 2/2 YOLLU, 3/8" ...1"

Akışkan	: Buhar, Sıcak Su vb.
Gövde	: Pirinç
Kovan	: Paslanmaz Çelik
Conta/Diyafram	: VITON (-10°C...+160°C)
Fonksiyon	: Normalde Kapalı veya Normalde Açık



Siparişte, bobin voltajını belirtiniz.



Ürün Kodu	Fonksiyon	Bağlantı Ölçüsü Ç	Orifis mm	Basınç		Fiyat EURO
				Min (bar)	Max (bar)	
ESV 275-02-050	N.K	3/8"	5	0	5	34
ESV 275-02-060	N.K	3/8"	6	0	5	34
ESV 275-02-070	N.K	3/8"	7	0	5	34
ESV 275-03-050	N.K	1/2"	5	0	5	34
ESV 275-03-060	N.K	1/2"	6	0	5	34
ESV 275-03-070	N.K	1/2"	7	0	5	34
ESV 275-04-050	N.K	3/4"	5	0	5	38
ESV 275-04-060	N.K	3/4"	6	0	5	38
ESV 275-04-070	N.K	3/4"	7	0	5	38
ESV 275-05-050	N.K	1"	5	0	5	43
ESV 275-05-060	N.K	1"	6	0	5	43
ESV 275-05-070	N.K	1"	7	0	5	43
ESV 276-02-025	N.A	3/8"	2,5	0	5	38
ESV 276-03-025	N.A	1/2"	2,5	0	5	38
ESV 276-04-025	N.A	3/4"	2,5	0	5	44
ESV 276-05-025	N.A	1"	2,5	0	5	49

ESV 280 SERİSİ SOLENOİD VALFLER

DİREK ÇEKME Lİ, 2/2 YOLLU, 1/8" ...1/4"

DURAVIS

VALVE AUTOMATION / www.duravis.com / SOLENOID VALVES


Akışkan	: Buhar, Sıcak Su vb.
Gövde	: Pirinç
Kovan	: Paslanmaz Çelik
Conta/Diyafram	: VITON (-10°C...+160°C)
Fonksiyon	: Normalde Kapalı



Siparişte, bobin voltajını belirtiniz.



Debi
Ayarı



Ürün Kodu	Fonksiyon	Bağlantı Ölçüsü C	Orifis mm	Basınç		Fiyat EURO
				Min (bar)	Max (bar)	
ESV 280-00-030	N.K	1/8"	3	0	5	26
ESV 280-01-030	N.K	1/4"	3	0	5	26

ESV 200/201 SERİSİ SOLENOİD VALFLER

PİLOT KUMANDALI, 2/2 YOLLU, 1/8" ...2"

Akışkan	: Buhar, Sıcak Su vb.
Gövde	: Pirinç
Kovan	: Paslanmaz Çelik
Conta/Diyafram	: 3/8" ...1" PTFE (-10°C...+180°C) / Buhar uygulamaları 1 1/4" ...2" EPDM (-10°C...+140°C) / Sıcak su uygulamaları
Fonksiyon	: Normalde Kapalı veya Normalde Açık



Siparişte, bobin voltajını belirtiniz.



Ürün Kodu	Fonksiyon	Bağlantı Ölçüsü C	Orifis mm	Basınç		Fiyat EURO
				Min (bar)	Max (bar)	
ESV 200-02	N.K	3/8"	15	0,35	5	41
ESV 200-03	N.K	1/2"	15	0,35	5	41
ESV 200-04	N.K	3/4"	20	0,35	5	44
ESV 200-05	N.K	1"	25	0,35	5	53
ESV 200-06	N.K	1 1/4"	32	0,5	3	87
ESV 200-07	N.K	1 1/2"	40	0,5	3	110
ESV 200-08	N.K	2"	50	0,5	3	134
ESV 201-02	N.A	3/8"	15	0,35	5	44
ESV 201-03	N.A	1/2"	15	0,35	5	44
ESV 201-04	N.A	3/4"	20	0,35	5	49
ESV 201-05	N.A	1"	25	0,35	5	56
ESV 201-06	N.A	1 1/4"	32	0,5	3	90
ESV 201-07	N.A	1 1/2"	40	0,5	3	114
ESV 201-08	N.A	2"	50	0,5	3	138
ESV 200-00-150	N.K	1/8"	15	0,35	5	44
ESV 200-01-150	N.K	1/4"	15	0,35	5	44
ESV 201-00-150	N.A	1/8"	15	0,35	5	50
ESV 201-01-150	N.A	1/4"	15	0,35	5	50

- 1 1/4", 1 1/2" ve 2" EPDM diyaframlı valfler, sadece izin verilen limitlerde ve sıcak su uygulamaları için uygundur.

ESV 203 SERİSİ SOLENOİD VALFLER

PİLOT KUMANDALI, 2/2 YOLLU, 1/8" ...1"

DURAVIS

VALVE AUTOMATION / www.duravis.com / SOLENOID VALVES

Akışkan	: Buhar
Gövde	: Pirinç
Kovan	: Paslanmaz Çelik
Piston	: PTFE (-10°C...+180°C)
Fonksiyon	: Normalde Kapalı



Siparişte, bobin voltajını belirtiniz.



Yüksek Basınç



ESV 203

Ürün Kodu	Fonksiyon	Bağlantı Ölçüsü Ç	Orifis mm	Basınç		Fiyat EURO
				Min (bar)	Max (bar)	
ESV 203-02	N.K	3/8"	15	1	10	53
ESV 203-03	N.K	1/2"	15	1	10	53
ESV 203-04	N.K	3/4"	20	1	10	59
ESV 203-05	N.K	1"	25	1	10	65
ESV 203-00-150	N.K	1/8"	15	1	10	53
ESV 203-01-150	N.K	1/4"	15	1	10	53

ESV 295/296 SERİSİ SOLENOİD VALFLER

PİLOT KUMANDALI, 2/2 YOLLU, 1/8" ...2"

Akışkan	: Buhar veya Sıcak Su
Gövde	: Pirinç (1/8" ...2")
Kovan	: Paslanmaz Çelik
Conta/Diyafram	: 3/8" ...1" PTFE (-10°C...+180°C) / Buhar uygulamaları 1 1/4" ...2" EPDM (-10°C...+140°C) / Sıcak su uygulamaları
Fonksiyon	: Normalde Kapalı veya Normalde Açık



Siparişte, bobin voltajını belirtiniz.



Soğutma Boyunu



Ürün Kodu	Fonksiyon	Bağlantı Ölçüsü Ç	Orifis mm	Basınç		Fiyat EURO
				Min (bar)	Max (bar)	
ESV 295-02	N.K	3/8"	15	0,35	5	47
ESV 295-03	N.K	1/2"	15	0,35	5	47
ESV 295-04	N.K	3/4"	20	0,35	5	52
ESV 295-05	N.K	1"	25	0,35	5	56
ESV 295-06	N.K	1 1/4"	32	0,5	3	81
ESV 295-07	N.K	1 1/2"	40	0,5	3	104
ESV 295-08	N.K	2"	50	0,5	3	140
ESV 296-02	N.A	3/8"	15	0,35	5	52
ESV 296-03	N.A	1/2"	15	0,35	5	52
ESV 296-04	N.A	3/4"	20	0,35	5	56
ESV 296-05	N.A	1"	25	0,35	5	60
ESV 296-06	N.A	1 1/4"	32	0,5	3	86
ESV 296-07	N.A	1 1/2"	40	0,5	3	108
ESV 296-08	N.A	2"	50	0,5	3	144
ESV 295-00-150	N.K	1/8"	15	0,35	5	53
ESV 295-01-150	N.K	1/4"	15	0,35	5	53
ESV 296-00-150	N.A	1/8"	15	0,35	5	58
ESV 296-01-150	N.A	1/4"	15	0,35	5	58

· 1 1/4", 1 1/2" ve 2" EPDM diyaframlı valfler, sadece izin verilen limitlerde ve sıcak su uygulamaları için uygundur.

ESV 210/211 SERİSİ SOLENOİD VALFLER

PİLOT KUMANDALI, 2/2 YOLLU, 1/8" ...1"


DURAVIS

VALVE AUTOMATION / www.duravis.com / SOLENOID VALVES

Akışkan : Buhar
Gövde : Pirinç
Kovan : Paslanmaz Çelik
Conta/Diyafram : PTFE (-10°C...+180°C)
Fonksiyon : Normalde Kapalı veya Normalde Açık



Siparişte, bobin voltajını belirtiniz.



$\Delta P \geq 0,15$ Bar



Ürün Kodu	Fonksiyon	Bağlantı Ölçüsü G	Orifis mm	Basınç		Fiyat EURO
				Min (bar)	Max (bar)	
ESV 210-02	N.K	3/8"	15	0,15	5	47
ESV 210-03	N.K	1/2"	15	0,15	5	47
ESV 210-04	N.K	3/4"	20	0,15	5	53
ESV 210-05	N.K	1"	25	0,15	5	56
ESV 211-02	N.A	3/8"	15	0,15	5	50
ESV 211-03	N.A	1/2"	15	0,15	5	50
ESV 211-04	N.A	3/4"	20	0,15	5	53
ESV 211-05	N.A	1"	25	0,15	5	60
ESV 210-00-150	N.K	1/8"	15	0,15	5	50
ESV 210-01-150	N.K	1/4"	15	0,15	5	50
ESV 211-00-150	N.A	1/8"	15	0,15	5	56
ESV 211-01-150	N.A	1/4"	15	0,15	5	56

ELEKTRİKLI VANALAR

PNÖMATİK VANALAR

MANUAL VANALAR

BASINÇ DÜŞÜRÜCÜLER VE EMNİYET VENTİLLERİ

SOLENOİD VALFLER

ÖLÇÜ-KONTROL

ESV 300 SERİSİ SOLENOİD VALFLER

DİREK ÇEKME Lİ, 2/2 YOLLU, 1/8" ...1"

DURAVIS

VALVE AUTOMATION / www.duravis.com / SOLENOID VALVES

Akışkan	: Hava, Su, Gaz vb. (Vakum Uygulamaları)
Gövde	: Pirinç
Kovan	: Paslanmaz Çelik
Conta/Diyafram	: NBR (-10°C...+80°C)
Fonksiyon	: Normalde Kapalı



Siparişte, bobin voltajını belirtiniz.



(1/8", 1/4")



(3/8" ...1")

Ürün Kodu	Fonksiyon	Bağlantı Ölçüsü C	Orifis mm	Basınç		Fiyat EURO
				Min (bar)	Max (bar)	
ESV 300-00-040	N.K	1/8"	4	-1	3	21
ESV 300-01-040	N.K	1/4"	4	-1	3	21
ESV 300-02-040	N.K	3/8"	4	-1	3	26
ESV 300-03-040	N.K	1/2"	4	-1	3	26
ESV 300-04-040	N.K	3/4"	4	-1	3	29
ESV 300-05-040	N.K	1"	4	-1	3	32

ESV 300 SERİSİ SOLENOİD VALFLER

PİLOT KUMANDALI, 2/2 YOLLU, 1/8" ...1"

Akışkan	: Hava, Su, Gaz vb. (Vakum Uygulamaları)
Gövde	: Pirinç
Kovan	: Paslanmaz Çelik
Conta/Diyafram	: NBR (-10°C...+80°C)
Fonksiyon	: Normalde Kapalı



Siparişte, bobin voltajını belirtiniz.



Ürün Kodu	Fonksiyon	Bağlantı Ölçüsü C	Orifis mm	Basınç		Fiyat EURO
				Min (bar)	Max (bar)	
ESV 300-02	N.K	3/8"	15	-1	3	37
ESV 300-03	N.K	1/2"	15	-1	3	37
ESV 300-04	N.K	3/4"	20	-1	3	41
ESV 300-05	N.K	1"	25	-1	3	50
ESV 300-00-150	N.K	1/8"	15	-1	3	37
ESV 300-01-150	N.K	1/4"	15	-1	3	37

ESV 400/401 SERİSİ SOLENOİD VALFLER

DİREK ÇEKME Lİ, 2/2 YOLLU, 1/8" ...1/4"

DURAVIS

VALVE AUTOMATION / www.duravis.com / SOLENOID VALVES

Akışkan	: Fuel Oil, Mazot, Hidrolik Yağ vb.
Gövde	: Pirinç
Kovan	: Paslanmaz Çelik
Conta/Diyafram	: ESV 400 de VITON (-10°C...+160°C) ESV 401 de RUBY (-10°C...+160°C)
Fonksiyon	: Normalde Kapalı veya Normalde Açık



Siparişte, bobin voltajını belirtiniz.



ESV 400



ESV 401

Ürün Kodu	Fonksiyon	Bağlantı Ölçüsü Ç	Orifis mm	Basınç		Fiyat EURO
				Min (bar)	Max (bar)	
ESV 400-00-018	N.K	1/8"	1,8	0	50	30
ESV 400-00-025	N.K	1/8"	2,5	0	30	30
ESV 400-00-030	N.K	1/8"	3	0	20	30
ESV 400-01-018	N.K	1/4"	1,8	0	50	30
ESV 400-01-025	N.K	1/4"	2,5	0	30	30
ESV 400-01-030	N.K	1/4"	3	0	20	30
ESV 401-00-018	N.A	1/8"	1,8	0	50	34
ESV 401-00-025	N.A	1/8"	2,5	0	30	34
ESV 401-00-030	N.A	1/8"	3	0	20	34
ESV 401-01-018	N.A	1/4"	1,8	0	50	34
ESV 401-01-025	N.A	1/4"	2,5	0	30	34
ESV 401-01-030	N.A	1/4"	3	0	20	34

ESV 403 SERİSİ SOLENOİD VALFLER

DİREK ÇEKME Lİ, 2/2 YOLLU, 1/8" ...1/4"

Akışkan	: Fuel Oil, Mazot, Hidrolik Yağ vb.
Gövde	: Pirinç
Kovan	: Paslanmaz Çelik
Conta/Diyafram	: VITON (-10°C...+160°C)
Fonksiyon	: Normalde Kapalı




Ürün Kodu	Fonksiyon	Bağlantı Ölçüsü Ç	Orifis mm	Basınç		Fiyat EURO
				Min (bar)	Max (bar)	
ESV 403-00-010	N.K	1/8"	1	0	100	32
ESV 403-00-018	N.K	1/8"	1,8	0	50	32
ESV 403-00-025	N.K	1/8"	2,5	0	20	32
ESV 403-01-010	N.K	1/4"	1	0	100	32
ESV 403-01-018	N.K	1/4"	1,8	0	50	32
ESV 403-01-025	N.K	1/4"	2,5	0	20	32

ESV 406 SERİSİ SOLENOİD VALFLER

DİREK ÇEKME Lİ, 3/2 YOLLU, 1/8" ...1/4"

Akışkan	: Fuel Oil, Mazot, Hidrolik Yağ vb.
Gövde	: Pirinç
Kovan	: Paslanmaz Çelik
Conta/Diyafram	: VITON (-10°C...+160°C)
Fonksiyon	: Normalde Kapalı



Ürün Kodu	Fonksiyon	Bağlantı Ölçüsü Ç	Orifis mm	Basınç		Fiyat EURO
				Min (bar)	Max (bar)	
ESV 406-00-010	N.K	1/8"	1	0	10	31
ESV 406-00-018	N.K	1/8"	1,8	0	6	31
ESV 406-00-025	N.K	1/8"	2,5	0	3	31
ESV 406-01-010	N.K	1/4"	1	0	10	31
ESV 406-01-018	N.K	1/4"	1,8	0	6	31
ESV 406-01-025	N.K	1/4"	2,5	0	3	31

ESV 430 SERİSİ SOLENOİD VALFLER

DİREK ÇEKMELİ VE PİLOT KUM., 2/2 YOLLU, 1/8" ...1/4"

DURAVIS

VALVE AUTOMATION / www.duravis.com SOLENOID VALVES


Akışkan	: Fuel Oil, Mazot, Hidrolik Yağ vb.
Gövde	: Pirinç (1/8" ...1/2")
Kovan	: Pirinç
Conta/Diyafram	: VITON (-10°C...+160°C)
Fonksiyon	: Normalde Kapalı



Siparişte, bobin voltajını belirtiniz.



ESV 430-01



ESV 430-03

Ürün Kodu	Fonksiyon	Bağlantı Ölçüsü Ç	Orifis mm	Basınç		Fiyat EURO
				Min (bar)	Max (bar)	
ESV 430-00-018	N.K	1/8"	1,8	0	12	15
ESV 430-00-025	N.K	1/8"	2,5	0	10	15
ESV 430-01-018	N.K	1/4"	1,8	0	12	15
ESV 430-01-025	N.K	1/4"	2,5	0	10	15
ESV 430-02	N.K	3/8"	12	0,35	12	34
ESV 430-03	N.K	1/2"	15	0,35	12	34

ESV 400/401 SERİSİ SOLENOİD VALFLER

PİLOT KUMANDALI, 2/2 YOLLU, 1/8" ...2"

Akışkan	: Fuel Oil, Mazot, Hidrolik Yağ vb.
Gövde	: Pirinç
Kovan	: Paslanmaz Çelik
Conta/Diyafram	: VITON (-10°C...+160°C)
Fonksiyon	: Normalde Kapalı veya Normalde Açık



Siparişte, bobin voltajını belirtiniz.



Ürün Kodu	Fonksiyon	Bağlantı Ölçüsü Ç	Orifis mm	Basınç		Fiyat EURO
				Min (bar)	Max (bar)	
ESV 400-02	N.K	3/8"	15	0,35	16	34
ESV 400-03	N.K	1/2"	15	0,35	16	34
ESV 400-04	N.K	3/4"	20	0,35	16	41
ESV 400-05	N.K	1"	25	0,35	16	47
ESV 400-06	N.K	1 1/4"	32	0,5	12	86
ESV 400-07	N.K	1 1/2"	40	0,5	12	107
ESV 400-08	N.K	2"	50	0,5	12	143
ESV 401-02	N.A	3/8"	15	0,35	12	38
ESV 401-03	N.A	1/2"	15	0,35	12	38
ESV 401-04	N.A	3/4"	20	0,35	12	46
ESV 401-05	N.A	1"	25	0,35	12	52
ESV 401-06	N.A	1 1/4"	32	0,5	10	90
ESV 401-07	N.A	1 1/2"	40	0,5	10	111
ESV 401-08	N.A	2"	50	0,5	10	147
ESV 400-00-150	N.K	1/8"	15	0,35	16	36
ESV 400-01-150	N.K	1/4"	15	0,35	16	36
ESV 401-00-150	N.A	1/8"	15	0,35	12	42
ESV 401-01-150	N.A	1/4"	15	0,35	12	42

ESV 403/404 SERİSİ SOLENOİD VALFLER

PİLOT KUMANDALI, 2/2 YOLLU, 1/8" ...2"

DURAVIS

VALVE AUTOMATION / www.duravis.com / SOLENOID VALVES

Akışkan	: Fuel Oil, Mazot, Hidrolik Yağ vb.
Gövde	: Pirinç
Kovan	: Paslanmaz Çelik
Piston	: PTFE + VITON (-10°C...+160°C)
Fonksiyon	: Normalde Kapalı veya Normalde Açık



Yüksek Basınç




Siparişte, bobin voltajını belirtiniz.

Ürün Kodu	Fonksiyon	Bağlantı Ölçüsü C	Orifis mm	Basınç		Fiyat EURO
				Min (bar)	Max (bar)	
ESV 403-02	N.K	3/8"	15	1	40	50
ESV 403-03	N.K	1/2"	15	1	40	50
ESV 403-04	N.K	3/4"	20	1	40	53
ESV 403-05	N.K	1"	25	1	40	62
ESV 404-02	N.A	3/8"	15	1	40	56
ESV 404-03	N.A	1/2"	15	1	40	56
ESV 404-04	N.A	3/4"	20	1	40	60
ESV 404-05	N.A	1"	25	1	40	69
ESV 403-00-150	N.K	1/8"	15	1	40	56
ESV 403-01-150	N.K	1/4"	15	1	40	56
ESV 404-00-150	N.A	1/8"	15	1	40	60
ESV 404-01-150	N.A	1/4"	15	1	40	69

ESV 410/411 SERİSİ SOLENOİD VALFLER

PİLOT KUMANDALI, 2/2 YOLLU, 1/8" ...2"

Akışkan	: Fuel Oil, Mazot, Hidrolik Yağ vb.
Gövde	: Pirinç
Kovan	: Paslanmaz Çelik
Conta/Diyafram	: VITON (-10°C...+160°C)
Fonksiyon	: Normalde Kapalı veya Normalde Açık



$\Delta P \geq 0,15$ Bar



Siparişte, bobin voltajını belirtiniz.

Ürün Kodu	Fonksiyon	Bağlantı Ölçüsü C	Orifis mm	Basınç		Fiyat EURO
				Min (bar)	Max (bar)	
ESV 410-02	N.K	3/8"	15	0,15	10	41
ESV 410-03	N.K	1/2"	15	0,15	10	41
ESV 410-04	N.K	3/4"	20	0,15	10	47
ESV 410-05	N.K	1"	25	0,15	10	59
ESV 411-02	N.A	3/8"	15	0,15	6	46
ESV 411-03	N.A	1/2"	15	0,15	6	46
ESV 411-04	N.A	3/4"	20	0,15	6	52
ESV 411-05	N.A	1"	25	0,15	6	63
ESV 410-00-150	N.K	1/8"	15	0,15	10	44
ESV 410-01-150	N.K	1/4"	15	0,15	10	44
ESV 411-00-150	N.A	1/8"	15	0,15	6	50
ESV 411-01-150	N.A	1/4"	15	0,15	6	50

ESV 500/501 SERİSİ SOLENOİD VALFLER

DİREK ÇEKME Lİ, 2/2 YOLLU, 1/8" ...1/4"

DURAVIS

VALVE AUTOMATION / www.duravis.com SOLENOID VALVES

Akışkan	: Hava
Gövde	: Pirinç
Kovan	: Paslanmaz Çelik
Conta/Diyafram	: VITON (-10°C...+160°C)
Fonksiyon	: Normalde Kapalı veya Normalde Açık



Siparişte, bobin voltajını belirtiniz.

Ürün Kodu	Fonksiyon	Bağlantı Ölçüsü Ç	Orifis mm	Basınç		Fiyat EURO
				Min (bar)	Max (bar)	
ESV 500-00-018	N.K	1/8"	1,8	0	16	22
ESV 500-00-025	N.K	1/8"	2,5	0	12	22
ESV 500-00-030	N.K	1/8"	3	0	10	22
ESV 500-00-040	N.K	1/8"	4	0	9	22
ESV 500-00-045	N.K	1/8"	4,5	0	8	22
ESV 500-01-018	N.K	1/4"	1,8	0	16	22
ESV 500-01-025	N.K	1/4"	2,5	0	12	22
ESV 500-01-030	N.K	1/4"	3	0	10	22
ESV 500-01-040	N.K	1/4"	4	0	9	22
ESV 500-01-045	N.K	1/4"	4,5	0	8	22
ESV 501-00-018	N.A	1/8"	1,8	0	12	23
ESV 501-00-025	N.A	1/8"	2,5	0	10	23
ESV 501-01-018	N.A	1/4"	1,8	0	12	23
ESV 501-01-025	N.A	1/4"	2,5	0	10	23

ESV 503 SERİSİ SOLENOİD VALFLER

DİREK ÇEKME Lİ, 2/2 YOLLU, 1/8" ...1/4"

Akışkan	: Hava
Gövde	: Pirinç
Kovan	: Paslanmaz Çelik
Conta/Diyafram	: VITON (-10°C...+160°C)
Fonksiyon	: Normalde Kapalı



Yüksek Basınç



Siparişte, bobin voltajını belirtiniz.

Ürün Kodu	Fonksiyon	Bağlantı Ölçüsü Ç	Orifis mm	Basınç		Fiyat EURO
				Min (bar)	Max (bar)	
ESV 503-00-010	N.K	1/8"	1	0	100	23
ESV 503-00-018	N.K	1/8"	1,8	0	50	23
ESV 503-00-025	N.K	1/8"	2,5	0	20	23
ESV 503-01-010	N.K	1/4"	1	0	100	23
ESV 503-01-018	N.K	1/4"	1,8	0	50	23
ESV 503-01-025	N.K	1/4"	2,5	0	20	23

ESV 520/521 SERİSİ SOLENOİD VALFLER

DİREK ÇEKME Lİ, 2/2 YOLLU, 3/8" ...1"

DURAVIS

VALVE AUTOMATION / www.duravis.com / SOLENOID VALVES

Akışkan	: Hava
Gövde	: Pirinç
Kovan	: Paslanmaz Çelik
Conta/Diyafram	: VITON (-10°C...+160°C)
Fonksiyon	: Normalde Kapalı veya Normalde Açık



Siparişte, bobin voltajını belirtiniz.




Ürün Kodu	Fonksiyon	Bağlantı Ölçüsü G	Orifis mm	Basınç		Fiyat EURO
				Min (bar)	Max (bar)	
ESV 520-02-050	N.K	3/8"	5	0	7	28
ESV 520-02-060	N.K	3/8"	6	0	6	28
ESV 520-02-070	N.K	3/8"	7	0	5	28
ESV 520-02-080	N.K	3/8"	8	0	3	28
ESV 520-02-090	N.K	3/8"	9	0	2	28
ESV 520-02-100	N.K	3/8"	10	0	1	28
ESV 520-03-050	N.K	1/2"	5	0	7	28
ESV 520-03-060	N.K	1/2"	6	0	6	28
ESV 520-03-070	N.K	1/2"	7	0	5	28
ESV 520-03-080	N.K	1/2"	8	0	3	28
ESV 520-03-090	N.K	1/2"	9	0	2	28
ESV 520-03-100	N.K	1/2"	10	0	1	28
ESV 520-04-050	N.K	3/4"	5	0	7	31
ESV 520-04-060	N.K	3/4"	6	0	6	31
ESV 520-04-070	N.K	3/4"	7	0	5	31
ESV 520-04-080	N.K	3/4"	8	0	3	31
ESV 520-04-090	N.K	3/4"	9	0	2	31
ESV 520-04-100	N.K	3/4"	10	0	1	31
ESV 520-05-050	N.K	1"	5	0	7	34
ESV 520-05-060	N.K	1"	6	0	6	34
ESV 520-05-070	N.K	1"	7	0	5	34
ESV 520-05-080	N.K	1"	8	0	3	34
ESV 520-05-090	N.K	1"	9	0	2	34
ESV 520-05-100	N.K	1"	10	0	1	34
ESV 521-02-018	N.A	3/8"	1,8	0	12	31
ESV 521-02-025	N.A	3/8"	2,5	0	10	31
ESV 521-03-018	N.A	1/2"	1,8	0	12	31
ESV 521-03-025	N.A	1/2"	2,5	0	10	31
ESV 521-04-018	N.A	3/4"	1,8	0	12	34
ESV 521-04-025	N.A	3/4"	2,5	0	10	34
ESV 521-05-018	N.A	1"	1,8	0	12	37
ESV 521-05-025	N.A	1"	2,5	0	10	37

ESV 506 SERİSİ SOLENOİD VALFLER

DİREK ÇEKME Lİ, 3/2 YOLLU, 1/8" ...1/4"

Akışkan	: Hava
Gövde	: Pirinç
Kovan	: Paslanmaz Çelik
Conta/Diyafram	: VITON (-10°C...+160°C)
Fonksiyon	: Normalde Kapalı

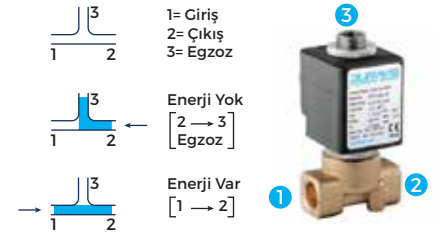

Ürün Kodu	Fonksiyon	Bağlantı Ölçüsü G	Orifis mm	Basınç		Fiyat EURO
				Min (bar)	Max (bar)	
ESV 506-00-010	N.K	1/8"	1	0	16	27
ESV 506-00-018	N.K	1/8"	1,8	0	10	27
ESV 506-00-025	N.K	1/8"	2,5	0	6	27
ESV 506-01-010	N.K	1/4"	1	0	16	27
ESV 506-01-018	N.K	1/4"	1,8	0	10	27
ESV 506-01-025	N.K	1/4"	2,5	0	6	27

ESV 561 SERİSİ SOLENOİD VALFLER

DİREK ÇEKME Lİ, 2/2 YOLLU, 1/8" ...1/4"

DURAVIS

VALVE AUTOMATION / www.duravis.com / SOLENOID VALVES

Akışkan	: Hava
Gövde	: Pirinç (1/8", 1/4")
Kovan	: Paslanmaz Çelik
Conta/Diyafram	: VITON (-10°C...+160°C)
Fonksiyon	: Normalde Açık



Siparişte, bobin voltajını belirtiniz.



Ürün Kodu	Fonksiyon	Bağlantı Ölçüsü Ç	Orifis mm	Basınç		Fiyat EURO
				Min (bar)	Max (bar)	
ESV 561-00-015	N.A	1/8"	1,5	0	30	29
ESV 561-00-018	N.A	1/8"	2	0	15	29
ESV 561-01-010	N.A	1/4"	1,5	0	30	29
ESV 561-01-018	N.A	1/4"	2	0	15	29

ESV 500/501 SERİSİ SOLENOİD VALFLER

PİLOT KUMANDALI, 2/2 YOLLU, 1/8" ...1"

Akışkan	: Hava
Gövde	: Pirinç
Kovan	: Paslanmaz Çelik
Conta/Diyafram	: VITON (-10°C...+160°C)
Fonksiyon	: Normalde Kapalı veya Normalde Açık




Ürün Kodu	Fonksiyon	Bağlantı Ölçüsü Ç	Orifis mm	Basınç		Fiyat EURO
				Min (bar)	Max (bar)	
ESV 500-02	N.K	3/8"	15	0,5	16	34
ESV 500-03	N.K	1/2"	15	0,5	16	34
ESV 500-04	N.K	3/4"	20	0,5	16	41
ESV 500-05	N.K	1"	25	0,5	16	47
ESV 501-02	N.A	3/8"	15	0,5	12	38
ESV 501-03	N.A	1/2"	15	0,5	12	38
ESV 501-04	N.A	3/4"	20	0,5	12	46
ESV 501-05	N.A	1"	25	0,5	12	52
ESV 500-00-150	N.K	1/8"	15	0,5	16	35
ESV 500-01-150	N.K	1/4"	15	0,5	16	35
ESV 501-00-150	N.A	1/8"	15	0,5	12	41
ESV 501-01-150	N.A	1/4"	15	0,5	12	41

ESV 502 SERİSİ SOLENOİD VALFLER

PİLOT KUMANDALI, 2/2 YOLLU, 1/8" ...1", BORULU

Akışkan	: Hava, Su, Gaz vb.
Gövde	: Pirinç (1/8" ...1")
Kovan	: Pirinç
Conta/Diyafram	: VITON (-10°C...+160°C)
Fonksiyon	: Normalde Açık



Ürün Kodu	Fonksiyon	Bağlantı Ölçüsü Ç	Orifis mm	Basınç		Fiyat EURO
				Min (bar)	Max (bar)	
ESV 502-02	N.A	3/8"	15	0,35	16	44
ESV 502-03	N.A	1/2"	15	0,35	16	44
ESV 502-04	N.A	3/4"	20	0,35	16	47
ESV 502-05	N.A	1"	25	0,35	16	53
ESV 502-00-150	N.A	1/8"	15	0,35	16	44
ESV 502-01-150	N.A	1/4"	15	0,35	16	44

ESV 503/504 SERİSİ SOLENOİD VALFLER

PİLOT KUMANDALI, 2/2 YOLLU, 1/8" ...1"

DURAVIS

VALVE AUTOMATION / www.duravis.com SOLENOID VALVES

Akışkan	: Hava, Su, Gaz vb.
Gövde	: Pirinç (1/8" ...1")
Kovan	: Paslanmaz Çelik
Piston	: PTFE + VITON (-10°C...+160°C)
Fonksiyon	: Normalde Kapalı veya Normalde Açık



Siparişte, bobin voltajını belirtiniz.



Yüksek Basınç



ESV 503 (N.K.)



ESV 504 (N.A.)

Ürün Kodu	Fonksiyon	Bağlantı Ölçüsü C	Orifis mm	Basınç		Fiyat EURO
				Min (bar)	Max (bar)	
ESV 503-02	N.K	3/8"	15	1	40	50
ESV 503-03	N.K	1/2"	15	1	40	50
ESV 503-04	N.K	3/4"	20	1	40	54
ESV 503-05	N.K	1"	25	1	40	62
ESV 504-02	N.A	3/8"	15	1	40	56
ESV 504-03	N.A	1/2"	15	1	40	56
ESV 504-04	N.A	3/4"	20	1	40	60
ESV 504-05	N.A	1"	25	1	40	69
ESV 503-00-150	N.K	1/8"	15	1	40	53
ESV 503-01-150	N.K	1/4"	15	1	40	53
ESV 504-00-150	N.A	1/8"	15	1	40	56
ESV 504-01-150	N.A	1/4"	15	1	40	56

ESV 505 SERİSİ SOLENOİD VALFLER

PİLOT KUMANDALI, 3/2 YOLLU, 1/8" ...1"

Akışkan	: Hava
Gövde	: Pirinç (1/8" ...1")
Kovan	: Paslanmaz Çelik
Piston	: PTFE + VITON (-10°C...+160°C)
Fonksiyon	: Normalde Açık



Yüksek Basınç



Ürün Kodu	Fonksiyon	Bağlantı Ölçüsü C	Orifis mm	Basınç		Fiyat EURO
				Min (bar)	Max (bar)	
ESV 505-02	N.A	3/8"	15	1	40	52
ESV 505-03	N.A	1/2"	15	1	40	52
ESV 505-04	N.A	3/4"	20	1	40	58
ESV 505-05	N.A	1"	25	1	40	65
ESV 505-00-150	N.A	1/8"	15	1	40	53
ESV 505-01-150	N.A	1/4"	15	1	40	53

ESV 507 SERİSİ SOLENOİD VALFLER

PİLOT KUMANDALI, 3/2 YOLLU, 1/8" ...1"

Akışkan	: Hava
Gövde	: Pirinç (1/8" ...1")
Kovan	: Paslanmaz Çelik
Conta/Diyafam	: VITON (-10°C...+160°C)
Fonksiyon	: Normalde Açık



Ürün Kodu	Fonksiyon	Bağlantı Ölçüsü C	Orifis mm	Basınç		Fiyat EURO
				Min (bar)	Max (bar)	
ESV 507-02	N.A	3/8"	15	0,5	16	38
ESV 507-03	N.A	1/2"	15	0,5	16	38
ESV 507-04	N.A	3/4"	20	0,5	16	45
ESV 507-05	N.A	1"	25	0,5	16	50
ESV 507-00-150	N.A	1/8"	15	0,5	16	44
ESV 507-01-150	N.A	1/4"	15	0,5	16	44

ESV 570/572 SERİSİ SOLENOİD VALFLER

DİREK ÇEKME Lİ, 30x30 mm PLEYT TİP, 2/2 VE 3/2 YOLLU

DURAVIS

VALVE AUTOMATION / www.duravis.com / SOLENOID VALVES

Akışkan	: Hava
Gövde	: 30x30mm Pleyt
Kovan	: Paslanmaz Çelik
Conta/Diyafram	: VITON (-10°C...+160°C)
Fonksiyon	: Normalde Kapalı



Siparişte, bobin voltajını belirtiniz.

Ürün Kodu	Fonksiyon	Pleyt Ölçüsü	Orifis mm	Basınç		Fiyat EURO
				Min (bar)	Max (bar)	
ESV 570-30-018	2/2, N.K	30x30mm	1,8	0	16	42
ESV 572-30-018	3/2, N.K	30x30mm	1,8	0	16	42

*İstek üzerine, 32 x 32 mm olarak üretilebilir.

*Bu seri minimum sipariş adedi gerektirebilir, danışınız.

ESV 573 SERİSİ SOLENOİD VALFLER

DİREK ÇEKME Lİ, 25x25mm PLEYT TİP, 2/2 YOLLU

Akışkan	: Hava
Gövde	: 25x25mm Pleyt
Kovan	: Pirinç
Conta/Diyafram	: VITON (-10°C...+160°C)
Fonksiyon	: Normalde Kapalı



Siparişte, bobin voltajını belirtiniz.



Ürün Kodu	Fonksiyon	Pleyt Ölçüsü	Orifis mm	Basınç		Fiyat EURO
				Min (bar)	Max (bar)	
ESV 573-25-018	2/2, N.K	25x25mm	1,8	0	12	18

*Bu seri minimum sipariş adedi gerektirebilir, danışınız.


ESV 590 SERİSİ SOLENOİD VALFLER

DİREK ÇEKME Lİ, 3/2 YOLLU, 1/8" ... 1/4" (YÖNLENDİRİCİ TİP)

Akışkan	: Hava, Su, Gaz vb.
Gövde	: Pirinç
Kovan	: Paslanmaz Çelik
Conta/Diyafram	: VITON (-10°C...+160°C)
Fonksiyon	: Yön Değiştirici



Siparişte, bobin voltajını belirtiniz.



Ürün Kodu	Fonksiyon	Bağlantı Ölçüsü C	Orifis mm	Basınç		Fiyat EURO
				Min (bar)	Max (bar)	
ESV 590-00-015	Yön Değiştirici	1/8"	1,8	0	13	59
ESV 590-00-025	Yön Değiştirici	1/8"	2,5	0	9	59
ESV 590-01-015	Yön Değiştirici	1/4"	1,8	0	13	59
ESV 590-01-025	Yön Değiştirici	1/4"	2,5	0	9	59

ESV 600/601 SERİSİ SOLENOİD VALFLER

DİREK ÇEKME Lİ, 2/2 YOLLU, 1/8" ...1/4"

DURAVIS

VALVE AUTOMATION / www.duravis.com / SOLENOID VALVES

Akışkan	: Su, Hava, Gaz vb.
Gövde	: Paslanmaz Çelik
Kovan	: Paslanmaz Çelik
Conta/Diyafram	: PTFE (-10°C...+180°C), İstek Üzerine VITON (-10°C...+160°C)
Fonksiyon	: Normalde Kapalı veya Normalde Açık



Siparişte, bobin voltajını belirtiniz.

Ürün Kodu	Fonksiyon	Bağlantı Ölçüsü Ç	Orifis mm	Basınç		Fiyat EURO
				Min (bar)	Max (bar)	
ESV 600-00-018	N.K	1/8"	1,8	0	16	44
ESV 600-00-025	N.K	1/8"	2,5	0	12	44
ESV 600-00-030	N.K	1/8"	3	0	10	44
ESV 600-00-040	N.K	1/8"	4	0	9	44
ESV 600-00-045	N.K	1/8"	4,5	0	8	44
ESV 600-00-050	N.K	1/8"	5	0	7	44
ESV 600-00-060	N.K	1/8"	6	0	5	44
ESV 600-01-018	N.K	1/4"	1,8	0	16	44
ESV 600-01-025	N.K	1/4"	2,5	0	12	44
ESV 600-01-030	N.K	1/4"	3	0	10	44
ESV 600-01-040	N.K	1/4"	4	0	9	44
ESV 600-01-045	N.K	1/4"	4,5	0	8	44
ESV 600-01-050	N.K	1/4"	5	0	7	44
ESV 600-01-060	N.K	1/4"	6	0	5	44
ESV 601-00-018	N.A	1/8"	1,8	0	12	53
ESV 601-00-025	N.A	1/8"	2,5	0	10	53
ESV 601-01-018	N.A	1/4"	1,8	0	12	53
ESV 601-01-025	N.A	1/4"	2,5	0	10	53

ESV 603 SERİSİ SOLENOİD VALFLER

DİREK ÇEKME Lİ, 2/2 YOLLU, 1/8" ...1/4"

Akışkan	: Su, Hava, Gaz vb.
Gövde	: Paslanmaz Çelik
Kovan	: Paslanmaz Çelik
Conta/Diyafram	: PTFE (-10°C...+180°C), İstek Üzerine VITON (-10°C...+160°C)
Fonksiyon	: Normalde Kapalı



Siparişte, bobin voltajını belirtiniz.

Ürün Kodu	Fonksiyon	Bağlantı Ölçüsü Ç	Orifis mm	Basınç		Fiyat EURO
				Min (bar)	Max (bar)	
ESV 603-00-010	N.K	1/8"	1	0	100	47
ESV 603-00-018	N.K	1/8"	1,8	0	50	47
ESV 603-00-025	N.K	1/8"	2,5	0	20	47
ESV 603-01-010	N.K	1/4"	1	0	100	47
ESV 603-01-018	N.K	1/4"	1,8	0	50	47
ESV 603-01-025	N.K	1/4"	2,5	0	20	47

ESV 606 SERİSİ SOLENOİD VALFLER

DİREK ÇEKME Lİ, 3/2 YOLLU, 1/8" ...1/4"


DURAVIS

VALVE AUTOMATION / www.duravis.com / SOLENOID VALVES

Akışkan	: Hava, Su, Gaz vb.
Gövde	: Paslanmaz Çelik
Kovan	: Paslanmaz Çelik
Conta/Diyafram	: PTFE (-10°C...+180°C), İstek Üzerine VITON (-10°C...+160°C)
Fonksiyon	: Normalde Kapalı



Siparişte, bobin voltajını belirtiniz.



Ürün Kodu	Fonksiyon	Bağlantı Ölçüsü Ç	Orifis mm	Basınç		Fiyat EURO
				Min (bar)	Max (bar)	
ESV 606-00-010	N.K	1/8"	1	0	10	53
ESV 606-00-018	N.K	1/8"	1,8	0	6	50
ESV 606-00-025	N.K	1/8"	2,5	0	3	50
ESV 606-01-010	N.K	1/4"	1	0	10	53
ESV 606-01-018	N.K	1/4"	1,8	0	6	50
ESV 606-01-025	N.K	1/4"	2,5	0	3	50


ESV 609 SERİSİ SOLENOİD VALFLER

DİREK ÇEKME Lİ, 3/2 YOLLU, 1/8" ...1/4" (YÖN DEĞİŞTİRİCİ)

Akışkan	: Hava, Su, Gaz vb.
Gövde	: Paslanmaz Çelik
Kovan	: Paslanmaz Çelik
Conta/Diyafram	: PTFE (-10°C...+180°C), İstek Üzerine VITON (-10°C...+160°C)
Fonksiyon	: Yön Değiştirici



Siparişte, bobin voltajını belirtiniz.



Ürün Kodu	Fonksiyon	Bağlantı Ölçüsü Ç	Orifis mm	Basınç		Fiyat EURO
				Min (bar)	Max (bar)	
ESV 609-00-015	Yön Değiştirici	1/8"	1,5	0	14	59
ESV 609-01-015	Yön Değiştirici	1/4"	1,5	0	14	59

ESV 620/621 SERİSİ SOLENOİD VALFLER

DİREK ÇEKME Lİ, 2/2 YOLLU, 3/8" ...1"

DURAVIS

VALVE AUTOMATION / www.duravis.com SOLENOID VALVES

Akışkan : Hava, Su, Gaz vb.
Gövde ve Kovan : Paslanmaz Çelik
Conta/Diyafram : PTFE (-10°C...+180°C), İstek Üzerine VITON (-10°C...+160°C)
Fonksiyon : Normalde Kapalı veya Normalde Açık



Siparişte, bobin voltajını belirtiniz.

Ürün Kodu	Fonksiyon	Bağlantı Ölçüsü Ç	Orifis mm	Basınç		Fiyat EURO
				Min (bar)	Max (bar)	
ESV 620-02-050	N.K	3/8"	5	0	7	47
ESV 620-02-060	N.K	3/8"	6	0	6	47
ESV 620-02-070	N.K	3/8"	7	0	5	47
ESV 620-02-080	N.K	3/8"	8	0	3	47
ESV 620-02-090	N.K	3/8"	9	0	2	47
ESV 620-02-100	N.K	3/8"	10	0	1	47
ESV 620-03-050	N.K	1/2"	5	0	7	47
ESV 620-03-060	N.K	1/2"	6	0	6	47
ESV 620-03-070	N.K	1/2"	7	0	5	47
ESV 620-03-080	N.K	1/2"	8	0	3	47
ESV 620-03-090	N.K	1/2"	9	0	2	47
ESV 620-03-100	N.K	1/2"	10	0	1	47
ESV 620-04-050	N.K	3/4"	5	0	7	53
ESV 620-04-060	N.K	3/4"	6	0	6	53
ESV 620-04-070	N.K	3/4"	7	0	5	53
ESV 620-04-080	N.K	3/4"	8	0	3	53
ESV 620-04-090	N.K	3/4"	9	0	2	53
ESV 620-04-100	N.K	3/4"	10	0	1	53
ESV 620-05-050	N.K	1"	5	0	7	62
ESV 620-05-060	N.K	1"	6	0	6	62
ESV 620-05-070	N.K	1"	7	0	5	62
ESV 620-05-080	N.K	1"	8	0	3	62
ESV 620-05-090	N.K	1"	9	0	2	62
ESV 620-05-100	N.K	1"	10	0	1	62
ESV 621-02-025	N.A	3/8"	2,5	0	10	56
ESV 621-03-025	N.A	1/2"	2,5	0	10	56
ESV 621-04-025	N.A	3/4"	2,5	0	10	62
ESV 621-05-025	N.A	1"	2,5	0	10	68

ESV 600/601 SERİSİ SOLENOİD VALFLER

PİLOT KUMANDALI, 2/2 YOLLU, 3/8" ...2"

Akışkan : Hava, Su, Gaz vb.
Gövde ve Kovan : 316SS, Paslanmaz Çelik
Conta/Diyafram : VITON (-10°C...+160°C)
Fonksiyon : Normalde Kapalı veya Normalde Açık



ESV 600 (N.K.)

ESV 601 (N.A.)

Ürün Kodu	Fonksiyon	Bağlantı Ölçüsü Ç	Orifis mm	Basınç		Fiyat EURO
				Min (bar)	Max (bar)	
ESV 600-02	N.K	3/8"	13	0,5	16	110
ESV 600-03	N.K	1/2"	13	0,5	16	110
ESV 600-04	N.K	3/4"	20	0,5	16	131
ESV 600-05	N.K	1"	25	0,5	16	153
ESV 600-06	N.K	1 1/4"	35	0,5	16	313
ESV 600-07	N.K	1 1/2"	40	0,5	16	319
ESV 600-08	N.K	2"	50	0,5	16	460
ESV 601-02	N.A	3/8"	13	0,5	8	137
ESV 601-03	N.A	1/2"	13	0,5	8	139
ESV 601-04	N.A	3/4"	20	0,5	8	161
ESV 601-05	N.A	1"	25	0,5	8	198
ESV 601-06	N.A	1 1/4"	35	0,5	8	333
ESV 601-07	N.A	1 1/2"	40	0,5	8	341
ESV 601-08	N.A	2"	50	0,5	8	494

ESV 610/611 SERİSİ SOLENOİD VALFLER

PİLOT KUMANDALI, 2/2 YOLLU, 3/8" ...2"


DURAVIS

VALVE AUTOMATION / www.duravis.com / SOLENOID VALVES


Akışkan	: Hava, Su, Gaz vb.
Gövde	: 304SS Paslanmaz Çelik
Kovan	: Paslanmaz Çelik
Conta/DiYafram	: VITON (-10°C...+160°C)
Fonksiyon	: Normalde Kapalı veya Normalde Açık



Siparişte, bobin voltajını belirtiniz.

 $\Delta P \geq 0$ Bar

ESV 610 (N.K.)



ESV 611 (N.A.)

Ürün Kodu	Fonksiyon	Bağlantı Ölçüsü Ç	Orifis mm	Basınç		Fiyat EURO
				Min (bar)	Max (bar)	
ESV 610-02	N.K	1/2"	16	0	10/6*	99
ESV 610-03	N.K	1/2"	16	0	10/6*	101
ESV 610-04	N.K	3/4"	20	0	10/6*	119
ESV 610-05	N.K	1"	25	0	10/6*	159
ESV 610-06	N.K	1 1/4"	32	0	10/6*	311
ESV 610-07	N.K	1 1/2"	40	0	10/6*	339
ESV 610-08	N.K	2"	50	0	10/6*	555
ESV 611-02	N.A	3/8"	16	0	5/3*	180
ESV 611-03	N.A	1/2"	16	0	5/3*	180
ESV 611-04	N.A	3/4"	20	0	5/3*	200
ESV 611-05	N.A	1"	25	0	5/3*	250
ESV 611-06	N.A	1 1/4"	32	0	5/3*	360
ESV 611-07	N.A	1 1/2"	40	0	5/3*	389
ESV 611-08	N.A	2"	50	0	5/3*	595

*AC/DC=10/6 ; AC/DC=5/3

ESV 679/680 SERİSİ SOLENOİD VALFLER

PİLOT KUMANDALI, 2/2 YOLLU, DN32...DN50

Akışkan	: Hava, Su, Gaz vb.
Gövde ve Kovan	: Paslanmaz Çelik
Conta/DiYafram	: VITON (-10°C...+160°C)
Fonksiyon	: Normalde Kapalı veya Normalde Açık



Siparişte, bobin voltajını belirtiniz.



Ürün Kodu	Fonksiyon	Bağlantı Ölçüsü	Orifis mm	Basınç		Fiyat EURO
				Min (bar)	Max (bar)	
ESV 679-06	N.K	DN32	35	0,5	16	424
ESV 679-07	N.K	DN40	40	0,5	16	462
ESV 679-08	N.K	DN50	50	0,5	16	644
ESV 680-06	N.A	DN32	35	0,5	8	330
ESV 680-07	N.A	DN40	40	0,5	8	366
ESV 680-08	N.A	DN50	50	0,5	8	650

ESV 693 SERİSİ SOLENOİD VALFLER

PİLOT KUMANDALI, 2/2 YOLLU, 3/8" ...2"

DURAVIS

VALVE AUTOMATION / www.duravis.com SOLENOID VALVES

Akışkan	: Hava, Su, Gaz, Yağ (0-25bar), Buhar (0-10bar)
Gövde	: 304SS Paslanmaz Çelik
Kovan	: Paslanmaz Çelik
Piston	: PTFE (-10°C...+185°C)
Fonksiyon	: Normalde Kapalı



Yüksek Basınç



Siparişte, bobin voltajını belirtiniz.

Ürün Kodu	Fonksiyon	Bağlantı Ölçüsü Ç	Orifis mm	Basınç		Fiyat EURO
				Min (bar)	Max (bar)	
ESV 693-02	N.K	3/8"	15	0,5	25*	180
ESV 693-03	N.K	1/2"	15	0,5	25*	180
ESV 693-04	N.K	3/4"	20	0,5	25*	212
ESV 693-05	N.K	1"	25	0,5	25*	240
ESV 693-06	N.K	1 1/4"	35	0,5	25*	444
ESV 693-07	N.K	1 1/2"	40	0,5	25*	454
ESV 693-08	N.K	2"	50	0,5	25*	602

* Buhar için maksimum çalışma basıncı 10bar (185°C) dir.
· Voltaj Seçenekleri; 220VAC, 24VDC veya 110VAC dir.

ESV 695 SERİSİ SOLENOİD VALFLER

PİLOT KUMANDALI, 2/2 YOLLU, 3/8" ...2"

Akışkan	: Buhar, Isı Transfer Yağı vb. (0,5-25 bar)
Gövde	: 304SS Paslanmaz Çelik
Kovan	: Paslanmaz Çelik
Piston	: PTFE (-10°C...+225°C)
Fonksiyon	: Normalde Kapalı



Soğutma Boyunu



Yüksek Basınç



Siparişte, bobin voltajını belirtiniz.

Ürün Kodu	Fonksiyon	Bağlantı Ölçüsü Ç	Orifis mm	Basınç		Fiyat EURO
				Min (bar)	Max (bar)	
ESV 695-02	N.K	3/8"	15	0,5	25*	293
ESV 695-03	N.K	1/2"	15	0,5	25*	293
ESV 695-04	N.K	3/4"	20	0,5	25*	323
ESV 695-05	N.K	1"	25	0,5	25*	373
ESV 695-06	N.K	1 1/4"	35	0,5	25*	525
ESV 695-07	N.K	1 1/2"	40	0,5	25*	535
ESV 695-08	N.K	2"	50	0,5	25*	737

* Buhar için maksimum çalışma basıncı 25bar (225°C) dir.

ESV 950 SERİSİ SOLENOİD VALFLER

PİLOT KUMANDALI, YÜKSEK BASINÇ, 3/8" ...1/2"

DURAVIS

VALVE AUTOMATION / www.duravis.com / SOLENOID VALVES

Akışkan	: Su vb.
Gövde	: Pirinç
Kovan	: Paslanmaz Çelik
Piston	: PEEK (-40°C...+250°C)
Fonksiyon	: Normalde Kapalı

Yüksek Basınç
200 bar

Siparişte, bobin voltajını belirtiniz.

Ürün Kodu	Fonksiyon	Bağlantı Ölçüsü G	Orifis mm	Basınç		Fiyat EURO
				Min (bar)	Max (bar)	
ESV 950-02-070	N.K	3/8"	7	15	200	97
ESV 950-03-070	N.K	1/2"	7	15	200	97

*Bu seri minimum sipariş adedi gerektirebilir, danışınız.

ESV 970 SERİSİ SOLENOİD VALFLER

DİREK ÇEKME Lİ, MANİFOLD VALFLERİ, 1/8" ...1/4"

Akışkan	: Hava, Su, Gaz vb.
Gövde	: Pirinç
Kovan	: Paslanmaz Çelik
Conta/Diyafram	: NBR (-10°C...+80°C)
Fonksiyon	: Normalde Kapalı



Siparişte, bobin voltajını belirtiniz.



Ürün Kodu	Fonksiyon	Bağlantı Ölçüsü G	Giriş & Çıkış	Orifis mm	Basınç		Fiyat EURO
					Min (bar)	Max (bar)	
ESV 970-00-018-12	N.K	1/8"	1 Giriş - 2 Çıkış	1,8	0	16	55
ESV 970-00-018-13			1 Giriş - 3 Çıkış	1,8	0	16	82
ESV 970-00-018-14			1 Giriş - 4 Çıkış	1,8	0	16	109
ESV 970-00-018-21			2 Giriş - 1 Çıkış	1,8	0	16	55
ESV 970-00-018-31			3 Giriş - 1 Çıkış	1,8	0	16	82
ESV 970-00-018-41			4 Giriş - 1 Çıkış	1,8	0	16	109
ESV 970-00-025-12			1 Giriş - 2 Çıkış	2,5	0	12	55
ESV 970-00-025-13			1 Giriş - 3 Çıkış	2,5	0	12	82
ESV 970-00-025-14			1 Giriş - 4 Çıkış	2,5	0	12	109
ESV 970-00-025-21			2 Giriş - 1 Çıkış	2,5	0	12	55
ESV 970-00-025-31			3 Giriş - 1 Çıkış	2,5	0	12	82
ESV 970-00-025-41			4 Giriş - 1 Çıkış	2,5	0	12	109
ESV 970-01-018-12		1/4"	1 Giriş - 2 Çıkış	1,8	0	16	55
ESV 970-01-018-13			1 Giriş - 3 Çıkış	1,8	0	16	82
ESV 970-01-018-14			1 Giriş - 4 Çıkış	1,8	0	16	109
ESV 970-01-018-21			2 Giriş - 1 Çıkış	1,8	0	16	55
ESV 970-01-018-31			3 Giriş - 1 Çıkış	1,8	0	16	82
ESV 970-01-018-41			4 Giriş - 1 Çıkış	1,8	0	16	109
ESV 970-01-025-12			1 Giriş - 2 Çıkış	2,5	0	12	55
ESV 970-01-025-13			1 Giriş - 3 Çıkış	2,5	0	12	82
ESV 970-01-025-14			1 Giriş - 4 Çıkış	2,5	0	12	109
ESV 970-01-025-21			2 Giriş - 1 Çıkış	2,5	0	12	55
ESV 970-01-025-31			3 Giriş - 1 Çıkış	2,5	0	12	82
ESV 970-01-025-41			4 Giriş - 1 Çıkış	2,5	0	12	109

ESV 971 SERİSİ SOLENOİD VALFLER

DİREK ÇEKME Lİ, MANİFOLD VALFLERİ, 1/8" ...1/4"

DURAVIS

VALVE AUTOMATION / www.duravis.com / SOLENOID VALVES

Akışkan : Hava, Su, Gaz vb.
Gövde : Pirinç
Kovan : Paslanmaz Çelik
Conta/Diyafram : NBR (-10°C...+80°C)
Fonksiyon : Normalde Açık



Siparişte, bobin voltajını belirtiniz.

Ürün Kodu	Fonksiyon	Bağlantı Ölçüsü C	Giriş & Çıkış	Orifis mm	Basınç		Fiyat EURO
					Min (bar)	Max (bar)	
ESV 971-00-018-12	N.A	1/8"	1 Giriş - 2 Çıkış	1,8	0	10	64
ESV 971-00-018-13			1 Giriş - 3 Çıkış	1,8	0	10	95
ESV 971-00-018-14			1 Giriş - 4 Çıkış	1,8	0	10	127
ESV 971-00-018-21			2 Giriş - 1 Çıkış	1,8	0	10	64
ESV 971-00-018-31			3 Giriş - 1 Çıkış	1,8	0	10	95
ESV 971-00-018-41			4 Giriş - 1 Çıkış	1,8	0	10	127
ESV 971-00-025-12			1 Giriş - 2 Çıkış	2,5	0	10	64
ESV 971-00-025-13			1 Giriş - 3 Çıkış	2,5	0	10	95
ESV 971-00-025-14			1 Giriş - 4 Çıkış	2,5	0	10	127
ESV 971-00-025-21			2 Giriş - 1 Çıkış	2,5	0	10	64
ESV 971-00-025-31			3 Giriş - 1 Çıkış	2,5	0	10	95
ESV 971-00-025-41			4 Giriş - 1 Çıkış	2,5	0	10	127
ESV 971-01-018-12		1/4"	1 Giriş - 2 Çıkış	1,8	0	10	64
ESV 971-01-018-13			1 Giriş - 3 Çıkış	1,8	0	10	95
ESV 971-01-018-14			1 Giriş - 4 Çıkış	1,8	0	10	127
ESV 971-01-018-21			2 Giriş - 1 Çıkış	1,8	0	10	64
ESV 971-01-018-31			3 Giriş - 1 Çıkış	1,8	0	10	95
ESV 971-01-018-41			4 Giriş - 1 Çıkış	1,8	0	10	127
ESV 971-01-025-12			1 Giriş - 2 Çıkış	2,5	0	10	64
ESV 971-01-025-13			1 Giriş - 3 Çıkış	2,5	0	10	95
ESV 971-01-025-14			1 Giriş - 4 Çıkış	2,5	0	10	127
ESV 971-01-025-21			2 Giriş - 1 Çıkış	2,5	0	10	64
ESV 971-01-025-31			3 Giriş - 1 Çıkış	2,5	0	10	95
ESV 971-01-025-41			4 Giriş - 1 Çıkış	2,5	0	10	127

ESV 998/999 SERİSİ SOLENOİD VALFLER

DİREK ÇEKME Lİ, BOŞALTMA, 2/2 YOLLU, 1/2"

Akışkan : Su vb. (Boşaltma uygulamaları)
Gövde : Pirinç
Kovan : Paslanmaz Çelik
Conta/Diyafram : NBR (-10°C...+80°C)
Fonksiyon : Normalde Kapalı
*Zamanlayıcı : ESV 999 modelinde
ON : 0,5...10 saniye
OFF : 30saniye... 45dakika
(AC ve DC voltajlarda çalışır)



ESV 998

ESV 999



Siparişte, bobin voltajını belirtiniz.

Ürün Kodu	Fonksiyon	Bağlantı Ölçüsü C	Orifis mm	Basınç		Fiyat EURO
				Min (bar)	Max (bar)	
ESV 998-03MX03F-032	N.K	1/2"	3,2	0	10	32
ESV 999-03MX03F-032	N.K	1/2"	3,2	0	10	39

ESV 985/986 SERİSİ SOLENOİD VALFLER

DİREK ÇEKME Lİ, BOŞALTMA, 2/2 YOLLU, 1/8" ...1/4"

DURAVIS

VALVE AUTOMATION / www.duravis.com / SOLENOID VALVES

Akışkan	: Hava, Su, Gaz vb. (Boşaltma uygulamaları)
Gövde	: Pirinç
Kovan	: Paslanmaz Çelik
Conta/Diyafram	: NBR (-10°C...+80°C)
Fonksiyon	: Normalde Kapalı veya Normalde Açık
*Zamanlayıcı	: Analog ON : 0,5...10 saniye OFF : 30saniye..... 45dakika (AC ve DC voltajlarda çalışır)



Ürün Kodu	Fonksiyon	Bağlantı Ölçüsü C	Orifis mm	Basınç		Fiyat EURO
				Min (bar)	Max (bar)	
ESV 985-00-018	N.K	1/8"	1,8	0	16	37
ESV 985-00-025	N.K	1/8"	2,5	0	12	37
ESV 985-00-030	N.K	1/8"	3	0	10	37
ESV 985-00-040	N.K	1/8"	4	0	9	37
ESV 985-00-045	N.K	1/8"	4,5	0	8	37
ESV 985-00-050	N.K	1/8"	5	0	7	37
ESV 985-00-060	N.K	1/8"	6	0	5	37
ESV 985-01-018	N.K	1/4"	1,8	0	16	37
ESV 985-01-025	N.K	1/4"	2,5	0	12	37
ESV 985-01-030	N.K	1/4"	3	0	10	37
ESV 985-01-040	N.K	1/4"	4	0	9	37
ESV 985-01-045	N.K	1/4"	4,5	0	8	37
ESV 985-01-050	N.K	1/4"	5	0	7	37
ESV 985-01-060	N.K	1/4"	6	0	5	37
ESV 986-00-018	N.A	1/8"	1,8	0	12	38
ESV 986-00-025	N.A	1/8"	2,5	0	10	38
ESV 986-00-030	N.A	1/8"	3	0	6	38
ESV 986-01-018	N.A	1/4"	1,8	0	12	38
ESV 986-01-025	N.A	1/4"	2,5	0	10	38
ESV 986-01-030	N.A	1/4"	3	0	6	38

ESV 985/986 SERİSİ SOLENOİD VALFLER

PİLOT KUMANDALI, BOŞALTMA, 2/2 YOLLU, 1/8" ...2"

Akışkan	: Hava, Su, Gaz vb. (Boşaltma uygulamaları)
Gövde	: Pirinç
Kovan	: Paslanmaz Çelik
Conta/Diyafram	: NBR (-10°C...+80°C)
Fonksiyon	: Normalde Kapalı veya Normalde Açık
*Zamanlayıcı	: Analog ON : 0,5...10 saniye OFF : 30saniye..... 45dakika (AC ve DC voltajlarda çalışır)



Ürün Kodu	Fonksiyon	Bağlantı Ölçüsü C	Orifis mm	Basınç		Fiyat EURO
				Min (bar)	Max (bar)	
ESV 985-02	N.K	3/8"	15	0,35	16	49
ESV 985-03	N.K	1/2"	15	0,35	16	49
ESV 985-04	N.K	3/4"	20	0,35	16	53
ESV 985-05	N.K	1"	25	0,35	16	62
ESV 985-06	N.K	1 1/4"	32	0,5	12	93
ESV 985-07	N.K	1 1/2"	40	0,5	12	114
ESV 985-08	N.K	2"	50	0,5	12	150
ESV 986-02	N.A	3/8"	15	0,35	12	53
ESV 986-03	N.A	1/2"	15	0,35	12	53
ESV 986-04	N.A	3/4"	20	0,35	12	58
ESV 986-05	N.A	1"	25	0,35	12	66
ESV 986-06	N.A	1 1/4"	32	0,5	10	98
ESV 986-07	N.A	1 1/2"	40	0,5	10	119
ESV 986-08	N.A	2"	50	0,5	10	155
ESV 985-00-150	N.K	1/8"	15	0,35	16	53
ESV 985-01-150	N.K	1/4"	15	0,35	16	53
ESV 986-00-150	N.A	1/8"	15	0,35	12	59
ESV 986-01-150	N.A	1/4"	15	0,35	12	59

ESV 975/976 SERİSİ SOLENOİD VALFLER

DİREK ÇEKME Lİ, 2/2 & 3/2 YOLLU, 3/8"ERKEK x 1/8"DİŞİ

DURAVIS

VALVE AUTOMATION / www.duravis.com / SOLENOID VALVES

Akışkan	: Hava, Su, Gaz, Yakıt vb.
Gövde	: Pirinç / Nikel Kaplı Pirinç
Kovan	: Paslanmaz Çelik
Conta/Diyafram	: NBR (-10°C...+80°C)
Fonksiyon	: Normalde Kapalı



ESV 975-02-060-N (Nikel Kaplı)



Siparişte, bobin voltajını belirtiniz.

Ürün Kodu	Fonksiyon	Bağlantı Ölçüsü G	Orifis mm	Basınç		Fiyat EURO
				Min (bar)	Max (bar)	
ESV 975-02-060-N	2/2 N.K	1/8"F x 3/8"M	6	0	5	23
ESV 975-03-060-N		1/8"F x 1/2"M	6	0	5	23
ESV 976-02-060-N	3/2 N.K	1/8"F x 3/8"M	6	0	5	26
ESV 976-03-060-N		1/8"F x 1/2"M	6	0	5	26

*Bu seri minimum sipariş adedi gerektirebilir, danışınız.

ESV 990 SERİSİ SOLENOİD VALFLER

DİREK ÇEKME Lİ, 2/2 YOLLU, HORTUM BAĞLANTILI

Akışkan	: Hava, Su, Gaz, Yakıt vb.
Gövde	: Pirinç
Kovan	: Pirinç
Conta/Diyafram	: VITON (-10°C...+160°C)
Fonksiyon	: Normalde Kapalı



Siparişte, bobin voltajını belirtiniz.

Ürün Kodu	Fonksiyon	Bağlantı Ölçüsü	Orifis mm	Basınç		Fiyat EURO
				Min (bar)	Max (bar)	
ESV 990-H6-018	N.K	Ø6mm	1,8	0	12	17
ESV 990-H6-025	N.K	Ø6mm	2,5	0	10	17

*Bu seri minimum sipariş adedi gerektirebilir, danışınız.

ESV 903 SERİSİ SOLENOİD VALFLER

PİLOT KUMANDALI, 2/2 YOLLU, 3/8"...1"

Akışkan	: Hava, Su, Gaz vb.
Gövde	: Pirinç (3/8"...1")
Kovan	: Paslanmaz Çelik
Piston	: PTFE + NBR (-10°C...+80°C)
Fonksiyon	: Normalde Kapalı



Siparişte, bobin voltajını belirtiniz.

Ürün Kodu	Fonksiyon	Bağlantı Ölçüsü G	Orifis mm	Basınç		Fiyat EURO
				Min (bar)	Max (bar)	
ESV 903-02	N.K	3/8"	15	2	70	52
ESV 903-03	N.K	1/2"	15	2	70	52
ESV 903-04	N.K	3/4"	20	2	70	57
ESV 903-05	N.K	1"	25	2	70	66

EPV 100 SERİSİ PATLAÇ VALFLER

PİLOT KUMANDALI, 2/2 YOLLU, 3/4", 1", 1 1/2"

DURAVIS

VALVE AUTOMATION / www.duravis.com / SOLENOID VALVES

Akışkan : Hava
 Gövde : Alüminyum
 Kovan : Paslanmaz Çelik
 Conta/Diyafram : TPE (-40°C...+80°C), Neopren (-40 °C ...+120°C)
 Fonksiyon : Normalde Kapalı



Ürün Kodu	Fonksiyon	Bağlantı Ölçüsü Ç	Orifis mm	Basınç		Sızdırmazlık	Fiyat EURO
				Min (bar)	Max (bar)		
EPV 100-04	N.K	3/4"	25	0,35	8,5	TPE	29
EPV 100-05	N.K	1"	25	0,35	8,5	TPE	29
EPV 100-07	N.K	1 1/2"	40	0,35	8,5	TPE	52
EPV 100-07N	N.K	1 1/2"	40	0,35	8,5	NEOPREN	56

EPV 110 SERİSİ PATLAÇ VALFLER

PİLOT KUMANDALI, 2/2 YOLLU, 3/4", 1", 1 1/2"

Akışkan : Hava
 Gövde : Alüminyum
 Kovan : Paslanmaz Çelik
 Conta/Diyafram : TPE (-40°C...+80°C), Neopren (-40 °C ...+120°C)
 Fonksiyon : Normalde Kapalı



Hava Uyarılı Kontrol



Ürün Kodu	Fonksiyon	Bağlantı Ölçüsü Ç	Orifis mm	Basınç		Sızdırmazlık	Fiyat EURO
				Min (bar)	Max (bar)		
EPV 110-04	N.K	3/4"	25	0,35	8,5	TPE	24
EPV 110-05	N.K	1"	25	0,35	8,5	TPE	24
EPV 110-07	N.K	1 1/2"	40	0,35	8,5	TPE	47
EPV 110-07N	N.K	1 1/2"	40	0,35	8,5	NEOPREN	57

FTR 100 SERİSİ

FİLTRE ZAMANLAYICILARI

Besleme : 100-240 VAC veya 24 VAC/DC
 Çıkış Sayısı : 8...64 adet (8'li = 1 grup)
 Darbe Süresi : 0,0...999,9 Saniye
 Bekleme Süresi : 0,0...999,9 Saniye
 Grup Geçiş Süresi : 0,0...999,9 Saniye



Ürün Kodu	Voltaj	Çıkış Birim Sayısı (Grup)	Fiyat EURO
FTR-100-0-08	100-240 VAC	8 Kanal Çıkış Birimli (1 grup)	306
FTR-100-0-16		16 Kanal Çıkış Birimli (2 grup)	420
FTR-100-0-24		24 Kanal Çıkış Birimli (3 grup)	562
FTR-100-0-32		32 Kanal Çıkış Birimli (4 grup)	704
FTR-100-0-40		40 Kanal Çıkış Birimli (5 grup)	818
FTR-100-0-48		48 Kanal Çıkış Birimli (6 grup)	932
FTR-100-0-56		56 Kanal Çıkış Birimli (7 grup)	1045
FTR-100-0-64		64 Kanal Çıkış Birimli (8 grup)	1159
FTR-100-1-08	24 VAC/DC	8 Kanal Çıkış Birimli (1 grup)	337
FTR-100-1-16		16 Kanal Çıkış Birimli (2 grup)	451
FTR-100-1-24		24 Kanal Çıkış Birimli (3 grup)	593
FTR-100-1-32		32 Kanal Çıkış Birimli (4 grup)	735
FTR-100-1-40		40 Kanal Çıkış Birimli (5 grup)	849
FTR-100-1-48		48 Kanal Çıkış Birimli (6 grup)	962
FTR-100-1-56		56 Kanal Çıkış Birimli (7 grup)	1076
FTR-100-1-64		64 Kanal Çıkış Birimli (8 grup)	1190

ECO10 SERİSİ

STANDART BOBİN, IP65

DURAVIS

VALVE AUTOMATION | www.duravis.com | SOLENOID VALVES

Kullanım : ESV ve EPV Serileri Valfler
Yalıtım Sınıfı : H Sınıfı
Bağlantı Tipi : DIN 43650A
Koruma Sınıfı : IP65



dφ = 14,85mm

Ürün Kodu	Voltaj	Kalkış Gücü (Inrush)	Tutma Gücü (Holding)	Fiyat
	V			EURO
ECO 10-AC-012	12V AC	30 VA	18 VA	9
ECO 10-AC-024	24V AC	30 VA	18 VA	9
ECO 10-AC-048	48V AC	30 VA	18 VA	9
ECO 10-AC-110	110V AC	30 VA	18 VA	9
ECO 10-AC-230	230V AC	30 VA	18 VA	9
ECO 10-DC-012	12V DC	16 W	12 W	9
ECO 10-DC-024	24 V DC	16 W	12 W	9
ECO 10-DC-048	48 V DC	16 W	12 W	9
ECO 10-DC-110	110 V DC	16 W	12 W	9
ECO 10-DC-230	230 V DC	16 W	12 W	9

ECO25 SERİSİ

MİNİ BOBİN, IP65

Kullanım : ESV 130 ve 430 serileri
Yalıtım Sınıfı : F Sınıfı
Bağlantı Tipi : DIN 43650B
Koruma Sınıfı : IP65



dφ = 9mm

Ürün Kodu	Voltaj	Fiyat
	V	EURO
ECO 25-AC-012	12 V AC	6
ECO 25-AC-024	24 V AC	6
ECO 25-AC-230	230 V AC	6
ECO 25-DC-012	12 V DC	6
ECO 25-DC-024	24 V DC	6

ECO61 SERİSİ

GENİŞ BOBİN, IP65

DURAVIS

VALVE AUTOMATION / www.duravis.com / SOLENOID VALVES

Kullanım : ESV 601-02...601-08 serileri
ESV 610-02...610-05 serileri
Yalıtım Sınıfı : F Sınıfı
Bağlantı Tipi : DIN 43650A
Koruma Sınıfı : IP65



dØ = 16,3mm

Ürün Kodu	Voltaj	Kalkış Gücü (Inrush)	Tutma Gücü (Holding)	Fiyat
	V			EURO
ECO 61-AC-024	24 V AC	-	-	19
ECO 61-AC-110	110 V AC	82 VA	28 VA	19
ECO 61-AC-220	220 V AC	60 VA	20 VA	19
ECO 61-DC-012	12 V DC	-	20 W	19
ECO 61-DC-024	24 V DC	-	20 W	19

ECO65 SERİSİ

GENİŞ BOBİN, IP65

Kullanım : ESV 611-02...611-05 serileri
Yalıtım Sınıfı : F Sınıfı
Bağlantı Tipi : DIN 43650A
Koruma Sınıfı : IP65



dØ = 16,3mm

Ürün Kodu	Voltaj	Kalkış Gücü (Inrush)	Tutma Gücü (Holding)	Fiyat
	V			EURO
ECO65-AC-220	220VAC	82 VA	33 VA	21

ECO63 SERİSİ

BÜYÜK BOBİN, IP65

Kullanım : ESV 110-06, 110-07, 110-08
ESV 111-06, 111-07, 111-08
ESV 610-06, 610-07, 610-08
Yalıtım Sınıfı : F Sınıfı
Bağlantı Tipi : DIN 43650A
Koruma Sınıfı : IP65



dØ = 20,3mm

Ürün Kodu	Voltaj	Kalkış Gücü (Inrush)	Tutma Gücü (Holding)	Fiyat
	V			EURO
ECO 63-AC-110	110 V AC	110 VA	45 VA	128
ECO 63-AC-220	220 V AC	175 VA	57 VA	128
ECO 63-DC-012	12 V DC	-	40 W	128
ECO 63-DC-024	24 V DC	-	40 W	128

EC064 SERİSİ

METAL MUHAFAZALI BÜYÜK BOBİN, IP65

DURAVIS

VALVE AUTOMATION / www.duravis.com / SOLENOID VALVES

Kullanım	: ESV 610-06, 610-07, 610-08 ESV 611-06, 611-07, 611-08 ESV 110-06, 110-07, 110-08 ESV 111-06, 111-07, 111-08 Serileri
Yalıtım Sınıfı	: F Sınıfı
Bağlantı Tipi	: DIN 43650A
Koruma Sınıfı	: IP65



dφ = 20,3mm

Ürün Kodu	Voltaj	Kalkış Gücü (Inrush)	Tutma Gücü (Holding)	Fiyat
	V			EURO
ECO 64-AC-024	24V AC	-	-	133
ECO 64-AC-220	220 V AC	110 VA	44 VA	133

EC069 SERİSİ

METAL MUHAFAZALI BOBİN (KABLO ÇIKIŞLI)

Kullanım	: ESV 693-02...693-08 serileri ESV 695-02...695-08 serileri
Yalıtım Sınıfı	: H Sınıfı
Bağlantı Tipi	: Kablo Çıkışlı
Koruma Sınıfı	: IP65



dφ = 16,3mm

Ürün Kodu	Voltaj	Kalkış Gücü (Inrush)	Tutma Gücü (Holding)	Fiyat
	V			EURO
ECO 69-AC-110	110 V AC	67 VA	33 VA	22
ECO 69-AC-220	220 V AC	67 VA	33 VA	22
ECO 69-DC-012	12 V DC	-	32 W	22
ECO 69-DC-024	24 V DC	-	32 W	22

EVA SERİSİ

DIN 43650, SOKETLER

DURAVIS

VALVE AUTOMATION / www.duravis.com / SOLENOID VALVES

Kullanım : Solenoid valf elektrik bağlantısı
Çalışma Voltajı : Max. 250 VAC
Max. Yükleme : 10 A
Koruma Sınıfı : IP65



EVA10

EVA20

Ürün Kodu	Tip	Kullanıldığı BOBİNler	Fiyat EURO
EVA 10	Standart	ECO 10, 60, 61, 63, 64, 65	2,5
EVA 20	Standart Ledli	ECO 10, 60, 61, 63, 64, 65	4
EVA 40	Mini	ECO 25	2
EVA 50	Mini Ledli	ECO 25	3

ECT SERİSİ

ANALOG ZAMANLAYICILAR (TIMERLAR)

Kullanım : Solenoid Valf Zamanlama,
Boşaltma Sistemleri
Açık Zaman Aralığı : 0,5 ... 10 saniye
Kapalı Zaman Aralığı : 0,5 ... 45 dakika



ECT10

Ürün Kodu	Tip	Açıklama	Fiyat EURO
ECT 10	DIN43650A	Analog Timer, 24-240VAC/DC	18



Diyafram Kodu	Açıklama	Ait Olduğu Ürün Modelleri	Fiyat
			EURO
ESP-SV-001	NBR Diyafram (3/8", 1/2") + Yay	ESV 100-02/03, ESV 101-02/03, ESV 100-00-120, ESV 101-00-120, ESV 100-01-120, ESV 101-01-120	8
ESP-SV-007	NBR Diyafram (3/4") + Yay	ESV 100-04, ESV 101-04	10
ESP-SV-008	NBR Diyafram (1") + Yay	ESV 100-05, ESV 101-05	13
ESP-SV-004	NBR Diyafram (1 1/4") + Yay	ESV 100-06, ESV 101-06	22
ESP-SV-009	NBR Diyafram (1 1/2") + Yay	ESV 100-07, ESV 101-07	25
ESP-SV-010	NBR Diyafram (2") + Yay	ESV 100-08, ESV 101-08	28
ESP-SV-002	VITON Diyafram (3/8", 1/2") + Yay	ESV 400-02/03, ESV 401-02/03, ESV 400-00-120, ESV 400-01-120, ESV 401-00-120, ESV 401-01-120, ESV 500-02/03, ESV 501-02/03, ESV 500-00-120, ESV 500-01-120, ESV 501-00-120, ESV 501-01-120, ESV 507-02/03, ESV 507-00-120, ESV 507-01-120	12
ESP-SV-011	VITON Diyafram (3/4") + Yay	ESV 400-04, ESV 401-04, ESV 507-04	15
ESP-SV-012	VITON Diyafram (1") + Yay	ESV 400-05, ESV 401-05, ESV 507-05	17
ESP-SV-005	VITON Diyafram (1 1/4") + Yay	ESV 400-06, ESV 401-06	35
ESP-SV-013	VITON Diyafram (1 1/2") + Yay	ESV 400-07, ESV 401-07	40
ESP-SV-014	VITON Diyafram (2") + Yay	ESV 400-08, ESV 401-08	45
ESP-SV-015	EPDM Diyafram (3/8", 1/2") + Yay	ESV 100-02/03, ESV 101-02/03, ESV 100-00-120, ESV 100-01-120	8
ESP-SV-016	EPDM Diyafram (3/4") + Yay	ESV 100-04, ESV 101-04	10
ESP-SV-017	EPDM Diyafram (1") + Yay	ESV 100-05, ESV 101-05	13
ESP-SV-006	EPDM Diyafram (1 1/4") + Yay	ESV 100-06, ESV 101-06, ESV 200-06, ESV 201-06, ESV 295-06, ESV 296,06	22
ESP-SV-018	EPDM Diyafram (1 1/2") + Yay	ESV 100-07, ESV 101-07, ESV 200-07, ESV 201-07, ESV 295-07, ESV 296,07	25
ESP-SV-019	EPDM Diyafram (2") + Yay	ESV 100-08, ESV 101-08, ESV 200-08, ESV 201-08, ESV 295-08, ESV 296,08	28
ESP-SV-003	PTFE Diyafram (3/8", 1/2") + Yay	ESV 200-02/03, ESV 201-02/03, ESV 200-00-120, ESV 201-00-120, ESV 200-01-120, ESV 201-01-120, ESV 295-02/03, ESV 296-02/03, ESV 295-00-120, ESV 295-01-120, ESV 296-00-120, ESV 296-01-120	12
ESP-SV-020	PTFE Diyafram (3/4") + Yay	ESV 200-04, ESV 295-04, ESV 296-04	16
ESP-SV-021	PTFE Diyafram (1") + Yay	ESV 200-05, ESV 295-05, ESV 296-05	18

ESV 103/104 – 403/404 – 503/504/505 - 693/695 SERİSİ

VALF DİYAFRAM VE YAYLARI – PİSTON TİPİ

DURAVIS

VALVE AUTOMATION / www.duravis.com / SOLENOID VALVES



Diyafram Kodu	Açıklama	Ait Olduğu Ürün Modelleri	Fiyat
			EURO
ESP-SV-022N	Piston Tip Yüksek Basınç Diyafram + NBR Nutring (3/8", 1/2") + Yay	ESV 103-02/03, ESV 104-02/03, ESV 103-00-120, ESV 104-00-120, ESV 103-01-120, ESV 104-01-120	17
ESP-SV-023N	Piston Tip Yüksek Basınç Diyafram + NBR Nutring (3/4") + Yay	ESV 103-04, ESV 104-04	24
ESP-SV-024N	Piston Tip Yüksek Basınç Diyafram + NBR Nutring (1") + Yay	ESV 103-05, ESV 104-05	26
ESP-SV-022V	Piston Tip Yüksek Basınç Diyafram + VITON Nutring (3/8", 1/2") + Yay	ESV 403-02/03, ESV 404-02/03, ESV 403-00-120, ESV 404-00-120, ESV 403-01-120, ESV 404-01-120, ESV 503-02/03, ESV 504-02/03, ESV 503-00-120, ESV 504-00-120, ESV 503-01-120, ESV 504-01-120, ESV 505-02/03, ESV 505-00-120, ESV 505-01-120	21
ESP-SV-023V	Piston Tip Yüksek Basınç Diyafram + VITON Nutring (3/4") + Yay	ESV 403-04, ESV 404-04, ESV 503-04, ESV 504-04	24
ESP-SV-024V	Piston Tip Yüksek Basınç Diyafram + VITON Nutring (1") + Yay	ESV 403-05, ESV 404-05, ESV 503-05, ESV 504-05	30
ESP-SV-022P	Piston Tip Yüksek Basınç Diyafram Buhar (3/8", 1/2") + Yay	ESV 203-02/03	24
ESP-SV-023P	Piston Tip Yüksek Basınç Diyafram Buhar (3/4") + Yay	ESV 203-04	27
ESP-SV-024P	Piston Tip Yüksek Basınç Diyafram Buhar (1") + Yay	ESV 203-05	33

EPV 100 – 110 SERİSİ

VALF DİYAFRAM VE YAYLARI



Diyafram Kodu	Açıklama	Ait Olduğu Ürün Modelleri	Fiyat
			EURO
ESP-PV-002	Patlaç Diyafram TPE (3/4"-1")	ESV 100-04, EPV 100-05, ESV 110-04, EPV 110-05	12
ESP-PV-003	Patlaç Diyafram NEOPREN (11/2") + Yay	ESV 100-07N, ESV 110-07N	25
ESP-PV-004	Patlaç Diyafram TPE (11/2")	ESV 100-07, ESV 110-07	20
ESP-PV-005	Patlaç VITON Üst Diyafram	ESV 100-07N, ESV 100-07, ESV 110-07N, ESV 110-07	10

ESV 110/1-210/1-410/1 SERİSİ

DİYAFRAM VE ÇEKİRDEK SETLERİ



Diyafam Kodu	Açıklama	Ait Olduğu Ürün Modelleri	Fiyat EURO
ESP-SV-025	NBR Vakum ve 110 Seri Diyafam (3/8", 1/2") + Bağlama Yayı + Çekirdek + İtme Yayı	ESV 110-02/03, ESV 110-00-120, ESV 110-01-120, ESV 300-02/03, ESV 300-00-120, ESV 300-01-120	13
ESP-SV-026	NBR Vakum ve 110 Seri Diyafam (3/4") + Bağlama Yayı + Çekirdek + İtme Yayı	ESV 110-04, ESV 300-04	16
ESP-SV-027	NBR Vakum ve 110 Seri Diyafam (1") + Bağlama Yayı + Çekirdek + İtme Yayı	ESV 110-05, ESV 300-05	18
ESP-SV-028	NBR 111 Seri Diyafam (3/8", 1/2") + Yayı	ESV 111-02/03, ESV 111-00-120, ESV 111-01-120	13
ESP-SV-029	NBR 111 Seri Diyafam (3/4") + Yayı	ESV 111-04	16
ESP-SV-060	NBR 111 Seri Diyafam (1") + Yayı	ESV 111-05	18
ESP-SV-061	PTFE 210 Seri Diyafam (3/8", 1/2") + Bağlama Yayı + Çekirdek + İtme Yayı	ESV 210-02/03, ESV 210-00-120, ESV 210-01-120	14
ESP-SV-062	PTFE 210 Seri Diyafam (3/4") + Bağlama Yayı + Çekirdek + İtme Yayı	ESV 210-04	17
ESP-SV-063	PTFE 210 Seri Diyafam (1") + Bağlama Yayı + Çekirdek + İtme Yayı	ESV 210-05	19
ESP-SV-064	PTFE 211 Seri Diyafam (3/8", 1/2") + Yayı	ESV 211-02/03, ESV 211-00-120, ESV 211-01-120	14
ESP-SV-065	PTFE 211 Seri Diyafam (3/4") + Yayı	ESV 211-04	17
ESP-SV-066	PTFE 211 Seri Diyafam (1") + Yayı	ESV 211-05	19
ESP-SV-067	VITON Vakum ve 410 Seri Diyafam (3/8", 1/2") + Bağlama Yayı + Çekirdek + İtme Yayı	ESV 410-02/03, ESV 410-00-120, ESV 410-01-120	13
ESP-SV-068	VITON Vakum ve 410 Seri Diyafam (3/4") + Bağlama Yayı + Çekirdek + İtme Yayı	ESV 410-04	16
ESP-SV-069	VITON Vakum ve 410 Seri Diyafam (1") + Bağlama Yayı + Çekirdek + İtme Yayı	ESV 410-05	18
ESP-SV-070	VITON 411 Seri Diyafam (3/8", 1/2") + Yayı	ESV 411-02/03, ESV 411-00-120, ESV 411-01-120	13
ESP-SV-071	VITON 411 Seri Diyafam (3/4") + Yayı	ESV 411-04	16
ESP-SV-072	VITON 411 Seri Diyafam (1") + Yayı	ESV 411-05	18

ESV 600-601 - 610 SERİSİ

DİYAFRAMLAR

Diyafam Kodu	Açıklama	Ait Olduğu Ürün Modelleri	Fiyat EURO
ESP-SV-603	VITON Diyafam (3/8", 1/2") + Yayı	ESV 600-02, ESV 600-03, ESV 601-02, ESV 601-03	15
ESP-SV-604	VITON Diyafam (3/4") + Yayı	ESV 600-04, ESV 601-04	17
ESP-SV-605	VITON Diyafam (1") + Yayı	ESV 600-05, ESV 601-05	33
ESP-SV-606	VITON Diyafam (1 1/4") + Yayı	ESV 600-06, ESV 601-06	51
ESP-SV-607	VITON Diyafam (1 1/2") + Yayı	ESV 600-07, ESV 601-07	59
ESP-SV-608	VITON Diyafam (2") + Yayı	ESV 600-08, ESV 601-08	66
ESP-SV-613	VITON Diyafam (3/8", 1/2", 3/4") + Yayı	ESV 610-02, ESV 610-03, ESV 610-04	44
ESP-SV-615	VITON Diyafam (1") + Yayı	ESV 610-05	54
ESP-SV-616	VITON Diyafam (1 1/4") + Yayı	ESV 610-06	64
ESP-SV-617	VITON Diyafam (1 1/2") + Yayı	ESV 610-07	72
ESP-SV-618	VITON Diyafam (2") + Yayı	ESV 610-08	90

SOLENOİD VALF YEDEK PARÇALARI

KOVANLAR

DURAVIS

VALVE AUTOMATION / www.duravis.com / SOLENOID VALVES

Kullanım :
ESV ve EPV SERİSİ Solenoid Valfler



Kovan Kodu	Açıklama	Fiyat EURO
ESP-SV-030	N.K. Kovan, 2/2 Yollu	10
ESP-SV-030B	N.K. Kovan, 2/2 Yollu (Tek Parça / Buhar Serisi)	10
ESP-SV-031	N.K. Kovan 3/2 Yollu	12
ESP-SV-050	N.A, 2/2, Kovan-Çekirdek Seti (Normalde Açık Kovan + 1-3mm 2/2 N.A. Çekirdek)	14
ESP-SV-051	N.A, 2/2, Buhar Kovan-Çekirdek Seti (Normalde Açık Pasl. Kovan + 1-3mm 2/2 N.A. Çekirdek)	15

SOLENOİD VALF YEDEK PARÇALARI

ÇEKİRDEKLER

Kullanım :
ESV ve EPV SERİSİ Solenoid Valfler



Çekirdek Kodu	Açıklama	Fiyat EURO
ESP-SV-032	Çekirdek, 1-7mm, 2/2, NBR + Yay	6
ESP-SV-034	Çekirdek, 8-10mm, 2/2, NBR + Yay	7
ESP-SV-111	Çekirdek, 1-7mm, 2/2, VITON + Yay	7
ESP-SV-112	Çekirdek, 8-10mm, 2/2, VITON + Yay	8
ESP-SV-113	Çekirdek, 1-7mm, 2/2, PTFE + Yay	9
ESP-SV-114	Çekirdek, 8-10mm, 2/2, PTFE + Yay	10
ESP-SV-035	Çekirdek, 3/2, NBR + Yay	9
ESP-SV-040	Çekirdek, Pilot Yüksek Basınç, 2/2, VITON + Yay	8
ESP-SV-115	Çekirdek, Pilot Yüksek Basınç, 3/2, VITON + Yay	9
ESP-SV-042	Çekirdek, Direkt Çekmeli Yakıt Alt Çekirdek, 2/2, RUBY + Yay	14
ESP-SV-043	Çekirdek, Direkt Çekmeli Yakıt Çekirdek, 2/2 + Yay	8
ESP-SV-044	Çekirdek, Direkt Çekmeli Yakıt Alt Çekirdek, 3/2, RUBY + Yay	16
ESP-SV-116	Çekirdek, Patlaç Valf Çekirdek + Patlaç Çekirdek Yay	8

- Bir boru hattı veya kanaldan geçen sıvı veya gazlar için kütleli veya hacimsel debi ölçüm enstrumanları
- Mutlak, gösterge ve fark basıncını ölçen geniş yelpazede sunulan basınç ölçüm enstrumanları
- Silo, tank veya kaplardaki katılar ve sıvıların seviye değişimlerinin, noktasal ve sürekli olarak ölçümleyen seviye enstrumanları



ÖLÇÜ KONTROL

Debimetre Seçimi İçin Kritik Sorular

- Akışkan nedir? Fazı? (Sıvı, gaz, çamur, buhar)
- Proses sıcaklığı nedir?
- Proses basıncı nedir?
- Debi nedir? (Min, ortalama ve maksimum debi)
- Boru hat çapı nedir?
- Boru hattının malzemesi nedir?
- Debimetre üzerinde lokal gösterge istenir mi?
- Analog ve/veya dijital çıkış istenir mi?
- Debi anlık ve/veya toplam olarak izlenmek istenir mi?

Seviye Sensör Seçimi İçin Kritik Sorular

- Seviye sensör(leri)ü hangi akışkan ile temas edecektir?
- Ölçüm yapılacak olan akışkan sıvı mı? Yoksa katı mıdır?
- Sensör nasıl ve nereye yerleştirilecektir? (İçten, Dıştan?)
- Akışkan durgun mu? Yoksa hareketli mi?
- Sensörün maruz kalacağı basınç ve sıcaklık nedir?
- Akışkanın yoğunluğu nedir?
- Noktasal mı? Yoksa sürekli seviye ölçümü mü istenir?
- Tankın şekli ve boyutları nedir?
- Proseste buhar/buharlaştırma söz konusudur?

PBMC SERİSİ

AKRİLİK PLASTİK DEBİMETRELER

DURAVIS

VALVE AUTOMATION / www.duravis.com / SOLENOID VALVES

Islak Kısımlar : Akrilik
 Şamandıra : 316SS
 Bağlantı Malz. : AISI 316
 Bağlantı Ölçüsü : G1/4" Dişi
 Hassasiyet : 3% T.S.

O-Ring : VITON
 Ayar Vanası : AISI 316
 Sıcaklık-Basınç : 10 bar@40°C
 Sıcaklık : -10°C...+60°C
 Bağlantı : Dikey



Ürün Kodu PBMC	Ölçme Aralığı Hava (litre/dakika)	Ölçme Aralığı Su (litre/saat)	Fiyat USD
PMBC-V-P-A-500-C	50...500 cc/dakika	-	
PMBC-V-P-A-1-LM	0,1...1	-	
PMBC-V-S-A-5-LM	0,5...5	-	
PMBC-V-P-A-10-LM	1...10	0,8...8	
PMBC-V-S-A-25-LM	2,5...25	2,5...25	
PMBC-V-S-A-50-LM	5...50	5...50	
PMBC-V-S-A-70-LM	7...70	15...150	
PMBC-V-S-A-100-LM	10...100	25...250	

FBCF SERİSİ

CAM TÜPLÜ (BOROSİLİKAT) DEBİMETRELER

Islak Kısımlar : Tüp-Borosilikat Cam
 Şamandıra : 316SS, Cam, POM Plastik
 Bağlantı Malz. : Pirinç (Krom Kaplı)
 Bağlantı Ölçüsü : 1/8" BSP Dişli
 Hassasiyet : 2,5% T.S.

O-Ring : NBR
 Ayar Vanası : 316SS
 Basınç : 10 bar (16 bar opsiyon)
 Sıcaklık : -10°C...+120°C
 Bağlantı : Dikey



► UYGULAMA: SU

Ürün Kodu FBCF	Ölçme Aralığı Su (litre/saat)	Fiyat USD
FBCF-V-S-002	0,25...2,5	
FBCF-V-S-005	0,5...5	
FBCF-V-S-012	1,2...12	
FBCF-V-S-025	2,5...25	
FBCF-V-S-040	4...40	
FBCF-V-S-060	6...60	
FBCF-V-S-100	10...100	
FBCF-V-S-160	16...160	

► UYGULAMA: HAVA

Ürün Kodu FBCF	Ölçme Aralığı Hava (litre/saat)	Fiyat USD
FBCF-V-A-0005	0,5...5	
FBCF-V-A-0016	1,6...16	
FBCF-V-A-0040	4...40	
FBCF-V-A-0060	6...60	
FBCF-V-A-0100	10...100	
FBCF-V-A-0250	25...250	
FBCF-V-A-0500	50...500	
FBCF-V-A-1000	100...1000	
FBCF-V-A-2400	240...2400	
FBCF-V-A-3500	350...3500	
FBCF-V-A-4300	430...4300	

POBC SERİSİ

AKRİLİK PLASTİK DEBİMETRELER

DURAVIS

VALVE AUTOMATION / www.duravis.com / SOLENOID VALVES

Islak Kısımlar : Akrilik
Şamandıra : 316SS
Bağlantı Malz. : ABS
Bağlantı Ölçüsü : 1/2", 3/4", 1" Erkek Dişli
Hassasiyet : 3% T.S.

O-Ring : Silikon
Ayar Vanası : AISI316 (V için)
Basınç : 10 Bar@38°C
Sıcaklık : -10°C...+60°C



W: Ayar Vanasız, V: Ayar Vanalı

POBC-W

POBC-V



Ürün Kodu POBC	Bağlantı Ölçüsü	Ölçme Aralığı		Fiyat USD
		Su (litre/dakika)	Hava (Nm ³ /saat)	
POBC-W-15-W-18-LM	1/2"	2...18	1...10	
POBC-W-25-W-35-LM	1"	5...35	2,5...25	
POBC-W-25-W-70-LM	1"	10...70	6...60	
POBC-W-25-W-150-LM	1"	10...150	10...100	
POBC-V-15-W-18-LM	1/2"	2...18	2,5...25	
POBC-V-20-W-80-LM	3/4"	8...80	6...60	
POBC-V-25-W-170-LM	1"	30...170	16...160	

PSDB SERİSİ

DEĞİŞKEN ALANLI ŞAMANDIRALI DEBİMETRELER

Islak Kısımlar : AS
Şamandıra : ABS
Bağlantı Malz. : ABS
Hassasiyet : 4% T.S.

O-Ring : VITON
Sıcaklık : 0°C...+60°C
Basınç : 6 Bar
Bağlantı : Dikey, Yapıştırma



Ürün Kodu PSDB	Ölçme Aralığı Su	Bağlantı Ölçüsü	Fiyat
			USD
PSDB-015-0160L	16-160 litre/saat	DN15	30
PSDB-015-0250L	25-250 litre/saat	DN15	30
PSDB-015-0400L	40-400 litre/saat	DN15	30
PSDB-015-0600L	60-600 litre/saat	DN15	30
PSDB-025-1000L	100-1000 litre/saat	DN25	30
PSDB-050-0010M	1-10 m ³ /saat	DN50	80
PSDB-050-0016M	1,6-16 m ³ /saat	DN50	80
PSDB-065-0025M	5-25 m ³ /saat	DN65	130
PSDB-065-0040M	8-40 m ³ /saat	DN65	130
PSDB-065-0060M	12-60 m ³ /saat	DN65	130

FITD SERİSİ

METAL TÜP DEBİMETRELER

DURAVIS

VALVE AUTOMATION / www.duravis.com / SOLENOID VALVES

Islak Kısımlar : AISI304
 Şamandıra : 316 SS
 Gösterge Kasası : PK = AISI316 ops.
 GK : Alüminyum
 SK : Alüminyum
 BT : Alüminyum

Bağlantı Poz. : Dikey
 Basınç : 40bar (Ops.100 bar)
 Sıcaklık : -50°C...+200°C
 Hassasiyet : 2% T.S.

PK SERİSİ : Sadece Gösterge
 GK : 4-20 mA ve Anlık / Toplam LCD
 SK : Kontak Çıkış
 BT : Pili ve Anlık / Toplam LCD



Ürün Kodu FITD	Su (litre/saat)	Hava (Nm3/saat)	Bağlantı	Fiyat USD
FITD-015-PK	1...10	0,03...0,3	DN 15	
	2,5...25	0,06...0,6		
	6...60	0,1...1		
	10...100	0,16...1,6		
	16...160	0,75...7		
	25...250	1...10		
	40...400	1,5...15		
	60...600	1,8...18		
FITD-020-PK	100...1000	2,4...24	DN 20	
	160...1600	4,8...48		
FITD-025-PK	250...2500	7,5...75	DN 25	
	160...1600	7,5...75		
	250...2500	10...100		
FITD-040-PK	400...4000	15...150	DN 40	
	600...6000	18...180		
	600...6000	18...180		
FITD-050-PK	1000...10000	30...300	DN 50	
	800...8000	30...300		
	1...10*	48...480		
FITD-065-PK	1,6...16	60...600	DN 65	
	2...20	75...750		
	1,6...16	60...600		
FITD-080-PK	2...20	75...750	DN 80	
	2,5...25	90...900		
	2,5...25	120...1200		
FITD-100-PK	3...30	150...1500	DN 100	
	6...60	180...1800		
FITD-125-PK	8...80	210...2100	DN 125	
	10...100	240...2400		
FITD-150-PK	12,5...125	300...3000	DN 150	
	15...150	380...3800		
	15...150	380...3800		
	18...180	450...4500		
	20...200	500...5000		

Opsiyonlar;	Gaz Skalaları İçin : USD	Tmax 300°C İçin : USD
	Tek Kontak İçin : USD	Çift Kontak İçin : USD
	4-20 mA (Exd) Çıkış İçin : USD	4-20 mA (Ex ia) Çıkış İçin : USD
	Pilli Gösterge (Anlık ve Toplam) : USD	İndüktif Kontak İçin : USD
	AISI316 Gövde İçin : USD	
Not 1	PTFE iç kaplama ve şamandıra için danışınız.	
Not 2	4...20 mA çıkışlı ürünler, aynı zamanda standart olarak anlık ve toplam LCD göstergelidir.	

DFS SERİSİ

DALDIRMA TİP AKIŞ ANAHTARLARI

DURAVIS

VALVE AUTOMATION / www.duravis.com / SOLENOID VALVES

Elek. Bağlantısı	: PG Rekorlu
Sıcaklık	: 100°C Maksimum
Islak Kısımlar	: Pirinç Soket, AISI316 Pedal
Basınç (Max.)	: 15 bar
Çıkış	: SPDT Kontak
Kontak	: 5A Max.



Ürün Kodu	Boru Çapları	Uygulama	Fiyat USD
DFS-1005	DN 25...DN 250	Su	

FS SERİSİ

DALDIRMA TİP AKIŞ ANAHTARLARI (EX-PROOF)

Elek. Bağlantısı	: 1/2" NPT
Sıcaklık	: -30...+150°C
Islak Kısımlar	: AISI 316
Basınç (Max.)	: 70 bar
Çıkış	: SPDT Kontak
Kontak	: 1A Max.



Ürün Kodu	Boru Çapları	Uygulama	Fiyat USD
FS20X	1/2"...1"	Su	
FS25X	1"...8"		

FL/SU SERİLERİ

KALORİMETRİK AKIŞ ANAHTARLARI

Elek. Bağlantısı	: M12 Pin Konnektör	Basınç (Max.)	: 300 bar max.
Sıcaklık	: -25°C ...+80°C	Islak Kısımlar	: AISI316
Hissetme Aralığı	: 0,03...3 m/s sıvı, 2...30 m/s gaz	Koruma	: IP68
Bağlantı	: M18x1,5 Dişli Dişli	Gösterge	: LED



Ürün Kodu	Özellik	Besleme	Çıkış	Fiyat EURO
FL6001	Akış Anahtarı	20...36V DC	PNP NO/NC	
FL6002			NPN NO/NC	
FL6003		85...265V DC	Kuru Kontak NO/NC	
FL6004			Kuru Kontak NO/NC	
FL6201	Akış & Sıcaklık Anahtarı	20...36V DC	2 x PNP NO/NC	
FL6202			2 x NPN NO/NC	
FL6301	Akış Anahtarı	20...36V DC	PNP NO	
FL6302			PNP NC	
SUUL01			PNP NO	
SUUL02			PNP NC	
SUUL03	Ex- Proof Ex d	20...36V DC	Kuru Kontak NO/NC	
FL6005			4...20 mA	
SUFL01	Ex- Proof Ex d	20...36V DC	PNP NO/NC	
SUFL02			NPN NO/NC	

Opsiyonlar:	M12 Konnektör	: EURO	1/2" Rekor	:EURO
	Ekstra Uzun Prob 100mm	: EURO	! SUUL ve SUFL için 1/2" rekora gerek yoktur.	

DFFK/FMTD SERİSİ

DÖNER KANATLI DEBİMETRELER

DURAVIS

VALVE AUTOMATION / www.duravis.com / SOLENOID VALVES

Hassasiyet	: % 5 T.S. (DFFK için %1)
Gövde	: ABS
Çıkış	: Pulse NPN
Besleme	: 5...24 V DC
Uygulama Alanı	: Sıvılar
Sıcaklık	: +70°C Max
Basınç	: 12 Bar Max
Montaj Pozisyonu	: Yatay ve Dikey (Yukarıya)

DFFK SERİSİ



FMTD SERİSİ

Ürün Kodu	Ölçü	Ölçme Aralığı	Fiyat EURO
DFFK-010-B	1/4"	2...50 litre/saat	
DFFK-020-B		5...200 litre/saat	
DFFK-100-B	1/2"	3...30 litre/dakika	
FMTD-015-N		6...60 litre/dakika	
FMTD-025-N	1"	10...200 litre/dakika	
FMTD-040-N	1 1/2"	30...350 litre/dakika	
FMTD-050-N	2"		

Opsiyonlar;	Pulse 4...20mA veya Pulse 0...10VDC Kafa Tip Çevirici	:+EURO
-------------	---	--------------

FMPV SERİSİ

HAT TİPİ ÇARKLI DEBİMETRELER

Hassasiyet	: % 1 T.S.	Yataklama ve Mil	: Seramik
Çıkış	: Pulse NPN/PNP	Sıcaklık (Max.)	: 70°C (PVC), 125°C (SS)
Besleme	: 12...24 V DC	Basınç (Max.)	: 10 Bar (PVC), 40 bar (SS)
Gövde	: PVC (Opsiyon: AISI 316)	Uygulama Alanı	: Sıvılar
Kanatlar	: PVDF	Koruma	: IP68



Ürün Kodu	Ölçü	Ölçme Aralığı (litre/dakika)	Fiyat EURO
FMPV-015-01-01-K-N	1/2"	0,7...37	
FMPV-020-01-01-K-N	3/4"	1,6...85	
FMPV-025-01-01-K-N	1"	3...150	
FMPV-032-01-01-K-N	1 1/4"	5...235	
FMPV-040-01-01-K-N	1 1/2"	8...387	
FMPV-050-01-01-K-N	2"	12...600	

Opsiyonlar;	DIN43650 Soketli Elektrik Bağlantısı (IP65)	: EURO
	M12 4PIN Konnektör Elektrik Bağlantısı (IP67)	: EURO
	Pulse 4...20 mA veya Pulse 0...10 VDC Kafa Tip Çevirici	: EURO

BAB112 SERİSİ

SAYISAL DEBİ GÖSTERGELERİ

Giriş	: Pulse	Gövde	: Plastik
Çıkış	: Tek Kontak SPST	Bağlantı	: Panel Tip
Gösterge	: Sayısal Led	Koruma	: IP65 (Önden)
Besleme	: 230VAC, (24VDC ops.)	Kontakt Değeri	: 8A Max.



Ürün Kodu	Ölçü	Özellik	Fiyat EURO
BAB112-C-01	36 x 72mm	Toplam Akış	
BAB112-A-01	36 x 72mm	Anlık Akış	
BAB212	144 x 144mm	Hacimsel Akış Bilgisayarı	

TDSS SERİSİ

KOMPLE PASLANMAZ ÇELİK, TÜRBİN TİP DEBİMETRELER

DURAVIS

VALVE AUTOMATION / www.duravis.com / SOLENOID VALVES

Hassasiyet : % 1 O.D.
Çıkış : Pulse (Push-Pull)
Besleme : 12...24 V DC
Sıcaklık : -20°C...+120°C
Basınç : 63 bar (Max.)

Gövde : AISI 304
Montaj Pozisyonu : Yatay ve Dikey (Yukarıya)
Bağlantılar : Erkek Dişli
Uygulama Alanı : Sıvılar
Koruma : IP65



Ürün Kodu	Ölçü	Ölçme Aralığı (litre/dakika)	Fiyat EURO
TDSS-004-015-D-P-10-S-S-N-N	1/2"	0,6...4,5	
TDSS-006-015-D-P-10-S-S-N-N	1/2"	1,5...10	
TDSS-010-015-D-P-10-S-S-N-N	1/2"	3...20	
TDSS-015-025-D-P-10-S-S-N-N	1"	10...100	
TDSS-020-025-D-P-10-S-S-N-N	1"	13...135	
TDSS-025-040-D-P-10-S-S-N-N	1 1/2"	16...165	
TDSS-032-050-D-P-10-S-S-N-N	2"	25...250	
TDSS-040-050-D-P-10-S-S-N-N	2"	33...335	
TDSS-050-065-D-P-10-S-S-N-N	2 1/2"	65...665	

FODF SERİSİ

OVAL DİŞLİ DEBİMETRELER

Hassasiyet : % 0,5 O.D.
Çıkış : Pulse
Sıcaklık : -30°C...+80°C
Koruma : IP65
Basınç : 40 bar max.
(1/8" ve 1/4" için 100 bar max.)

Viskozite : 10.000 cP max.
Montaj Pozisyonu : Yatay ve Dikey (Yukarıya)
Uygulama Alanı : Yapışkan Sıvılar
Dişli Malzemesi : Alüminyum veya AISI 316



Ürün Kodu	Ölçü	Ölçme Aralığı (litre/dakika)	Gövde Malzemesi	Fiyat EURO		
FODF-002-2-1-P	1/8"	0,5...150ml/dakika	Alüminyum			
FODF-003-2-1-P		3...300ml/dakika				
FODF-005-2-1-P	1/4"	0,005...1,5				
FODF-009-1-1-P		0,1...10				
FODF-012-1-1-P		0,3...30				
FODF-025-1-1-P	1"	1...110				
FODF-003-2-2-P	1/8"	0,5...150ml/dakika			AISI 316	
FODF-005-2-2-P		3...300ml/dakika				
FODF-005-2-2-P	1/4"	0,005...1,5				
FODF-008-2-2-P		0,1...10				
FODF-015-2-2-P		0,3...30				
FODF-025-2-2-P	1"	1...110				

Opsiyonlar;	4-20 mA Çıkış	: + EURO
-------------	---------------	----------

FOFT-XXX-F SERİLERİ

FLANŞLI KOMPAKT ORİFİS DEBİMETRELER

DURAVIS

VALVE AUTOMATION / www.duravis.com / SOLENOID VALVES



Hassasiyet	: ±% 1
Çıkış	: 4...20 mA + HART
Besleme	: 12...45 V DC
Sıcaklık (Max.)	: 300°C
Basınç (Max.)	: 40 Bar
Gövde, Bağlantılar:	AISI 304SS
Montaj Pozisyonu:	Yatay ve Dikey
Bağlantılar	: PN 40 Flanşlı
Uygulama Alanı	: Sıvı, Gaz, Buhar
Koruma	: IP67
Transmitter Gövde:	AISI 316
Aksesuar	: 3 Yollu Manifold, Standart

Ürün Kodu	Ölçü	Ölçme Aralığı (Mühendislik Birimleri)	Fiyat EURO
FOFT-015-F-A-S4-N-IP-N-X-X	DN 15	Siparişte belirtilmelidir. Talebe göre belirlenir. (Hesaplama dosyası fiyatlara dahildir.)	
FOFT-020-F-A-S4-N-IP-N-X-X	DN 20		
FOFT-025-F-A-S4-N-IP-N-X-X	DN 25		
FOFT-032-F-A-S4-N-IP-N-X-X	DN 32		
FOFT-040-F-A-S4-N-IP-N-X-X	DN 40		
FOFT-050-F-A-S4-N-IP-N-X-X	DN 50		
FOFT-065-F-A-S4-N-IP-N-X-X	DN 65		
FOFT-080-F-A-S4-N-IP-N-X-X	DN 80		
FOFT-100-F-A-S4-N-IP-N-X-X	DN 100		
FOFT-125-F-A-S4-N-IP-N-X-X	DN 125		
FOFT-150-F-A-S4-N-IP-N-X-X	DN 150		

BAB216 SERİLERİ

KÜTLESEL HESAPLAYICILI AKIŞ BİLGİSAYARLARI

Giriş	: Tabloya Bakınız
Çıkış	: 4-20 mA ve Pulse (Kuru Kontak)
Gösterge	: Anlık ve Toplam TFT
Besleme	: 24VDC

Gövde	: Paslanmaz Çelik
Bağlantı	: Panel Tip
Koruma	: IP66 (Önden)
Ölçme Birimleri	: Seçilebilir (Nm ³ , kg, ton, min, h)



Ürün Kodu	Giriş	Fonksiyon	Fiyat EURO
BAB216-DB	2 x 4-20 mA (veya) 4-20mA ve Pt-100	Doymuş Buhar Hesaplayıcı	
BAB216-KB	3 x 4-20 mA (veya) 2 x 4-20mA ve Pt-100	Kızgın Buhar Hesaplayıcı	
BAB216-GH	3 x 4-20 mA (veya) 2 x 4-20mA ve Pt-100	Gaz Hesaplayıcı	

Opsiyonlar:	RS-485 MODBUS İletişim	: + EURO
-------------	------------------------	----------

FOFT-XXX-W SERİSİ

WAFER TİP KOMPAKT ORİFİS DEBİMETRELER

DURAVIS

VALVE AUTOMATION / www.duravis.com / SOLENOID VALVES

Hassasiyet : ±%1
Çıkış : 4...20 mA + HART
Besleme : 12...45 V DC
Sıcaklık (Max.) : 300°C
Basınç (Max.) : 40 bar
Gövde, Bağlantılar: Karbonçelik, AISI 304SS

Montaj Pozisyonu : Yatay ve Dikey
Bağlantılar : PN 40 Wafer Tip
Uygulama Alanı : Sıvı, Gaz, Buhar
Koruma : IP67
Transmitter Gövde : AISI 316
Aksesuar : 3 Yollu Manifold, Standart



▶ VANA : 304SS

Ürün Kodu	Ölçü	Fiyat EURO
FOFT-040-W-A-S4-N-IP-N-X-X	DN 40	
FOFT-050-W-A-S4-N-IP-N-X-X	DN 50	
FOFT-065-W-A-S4-N-IP-N-X-X	DN 65	
FOFT-080-W-A-S4-N-IP-N-X-X	DN 80	
FOFT-100-W-A-S4-N-IP-N-X-X	DN 100	
FOFT-125-W-A-S4-N-IP-N-X-X	DN 125	
FOFT-150-W-A-S4-N-IP-N-X-X	DN 150	
FOFT-200-W-A-S4-N-IP-N-X-X	DN 200	
FOFT-250-W-A-S4-N-IP-N-X-X	DN 250	
FOFT-300-W-A-S4-N-IP-N-X-X	DN 300	
FOFT-350-W-A-S4-N-IP-N-X-X	DN 350	
FOFT-400-W-A-S4-N-IP-N-X-X	DN 400	
FOFT-500-W-A-S4-N-IP-N-X-X	DN 500	
FOFT-600-W-A-S4-N-IP-N-X-X	DN 600	

▶ VANA : KARBON ÇELİK

Ürün Kodu	Ölçü	Fiyat EURO
FOFT-040-W-A-CS-N-IP-N-X-X	DN 40	
FOFT-050-W-A-CS-N-IP-N-X-X	DN 50	
FOFT-065-W-A-CS-N-IP-N-X-X	DN 65	
FOFT-080-W-A-CS-N-IP-N-X-X	DN 80	
FOFT-100-W-A-CS-N-IP-N-X-X	DN 100	
FOFT-125-W-A-CS-N-IP-N-X-X	DN 125	
FOFT-150-W-A-CS-N-IP-N-X-X	DN 150	
FOFT-200-W-A-CS-N-IP-N-X-X	DN 200	
FOFT-250-W-A-CS-N-IP-N-X-X	DN 250	
FOFT-300-W-A-CS-N-IP-N-X-X	DN 300	
FOFT-350-W-A-CS-N-IP-N-X-X	DN 350	
FOFT-400-W-A-CS-N-IP-N-X-X	DN 400	
FOFT-500-W-A-CS-N-IP-N-X-X	DN 500	
FOFT-600-W-A-CS-N-IP-N-X-X	DN 600	

Opsiyonlar:	Anlık LCD : EURO	Anlık ve Toplam LCD : EURO
	Ex (d) Koruma Sınıfı : EURO	Pulse Çıkış Opsiyonu : EURO
	Ex (a) Koruma Sınıfı : EURO	AISI 316 Opsiyonu : EURO
	Max 450°C Opsiyonu : EURO	

BAB216 SERİSİ

KÜTLESEL HESAPLAYICILI AKIŞ BİLGİSAYARLARI

Giriş : Tabloya Bakınız
Çıkış : 4-20 mA ve Pulse (Kuru Kontak)
Göstereç : Anlık ve Toplam TFT
Besleme : 24VDC

Gövde : Paslanmaz Çelik
Bağlantı : Panel Tip
Koruma : IP66 (Önden)
Ölçme Birimleri : Seçilebilir
(Nm³, kg, ton, min, h)



Ürün Kodu	Giriş	Fonksiyon	Fiyat EURO
BAB216-DB	2 x 4-20 mA (veya) 4-20mA ve Pt-100	Doymuş Buhar Hesaplayıcı	
BAB216-KB	3 x 4-20 mA (veya) 2 x 4-20mA ve Pt-100	Kızgın Buhar Hesaplayıcı	
BAB216-GH	3 x 4-20 mA (veya) 2 x 4-20mA ve Pt-100	Gaz Hesaplayıcı	

Opsiyonlar:	RS-485 MODBUS İletişim : + EURO
-------------	---------------------------------

EMDE SERİSİ

EKONOMİK ELEKTROMANYETİK DEBİMETRELER

DURAVIS

VALVE AUTOMATION / www.duravis.com / SOLENOID VALVES

Gösterge : Notlara Bakınız.
 Hassasiyet : < % 0,5 O.D.
 Çıkış : 4...20 mA ve Pulse
 Min. İletkenlik : >20 µS
 Besleme : **24 VDC, 85...260V AC**
 Sıcaklık : 70°C Max. (120°C ops.)
 Basınç : 16 bar

İç Kaplama : Sert Kauçuk, PTFE
 Bağlantılar : Flanşlı
 Montaj Pozisyonu : Yatay ve Dikey (Yukarıya)
 Uygulama Alanı : >20 µS İletken Sıvılar
 Koruma : IP67
 Gövde : Karbonçelik
 Elektrod : AISI 316L Standart



EMDE-CM



EMDE-RM

Ürün Kodu	Ölçü	Ölçme Aralığı m³/saat	Fiyat (USD)		
			Sert Kauçuk	PTFE	SS Halka
EMDE-CM0010-40	DN 10	0,06	2,827		
EMDE-CM0015-40	DN 15	0,18	6,361		
EMDE-CM0020-40	DN 20	0,33	11,3		
EMDE-CM0025-40	DN 25	0,51	17,67		
EMDE-CM0032-40	DN 32	0,84	28,95		
EMDE-CM0040-40	DN 40	1,35	45,23		
EMDE-CM0050-40	DN 50	2,10	70,68		
EMDE-CM0065-16	DN 65	3,54	119,4		
EMDE-CM0080-16	DN 80	5,40	180,9		
EMDE-CM0100-16	DN 100	8,46	282,7		
EMDE-CM0125-16	DN 125	13,23	441,7		
EMDE-CM0150-16	DN 150	19,08	636,1		
EMDE-CM0200-16	DN 200	36	1130		
EMDE-CM0250-16	DN 250	54	1767		
EMDE-CM0300-10	DN 300	84	2544		
EMDE-CM0350-10	DN 350	105	3463		
EMDE-CM0400-10	DN 400	138	4523		
EMDE-CM0450-10	DN 450	174	5725		
EMDE-CM0500-10	DN 500	213	7068		
EMDE-CM0600-06	DN 600	306	10178		
EMDE-CM0700-06	DN 700	420	13854		
EMDE-CM0800-06	DN 800	543	18095		
EMDE-CM0900-06	DN 900	690	22902		
EMDE-CM1000-06	DN 1000	849	28274		

Notlar;

-CM Serileri: 4-20 mA ve Pulse Çıkışlı, LCD Anlık, Toplam ve Hız Göstergeli, Tuş Takımı

-RM Serileri: CM Özelliklerine ek olarak; Ayrık Duvar Montaj, 10 metre kablolu : +USD

-IR Serileri: CM Özelliklerine ek olarak; Uzaktan kumanda ile parametreler kapağı açmadan ayarlanabilir;+.....USD

F6 SERİSİ

DALDIRMA TİP ELEKTROMANYETİK DEBİMETRELER

Koruma : IP65
 Ölçme Aralığı : 0,15...8 m/saniye
 Hassasiyet : % 1 O.D.
 Min. İletkenlik : 20 µS
 Min. İletkenlik : 12...24 V DC

Sıcaklık : PVDF Yalıtkan (-10°C...+60°C),
 PEEK Yalıtkan (-10...+150°C)
 Montaj Pozisyonu : Yatay ve Dikey (Yukarıya)
 Uygulama Alanı : İletken Sıvılar
 Basınç : 16 bar (Max.)



Ürün Kodu	Bağlantı	Islak Kısımlar	Çıkış	Fiyat EURO
F6-63-10	DN 15...DN 200	AISI316L-PVDF	4-20 mA ve Pulse	
F6-63-34		CuNi-PVDF		
F6-63-38		AISI316L-PEEK		
F6-63-12	DN 250...DN 600	AISI316L-PVDF		
F6-63-36		CuNi-PVDF		
F6-63-40		AISI316L-PEEK		

F3 SERİSİ

DALDIRMA TİP ÇARKLI DEBİMETRELER

DURAVIS

VALVE AUTOMATION / www.duravis.com / SOLENOID VALVES

Gösterge	: F3: Yok, M9: Anlık&Toplam
Ölçme Aralığı	: 0,15...8 m/saniye
Hassasiyet	: % 0,75 T.S.
Çıkış	: F3: Pulse M9: 4-20mA, Pulse, 2xRöle
Besleme	: 12...24 V DC
Sıcaklık	: Tabloya Bakınız.
Koruma	: F3: IP68, M9: IP65
Montaj Pozisyonu	: Yatay ve Dikey (Yukarıya)
Islak Kısımlar	: Tabloya Bakınız.
Türbin Malzemesi	: ECTFE

**F3****M9**

Ürün Kodu	Bağlantı	Islak Kısımlar	Basınç - Sıcaklık	Fiyat
				EURO
F3-00-P-02	DN 15...DN 200	C-PVC	10 bar - 80 °C	
F3-00-P-06		PVDF	10 bar - 100 °C	
F3-00-P-10		AISI316L	25 bar - 125 °C	
F3-20-P-01	DN 40...DN 200	AISI316L	110 bar - 125 °C	
F3-00-P-04	DN 250...DN 600	C-PVC	10 bar - 80 °C	
F3-00-P-08		PVDF	10 bar - 100 °C	
F3-00-P-12		AISI316L	25 bar - 125 °C	
M9-02-02	DN 15...DN 200	C-PVC	10 bar - 80 °C	
M9-02-06		PVDF	10 bar - 100 °C	
M9-02-10		AISI316L	25 bar - 125 °C	
M9-02-04	DN 250...DN 600	C-PVC	10 bar - 80 °C	
M9-02-08		PVDF	10 bar - 100 °C	
M9-02-12		AISI316L	25 bar - 125 °C	

F3 için Opsiyonlar;	Pulse - 4-20mA Kafa Tip Çevirici: + EURO	Pulse - 0-10VDC Kafa Tip Çevirici : + EURO
---------------------	--	--

F3 SERİSİ

AKSESUARLAR

Kullanım Alanları : BPKC ve TFIV (PVC borular için)
WAIX (Metal borular için)

**BPKC****TFIV****WAIX**

Ürün Kodu	TFIV20D	TFIV25D	TFIV32D	TFIV40D	TFIV50D
Ölçü	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"
Fiyat (EURO)					

Ürün Kodu	BPKC063DVC	BPKC075DVC	BPKC090DVC	BPKC110DVC	BPKC140DVC	BPKC160DVC	BPKC225DVC	BPKC280DVC
Ölçü	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150	DN 200	DN 250
Fiyat (EURO)								

Ürün Kodu	WAIXL0	WAIXL1	WAIXL2	WAIXL3	WAIXP1	WAIXP2
Ölçü	DN 50...DN 200	DN 250...DN 600	DN 50...DN 200	DN 250...DN 600	DN 50...DN 200	DN 250...DN 600
Fiyat (EURO)						

· L0 ve L1 AISI304, L2 ve L3 AISI316, P1 ve P2 PVC

MPS 300 SERİSİ

BASINÇ TRANSMİTTERLERİ

DURAVIS

VALVE AUTOMATION / www.duravis.com / SOLENOİD VALVES

Sensor Teknolojisi : Piezorezistif Silikon
 Gövde : AISI 304
 Bağlantı : G 1/4"
 Sıcaklık : -40°C...+125°C
 Koruma : IP65
 Besleme : 10...32VDC

Diyafram Malz. : AISI316L
 Elektrik Bağlantısı: DIN 43650A
 Dayanma Basıncı : 3 x Max. Ölçme
 Hassasiyet : %0,5
 Çıkış : 4-20 mA, 2 Telli
 Sıfır - Max. Ayarı : Yok



Ürün Kodu	Ölçme Aralığı (Bar)	Fiyat
		EURO
MPS 300-420	0...100 mbar - 0...600 mbar	
	0...1 bar - 0...600 bar	
	0...1000 bar	
Opsiyonlar;	Soğutucu Eleman (MPS-AK-02) : + EURO	M12 PIN Konnektör : + EURO
	(i) 0...10VDC Çıkış için fiyat farkı yoktur.	(i) Mutlak basınç farkı yoktur.

MPS 530 SERİSİ

ÖNDEN DİYAFRAMLİ BASINÇ TRANSMİTTERLERİ

Sensor Teknolojisi : Piezorezistif Silikon
 Gövde : AISI 304
 Bağlantı : G 1/2"
 Sıcaklık : -40°C...+125°C
 Koruma : IP65
 Besleme : 10...32VDC

Diyafram Malz. : AISI316L
 Elektrik Bağlantısı: DIN 43650A
 Dayanma Basıncı : 1,5 x Max. Ölçme
 Hassasiyet : %0,5
 Çıkış : 4-20 mA, 2 Telli
 Sıfır - Max. Ayarı : Var



Ürün Kodu	Ölçme Aralığı (Bar)	Fiyat
		EURO
MPS 530-420	0...0,1bar - 0...0,6 bar	
	0...1 bar - 0...250 bar	
	0...400 bar - 0...1000 bar	
Opsiyonlar;	0...10VDC Çıkış için : + EURO	MPS 530H (Tmax 300 °C) : + EURO
	G 3/4" Farkı için : + EURO	G 1" Farkı için : + EURO
	Mutlak Basınç Farkı için : + EURO	

MPS 550/555 SERİSİ

FARK BASINÇ TRANSMİTTERLERİ

Sensor Teknolojisi : Piezorezistif Silikon
 Gövde : AISI 304
 Bağlantı : G 1/2"
 Sıcaklık : -40°C...+125°C
 Koruma : IP65
 Besleme : 10...32VDC

Diyafram Malz. : AISI 316L
 Elektrik Bağlantısı: DIN 43650A
 Dayanma Basıncı : 2 x Max. Ölçme
 Hassasiyet : %0,5
 Çıkış : 4-20 mA, 2 Telli
 Sıfır - Max. Ayarı : Var



Ürün Kodu	Ölçme Aralığı (Bar)	Fiyat
		EURO
MPS 555-420	0...0,25 bar - 0...0,6 bar	
MPS 550-420	0...0,4 bar - 0...25 bar	
Opsiyonlar;	Üzerinde Dijital Gösterge için (MPS-AK-01) : + EURO	(i) MP555 için Statik Basınç 6 bar dır.
	0-10VDC Çıkış için : + EURO	

MPS 590 SERİSİ

İNERT GAZLAR İÇİN FARK BASINÇ TRANSMİTTERLERİ

DURAVIS

VALVE AUTOMATION / www.duravis.com / SOLENOID VALVES

Besleme : 24VDC
Sıcaklık : -10°C...+70°C
Koruma : IP65

Dayanma Basıncı : 1,5xMax Ölçme
Hassasiyet : %0,5
Çıkış : 4-20 mA, 2 Telli



Ürün Kodu	Ölçme Aralığı (mBar)	Fiyat EURO
MPS 590-420	0...2 mBar - 0...1000 mBar	

· +/- basınçlar için fiyat farkı yoktur.

Opsiyonlar;	0-10VDC Çıkış için	: + EURO
-------------	--------------------	----------

MPG 300 SERİSİ

DİJİTAL MANOMETRELER (Ø80MM)

Sensör Teknolojisi : Piezoelektrik
Bağlantı : G 1/4"
Sıcaklık : -10°C...+85°C
Besleme : 2x AAA PİL

Diyafram Malz. : AISI 316
Gösterge : LCD, IP54
Hassasiyet : %0,4
Birimler : Bar, kg/cm², psi, kPa, MPa



Ürün Kodu	Ölçme Aralığı (Bar)	Çözünürlük	Fiyat EURO
MPG 300-009-02-03	-1...1	0,000	
MPG 300-013-01-03	-1...16	0,00	
MPG 300-017-01-03	0...40	0,00	
MPG 300-019-01-03	0...100	0,0	
MPG 300-022-01-03	0...400	0,0	
MPG 300-023-01-03	0...700	0,0	

Opsiyonlar;	IP65 Dış Ortam Kılıfı	: + EURO
-------------	-----------------------	----------

MPS SERİSİ

BASINÇ TRANSMİTTERLERİ İÇİN GÖSTERGELER



AK01

BAB100-P

AK04

Ürün Kodu	İşlev	Fiyat EURO
MPS-AK-01	Üzerinde LED Gösterge	
MPS-AK-04	Üzerinde LED Gösterge, 2 adet PNP Çıkış	
BAB-100-P	Panel Tip, 144x144, TFT Ekran, 4-20mA, 0-10V RS-485, 4 Kontak	

MSP 3200 SERİSİ

SMART FARK BASINÇ TRANSMİTTERLERİ

DURAVIS

VALVE AUTOMATION / www.duravis.com / SOLENOID VALVES

Sensör Teknolojisi : Piezoelektrik
Gövde Malzemesi : AISI 316
Bağlantı : 1/4" NPT-F
Sıcaklık : -40°C...+125°C
Koruma : IP67
Besleme : 12...45VDC

Diyafram Malz. : AISI316L
Elektrik Bağlantısı: 1/2"
Dayanma Basıncı : Bkz. Katalog
Hassasiyet : %0,075
Çıkış : 4-20 mA, 2 Telli HART
Diğer : Skala, birim, damping zamanı değiştirilebilir.

Ürün Kodu	Ölçme Aralığı (Bar)	Min Span (Bar)	Fiyat USD
APT3200-G3-M11-K0-1-S-1	-1...1,5	0,015	
APT3200-G4-M11-K0-1-S-1	-1...15	0,15	
APT3200-G5-M11-K0-1-S-1	0...50	0,5	
APT3200-G6-M11-K0-1-S-1	0...250	2,5	
APT3200-G7-M11-K0-1-S-1	0...600	6	

Opsiyon Kodu	Açıklama	Fiyat USD
M1 (kod sonuna)	LCD Gösterge	
K1 (KO Yerine)	Ex d II C T6, T5, T4	
K2 (KO Yerine)	Ex ia II C T6	
APT-3200-A	Mutlak Basınç	

Opsiyon Kodu	Açıklama	Fiyat USD
O (S Yerine)	1/4"-F, 1/2" M Adaptör	
K (kod sonuna)	Yağ Arındırma	
BA (kod sonuna)	AISI316 Bağlantı Plakası	
2W	2 Yollu Manifold	

APT 3100 SERİSİ

SMART FARK BASINÇ TRANSMİTTERLERİ

Sensör Teknolojisi : Piezoelektrik
Gövde Malzemesi : AISI 316
Bağlantı : 1/4" NPT-F
Sıcaklık : -40°C...+125°C
Koruma : IP67
Besleme : 12...45VDC

Diyafram Malz. : AISI316L
Elektrik Bağlantısı: 1/2"
Dayanma Basıncı : 137 Bar
Hassasiyet : %0,075
Çıkış : 4-20 mA, 2 Telli HART
Diğer : Skala, birim, damping zamanı değiştirilebilir.

Ürün Kodu	Ölçme Aralığı (Bar)	Min Span (Bar)	Fiyat USD
APT3100-D2-M11-K0-1-S-1	0...15	0,75	
APT3100-D3-M11-K0-1-S-1	0...75	1,5	
APT3100-D4-M11-K0-1-S-1	0...373	3,73	
APT3100-D5-M11-K0-1-S-1	0...1865	18,65	
APT3100-D6-M11-K0-1-S-1	0...6900	69	
APT3100-D7-M11-K0-1-S-1	0...20680	107	
APT3100-D8-M11-K0-1-S-1	0...68950	690	

Opsiyon Kodu	Açıklama	Fiyat USD
M1 (kod sonuna)	LCD Gösterge	
K1 (KO Yerine)	Ex d II C T6, T5, T4	
K2 (KO Yerine)	Ex ia II C T6	
APT-3100-H	310 Bar Statik Basınç	
3W	3 Yollu Manifold	

Opsiyon Kodu	Açıklama	Fiyat USD
O (S Yerine)	1/2" M Adaptör	
K (kod sonuna)	Yağ Arındırma	
BA (kod sonuna)	AISI316 Bağlantı Plakası	
APT-3100-G	Basınç Ölçümü	
5W	5 Yollu Manifold	

MSP 3200 SERİSİ

SMART FARK BASINÇ TRANSMİTTERLERİ

DURAVIS

VALVE AUTOMATION / www.duravis.com SOLENOID VALVES

Gövde Malzemesi : AISI 316
Bağlantı : 1/4" NPT-M
Sıcaklık : -40°C...+125°C
Koruma : IP67
Besleme : 12...45VDC

Elektrik Bağlantısı: 1/2"
Gösterge : Üzerinde LCD
Hassasiyet : %0,075
Çıkış : 4-20 mA, 2 Telli HART
Diğer : Skala, birim, damping zamanı değiştirilebilir.

Ürün Kodu	Ölçme Aralığı (Bar)	Min Span (Bar)	Fiyat USD
MSP 3200	-0,1...0,1	0,05	
	-0,25...0,25	0,01	
	-0,4...0,4	0,02	
	-1...4	0,05	
	-1...10	0,1	
	-1...40	0,4	
	-1...100	1	
	-1...400	4	
-1...700	7		

Opsiyon Kodu	Açıklama	Fiyat USD
M1	LCD Gösterge	
K1	Ex d II C T6, T5, T4	
K2	Ex ia II C T6	

Opsiyon Kodu	Açıklama	Fiyat USD
PA	PROFIBUS	
FF	FIELD BUS	
BA	2" Boru Bağlantı Plakası	

MSP 3100 SERİSİ

SMART FARK BASINÇ TRANSMİTTERLERİ

Gövde Malzemesi : AISI 316
Bağlantı : 1/4" NPT-F
Sıcaklık : -40°C...+125°C
Koruma : IP67
Besleme : 12...45VDC

Elektrik Bağlantısı: 1/2"
Dayanma Basıncı : 137 Bar
Hassasiyet : %0,075
Çıkış : 4-20 mA, 2 Telli HART
Diğer : Skala, birim, damping zamanı değiştirilebilir.

Ürün Kodu	Ölçme Aralığı (Bar)	Min Span (Bar)	Fiyat USD
MSP 3100	0...10	5	
	0...100	25	
	0...500	30	
	0...3000	200	
	0...16000	1000	

Opsiyon Kodu	Açıklama	Fiyat USD
M1	LCD Gösterge	
K1	Ex d II C T6, T5, T4	
K2	Ex ia II C T6	

Opsiyon Kodu	Açıklama	Fiyat USD
PA	PROFIBUS	
FF	FIELD BUS	
BA	2" Boru Bağlantı Plakası	

MSP 3200-LSD SERİSİ

DİYAFRAMLI SMART BASINÇ TRANSMİTTERLERİ

DURAVIS

VALVE AUTOMATION / www.duravis.com / SOLENOİD VALVES

Sensör Teknolojisi : Piezoelektrik
Gövde Malzemesi : AISI 316
Bağlantı : DN25, PN16
Sıcaklık : -40°C...+125°C
Koruma : IP67
Besleme : 12...45VDC

Diyafram Malz. : AISI316L
Elektrik Bağlantısı: 1/2"
Dayanma Basıncı : Bkz. Katalog
Hassasiyet : %0,075
Çıkış : 4-20 mA, 2 Telli HART
Diğer : Skala, birim, damping zamanı değiştirilebilir.

Ürün Kodu	Ölçme Aralığı (Bar)	Min Span (Bar)	Fiyat USD
MSP 3200-LSD	0...0,1	0,1	
	0...0,25	0,1	
	0...0,4	0,25	
	0...1	0,1	
	0...4	0,4	
	0...10	1	
	0...40	4	
	0...100	10	

Opsiyon Kodu	Açıklama	Fiyat USD
M1	LCD Gösterge	
K1	Ex d II C T6, T5, T4	
K2	Ex ia II C T6	
S2	DN50 Bağlantı	
S3	DN80 Bağlantı	
O5	50 mm D. Uzatma	
10	100 mm D. Uzatma	
20	200 mm D. Uzatma	

Opsiyon Kodu	Açıklama	Fiyat USD
S4	DN100 Bağlantı	
D2	PN40 Flanş	
D3	PN63 Flanş	
D4	PN100 Flanş	
D5	PN250 Flanş	
HC	Hastelloy C Diyafram	
TA	Tantalum Diyafram	
C(XX)	Kapiler Boru / metre	

MPS 580 SERİSİ

HİDROSTATİK SEVİYE TRANSMİTTERİ

Sensör Teknolojisi : Piezorezistif Silikon
Gövde Malzemesi : AISI 304
Hassasiyet : %0,5
Sıcaklık : -40°C...+70°C

Diyafram Malz. : AISI316L
Çıkış : 4-20 mA, 2 Telli
Besleme : 10...32VDC
Koruma : IP68

Ürün Kodu	Ölçme Aralığı (m H2O)	Fiyat EURO
MPS 580-420	0...1 - 0...4	
	0...6 - 0...100	
	0...160 - 0...250	

*Transmitter seçildikten sonra, aşağıdan kablo cinsi ve uzunluğuna göre toplam maliyet hesaplanır.

Eklenti - Kablo	Kablo Malzemesi	Fiyat EURO/metre
PE	.PE. (Genel Sıvılar)	
PU	.PU. (Akaryakıt, Yağlar)	

Opsiyonlar;	• 0-10VDC : 24 EURO	• Kablo Tutucu : 24 EURO
	• Kablo Bağlantı Kutusu : 36 EURO	• AISI316L : 120 EURO
	• Seramik Sensör : 96 EURO	• PVC Gövde : 120 EURO
	• PVDF Gövde : 156 EURO	



LLP - LLS SERİSİ

MİNYATÜR ŞAMANDIRALI SEVİYE ŞALTERLERİ

DURAVIS

VALVE AUTOMATION / www.duravis.com SOLENOID VALVES

Bağlantı	: 1/2" Dişli (LLP01 Metrik, 1/2" NPT (LLS01))
Çıkış	: SPST Röle
Basınç	: 10 Bar Max.
Sp. Gr.	: >0,75
Koruma	: IP68



LLP



LLS

Ürün Kodu	Gövde	Çalışma Sıcaklığı	Fiyat
			EURO
LLP01 (2 m kablolu)	PBT	Max. 80 °C	
LLP02 (1 m kablolu)	PP	Max. 80 °C	
LLS01 (Soketli)	Paslanmaz Çelik	-40 °C ...+120 °C	

SRP SERİSİ

MOTORLU TİP SEVİYE ŞALTERLERİ

Bağlantı	: 1 1/2" dişli
Hissetme	: >0,4kg/l
Hassasiyet	: Ayarlanabilir
Koruma	: IP66 (Ex Opsiyonel)

Çıkış	: SPDT
Güç Sarfıyatı	: 4W
Besleme	: Tabloya Bakınız.
Mil Boyu	: 80 mm



Ürün Kodu	Sıcaklık (°C)	Besleme	Fiyat
			EURO
SRP10-C-C	-40...+80 °C	230VAC	
SRP20-C-C	-40...+200 °C		
SRP10-C-D	-40...+80 °C	24VDC	
SRP20-C-D	-40...+200 °C		

Opsiyonlar;	Ex-Proof Koruma	: + EURO
	Uzatma her 10cm için	: + EURO

LSVR SERİSİ

ÇATAL TİP TİTREŞİMLİ SEVİYE ŞALTERLERİ

Bağlantı	: 1" Dişli
Hissetme	: >100kg/m ³
Hassasiyet	: Ayarlanabilir
Koruma	: IP67 (Ex Opsiyonel)
Gösterge	: 1 Led Durum Bilgisi

Çıkış	: SPDT
Besleme	: 20...60VDC & 230VAC
Uygulama	: Katılar ve Sıvılar
Sıcaklık	: -40°C...+150°C



Model	Islak Kısımlar	Özellik	Fiyat
			EURO
LSVR40-11-6-S-6	AlSi316	127mm	
LSVR50-11-7-S-6		Clamp Bağlantı	

Opsiyonlar;	Ex-Proof Koruma Eex d IIC T4	: + EURO
	M12, 5 PIN Konnektör	: + EURO

DSVS SERİSİ

ULTRASONİK SEVİYE TRANSMİTTERLERİ

DURAVIS

VALVE AUTOMATION / www.duravis.com / SOLENOID VALVES

Çıkış : 4...20mA, 2 Telli ve Tek Kontak
Gösterge : Üzerinde LED Durum Göstergesi
Elektrik Bağlantısı: PG Konnektör İle
Bağlantı : G 1 1/2"



Ürün Kodu	Ölçme Aralığı (metre)	Fiyat EURO
DSVS-420-04	0...4	
DSVS-420-06	0...6	
DSVS-420-10	0...10	

CLM SERİSİ

KAPASİTİF SEVİYE TRANSMİTTERLERİ

Gövde Malzemesi : AISI 304
Çıkış : 4...20mA veya 0-10V DC
Sıcaklık : -40°C...+85°C
Koruma : IP67
Besleme : 18...30VDC

Elektrik Bağlantısı: Soketli
Dayanma Basıncı : 50 bar (Max).
Hassasiyet : ±%1
Bağlantı : G 1"



Ürün Kodu	Elektrod Boyu	Açıklama	Fiyat EURO
CLM-36N-10	0,2...5 m	SS Çubuk	
CLM-36N-11	0,2...3 m	PFA Kaplı Çubuk	
CLM-36N-12		FEP Kaplı Çubuk	
CLM-36N-20		Referans Tüplü Çubuk	
CLM-36N-22		Referans Tüplü FEP Çubuk	
CLM-36N-30		Halatlı	
CLM-36N-31	1...20 m	Halatlı Montaj Halkalı	
CLM-36N-32		FEP Kaplı Halat	
CLM-36N-40	0,2...2 m	Çift Çubuklu	

Elektrod Boyu Arttırım Opsiyonları;
10 Serisi her 10mm için : +.....EURO
11 Serisi her 10mm için : +.....EURO
12 Serisi her 10mm için : +.....EURO
20 Serisi her 10mm için : +.....EURO
22 Serisi her 10mm için : +.....EURO
30 Serisi her 10mm için : +.....EURO
31 Serisi her 10mm için : +.....EURO
32 Serisi her 10mm için : +.....EURO
40 Serisi her 10mm için : +.....EURO

Diğer Opsiyonlar;
Yüksek Sıcaklık : +.....EURO
Exproof Farkı : +.....EURO
Tri-Clamp : +.....EURO

GRLM SERİSİ

KILAVUZ RADAR SEVİYE TRANSMİTTERLARI

DURAVIS

VALVE AUTOMATION / www.duravis.com / SOLENOID VALVES

Gövde Malzemesi	: AISI 316
Çıkış	: 4...20mA + HART
Sıcaklık	: -30°C...+130°C
Koruma	: IP67
Besleme	: 15...30VDC
Elektrik Bağlantısı	: PG Konnektör
Dayanma Basıncı	: -0.5...100 bar
Hassasiyet	: ±2...4 mm
Sıcaklık Doğrulama	: Var
Bağlantı	: G 1"



Ürün Kodu	Ölçme Aralığı (metre)	Kılavuz	Fiyat EURO
GRLM-70N-10	0...8	Çubuk	
GRLM-70N-30	0...40	Halat	
GRLM-70N-33	0...40	Alt Bağlantılı Halat	
GRLM-70N-20	0...3	Referans Tüplü	

(i) Modbus fiyat farkı yoktur.

Kılavuz Boy Arttırım Opsiyonları;	
10 Serisi her 10mm için	: +.....EURO
30 Serisi her 10mm için	: +.....EURO
33 Serisi her 10mm için	: +.....EURO
20 Serisi her 10mm için	: +.....EURO
10-12 Serisi FEP Kaplı her 10mm için	: +.....EURO
30-32 Serisi FEP Kaplı her 10mm için	: +.....EURO

Diğer Opsiyonlar;	
ATEX II 1/2G Ex ia IIB T5 Ga/Gb	: +.....EURO
Yüksek Sıcaklık Farkı (+300°C)	: +.....EURO
Üzerinde LCD Gösterge	: +.....EURO

LPRS SERİSİ

26 GHZ RADAR SEVİYE TRANSMİTTERLARI

Model	Ölçme Aralığı (metre)	Özellik	Fiyat USD
LPRS-K-01	0...20	Tüm Aşındırıcı Sıvılar -40...+85 °C, Hassasiyet:±3 mm, PTFE Anten, G 11/2", Basıncı: -0,8...3 bar, Çıkış: 4-20mA+HART, Ölçü Aralığı: 250mm, Sinyal Yayılım Açısı: 20°	
LPRS-K-02	0...30	Katı ve Sıvılar -40...+150 °C, Hassasiyet:±5 mm, AISI316 Anten, G 11/2", Basıncı: -1...40 bar, Çıkış: 4-20Ma + HART, Ölçü Aralığı: 300mm, Anten Çapı: 50 mm, Sinyal Yayılım Açısı: 18°	
		Anten Çapı: 75 mm, Sinyal Yayılım Açısı: 12°	
		Anten Çapı: 100 mm, Sinyal Yayılım Açısı: 8°	



**USKON AKIŞKAN KONTROL SİSTEMLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
GENEL SATIŞ KOŞULLARI**

Burada yer alan genel satış koşulları, USKON AKIŞKAN KONTROL SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. (bundan sonra kısaca SATICI olarak adlandırılacaktır) tarafından aksi yazılı olarak kabul edilmedikçe verilen tüm teklifler ve satış anlaşmalarının ayrılmaz bir parçası olarak düzenlenmiş olup, SATICI ve SATICI'dan ürün satın alan veya satın almak üzere talepte bulunan gerçek veya tüzel kişiler tarafından (bundan sonra kısaca ALICI olarak adlandırılacaktır) kabul edilmiş sayılmaktadır.

1. TARAFLAR VE TARAFLARIN BİLGİLERİ

1.1. Satıcı :

Ünvanı : USKON AKIŞKAN KONTROL SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.
Adres : Kemankeş Kara Mustafapaşa Mah. Ağaç Tulumba Sok. No: 4/A 34425 - Karaköy/İSTANBUL
Telefon : (0212) 251 05 05
Faks : (0212) 251 05 79
E-posta : info@us-kon.com.tr

1.2. Alıcı/Müşteri :

Ünvan/ Ad :
Adres :
Telefon :
Faks :
E-posta :
Vergi Dairesi :
Vergi No :

1.3. Taraflar madde 1.1 ve 1.2' de belirtilen adreslerini Tebligat Kanunu hükümlerine göre, kanuni ikametgah ve tebligat adresi olarak kabul ettiğini; iş bu adreslere yapılacak tebligatları ilgisine yapılmış olarak kabul edeceklerini beyan kabul ve taahhüt ederler. Taraflar ikametgah adreslerinde meydana gelecek değişiklikleri, değişikliğin meydana geldiği tarihten itibaren en geç 10 (on) gün içerisinde, noter kanalıyla veya iadeli taahhütlü olarak yazılı olarak karşı tarafa bildirmeyi aksi takdirde eski adreslere yapılacak tebligatları ilgisine yapılmış olarak kabul edeceklerini beyan, kabul ve taahhüt eder.

2. KONU VE KAPSAM

İşbu Genel Satış Koşulları USKON AKIŞKAN KONTROL SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. (SATICI) veya onun adına, tüm malların ve/veya hizmetlerin teklif edilmesini, satışını ve teslimatını ve satış sonrası geçerli olacak koşulları hükme bağlar ve SATICI ve ALICI arasındaki (ki bundan böyle ayrı ayrı " Taraf" birlikte "Taraflar" olarak anılacaktır) tüm mevcut ve gelecekteki iş ve işlemler için geçerlidir. İşbu genel satış sözleşme şartları, aksi yönde bir anlaşma olmadıkça, SATICI 'nın gerçek ve tüzel kişiler ile yaptığı tüm ticari faaliyetlerinde geçerlidir.

İşbu Genel Satış Koşullarında yer alan hükümlerin hukuka uygunluğu, geçerliliği ve icra edilebilirliği, hükümlerden birinin hukuka aykırı, geçersiz veya icra edilemez olması veya hukuka aykırı, geçersiz veya icra edilemez hale gelmesi halinden etkilenmez.

3. TEKLİF, SİPARİŞ VE SÖZLEŞME KABUL KOŞULLARI

3.1. ALICI'nın satın almak istediği ürünlerin nitelik ve vasıflarını belirtir bir sipariş metni düzenleyerek SATICI'ya bildirimde bulunmasını müteakip SATICI tarafından ALICI'nın belirtilen şartlar dahilindeki siparişini onaylaması için İşbu Genel Satış Koşulları, Teklif Mektubu ve Sipariş Formu ALICI'ya gönderilir. ALICI tarafından şartsız olarak teyit edilmeyen ve her sayfasında yetkiliye ait imza-kaşe bulunmayan sipariş formu dikkate alınmaz.

3.2. SATICI'nın fiyat teklifi teklifte belirtilen süre boyunca, eğer teklifte belirtilmemişse teklif tarihinden itibaren 30 (otuz) gün boyunca geçerli olacaktır. Hesaplamanın dayandığı malzeme ve iş gücü masrafları SATICI'nın sipariş teyidinden beri önemli derecede artmış ise SATICI makul fiyat artış hakkına sahiptir.

3.3. ALICI tarafından tam ve eksiksiz olarak teyit edilmeyen siparişleri SATICI kabul etmiş sayılmayacak olup, SATICI dilerse teklifini geri çekebilecektir.

3.4. Sipariş, ALICI'nın yazılı ve imzalı- kaşeli sipariş onayını SATICI'nın aldığı teyit ettiği tarihte veya teklifte belirtilen ve siparişin yürürlüğe girmesi için gerekli olan tüm şartların yerine getirildiği tarihte (bunlardan hangisi daha sonra gerçekleşirse) yürürlüğe girecektir. SATICI tarafından yazılı olarak kabul edilene kadar siparişler bağlayıcı değildir ("Onaylanmış Sipariş"). SATICI bir siparişi sebep belirtmeksizin reddetme hakkına sahiptir.

3.5. ALICI kendisine gönderilen Teklif Mektubu ve Sipariş Formunda herhangi bir değişiklik yapılmasını talep ediyor ise bu talebini ivedilikle yazılı olarak SATICI'ya bildirir. SATICI, ALICI'nın değişiklik teklifini değerlendirdikten sonra sonucu yazılı olarak ALICI'ya bildirir. Sipariş şartlarındaki değişiklik teklifleri sadece yazılı olarak yapılması halinde geçerlidir. Değişiklik teklifi sonrası SATICI tarafından düzenlenen Sipariş Formu ve Teklif Mektubunun ALICI tarafından imzalı-kaşeli olarak onaylanmasından sonra satış işlemi gerçekleştirilir. ALICI Sipariş Formuna onay verdiğinde işbu genel satış koşulları hükümlerinin kendisi için bağlayıcı olduğunu ve hükümlerini kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder.

3.6. SATICI tarafından onaylanan siparişleri, ALICI'nın iptal etme hakkı bulunmamaktadır. ALICI sipariş onayında belirtilen koşullara uygun olarak malı teslim almak, sipariş bedelinin tamamını ödemekle yükümlüdür.

3.7. ALICI özel imalat veya ithalat/ ihracat konusu siparişleri, siparişi onayladıktan sonra iptal edemez. ALICI siparişine uygun özel imalat veya ithalat konusu malı teslim almak, sipariş bedelinin tamamını ödemekle yükümlüdür. Siparişe uygun teslim edilen ürün SATICI tarafından iade alınmaz.

3.8. ALICI'nın haksız şekilde ürünleri kabul etmemesi veya reddetmesi veya Onaylanmış siparişin ALICI tarafından iptali, SATICI'ya bu eylem dolayısıyla oluşabilecek zararları ALICI'dan tazmin etme hakkını tanıyacaktır.

4. TEKNİK BİLGİ VE DOKÜMANLAR

Aksi SATICI tarafından kabul edilmediği sürece herhangi bir katalog, reklam, form ve benzerinde yer alan ürün bilgileri veya bildirilen fiyatlar sadece bilgi niteliğinde olup, SATICI için bağlayıcı olmayacak ve sadece ALICI'ya sipariş vermek istediği takdirde fikir verici olacaktır. SATICI'nın basılı ya da elektronik ortamda bulunan ürün dokümanlarında yer alan basım hatalarından sorumlu olmadığı gibi işbu dokümanları değiştirme hakkı da saklıdır.

5. FİYATLAR VE ÖDEME KOŞULLARI

5.1. Onaylanmış Sipariş'de aksi belirtilmediği sürece, ödeme, kesintisiz, net ödeme şeklinde SATICI faturasının üzerindeki vade tarihinde yapılacaktır. SATICI tarafından bildirilen fiyatlar KDV hariç fiyatlardır. Tüm ödemeler herhangi bir vergi kesintisi ve mahsup veya diğer bir karşı talep olmaksızın yapılacaktır.

5.2. SATICI tarafından verilen fiyatlar EURO ve DOLAR üzerinden olup, ödemeler fatura tarihindeki TCMB EURO ve DOLAR satış kuru esas alınmak suretiyle EURO, DOLAR veya Türk Lirası olarak yapılacaktır.

5.3. ALICI tarafından yapılacak ödemeler onaylı sipariş formunda aksi belirtilmediği takdirde nakden peşin olarak, 30 (otuz) gün vadeli şirket veya ciro müşteri çekil ile tahsil edilir.

5.4. Faturanın vadesinde ödenmemesi halinde ALICI, SATICI'ya ticari temerrüt faizinin yanı sıra ayrıca aylık %2 vade farkı ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

5.5. SATICI'nın vadesi geçmiş ödemelerin tahsilatı için yaptığı tüm masraf ve giderleri (makul avukat ücretleri, bilirkişi ücretleri, mahkeme masrafları ve diğer dava masrafları dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) ALICI tarafından karşılanacaktır.

5.6. Faturaya ilişkin bir itiraz SATICI'ya, faturanın alındığı tarihten itibaren 8(sekiz) gün içerisinde yazılı olarak bildirilecektir. Bu süre asıldığında ALICI faturayı onaylamış sayılacaktır.

5.7. ALICI özellikle belli bir ödeme yapsa dahi, SATICI'nın bu ödemeyi, ödeme günü geçmiş ve ödenmemiş en eski borca mahsup etme hakkı saklıdır. SATICI yazılı olarak kabul etmedikçe ALICI ödeyeceği tutarları doğmuş veya doğacak alacaklarından mahsup edemez.

5.8. Ödeme için vadeli çek veya senet kabul edilmiş olsa dahi SATICI'nın, işbu çek veya senedi, teminata alarak pesin ödeme isteme hakkı saklıdır. Ödemelerin ALICI tarafından zamanında yapılmaması halinde, alacağın tamamı muaccel olacak, keza çek veya senet vadesi beklenmeden senetlerin tamamı ve/veya alacak takip edilerek teminatsız ihtiyati hacze konu yapılacaktır. Bu durumda SATICI sadece etkilenen değil, ayrıca diğer siparişlerden oluşan teslimatlara da kısmen ya da tamamen el koyabilir, teslimatı yapmayı reddedebilir veya teslimatlar için pesin ödeme talep edebilir.

5.9. SATICI tarafından uygulanacak iskonto oranları teklif formunda her ALICI'ya özel olarak belirlenir.

6. TESLİMAT SÜRESİ

6.1. SATICI ürünlerin teslimini belirlenen tarihte teslim etmek için gerekli çabayı gösterecektir. Ancak teslim tarihi tahmini niteliktedir ve bağlayıcı değildir, SATICI teslim tarihine uymayı hiçbir durumda garanti etmemektedir.

6.2. SATICI'nın ağır ihmali ve kasti davranışı hariç teslim tarihine uyulmaması ALICI'ya herhangi bir hasar tazmini talep etme, ürünün ikmalini reddetme veya özellikle de ödeme ilgili yükümlülüklerini yerine getirmeme, hatta uyulması için zorlama yapma hakkı vermez. ALICI gecikme durumunda yazılı olarak SATICI'dan teslimatın makul süre içinde yapılmasını talep edebilir. Makul ek süre içerisinde de ürünün teslimatı yapılmaz ise ALICI sözleşmeyi feshedebilir.

6.3. Teslim tarihi, işlemin SATICI tarafından onaylandığı ve ALICI'nın tüm yükümlülüklerini yerine getirdiği tarihten itibaren hesaplanacaktır. İş durduran ya da engelleyen sebeplerin ortaya çıkması ve/veya ALICI ve/veya üçüncü kişiler tarafından istisna olmaksızın ödemenin geç yapılması veya diğer yükümlülüklerin yerine getirilmemesi gibi durumlarda teslim tarihi, bu tarihin gecikmesine neden olan süre kadar uzamış sayılacaktır.

7. TESLİMAT YERİ

7.1. SATICI tarafından yazılı olarak aksi belirtilmedikçe satılan ürünlerin teslimat yeri SATICI'nın fabrika binasıdır. ALICI ile sipariş formu üzerinde anlaşılan şekilde, fatura adresi, sevk adresi, teslimat şekli, sevk talimatı anlaşma hükümlerine göre; ürünler ve ürünle ilgili tüm evraklar imza karşılığı kargo, ambar ile sevk veya elden teslim edilir.

7.2. Sevkiyat ve taşıma masrafları ALICI'ya aittir.

7.3. ALICI'nın sipariş esnasında farklı bir ambalaj şekline ilişkin yazılı talepte bulunması, bu talebin SATICI tarafından onaylanması ve karşılıklı mutabakata varılması hali hariç ALICI, standart ambalajlı olarak satışı yapılan ürünlerin ambalaj şekline itiraz edemez.

7.4. SATICI, teslim ettiği ürünlerin yalnız SATICI ürün özellik şartnamesinde belirtilen spesifikasyonlara uygunluğunu garanti eder. ALICI, SATICI ürün özellik şartnamelerinde belirtilen spesifikasyonları kabul etmiş sayılır.

7.5. ALICI, tarafından sevkiyatın eksik, ayıplı ve hatalı olması dolayısıyla yapılacak itirazlar ürün alındığında tutanak ile tespit edilmesi ve en geç 2 (iki) gün içerisinde SATICI'ya iadeli taahhütlü mektup, noter veya güvenli elektronik imza kullanmak suretiyle elektronik posta vasıtasıyla yazılı olarak ihbar etmelidir. Aksi takdirde sevkiyatın kabul edildiği varsayılır. Kontrol edilmeden teslim alınan ürün hasarlarından ALICI sorumludur.

7.6. SATICI, sevkiyatı ALICI tarafından kendisine yazılı olarak bildirilen sevk adresine yapmakla mükelleftir. ALICI tarafından yanlış ya da hatalı bildirilen sevk adresi nedeni ile oluşabilecek her türlü zarardan sadece ALICI sorumludur.

7.7. Teslimatı SATICI tarafından ALICI'nın vereceği adrese yapılan sevkiyatlarda ürünler derhal ve uygun şekilde boşaltılmalıdır. ALICI tarafından geciken kabul beyanları SATICI'ya, ifa edilememeden doğan zararları talep etme ya da mühlet vermeden sözleşmeden çekilme hakkını verir.

7.8. SATICI hiçbir koşulda taşıyıcının ya da sevkiyatçının ya da taşıeronun herhangi bir ifasından dolayı, bu şahıslarla sözleşme yapmış olsa dahi sorumluluk kabul etmeyecektir.

7.9. Sınır ötesi teslimatlar, ulusal veya uluslararası mevzuatlar, özel olarak da ihracat denetimi düzenlemeleri, ambargolar ve başka yaptırımlar nedeniyle, ifaya engeller bulunmadığı şartına bağlıdır. İhracat denetimlerinden kaynaklanan gecikmelerde teslim süreleri aynı ölçüde uzatılacaktır; teslim tarihleri uygun ölçüde ertelenecektir.

8. RİSK VE MÜLKİYETİN DEVRİ

Ürünlerin riski sevkiyat ile birlikte ALICI'ya geçer. Bununla birlikte, ALICI kendisine teslim edilen ürünlerin bedelinin tamamını ödeyinceye kadar SATICI ürünlerin resmi sahipliğini muhafaza edecektir. ALICI ürünleri teslim almakla, ürünlerin bedelini ödeyip ürün sahipliğini elde edinceye kadar, yalnızca ürünleri emanetçisi olduğunu peşinen kabul eder. Gerekli olması durumunda ALICI, bu tip ürünleri kendi mülkiyetinde bulunan diğer ürünlerden ayrı olarak depolayacaktır.

9. GARANTİ KAPSAMI, AYIP HÜKÜMLERİ VE SATIŞ SONRASI HİZMETLER

9.1. SATICI'nın ürettiği ürünler, imalat hatası içermesi durumunda satılan ürünün fatura tarihinden itibaren 24 (yirmidört) ay boyunca garanti kapsamındadır. Garanti süresi içinde, üretim hatalarından kaynaklanan problemlerde ürün SATICI tarafından ücretsiz tamir ettirilir.

9.2. ALICI, SATICI'dan temin etmiş olduğu ürünlerin kullanım amacına uygunluğunu daima kontrol etmelidir. SATICI ürünlerin belirli bir uygulamaya veya amaca uygunluğunu garanti etmez. ALICI, teslim aldığı ürünlere ilişkin olarak SATICI ürün kullanım kılavuzunda belirtilen kuralların esas alınacağını kabul eder. Ürünlerin SATICI'nın belirttiği talimatlardan farklı ya da tahsis edildikleri amaç dışındaki başka bir amaç için kullanılması nedeniyle SATICI'nın maruz kalabileceği kayıp ve zararların tek sorumlusu ALICI olacak ve bu zarar ve kayıpları tazmin etmeyi taahhüt eder.

9.3. ALICI'nın kullanım hatasından kaynaklanan durumlarda ürün SATICI tarafından incelenerek, tamir ya da bakım durumu ve bedelini içerir bir rapor ALICI'ya gönderilir, ALICI'nın işbu raporu 7 (yedi) gün içerisinde onaylaması halinde ürüne tamir ve/veya bakım anlaşılan bedel dahilinde yapılacaktır. Tamiri talep edilen ürünler ile ilgili 7 (yedi) gün içerisinde ALICI'dan olumlu veya olumsuz bir cevap gelmemesi halinde ürün kargo ve sevkiyat bedelini ALICI'ya ait olmak üzere, ürün bedelinin %10'u oranında servis faturası kesilerek gönderilecektir. ALICI, ürün tamir veya bakımının bittiği kendisine bildirildikten sonra en geç on (10) iş günü içerisinde SATICI'nın deposundan ürünü teslim almalıdır, süre bitiminde ALICI'nın ürünü teslim almaya gelmemesi halinde SATICI ürüne gelebilecek herhangi bir zarar, ziyan veya hasardan sorumlu olmamak kaydıyla ürünü kargo veya sevkiyat bedelini ALICI'ya ait olmak üzere kargo ile ALICI'ya haber vermeksizin kendisine gönderir.

9.4. SATICI tarafından üçüncü bir taraftan ALICI'ya satılmak üzere temin edilen ürünler yalnızca ilk imalatçı tarafından sağlanan garanti kapsamında olacaktır.

9.5. ALICI, satılan ürünlerde renk, görünüm ve ölçülerde hafif farklar olabileceğini peşinen kabul eder. Muhtemel tüm kusurların, hataların ya da özellik eksikliklerinin farkedildiğinde derhal ve her hâlükârda en geç mal teslim alındıktan sonra 2 (iki) gün içerisinde SATICI'ya iadeli taahhütlü mektup, noter veya güvenli elektronik imza suretiyle elektronik posta vasıtasıyla yazılı olarak bildirilmesi gerekmektedir. Muhtelif zamanlarda veya partiler halinde yapılan teslimatlarda bildirim süresi, her parti için teslim edildiği tarihte başlayacaktır.

Bu süreden sonra SATICI'nın sorumluluğu yalnızca görünmeyen hatalara karşı olacaktır.

9.6. SATICI tarafından temin edilen ürünlerde kusuru bulunması durumunda, SATICI ürünleri yenisiyle değiştirme ya da mal bedelini ALICI'ya iade etme yükümlülüğünü üstlenecektir. Bu yükümlülük her ne koşulda gerçekleşirse gerçekleşsin, ALICI tarafından ilgili sipariş için yapılan ödeme tutarını geçemez.

9.7. Tüm garanti ve satış koşullarına rağmen, güncel kanunlarda doğrudan ya da dolaylı olarak bahsediliyor olsa da, SATICI tarafından teslim edilen ürünlerin kullanımı sırasında ortaya çıkabilecek hasar, bireysel yaralanmalar ya da ölüm nedeniyle SATICI kesinlikle sorumlu tutulamaz.

10. İADE

10.1. SATICI'nın yazılı onayı olmadığı sürece satılan herhangi bir ürünün iadesi kabul etme zorunluluğu yoktur. ALICI'nın talebi doğrultusunda üretimi ve ithalat/ihracatı gerçekleştirilen özel boyut ve içerikteki ürünlerin iadesi hiçbir şekilde mümkün değildir.

10.2. ALICI, iade etmek istediği ürünü göndermeden önce mutlaka SATICI'ya yazılı olarak bilgilendirmek ve İade Formunu eksiksiz doldurmak zorundadır. SATICI tarafından iadesi onaylanan ürünler ALICI tarafından iade faturası düzenlenmek ve SATICI deposuna ulaşıncaya kadar geçen tüm nakliye riskleri ve masrafları ürünü iade eden ALICI'ya ait olmak üzere gönderilmek zorundadır. Yalnızca ambalajı, bozulmamış ve kullanılmamış ürünler iade kapsamına girerler. Ürünün farklı bir ürün ile değiştirilmesi imkânı bulunmamaktadır.

11. BİLGİLERİN GİZLİLİĞİ ESASI VE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

11.1. SATICI markası, ürün teklifi ya da tedariki ile birlikte verilen elemanlar, planlar, teknik veriler ve çizimler, fiyatlar, programlar gibi veriler ve bilgiler üzerindeki fikri ya da sınai mülkiyet hakları tamamen SATICI'ya aittir ve ALICI tarafından SATICI'nın önceden yazılı onayı alınmaksızın sipariş vermek amacıyla kullanılmama amacı dışında başka bir amaçla kullanılması, kısmen ya da tamamen kopya edilmesi, üçüncü kişilere verilmesi veya kullandırılması kesinlikle yasaktır.

11.2. SATICI tarafından verilmiş veya hazırlanmış olan veri ve/veya dokümandan doğan veya bunlarla ilgili tüm fikri ve sınai mülkiyet hakları SATICI'ya ait olup aksi taraflarca kararlaştırılmadığı müddetçe ALICI'ya aktarılan malzeme ve bilgi ile ilgili hiçbir lisans veya hak doğurmaz.

11.3. ALICI, SATICI'nın önceden yazılı onayı olmaksızın ürünlerdeki ticari isim veya markaları değiştiremez, tadilat yapamaz, kapatamaz. Gizli bilgilerin veriliş amacından başka amaçla kullanılması yasak olup, ALICI'nın bu kuralı ihlali halinde SATICI tüm yasal haklarını saklı tutmaktadır. SATICI tarafından talep edilmesi halinde Gizli bilgiler derhal SATICI'ya geri verilir ve ALICI'da bir örneği bulunamaz.

12. VERİ GİZLİLİĞİ

12.1. SATICI, veri gizliliği alanındaki uygulanabilir düzenlemelere tam olarak uyar. ALICI sözleşme kapsamında kişisel verinin otomatikleştirilmiş transferi, kullanımı, muhafaza edilmesi ve değerlendirilmesi konusunda bilgi sahibidir ve bunu kabul eder. SATICI ticari ilişkileri ile ilgili ALICI'nın bilgilerini kayıt altına almakta ve gerekli hallerde yetkili mercilere bu bilgileri aktarma hakkına sahiptir. Veri gizliliği haklarına ilişkin olarak gerekli olursa ALICI talep üzerine uygulanabilir veri gizliliği yasal mevzuatı çerçevesinde organizasyonel ve teknik koruyucu önlemler için uygun yazılı bir onay bildirisini imzalayacaktır. Herhangi bir derecede transfer edilen kişisel verileri SATICI tarafından sadece sözleşme mükellefiyetlerinin yerine getirmesi ve isimsiz bir şekilde değerlendirmeler ve kalite güvence önlemleri için kullanılır.

12.2. ALICI, işbu sözleşmenin ifa ve icrasıyla ilgili olarak elde ettiği kişisel veriyi işbu sözleşme kapsamında kullanmayı, sözleşme dışında kullanmamayı, kişisel verileri gizli tutmayı ve izinsiz bir amaç için kullanmamayı, 6698 sayılı yasaya uymayı kabul ve taahhüt eder.

13. MÜCBİR SEBEP

Taraflardan hiçbiri kontrolü dışında gelişen bir durumdan ve/veya doğal afetler, kanunlar ve yönetmelikler, idari tedbirler, mahkeme emirleri ve kararları, deprem, sel, yangın, patlama, savaş, terörizm, isyan, sabotaj, kaza, salgın, grev, lokavt, iş yavaşlatma, işçi-işveren sorunları, gerekli işçilik ve hammaddelerin tedarikinde sıkıntı, ulaşım problemi, tesis veya temel makine arızası, acil onarım ve bakım, yardımcı tesis eksikliği veya arızası, teslimat gecikmeleri veya tedarikçilerin veya taşıyonların tedarik ettiği mallardaki kusurlardan ("Mücbir Sebep") dolayı diğer tarafa karşı yükümlülüğünü yerine getirmesindeki bir gecikmeden, kısıtlamadan, engelden veya başarısızlıktan doğan veya bununla bağlantılı bir zarardan, hasardan, masraf veya giderden hiçbir şekilde sorumlu olmayacaktır.

Bir Mücbir Sebep olayının ortaya çıkması üzerine, buna maruz kalan taraf derhal bunu diğer tarafa yazılı olarak bildirecek ve olayının sebebi ni ve Onaylanmış Sipariş kapsamındaki yükümlülüklerini nasıl etkileyeceğini belirtecektir. Bir gecikme durumunda teslimat yükümlülüğü Mücbir Sebep'ten kaybedilen süre kadar askıya alınacaktır. Bununla birlikte bir Mücbir Sebep olayının mutabık kalınan teslimat tarihinden sonra 60 (altmış) günden fazla sürmesi veya süreceğini tahmin edilmesi halinde, Taraflardan her biri diğer Tarafa herhangi bir sorumluluk yüklenmeksizin Onaylanmış Sipariş'in etkilenen kısmını iptal etme hakkına sahip olacaktır.

14. FERAGAT

SATICI'nın herhangi bir zamanda işbu sözleşme şartlarında yer alan hükümlerden birini uygulayamaması SATICI'nın böyle bir şartı uygulama hakkında feragat ettiği anlamına gelmeyecektir. SATICI'nın hakları bu hükmün uygulanmasındaki bir gecikmeden, acizlikten veya ihmalden etkilenmeyecektir. SATICI'nın ALICI'nın yükümlülüklerinin birinin ihlalden feragati önceki veya sonraki bir ihlalden feragat ettiği şekilde yorumlanmayacaktır.

15. DEVİR YASAĞI

ALICI sözleşme ya da sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerini SATICI'nın yazılı onayı olmadıkça üçüncü kişilere devredemeyecektir.

16. DELİL SÖZLEŞMESİ

Genel satış koşulları ilgili doğacak her türlü ihtilaf halinde her iki tarafa ait defter, fatura vb. yasal belgeler dışında HMK 193/1 uyarınca evrak, yazışma, kayıt ve sair belgeler de kesin delil olarak kullanılabilir.

17. UYGULANAN KANUN ve MAHKEME YERİ

Tarafların Onaylanmış Sipariş ve/veya Şartları'ndan doğan veya bağlantılı hakları ve yükümlülükleri kanunlar ihtilafı hükümlerine bakılmaksızın, Türkiye Cumhuriyeti Kanunları'na tabi olacak, bu kanunlara göre yorumlanacak ve uygulanacaktır. İhtilaf halinde İSTANBUL ANADOLU Mahkemeleri ve İcra Daireleri münhasıran yetkili kabul edilmiştir.

